

Vitek





CLOCK RADIO MODEL VT-3526 SR



INSTRUCTION MANUAL

GB	MANUAL INSTRUCTION	4
DE	DIE BETRIEBSANWEISUNG	7
RUS	ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	10
UA	ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ	13
KZ	ПАЙДАЛАНУШЫҒА НҰСҚАУ	16

www.vitek-aus.com

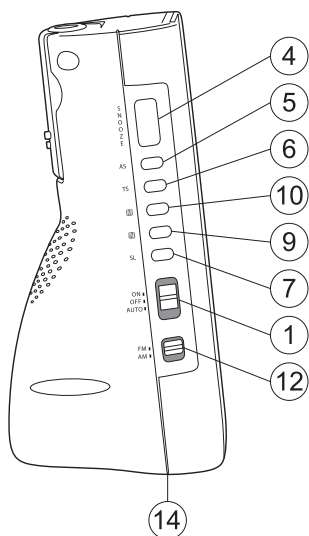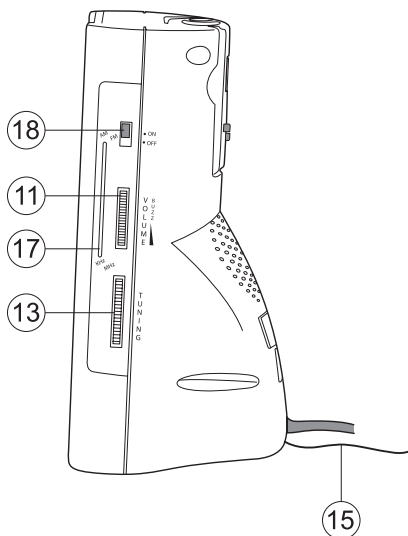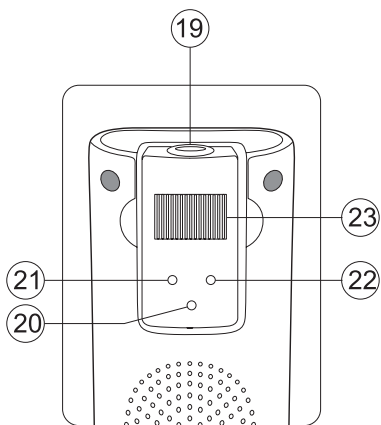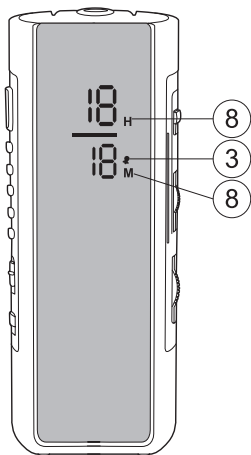

РАДИОЧАСЫ

Руководство по эксплуатации

Описание

1. Переключатель режимов ON/OFF/AUTO
2. Жидкокристаллический (ЖК) дисплей
3. Индикатор AUTO
4. Временное отключение сигнала/время выключения
5. Установка/выключение сигнала
6. Установка времени
7. Установка времени выключения
8. Индикатор часов/минут
9. Установка часов
10. Установка минут
11. Регулировка громкости радиоприемника/звонка
12. Переключатель диапазонов радиоприемника
13. Регулятор настройки радиоприемника
14. Батарея резервной системы электропитания
15. Антенна диапазона FM
16. Кабель питания от электросети
17. Указатель
18. Включение/выключение проектора
19. Проектор
20. Кнопка установки времени для проектора
21. Кнопка установки часов для проектора
22. Кнопка установки минут для проектора
23. Регулятор фокусировки проектора

Меры предосторожности при обращении с электросетью

Перед подключением к электросети удостоверьтесь, что напряжение и частота электросети соответствуют тем, которые указаны на этикетке, имеющейся на нижней стенке корпуса аппарата.

Предупреждение

Если устройство долгое время не будет использоваться, выньте вилку кабеля питания из розетки электросети. Чтобы

избежать поражения электротоком, не снимайте крышки корпуса аппарата. Внутри аппарата нет компонентов и деталей, требующих обслуживания пользователем. Во избежание возгорания или поражения электротоком не оставляйте аппарат под дождем или в условиях повышенной влажности (туман, сырые помещения и т.п.).

Часы

1. Установите переключатель ON/OFF/AUTO (1) в положение OFF (выключено) и вставьте вилку кабеля сетевого электропитания в розетку электросети. Дисплей часов начнет мигать, оповещая о включении электропитания и о некорректности показаний времени.
2. Задайте текущее время: для этого нажмите кнопку TIME SET (6) и, удерживая ее нажатой, нажмите кнопку MINUTE SET (10) либо HOUR SET (9), удерживайте ее нажатой до тех пор, пока на дисплее не появится требуемое время.
3. Откройте крышку батарейного отсека и вставьте батарею, напряжение которой должно быть 9 В. Эта батарея необходима для хранения информации о времени подачи сигнала и продолжения функционирования часов при отключении от электросети либо при пропадании напряжения в электросети. Закройте крышку. Часы продолжат ход, но показания времени на дисплее выдвигаться не будут.

Часы с жидкокристаллическим дисплеем и часы проектора устанавливаются отдельно.

Установка часов проектора

- Включите проектор – установите его переключатель в состояние ON (включено).
- Чтобы установить нужный час, одновременно нажмите кнопки HOUR (21) и TIME (20); когда будет показан требуемый час, – отпустите обе кнопки.
- Для установки минут одновременно на-

жмите кнопки MINUTE (22) и TIME (20); когда будет показано требуемое число минут, – отпустите обе кнопки.

- Настройка фокусировки: для регулировки четкости показаний часов проектора поворачивайте регулятор FOCUS (23) до тех пор, пока показания времени часов проектора не станут четко видны на потолке или стене.

Примечание: показания времени следует проецировать на стену или потолок в затемненном помещении. Максимальное расстояние при проецировании составляет 1-3 метра.

Установка и сброс времени подачи сигнала

1. Нажмите и удерживайте кнопку ALARM SET/OFF (5).
2. Нажав кнопку ALARM SET/OFF (5), нажмите кнопку MINUTE SET (10) или HOUR SET (9), удерживайте нужную кнопку до тех пор, пока на дисплее не появится требуемое время подачи сигнала.

Установка сигнала включения радиоприемника

1. Установите время подачи сигнала, как описано выше. Выберите радиостанцию, установите желаемый уровень громкости звучания.
2. Установите переключатель ON/OFF/AUTO (1) в положение AUTO (автоматически). В момент, когда текущее время сравняется с заданным временем подачи сигнала, радиоприемник автоматически включится и будет работать в течение 1 часа 59 минут; после этого он выключится. Часы проектора по сигналу не включаются.

Примечания

- Для отключения сигнала нажмите кнопку ALARM SET/OFF (5) еще раз и заданное время подачи сигнала будет перенесено на следующий день. Для полного отключения сигнала (без пере-

носа его на следующий день) установите переключатель ON/OFF/AUTO (1) в положение OFF (выключено).

- Радиоприемник можно временно выключить и вручную. Для этого необходимо нажать кнопку SNOOZE (4); спустя 9 минут радиоприемник автоматически включится снова.

Установка времени подачи сигнала звонка

1. Установите время подачи сигнала, как описано выше. Установите регулятор VOLUME/BUZZER (11) в положение BUZZER; будет слышен щелчок – он оповещает о том, что звонок (бuzzer) включен.
2. Установите переключатель ON/OFF/AUTO (1) в положение AUTO (автоматически). В момент, когда текущее время сравняется с заданным временем подачи сигнала, устройство автоматически включится и будет работать в течение 1 часа 59 минут; после этого оно выключится.

Отключение сигнала

1. Для отключения сигнала нажмите кнопку ALARM SET/OFF (5) еще раз и заданное время подачи сигнала будет перенесено на следующий день. Для полного отключения сигнала (без переноса его на следующий день) установите переключатель ON/OFF/AUTO (1) в положение OFF (выключено).

Временное отключение сигнала звонка

1. Сигнал можно временно отключить вручную. Для этого необходимо нажать кнопку SNOOZE (4); спустя 9 минут звонок автоматически включится снова.

Выключение через заданное время

1. Установите переключатель ON/OFF/AUTO (1) в положение OFF (выключено) или AUTO (автоматически).
2. Одновременно нажмите кнопку установки времени выключения Sleep Set

(7) и кнопку установки минут Minute Set (10). На дисплее появится время выключения, его значение будет уменьшаться от 59 минут до нуля. Отпустите обе кнопки, когда время выключения достигнет нужного вам значения.

3. Радиоприемник теперь будет работать до тех пор, пока не истечет время выключения; кроме того, его можно выключить, нажав кнопку Snooze/Sleep Off (4).

Радиоприемник

Для приема сигналов радиостанций диапазона AM используется встроенная направленная антенна. Для улучшения качества приема поворачивайте радиоприемник, пока не добьетесь оптимального звучания. Для улучшения качества приема в диапазоне FM полностью раскройте рамочную антенну на задней стенке корпуса.

1. Установите переключатель ON/OFF/AUTO (1) в положение ON (включено).
2. Установите переключатель диапазонов (12) в положение требуемого диапазона волн.
3. Поворачивая регулятор настройки (13), выберите радиостанцию.
4. Регулятором громкости (11) установите желаемую громкость звучания.
5. Для выключения радиоприемника установите переключатель ON/OFF/AUTO (1) в положение OFF (выключено). Если радиоприемник не выключается, это может быть обусловлено случайным использованием кнопки Sleep Set (7) – для прекращения ее действия еще раз нажмите кнопку Snooze/Sleep Off (4).

Технические характеристики

Диапазоны частот: AM - 540-1600 кГц
FM - 64-108 МГц

Выходная мощность: 300 мВт

Сопrotивление акустической системы:
8 Ом

Напряжение батареи резервного питания
(в часах): 9 В

Параметры электросети: 230 В переменного тока, частота 50 Гц
Потребляемая мощность: 5 Вт

Предупреждение: на устройство не должны попадать жидкости или брызги; на устройство нельзя ставить предметы, наполненные водой (например, вазы).

Предупреждение: для качественного использования устройства должна быть нормальная вентиляция.

Предупреждение: для уменьшения риска поражения электротоком не оставляйте это устройство под дождем или в условиях повышенной влажности (туман, сырые помещения и т.п.).

Примечание: не подсоединяйте антенну диапазона FM к внешней антенне.

Не ставьте на аппарат источники открытого пламени (зажженные свечи и т.д.).

Не устанавливайте аппарат в закрывающихся книжных полках или в шкафах, в которых отсутствует вентиляция.

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики прибора без предварительного уведомления.

Срок службы прибора не менее 3-х лет



Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

Производитель: АН-ДЕР ПРОДАКТС ГмБХ,
Австрия
Нойбаугюртель 38/7А, 1070 Вена, Австрия

