








5020cs

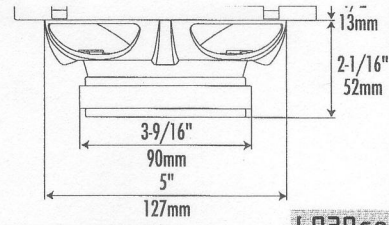

6020cs

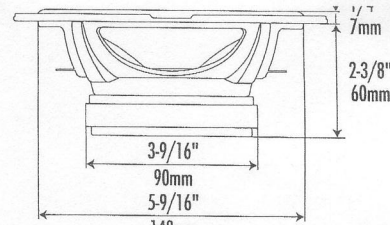

6520cs

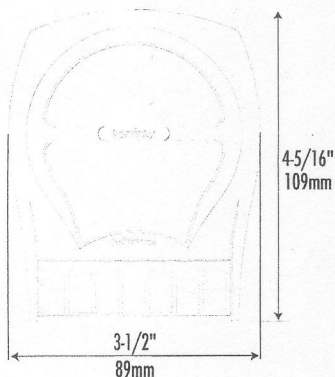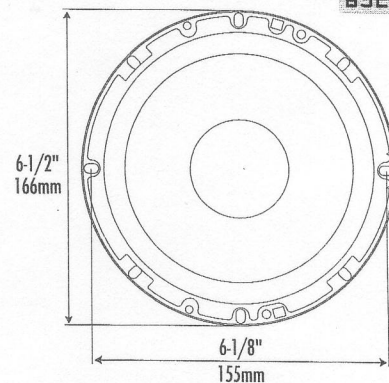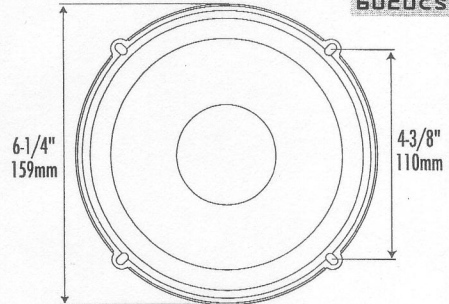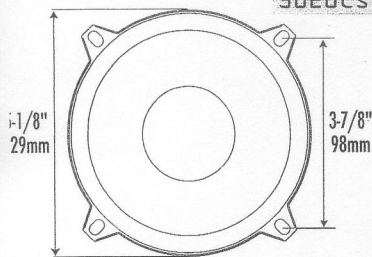

5020cs, 6020cs,
6520cs, 6520scs,
6820cs

local de infinity car audio te ayuara a determinar la duracion de su garantia. para registrar el producto, visitenos en www.infinitysystems.com.

NED

SPECIFICATIES	5020cs	6020cs	6520cs	6520scs	6820cs	1021t
Type:	5-1/4" 2-Way Component System	6-1/2" 2-Way Component System	165mm 2-Way Component System	165mm Shallow-Mount 2-Way Component System	6" x 8"/5" x 7" 2-Way Component System	1" Component Tweeter
Nominale impedantie:	2,65 ohm	2,65 ohm	2,65 ohm	2,65 ohm	2,65 ohm	2,65 ohm
3elastbaarheid RMS:	75W	90W	90W	75W	90W	50W
3elastbaarheid Piek:	225W	270W	270W	225W	270W	150W
Frequentiebereik :	67Hz - 21kHz	53Hz - 21kHz	58Hz - 21kHz	58Hz - 21kHz	49Hz - 21kHz	2,5kHz - 51kHz
Gevoeligheid						
2,83V @ 1 meter:	92dB	93dB	93dB	93dB	93dB	93dB

ALGEMEEN: De luidsprekergrills kunnen met een vochtige doek worden schoongemaakt. Gebruik nooit schoonmaakmiddelen of oplossende middelen om de grill of de conus schoon te maken.


GARANTIE: Reference behuizingen worden gegarandeerd op fabrieksfouten. De duur van de garantie wordt bepaald door wettelijke regelingen in het land van aankoop. Uw lokale infinity car audio dealer kan u helpen aan nadere gegevens. Om uw product te registreren bezoekt u ons op www.infinitysystems.com.

ITA


SPECIFICHE	5020cs	6020cs	6520cs	6520scs	6820cs	1021t
Tipo:	5-1/4" 2-Way Component System	6-1/2" 2-Way Component System	165mm 2-Way Component System	165mm Shallow-Mount 2-Way Component System	6" x 8"/5" x 7" 2-Way Component System	1" Component Tweeter
mpedenza nominale:	2,65 ohm	2,65 ohm	2,65 ohm	2,65 ohm	2,65 ohm	2,65 ohm
Tenuta in potenza, RMS:	75W	90W	90W	75W	90W	50W
Tenuta in potenza, Picco:	225W	270W	270W	225W	270W	150W
Risposta in frequenza:	67Hz - 21kHz	53Hz - 21kHz	58Hz - 21kHz	58Hz - 21kHz	49Hz - 21kHz	2,5kHz - 51kHz
Sensitivity (2,83V, 1m):	92dB	93dB	93dB	93dB	93dB	93dB

MANUTENZIONE GENERALE: Le griglie degli altoparlanti possono essere pulite con un panno umido. Non utilizzare detergenti o solventi sulle griglie o sui coni degli altoparlanti.





GARANZIA: Viene garantita la mancanza di difetti nelle strutture Reference. La durata della garanzia delle strutture varia in base alle leggi vigenti nel Paese in cui vengono acquistate. Per informazioni sulla durata della garanzia, rivolgersi al rivenditore di sistemi audio per auto Infinity più vicino. Per registrare un prodotto, è possibile visitare il sito web www.infinitysystems.com.

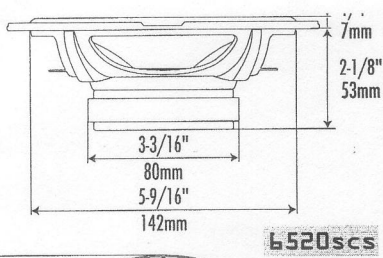

6520scs

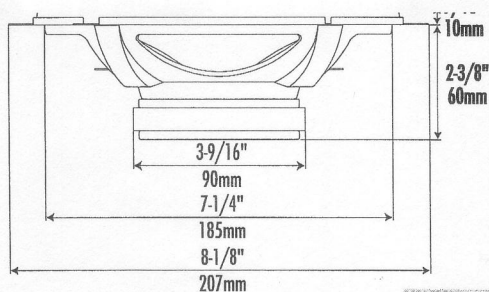

6820cs

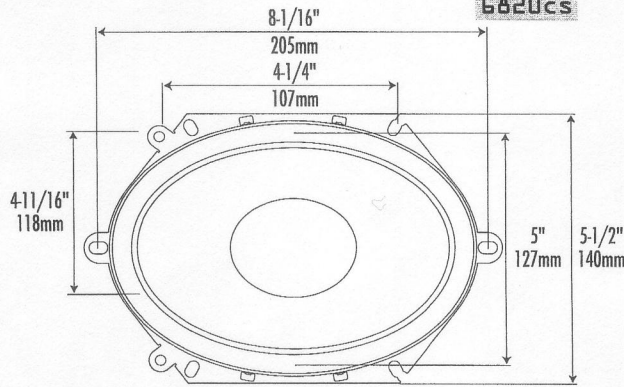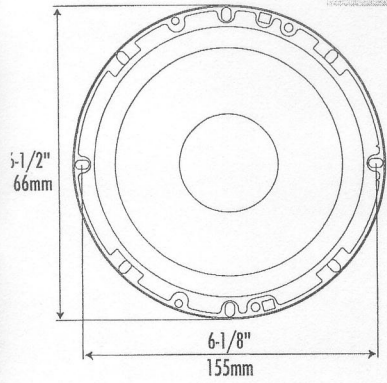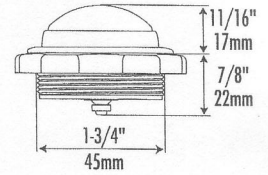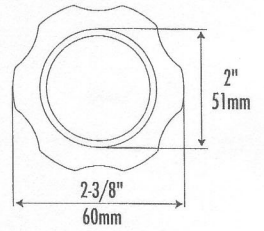

POL

DANE TECHNICZNE

	5020cs	6020cs	6520cs	6520scs	6820cs	1021t
Typ:	5-1/4" 2-Way Component System	6-1/2" 2-Way Component System	165mm 2-Way Component System	165mm Shallow-Mount 2-Way Component System	6" x 8" / 5" x 7" 2-Way Component System	1" Component Tweeter
Impedancja nominalna:	2,65 Ohm	2,65 Ohm	2,65 Ohm	2,65 Ohm	2,65 Ohm	2,65 Ohm
Moc ciągła RMS:	75W	90W	90W	75W	90W	50W
Moc szczytowa:	225W	270W	270W	225W	270W	150W
Pasma przenoszenia:	67Hz – 21kHz	53Hz – 21kHz	58Hz – 21kHz	58Hz – 21kHz	49Hz – 21kHz	2,5kHz – 51kHz
Skuteczność (2,83V, 1m):	92dB	93dB	93dB	93dB	93dB	93dB

UTRZYMANIE: Maskownice głośników mogą być czyszczone wilgotną szmatką. Nie należy stosować żadnych środków czyszczących do mycia maskownic i membran.

GWARANCJA: Skrzynie basowe Reference są objęte gwarancją. Długość ochrony gwarancyjnej zależy od prawa obowiązującego w danym kraju. Lokalny przedstawiciel Infinity poinformuje Cię o długości gwarancji. Aby zapoznać się z innymi produktami, odwiedź stronę www.infinitysystems.com.

RUS

ХАРАКТЕРИСТИКИ

	5020cs	6020cs	6520cs	6520scs	6820cs	1021t
Тип:	5-1/4" 2-Way Component System	6-1/2" 2-Way Component System	165mm 2-Way Component System	165mm Shallow-Mount 2-Way Component System	6" x 8" / 5" x 7" 2-Way Component System	1" Component Tweeter
Номинальный импеданс:	2,65 Ом	2,65 Ом	2,65 Ом	2,65 Ом	2,65 Ом	2,65 Ом
Мощность, RMS:	75Вт	90Вт	90Вт	75Вт	90Вт	50Вт
Мощность, пиковая:	225Вт	270Вт	270Вт	225Вт	270Вт	150Вт
Диапазон частот:	67Гц – 21кГц	53Гц – 21кГц	58Гц – 21кГц	58Гц – 21кГц	49Гц – 21кГц	2,5кГц – 51кГц
Чувствительность (2,83 В на 1 м):	92dB	93dB	93dB	93dB	93dB	93dB

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА УХОДА: Решетки динамика можно очищать влажной тканью. Не рекомендуется применение каких-либо чистящих средств или растворителей для очистки решеток или диффузоров динамиков.

ГАРАНТИЯ: В эталонных серийных динамиках гарантируется отсутствие дефектов. Срок гарантии на корпусные сабвуферы зависит от законодательства страны, в которой приобретен товар. Ваш продавец автомобильной электроники компании Infinity может помочь Вам определить срок Вашей гарантии. Для регистрации Вашего продукта посетите сайт www.infinitysystems.com.