




3-полосная коаксиальная акустическая система SPA-533

AKAI


Технические характеристики:

5" Полипропиленовый диффузор с гальваническим покрытием.
FeSr магнит
Звуковая катушка на алюминиевом каркасе
СЧ драйвер PEI Ø30 мм
ВЧ пьезо драйвер Ø13 мм
Мощность максимальная 120 Вт
номинальная 60 Вт
Сопротивление 4 Ом
Чувствительность 89 дБ
Частотный диапазон 52-20000 Гц
Fs (Free Air) 78 Гц
Qts 1.3
Vas 2.6 л

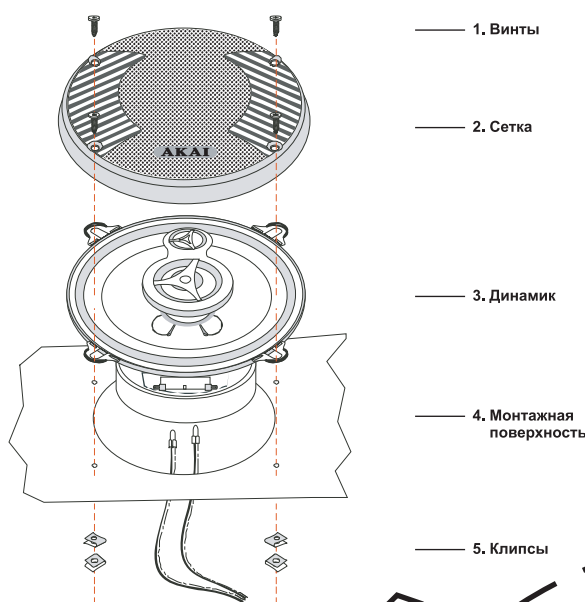

Внимание, при установке и обслуживании:

1. Убедитесь, что акустические системы установлены в соответствии с инструкцией, во избежание случайного выскальзывания из креплений при открытии/закрытии дверей или тряске транспортного средства.
2. Перед подключением акустических систем к усилителю или головному устройству убедитесь, что питание выключено. Бросок напряжения в момент подключения при включенном питании может повредить динамик.
3. Усилитель и акустические системы должны быть подсоединены через соответствующие терминалы, с соблюдением полярности и соответствия каналам. Подключение с нарушением полярности снижает качество воспроизведения.
4. Акустические системы AKAI имеют сопротивление 4 Ом. Убедитесь, что усилитель или головное устройство рассчитано на подключение акустических систем сопротивлением 4 Ом
5. В случае необходимости для чистки динамиков используйте мягкую ткань. Протирайте поверхность осторожно. Не применяйте для чистки растворители и агрессивные жидкости!



Руководство по установке.

1. При необходимости вскройте монтажные и посадочные отверстия на монтажной поверхности согласно прилагаемому трафарету.
2. Расположите динамик на монтажной поверхности и накройте сверху защитной декоративной сеткой. При этом совместите монтажные отверстия в декоративной сетке и на динамике с отверстиями на монтажной поверхности.
3. Вставьте винты в соответствующие монтажные отверстия в декоративной сетке, динамике и монтажной поверхности. Расположите клипсы с обратной стороны монтажной поверхности и закрутите винты.

Срок службы изделия 5 лет.

www.akai.ru