

РУССКИЙ

myC-2



* 2 5 1 3 5 9 2 5 6 *

SAGEM SA

Mobile Phones Division

Tel. +33 1 40 70 88 44 - Fax +33 1 40 70 66 40 - www.sagem.com

Le Ponant de Paris - 27, rue Leblanc - 75512 PARIS CEDEX 15 - FRANCE

SAGEM SA - Société anonyme à directoire et conseil de surveillance

capital : 33 300 000 € - 562 082 909 RCS PARIS





Телефон можно использовать в разных странах мира в различных двухполосных сетях (GSM 900 МГц и DCS 1800 МГц) при наличии соответствующего роуминга, предоставляемого вашим оператором.



Напоминаем, что этот телефон разработан с учетом европейских стандартов.

Рекомендуем внимательно прочитать это руководство, чтобы эффективно и с максимальной пользой использовать этот телефон.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В зависимости от конфигурации сети и соответствующих Карты оператора некоторые функции могут быть недоступны.

Ваша SIM-карта должна относиться к типу 3 V (Вольт) SIM, который совместим с вашим телефоном. О том, что используется несовместимая карта, вы узнаете из сообщения, которое появится после включения телефона. Обратитесь к своему оператору.



SAGEM – товарный знак компании SAGEM SA.

AT – зарегистрированный товарный знак компании Hayes Microcomputer Products Inc.

Hates – зарегистрированный товарный знак компании Hayes Microcomputer Products Inc.

T9™ Text Input – зарегистрированный товарный знак компании ©Tegic Communications Inc.

T9 защищен одним или несколькими из следующих патентов США: 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, 6,011,554, а также другими патентами, действующими по всему миру.





Вес: 90 g

Размер: 82 x 42 x 23 mm

Объем: 79 см³

Исходный аккумулятор: ионно-литиевый 700 мА·ч



Срок службы аккумулятора (звонки/ожидание):
до 3 ч/240 ч

Аудиоформаты: iMelody, Midi, wave, HiFi


Графические форматы: bmp, png, gif, jpeg

Размер памяти, доступный для загрузки мелодий и
изображений: до 240 Кб.


Рабочая температура: от - 10°C до + 55°C



Технические характеристики изделия могут быть
изменены без предварительного уведомления.



Свидетельство о соответствии стандартам


Компания SAGEM SA с полной ответственностью заявляет, что продукт Dual Band GSM/DCS  соответствует требованиям следующих директив ЕЭС:

| | |
|---------------------------------|--|
| Директива ЕЭС | 1999/5/CE |
| Безопасность | EN 60950 |
| EMC | EN 301 489-1 EN 301 489-7 |
| Директива по низкому напряжению | 73/23/CEE |
| Сеть | Требования GT01 v 4.7.0 TBR 19 редакция 5 TBR 20 редакция 3 TBR 31 редакция 2 TBR 32 редакция 2 EN 301 419-1 EN 301511 |
| Здравоохранение | EN 50360 EN 50361 |



P. KLEIN
Development Director, Mobile Phones Division

Меню

 **Справочник**
Меню справ.

 **Сообщ.**
 Написать
 Вход.
 Черновики
 Выбор
 Память




 **WAP**

 **Пятнашки**

 **Звуки**
 Мелодии
 Вибровывоз
 Режим тише
 Сигналы

 **Фон**
 Цвета
 Заставка
 Скринсейвер.
 Поздравлен.










 **Настройки**

 Дата/Время
 Мои объекты
 Языки
 Сети
 Контраст
 Щадящий ре.
 Гор. клавиш.
 Сброс настр.
 Действ. тр.







 **вызова**

 Перенаправ.
 Последние
 Счетчики
 Выводить н.
 Ожидание
 Автодозвон
 Запреты
 Ответить по.
 Инфо - мест.

 **Защита**

 Блокировка
 Код PIN
 Код PIN 2
 Код телеф.
 Конфиденц.
 Оператор
 Запрет на зв.
 Пост. набор
 Стоимость
(в зависимости от модели)

 **Аксессуары**

 Калькулято.
 Конвертер
 Будильник
 Таймер
 Для авто
 Данные

 **Службы**

Содержание

| | |
|---------|--|
| Стр. 2 | Меню |
| Стр. 7 | Описание |
| Стр. 8 | Принципы навигации |
| Стр. 9 | Главная страница |
| Стр. 10 | Включение телефона Информация на SIM-карте Установка SIM-карты и аккумулятора Зарядка аккумулятора |
| Стр. 13 | Мобильный телефон за 5 минут С чего начать Номер PIN Установка времени и даты Сеть Первый звонок Прием звонка Отключение |
| Стр. 17 | Первая настройка: Мелодия звонка Громкость и мелодия звонка |
| Стр. 19 | Справочник Использование телефонной книги Меню Справочник Группы вызовов |
| Стр. 24 | Сообщения Написать сообщений Прием сообщений Входящие Черновики Выбор Память |
| Стр. 30 | WAP Меню WAP |

Содержание

| | |
|---------|---|
| | Настройка параметров WAP Подключение WAP Загрузка объектов Отключение WAP |
| Стр. 33 | Игры Пятнашки |
| Стр. 34 | Звуки Громкость и мелодия звонка Вибровывоз Режим тише Сигналы |
| Стр. 36 | Фон Цвета Заставка Скринсейверы Поздравлен. |
| Стр. 38 | Настройки Дата/Время Мои объекты Языки Сети Контраст Щадящий режим Горячие клавиши Сброс настроек Активная крышка |
| Стр. 43 | Вызова Перенаправить Просмотр последних звонков Счетчики Отображать номер Ожидание Автодозвон |


Содержание

| | |
|---------|---|
| Стр. 49 | Запреты Ответить по. Инфо - местное Защита Блокировка кнопок Код PIN Код PIN 2 Код телефона Конфиденциально Код оператора Запрет на звонки Пост. набор Стоимость |
| Стр. 54 | Аксессуары Калькулятор Конвертер Будильник Таймер Для авто Данные |
| Стр. 58 | Службы |
| Стр. 59 | Технические характеристики |
| Стр. 61 | Гарантийные обязательства |
| Стр. 64 | Устранение неисправностей |
| Стр. 67 | Указатель |

Базовый комплект телефона - аксессуары

Открыв коробку, убедитесь, что в комплекте есть следующее:

- 1 - Телефон
- 2 - Зарядное устройство
- 3 - Аккумулятор
- 4 - Руководство пользователя

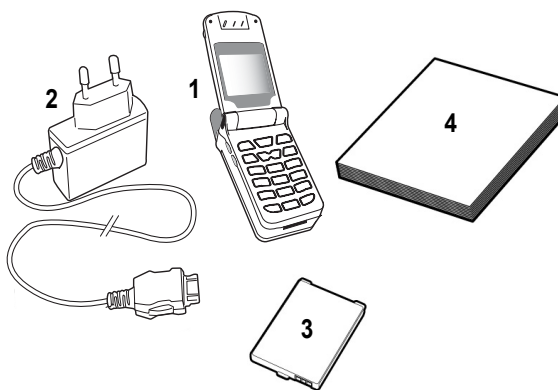


Аксессуары

В коробке также могут быть (необязательно) следующие аксессуары, которые можно заказать отдельно:
Комплект портативной связи
Дополнительный аккумулятор
Дополнительное зарядное устройство

Подробности: www.planetsagem.com

Описание

Программируемые кнопки и горячие клавиши

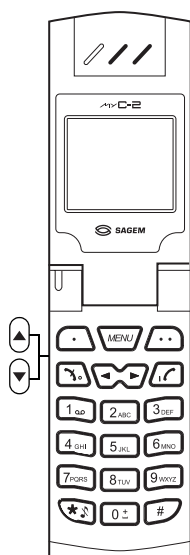

- Кнопка "Стоп":**
Удержание: Стоп
Быстрое нажатие:
Во время звонка: Отказ от звонка - отключение
В меню: Возврат на главную страницу
- Кнопка "Пуск":** Быстрое нажатие: Включает телефон
Во время звонка: Звонок - прием звонка - режим громкой связи
- **Левая программируемая кнопка:**
На главной странице: Доступ к функциям (кнопка команд)
В меню: Отмена (или возврат) того, что указано на экране
Во время звонка: Уменьшает громкость
 - **Правая программируемая кнопка:**
На главной странице: Доступ к функциям (кнопка команд)
В меню: Подтверждение сделанного выбора
Во время звонка: Увеличивает громкость
 - ▲ **Кнопка "Вверх":** Предыдущий выбранный элемент/увеличить значение/вверх (Боковая кнопка)
 - ▼ **Кнопка "Вниз":** Следующий выбираемый элемент/ уменьшить значение/вниз (Боковая кнопка)
 - ◀ **Кнопка "Влево":** Предыдущее поле ввода/переход влево
 - ▶ **Кнопка "Вправо":** Следующее поле ввода/переход вправо
- ★ **Кнопка *:**
Удержание: *На главной странице:* Тихий режим
Быстрое нажатие + ОК (правая программируемая кнопка) активирует или деактивирует блокировку кнопочной панели
Режим приема звонка: Быстрое нажатие останавливает звучание звонка
В режиме установки звучания звонка: Активация/Деактивация звучания звонка
- # **Кнопка #:** Изменение размера символов (см. меню **Сообщения и WAP**)
- Боковая кнопка:** Увеличение / уменьшение громкости; увеличивает/уменьшает громкость во время звонка

Принципы навигации



1-й уровень



2-й уровень



3-й уровень

Эти принципы существенно упрощают работу с телефоном и делают ее интуитивно понятной.

Все активные зоны выделяются белым фоном (селектор значка, программируемые кнопки, селектор меню, список вариантов).

Подтвердите свой выбор, нажав **правую программируемую кнопку** • • •.

Отмена выполняется нажатием **левой программируемой кнопки** • •.

Кнопки в нижней части экрана относятся к **программируемым кнопкам** (а не к кнопкам "Влево/Вправо").

В меню строка заголовка указывает на более высокий уровень.

Кнопки навигации **Вниз/Вверх** ▼ ▲ используются для навигации по всем меню, имеющим одинаковую структуру.

Правая программируемая кнопка • • используется для перехода из меню в подменю.

Левая программируемая кнопка • используется для возврата из подменю в меню.

Первый уровень меню можно узнать по большому анимированному значку в центре экрана.

Второй уровень меню можно узнать по большому статичному значку в центре экрана.

Самые нижние уровни подменю - списки.















Кнопка **Стоп** ☒ (быстрое нажатие) используется для возврата на главную страницу (выполнение текущей задачи прекращается).

Главная страница



На главной странице расположены:

1 - Значки строки заголовка :

-  Аккумулятор
-  Перенаправленные звонки
-  Звонок (установление связи)
-  Звонок (громкая связь)
-  SMS (получение SMS-сообщения)
-  Тихий режим
-  Сообщение на автоответчике
-  WAP (@)
-  Зона действия
-  HPLMN/роуминг
-  Блокировка кнопочной панели + WTLS (функции исключения)
-  Защищенный вход по протоколу WAP
-  Значок защищенного входа по протоколу WAP с сертификатом
-  уровень силы сигнала (5 полосок)

2 - Дата и время, в цифровом или аналоговом режиме

3 - Провайдер

4 - Кнопка посередине нижней части экрана:


главная кнопка "меню" показывает, что в меню можно перейти с помощью кнопок **вниз/вверх** ▼ ▲.

На экране могут появляться и такие сообщения: "Получено 1 сообщение" или "1 звонок".

Их можно удалить нажатием кнопки **Стоп** ☒.

Включение телефона

Информация на SIM-карте



На вашем телефоне установлена смарт-карта, которая называется SIM-картой. Она содержит всю сетевую информацию, а также вашу личную информацию, которую вы можете менять:

Секретные коды (PIN: Персональные идентификационные номера), которые позволяют ограничить доступ к вашей SIM-карте

Справочник

Сообщения

Режим работы отдельных служб

Ваш телефон совместим с SIM-картами различных операторов.

Он совместим также с SIM/WIM-картами (картами, содержащими также и модуль WIM - Беспроводной модуль идентификации), которые используются для безопасной коммуникации при помощи WAP.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


SIM-карту необходимо хранить и использовать очень осторожно, чтобы не поцарапать и не погнуть ее. Если ваша SIM-карта была утеряна, вам следует немедленно связаться с вашим оператором или с вашей SMC-компанией (компанией, предоставляющей сервисное обслуживание).

Комментарий: не оставляйте вашу SIM-карту в местах, доступных для маленьких детей.


Включение телефона

Установка SIM-карты и аккумулятора


SIM-карта располагается под батареей. Убедитесь, что телефон выключен и отключена подзарядка питания.



1 Переверните телефон. Потяните защелку (1) и выньте батарею (2).




2 Установите SIM-карту в гнездо микросхемы вниз, расположив скошенный уголок так, как показано на телефоне. Передвиньте маленькую защелку, чтобы закрепить SIM-карту.



3 Установите батарею на место (1) и нажмите (2), чтобы закрыть отсек.

Включение телефона

Зарядка аккумулятора



В телефоне используется аккумуляторная батарея. Новый аккумулятор перед первым использованием следует заряжать в течение 4-х часов. Аккумулятор достигнет оптимальной емкости через несколько циклов.

Если аккумулятор разряжен, на дисплее отображается его состояние (мигает значок пустого аккумулятора). В этом случае, прежде чем звонить, заряжайте аккумулятор не менее 15 минут, чтобы вас не разъединили во время разговора.

Чтобы зарядить аккумулятор:

Подключите зарядное устройство к сети.
Вставьте кабель в разъем в основании телефона.

Телефон начал заряжаться, на это указывает мигающий индикатор заряда аккумулятора. Зарядка завершается автоматически. Отсоедините кабель.
Во время зарядки аккумулятор может немного нагреваться, это нормально.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В случае неправильной установки или под воздействием огня аккумулятор может взорваться.
Не подвергайте аккумулятор короткому замыканию.
В аккумуляторе нет заменяемых частей.
Не пытайтесь открыть корпус аккумулятора.
Используйте только подходящие зарядные устройства и аккумуляторы, перечисленные в каталоге производителя.
Использованные аккумуляторы следует утилизировать в соответствующих местах.
Если телефон не используется длительное время, аккумулятор рекомендуется снимать.

Мобильный телефон за 5 минут


С чего начать

Теперь вы готовы первый раз использовать свой мобильный телефон.


Включите телефон, нажав кнопку **Пуск** . Появится небольшой экран.


Номер PIN

Это секретный код вашей SIM-карты.



Если доступ к SIM-карте защищен, потребуется ввести номер PIN: **Введите** 4 - 8 цифр, которые вам сообщили при покупке SIM-карты. По соображениям безопасности цифры не будут отображаться на экране.

Чтобы подтвердить введенное значение, нажмите **правую программируемую кнопку** .

Если телефон сообщает об отсутствии SIM-карты, нажмите кнопку **Стоп** , чтобы отключить телефон и проверить правильность установки SIM-карты.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если неправильный номер PIN будет введен три раза подряд, SIM-карта блокируется. Вам следует:

- Ввести *****05****.
- Ввести PUK (персональный код разблокировки), предоставленный вам оператором, и подтвердить введенное значение.
- Ввести номер PIN и подтвердить ввод.
- Еще раз ввести номер PIN и подтвердить введенное значение.

Через 5 или 10 неудачных попыток (зависит от типа SIM-карты) SIM-карта полностью блокируется. В этом случае вам потребуется обратиться к своему SMC-оператору за новой картой.

Мобильный телефон за 5 минут

Установка времени и даты

Если вы используете телефон в первый раз, надо установить дату и время.

Вам также потребуется систематически подтверждать дату и время, если аккумулятор полностью разрядится или будет отключен.



Установка даты:

Установите дату. Для этого просто введите ее цифровое значение с клавиатуры или выберите нужную дату с помощью кнопок **Вниз/Вверх** ▼ ▲.

Для выбора **следующего** (или предыдущего) поля ввода данных используйте кнопку **Вправо** ► (или влево ◀).

Когда данные будут верны, нажмите **правую программируемую кнопку** ● ●, чтобы **принять** сделанные изменения.

Установка времени: те же действия, что и при установке даты.

Сеть




С этого момента телефон начинает поиск сети, в которой он может делать звонки. Как только сеть будет найдена, на дисплее появится название сети. После этого вы сможете звонить и принимать звонки.

Если на дисплее появится значок сети, вы можете звонить в сети своего оператора.
Если на дисплее появится буква R и название сети, вы можете звонить в сети другого оператора.
Если на дисплее появится буква R без указания названия сети, будут доступны только службы экстренного вызова (скорая помощь, милиция, пожарная охрана).
Если значок сети мигает, телефон находится в режиме непрерывного поиска. Ни одна сеть не доступна.
Индикатор силы сигнала позволяет следить за качеством приема. Если видно меньше трех полосок, поищите место, где сигнал более сильный, чтобы можно было звонить.

Мобильный телефон за 5 минут


Первый звонок




Наберите нужный номер.
Нажмите кнопку **Пуск** .

Во время звонка на экране мигает соответствующий значок, и его цвет может указывать на состояние звонка.

Когда связь установлена, значок звонка перестает мигать.

Можно настроить громкость звука с помощью **левой и правой** ,
• • **программируемых кнопок**.


Чтобы отключиться, когда разговор закончен, нажмите кнопку **Стоп** .

Международные звонки

Нажмите 0 и не отпускайте, пока не появится "+", затем, не ожидая гудка, наберите код страны и нужный номер.

Службы экстренного вызова

В зависимости от оператора, звонить в службы экстренного вызова можно как с SIM-картой, так и без нее, или даже если клавиатура заблокирована. Достаточно просто находиться в зоне обслуживания сети.



Для звонков в международные службы экстренного вызова надо набрать **112** и нажать кнопку **Пуск** .



Мобильный телефон за 5 минут


Прием звонка



Если вам звонят, то на экране появляется номер телефона вашего собеседника (если эта услуга предоставляется сетью).

Нажмите кнопку **Пуск**  или **правую программируемую кнопку** , чтобы ответить, и начните разговор.

Чтобы Окончить разговор, нажмите кнопку **Стоп**  или **левую программируемую кнопку** .

Чтобы отключить звуковой сигнал или виброрежим, не отказываясь от звонка, нажмите **кнопку** .

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Повторное нажатие кнопки "Пуск" включает режим громкой связи. В этом режиме вам не надо подносить телефон к уху.

Все номера, соответствующие входящим и исходящим звонкам, хранятся в журнале недавних звонков.

Отключение

Удерживайте нажатой кнопку **Стоп** , в течение одной секунды.

На экране появится сообщение о завершении работы. Телефон выключится.

Первая настройка: Мелодия звонка



На этом простом примере мы хотим познакомить вас с интерфейсом вашего телефона: выбор мелодии звонка и настройка громкости.

Громкость и мелодия звонка

В этом меню можно выбрать мелодию звонка для каждого типа событий.



На главной странице нажмите кнопку **Вниз** ▼, чтобы перейти к основному меню.

Первым появится меню **Справочник**.
Четыре раза нажмите кнопку **Вниз** ▼, чтобы перейти в меню **Звуки**.

Войдите в это меню, нажав **правую программируемую кнопку** • • •.



Вы можете перейти на **второй уровень** меню, в котором есть четыре подменю: Мелодии, Виброрежим, Отключение звука, Сигналы.

Первым появится подменю **Мелодии**.

Войдите в это подменю, нажав **правую программируемую кнопку** • • •.

Первая настройка: Мелодия звонка



Кнопками **Вниз/Вверх** ▼ ▲ выберите тип функции, мелодию для которой хотите изменить (Будильник, Звонки, Сообщения и Факс), и подтвердите выбор.

Войдите в это подменю, нажав **правую программируемую кнопку** • • •



Кнопками **Вниз/Вверх** ▼ ▲ выберите мелодию из предложенного списка.

Войдите в это подменю, нажав **правую программируемую кнопку** • • •

Будет воспроизведена каждая выбранная мелодия.

*При необходимости нажмите **Кнопку отключения звука** * 8, чтобы отключить выбранный звук.*



Настройте громкость с помощью кнопок **Вниз/Вверх** ▼ ▲.

Уровень громкости можно изменять в диапазоне от 1 до 4.

Когда изменение сделано, мелодия воспроизводится с выбранной громкостью.

Можно выбрать **громкость "+"**, чтобы мелодия начиналась тихо, а затем громкость нарастала.

Подтвердите, нажав **правую программируемую кнопку** • • •




Справочник



В телефонной книге можно хранить номера, по которым вы регулярно звоните. Эти номера можно сохранять в SIM-карте или в телефоне.

Список номеров в телефонной книге SIM-карты зависит от емкости карты. Об этом вам сообщит продавец.

Различные значки указывают место в телефонной книге, где хранится контакт:

-  Телефонная книга на SIM-карте
-  Телефонная книга телефона
-  Ограничение номеров на SIM-карте

Использование телефонной книги



На главной странице нажмите кнопку **Вниз** ▼, чтобы перейти в основное меню. Первым появится меню **Справочник**.

Чтобы войти в меню, нажмите **правую программируемую кнопку** • •, которая соответствует кнопке подтверждения выбора.

Появится список ваших корреспондентов, по умолчанию курсор помещается на первое имя по алфавиту.

Если вы впервые используете свой телефон и SIM-карту, список в телефонной книге будет пустым, будет доступна только функция **Меню справ.**

Выберите контакт из списка с помощью кнопок **Вниз/Вверх** ▼ ▲. Затем нажмите **правую программируемую кнопку** • •.

Справочник



Вы можете также ввести букву, чтобы сразу перейти к первому контакту, начинающемуся с этой буквы. Если вам известен номер этого контакта на SIM-карте (например 21), то можно прямо ввести 21#.

Выберите нужный параметр:



Просмотр

Первым на экране появится меню **См. контакт**. Нажмите **Ввод**. Появятся подробности (место, группа вызовов, имя, телефон).

Изменить контакт

Выберите **Изм. контакт**. Нажмите **Ввод**. Используйте кнопку **Вниз** ▼.

Измените имя (если нужно) и **подтвердите ввод**.

Измените имя (если нужно) и **подтвердите ввод**.

Измените группу вызовов (если нужно) и **подтвердите ввод**.

Стереть

Выберите **Стереть**. Нажмите **Ввод**.

Подтвердите удаление кнопкой **Да**.

Позвонить

Выберите **Позвонить**. Нажмите **правую программируемую кнопку** ••, чтобы начать звонок.

*Можно также выбрать контакт из телефонной книги и нажать кнопку **Пуск** 1/2, чтобы начать звонок.*

Отправка сообщения

Выберите **Отпр. сообщ.** и **подтвердите выбор**.

Автоматически открывается текстовый редактор.

Справочник



В меню телефонной книги можно создавать новые контакты и группы вызова, а также проверять объем памяти, необходимый для сохранения новых контактов.

Меню Справочник



На экране **Справочник** нажмите **правую программируемую кнопку** ● ●, чтобы войти в меню. С помощью кнопки **Вверх** ▲ установите курсор на **Меню справ.** и **подтвердите выбор**. Выберите нужный параметр (добавить контакт, группа вызова, память, номера).



Добавить контакт
Выберите **Доб. контакт**, подтвердите и нажмите **правую программируемую кнопку** ● ●, чтобы войти в меню. Выберите место для ввода контакта (SIM-карта или телефон), используя кнопки **Вниз/Вверх** ▼ ▲, и **подтвердите свой выбор**. Введите имя своего корреспондента и **подтвердите свой выбор**. Введите номер телефона и **подтвердите ввод**. Выберите **группу вызовов**, в которую хотите поместить этот контакт, и **подтвердите ввод**. (См. стр. 23 - Группы вызовов)

Справочник



Меню Справочник



Группы вызовов (см. стр. 23)

Память

Выберите **Память** и подтвердите **выбор**.
На экране показан объем свободной памяти на SIM-карте и телефоне.

Мои номера

Вы можете создать элементы, соответствующие вашим собственным номерам, чтобы при необходимости сверяться с ними. Выберите **Мои номера** и **подтвердите выбор**.
Введите различные данные и **подтвердите ввод**.


Справочник



Вы можете объединять контакты в группы вызова. Можно задать характеристики каждой группы (значок, мелодию, виброрежим).

Группы вызовов

По умолчанию уже создано 6 групп вызовов. Вы можете создать другие группы.



Создание новых групп:

Повторите описанные выше действия для входа в Меню справ. и подтвердите выбор.

С помощью кнопки **Вниз** ▾ установите курсор на **вызов групп** и подтвердите выбор.

По умолчанию курсор помещается на пункт **Меню групп вызова**, подтвердите выбор.

Выберите один из параметров (Создать группу или Доступная память).

Создание группы

По умолчанию курсор помещается на пункт **Созд группу**, подтвердите выбор.


Введите имя группы и подтвердите изменения.

Выберите значок, мелодию и виброрежим, которые будут использоваться для этой группы (подтверждайте выбор после каждого шага).

Память

Выберите **Память** и нажмите **ОК**.

На экране появится количество положений, доступных для новых групп.



Сообщения



В меню сообщений представлены следующие два типа сообщений: SMS и EMS (EMS-сообщения длиннее SMS-сообщений, так как в них можно добавлять изображения и звук). Можно обмениваться материалами разного типа: текст, значки групп вызова, фоновые рисунки, мелодии, WAP-закладки.

Написать сообщений

Это меню позволяет создать сообщение.



В меню **Сообщ.** выберите меню **Написать** и подтвердите выбор.

Используемым по умолчанию языком является язык, активизированный на дисплее меню телефона (или английский, если выбранный в меню язык не поддерживается Easy Message T9™).

После введения текста правая программируемая кнопка •• (**Выбор**) также может быть использована для доступа к предлагаемым функциям:

Отправить используется для отправки сообщений путем ввода номера адресата

Парам. T9 (см. следующую страницу)

Режим ABC (см. стр. 26))

Режим 123 (см. страницу 26)

Отменить используется для удаления введенного текста

Включение/выключение изменения масштаба используется для изменения размеров знаков

Сохранить используется для сохранения черновика в **память телефона**

Формат. используется для того, чтобы разнообразить текст

Вставка используется для вставки изображения или звука в сообщение

(см. стр. 26).

Это меню создано в
сотрудничестве с компанией

magic4#

Сообщения

Режим Easy Message T9™ поможет легко и просто ввести короткие сообщения.



Ввод текста в режиме T9

Однократно нажимая кнопки, соответствующие выбранным буквам, и не обращая внимания на то, что изображено на дисплее, введите нужное вам слово целиком. Оно отобразится инвертированным цветом.

Если слово на дисплее является тем, что вы хотели ввести, нажмите кнопку **0** для ввода в память, введите пробел и перейдите к следующему слову.

Однако возможно, что в словаре уже есть слова, соответствующие той же последовательности нажатия кнопок. Если вы видите на экране не то слово, которое вам нужно, нажмите **правую программируемую кнопку** ●● со значком ↻, чтобы пролистать список слов, соответствующий этой комбинации кнопок.

Когда вы найдете нужное слово, нажмите кнопку **0** для подтверждения выбора, введите пробел и перейдите на следующее слово.

Нажмите **правую кнопку** для упрощения доступа ко введенным буквам без ввода пробелов и перехода к другому слову **T9**.

Если ожидаемое слово не появилось, продолжайте вводить символы, пока не появится сообщение "Доб. слово?" выберите "Да", при необходимости исправьте слово и нажмите "OK".



Сообщения



На экране ввода **правая программируемая кнопка** ●● используется для доступа к другим опциям ввода.

Режимы ввода

При составлении сообщения:
Навигационные кнопки имеют следующие функции:

- **Кнопка перемещения влево** ◀ :
Предыдущее слово
- **Кнопка перемещения вправо** ▶ :
Следующее слово
- **Кнопка перемещения вверх** ▲ :
Предыдущая строка
- **Кнопка перемещения вниз** ▼ :
Следующая строка
- **Левая программируемая кнопка** ● :
Убирает последнюю букву
- **Правая программируемая кнопка** ●● :
Опции сообщения
- **Удержание кнопки #** :
Режим увеличения (изменение размера)
- **Короткое нажатие кнопки #** :
Доступ к таблице символов

Режим ABC используется для ввода слов, которых нет в словаре. Чтобы написать какую-нибудь букву, нажмите соответствующую кнопку несколько раз, буквы и числа пролистываются.

Режим 123 используется для ввода чисел.

Режим вставки используется для ввода символов, анимации, значков групп вызова и мелодий, тогда SMS превращается в EMS. Изображения и звуки могут быть двух типов: стандартные и пользовательские. Стандартные изображения и звуки меньше размером, особенно применяемые для обмена сообщениями.

Заглавные буквы:

Короткое нажатие на **кнопку** ★ приведет к появлению заглавных букв.

Два коротких нажатия на **кнопку** ★★ позволяет переключиться в режим редактирования заглавных букв для всего сообщения.

Знаки препинания

Знаки препинания вводятся посредством кнопки 1 (кроме режима 123) или с помощью режима **Вставка** (быстрый доступ через **кнопку** #).

Буквы с надстрочными знаками

В режиме T9™ буквы с надстрочными знаками появляются автоматически.

В режиме ABC буквы с надстрочными знаками можно получить несколькими нажатиями буквы без надстрочного знака.

Сообщения



Число сообщений, хранимых в SIM-карте, может быть различным (зависит от емкости карты).

Прием сообщений



При получении сообщения звучит аудиосигнал (тот, который был выбран в меню **Звуки**) и на экране отображается значок сообщения.

Если вы не прочтете сообщение, этот значок останется на экране. Если значок мигает, память телефона заполнена.

Получение значков, фоновых изображений или мелодий может занять несколько секунд. Сообщения оповещают вас о процессе загрузки объектов.

В любой момент можно сделать следующее:

- Спрятать это окно нажатием **левой клавиши** ● (например, чтобы позвонить или получить какую-нибудь другую информацию с вашего телефона)
- Или отменить загрузку объекта нажатием **правой клавиши** ● ● .

Если у вас появятся вопросы по поводу загрузки значков, фоновых изображений или мелодий, обратитесь к оператору связи.

Сообщения

Полученные сообщения хранятся в SIM-карте или в телефоне до тех пор, пока вы не захотите их удалить.




Входящие



В меню **Сообщ.** выберите меню **Вход.** и нажмите **Выбор.**
 Для каждого сообщения приводится информация о его типе (в виде значка) и времени (или дате) получения.
 Непрочитанные сообщения выделены жирным шрифтом и отсортированы по дате и времени.
 Выберите сообщение и нажмите **правую программируемую кнопку** ● ● .
 Выберите нужное действие (Читать, Переслать, Удалить прочитанное, Ответить, Ответить с текстом исходного сообщения, Позвонить, Отправить, Удалить, Удалить все).
 Если сообщение содержит объекты (изображения или звуки), можно сохранить их (в памяти телефона) для использования в дальнейшем. При чтении текста сообщения поместите курсор на объект и выберите "Сохранить" из опций **правой программируемой кнопки** ● ● .
 После сохранения объектов на экран выводится объем памяти, занятый ими. Сведения об этих объектах можно получить в соответствующих меню (для закладок WAP это меню **WAP**, для мелодий - меню **Звуки**, для фоновых изображений - меню **Фон**, для значков - меню **Группы вызова**).

Черновики

Когда вы сохраняете составленное сообщение, оно сохраняется как черновик.



В меню **Сообщ.** выберите меню **Черновики** и нажмите **Выбор.**
 Выберите сообщение и нажмите **правую программируемую кнопку** ● ● . Если не удалить это сообщение, оно останется черновиком и может быть использовано повторно, даже если вы его уже отослали.
 Выберите нужное действие (Читать, Отправить, Удалить, Удалить все, Изменить).

Сообщения



Выбор

Предлагается несколько параметров отправки сообщений.



В меню **Сообщ.** выберите **Выбор** и нажмите **Выбор**.

Выберите нужный параметр отправки (подтверждение доставки, ответное сообщение, время действия (*время нахождения сообщения в сети перед перенаправлением*), формат сообщения, центр сообщений).

Память

Можно узнать размер памяти, доступной для сохранения сообщений.



В меню **Сообщ.** выберите **Память** и нажмите **Выбор**.

Экран показывает свободную память SIM-карты и телефона.

WAP



WAP (Wireless Application Protocol) - это протокол преобразования файлов из форматов Интернета в формат WML, с которым могут работать мобильные телефоны. Протокол WAP позволяет подключаться к определенным сайтам Интернета. Среди этих сайтов есть такие, с которых можно загрузить на телефон мелодии, значки и анимированные скринсейверы.

Меню WAP

Навигатор WAP охраняется авторским правом:



RSA Data Security

Навигатор WAP является исключительной собственностью компании Openwave. В силу этого запрещается изменять, транслировать, диссемблировать и даже осуществлять декомпиляцию любого из компонентов программы навигатора.

Чтобы увеличить размер символов, можно воспользоваться "лупой". Для этого нужно некоторое время подержать нажатой кнопку #.



При перемещении по страницам WAP в любое время можно обратиться к раскрывающемуся меню **Службы**.

 Выберите верхний левый значок с помощью кнопки **▲ Вверх**.

Просмотрите меню с помощью **правой программируемой кнопки**. Меню **Службы** содержит следующие подменю:

Приветствие: переход на главную страницу. (здесь отображается имя вашего провайдера)

Закладки: используется для сохранения в телефонной книге имен и адресов сайтов Интернета, чтобы легко находить их в дальнейшем.

Можно получить закладки по SMS и добавить их в этот список (см. главу об SMS).

Можно также послать сообщение по SMS: выберите закладку, нажмите **правую программируемую кнопку (Выбор)**, затем выберите **Отправить по SMS**.

К URL: это меню позволяет ввести адрес Интернета с клавиатуры.

Сообщ. сайта: это меню позволяет узнать, какие сообщения были отправлены Интернет-сайтом.

Сохранить изображение: используется для сохранения изображения с сайта WAP (опция).

Обновить: обновляет текущую страницу.

Очистить кэш: стирает из памяти информацию о страницах, посещенных ранее.

WAP



Дополнительно...: предоставляет доступ к следующим дополнительным настройкам:

- Настройка параметров
- Показ URL
- Выход
- Сообщение по каналу (если пользователь может подтвердить каждый вход в систему)
- Безопасность (используется для получения доступа к информации для обеспечения безопасности WAP-соединений).

О программе...: информация о браузере.

Выход: возврат к главной странице телефона.

Настройка параметров WAP

Войдите в меню **Дополнительно...** и выберите меню **Конфигурация**.

Выберите нужное подменю:

Параметры входа используются для выбора или изменения параметров подключения к провайдеру или для настройки параметров подключения к другим провайдерам.

Служба доступа к Интернету, активная в настоящий момент, помечается особым значком.

Настройка параметров WAP:

Вся информация о том, как нужно настроить параметры, предоставляется вашим оператором или провайдером.

- Выберите нужную службу доступа к Интернету и нажмите **Выбор**.
- Введите название службы и подтвердите введенное значение.
- Введите адрес Интернета и подтвердите введенное значение.

Нужно ввести следующие **параметры GSM:**

- Имя пользователя
- Пароль
- IP-адрес шлюза WAP
- Тип порта (защищенный или нет)
- Телефонный номер
- Вид доступа (цифровой, аналоговый или автоматический)

В автоматическом режиме доступ к сети оператора осуществляется через цифровой канал, а доступ к другим сетям - через аналоговый канал (при роуминге).

WAP



Когда все установки сделаны, можно подключаться к Интернету через выбранного провайдера. Выберите его из списка. Подтвердите свой выбор, нажав **OK**.

Время бездействия задает промежуток времени, по прошествии которого соединение автоматически прекращается, если вы забыли сами отключиться от службы.

Подключение WAP


Через меню **Приветствие** можно подключиться к WAP-сайту вашего провайдера, нажав **правую программируемую кнопку** • • .

Если используется подключение к сети GSM, символ @ мигает, а оплачиваемое время звонка отсчитывается с момента, когда он перестает мигать.

Загрузка объектов

Некоторые WAP-сайты дают возможность загружать мелодии, значки или анимированные скринсерверы. После загрузки эти объекты хранятся в памяти телефона. Вы можете затем сохранить их на телефоне (выполнив те же действия, что и при загрузке через SMS).

Отключение WAP

Для отключения нажмите кнопку **Стоп** . Если вы забыли отключиться, отключение производится автоматически через несколько секунд бездействия браузера. Этот интервал задается параметром "Время бездействия".

Игры



Пятнашки



В телефон встроена игра Пятнашки.

В меню **Пятнашки** нажмите **Выбор**.
По игре есть интерактивная справка.

Звуки



Это меню позволяет подобрать мелодии звонка и включить виброрежим или сигналы.

Громкость и мелодия звонка

В этом меню можно выбрать мелодию звонка для каждого типа событий.



В меню **Звуки** выберите меню **Мелодии** и нажмите **Выбор**.

Выберите вид события из предлагаемого списка (Будильник, Звонки, Сообщения и Факс) и **подтвердите свой выбор**.


Выберите **мелодию звонка** из предлагаемого списка и **подтвердите выбор**.

Задайте **громкость** с помощью кнопок **Вверх/Вниз** и **подтвердите сделанные изменения**.

Звук можно отключить нажатием кнопки **★**.

Вибровывозов

Это меню дает возможность использовать виброрежим.



В меню **Звуки** выберите меню **Вибровывозов** и нажмите **Выбор**.

Выберите параметры виброрежима (только виброрежим, виброрежим выключен или виброрежим плюс мелодия) и **подтвердите свой выбор**.

Звуки



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: виброрежим не является приоритетным по отношению к выбору мелодий для групп звонков. Чтобы включить наиболее общие параметры виброрежима, переключитесь в режим "Звонок выключен".

Режим тише

Это меню позволяет переключиться в Тихий режим "Звонок выключен".



В меню **Звуки** выберите пункт **Режим тише** и нажмите **Выбор**.

Включите или **отключите** Тихий режим "Звонок выключен" и **подтвердите изменения**.

Отключить звонок можно через главную страницу. Для этого нужно нажать кнопку ***3** и удерживать ее некоторое время.

3 Когда устройство находится в Тихом режиме "Звонок выключен", на главной странице появляется соответствующий значок. В этом режиме мелодии не воспроизводятся (кроме сигнала будильника).

Сигналы

Это меню позволяет включать сигналы для каждого вида событий.



В меню **Звуки** выберите пункт **Сигналы** и нажмите **Выбор**.

Выберите типы сигналов, которые хотите использовать (сигналы кнопок, сетевых событий и аккумулятора), и **подтвердите свой выбор**. Включите или выключите сигнал и **подтвердите сделанные изменения**.

Для кнопок можно также выбрать один из двух типов сигналов: сигнал кнопки или мелодия Dtmf (различные сигналы в зависимости от нажатой кнопки).

Фон



Это меню позволяет настроить дисплей телефона. Здесь можно выбрать цвет, изображение фона, анимацию и приветственное сообщение.

Цвета

Это меню позволяет выбрать цвета, которые будут использоваться для отображения элементов на дисплее.



В меню **Фон** выберите меню **Цвета** и нажмите **Выбор**.

Выберите цвет, которым должны отображаться элементы меню, и **подтвердите свой выбор**.

Заставка

Это меню позволяет выбрать фоновый рисунок для дисплея мобильного телефона.



В меню **Фон** выберите меню **Заставка** и нажмите **Выбор**.

Выберите заставку и нажмите **Выбор** (правая программируемая кнопка ••). Эта заставка будет использоваться для фона главной страницы.

Нажмите **правую программируемую кнопку ••** для выбора или **левую программируемую кнопку •** для возврата к режиму выбора изображений.

Фон



Скринсейверы

Это меню позволяет включать анимацию на телефоне, находящемся в режиме ожидания.



В меню **Фон** выберите меню **Скринсейвер.** и нажмите **Выбор.** Выберите какой-либо скринсейвер из предложенных и подтвердите свой выбор. Выбранный скринсейвер появится на экране, и надо еще раз **подтвердить его выбор.**

Задайте время, по истечении которого будет включаться скринсейвер (более 60 секунд) и **подтвердите заданное значение.** Скринсейвер включается, если телефоном не пользуются в течение указанного времени.

Предупреждение. Анимированный скринсейвер расходует питание. Можно отключить скринсейвер или выбрать время активации более 300 секунд.

Поздравлен.

Это меню позволяет изменять приветственное сообщение.



В меню **Фон** выберите меню **Поздравлен.** и нажмите **Выбор.**

Введите текст, который должен появиться в приветственном сообщении (когда вы включаете телефон), и **подтвердите сделанные изменения.**

Настройки



Это меню позволяет изменять настройки телефона, чтобы сделать работу с ним максимально комфортной.

Дата/Время

Это меню позволяет установить время и дату на телефоне.




В меню **Настройки** выберите меню **Дата/Время** и нажмите **Выбор**.

Дата: Установите дату, введя ее в виде цифр или с помощью кнопок **Вниз/Вверх** ▼ ▲.
Используйте кнопку **Вправо** ► (или **"Влево"** ◀) для перехода в следующее (или предыдущее) поле ввода.
Когда дата задана, **подтвердите сделанные изменения**.

Время: те же действия, что и при установке даты.

Мои объекты

Это меню позволяет просмотреть, сколько памяти доступно под объекты.



В меню **Настройки** выберите меню **Мои объекты** и нажмите **Выбор**.

Выводится объем доступной памяти. Этот объем делится между загруженными мелодиями, заставками и скринсейверами.

Можно удалять объекты для освобождения памяти для новых объектов.

Настройки



Языки

Это меню позволяет выбрать язык сообщений дисплея.



В меню **Настройки** выберите меню **Языки** и нажмите **Выбор**.

Выберите язык и **подтвердите свой выбор**.

Если вы нажмете **Автомат.**, для дисплея будет использоваться язык вашей SIM-карты.

Сети

Это меню позволяет настроить параметры сети.



В меню **Настройки** выберите меню **Сети** и нажмите **Выбор**.

Выберите **Предпочт.**, чтобы увидеть уже зарегистрированные сети.

Нажмите **Выбор** для подключения (автоматически или вручную) к одной из сетей в районе, где вы находитесь.

Настройки



Контраст

Это меню используется для регулировки контрастности изображения на экране.

Из меню **Настройки** выберите меню **Контраст** и нажмите **Выбор**.

Тестовый экран позволяет настраивать контрастность с помощью кнопок **Вниз/Вверх** ▼ ▲ и **Ввод**.



Щадящий режим

Эта функция используется для отключения задней подсветки.

В меню **Настройки** выберите меню **Щадящий ре.** и нажмите **Выбор**.

Включите или **отключите** заднюю подсветку и **подтвердите свой выбор**.

Отключая заднюю подсветку, вы увеличиваете срок службы аккумулятора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: информация на дисплее станет менее разборчивой.



Настройки



Горячие клавиши

Это меню позволяет назначать функции программируемым кнопкам.




В меню **Настройки** выберите меню **Гор. клавиш.** и нажмите **Выбор**.

Выберите кнопку, которой вы хотите присвоить определенную функцию, и **подтвердите свой выбор**.

Выберите функцию, которую нужно назначить этой кнопке, и **подтвердите свой выбор**.

Сброс настроек

Это меню позволяет сбросить все настройки вашего телефона.



В меню **Настройки** выберите меню **Сброс настр. (СБР)** и нажмите **Выбор**.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: будут потеряны все загруженные объекты и все установки телефона, произведенные с момента его приобретения.

Экран подтверждения позволяет подтвердить сброс установок.

Телефон автоматически выключается и возвращается к стандартным настройкам после включения питания.

Настройки



Активная крышка

По умолчанию ответ на звонок происходит при открывании крышки, а чтобы отключиться достаточно ее закрыть. Эту функцию можно отключить.



В меню **Настройки** выберите меню **Действ. тр. (СБР)** и нажмите **Выбор**.

Это меню позволяет изменить эти настройки:

- При открытии: это меню позволяет включить или отключить прием звонка при открытии крышки.
- При закрытии: это меню позволяет включить или отключить завершение звонка при закрытии крышки.

Вызова



Меню **вызова** позволяет получать информацию о входящих и исходящих звонках, помеченных так, как показано ниже, и управлять ими.

- Входящий звонок
- Исходящий звонок

Перенаправить

Это меню позволяет перенаправлять адресованные вам звонки.




В зависимости от вашего типа подписки эта служба позволяет перенаправить входящие звонки на какой-либо другой номер или автоответчик.

В меню **Вызова** выберите меню **Перенаправ.** и нажмите **Выбор**.

Выберите нужный способ перенаправления.

Вызова



*Быстрый доступ к списку звонков с главной страницы: нажмите кнопку **Пуск** .*

Просмотр последних звонков


Это меню позволяет просмотреть список последних использованных номеров.



В меню **Вызова** выберите **Последние** и нажмите **Выбор**.
Для каждого звонка приводится информация о его типе (в виде значка), времени (или дате) и продолжительности.

Выберите звонок из списка и **подтвердите свой выбор**.

Выберите нужное действие (Позвонить, Сохранить в телефонной книге, Отправить сообщение, Удалить, Удалить все).

*Чтобы позвонить, можно также нажать кнопку **Пуск** .*

Счетчики

Это меню позволяет узнавать продолжительность исходящих звонков.



В меню **Вызова** выберите пункт **Счетчики** и нажмите **Выбор**.

Выберите в списке нужный счетчик.

Вызова



Отображать номер

Это меню позволяет настраивать функцию отображения номера на дисплее.



В меню **Вызова** выберите пункт **Выводить н.** и нажмите **Выбор**.

Выберите нужный вариант (Анонимный режим, Мой номер, Номер абонента).

Анонимный режим

Можно сделать так, чтобы человек, которому вы звоните, не увидел ваш номер телефона.

Начальная установка: режим по умолчанию для сети.

Нет: телефон не перейдет в анонимный режим, и ваш номер будет виден абонентам.

Да: телефон перейдет в анонимный режим, и ваш номер не будет виден абонентам.

Вызова



Во время разговора вы можете получить сообщение, что кто-то пытается до вас дозвониться: раздастся специальный сигнал. На экран будет выведен номер этого абонента (или его данные из памяти телефона, если они были сохранены).

Ожидание

(Наличие услуги зависит от оператора.)

В меню **Вызова** выберите пункт **Ожидание** и нажмите **Выбор**.



Можно активизировать или отключить службу ожидания звонков, а также проверить ее состояние (узнать, включена ли она).

Если в то время, когда вы с кем-то говорите, до вас пытается дозвониться другой абонент, на экране появится предупреждение.

Автодозвон

Это меню позволяет перезвонить человеку, которому вы пытались дозвониться.

В меню **Вызова** выберите пункт **Автодозвон** и нажмите **Выбор**.



Эту функцию можно отключить, задать ей значение **"По запросу"** или **"Регулярно"**.

Если задано значение **По запросу**, телефон автоматически будет предлагать перезвонить абоненту, если его номер занят.

Вызова



Запреты

Черный список используется для ограничения сбоев при автоматическом наборе (в вызовах с использованием функции автоматического перенабора номера или приложений для отправки данных, например факсов).



В меню **Вызова** выберите пункт **Запреты** и нажмите **Выбор**.

Если несколько попыток автоматического набора номера заканчиваются неудачно (номер занят или неизвестен), этот номер попадает в черный список и не будет набираться автоматически, пока вы не удалите его из черного списка.

Примечание. Эта функция не применяется к вызовам, выполняемым вручную.

Ответить по.

Эта функция позволяет задать номер автоответчика.



Этот номер будет использован для звонков с автоответчика с помощью программируемых кнопок.

В меню **Вызова** выберите пункт **Ответить по.** и нажмите **Выбор**.

Введите свой **номер автоответчика** и **подтвердите ввод**.

Вызова



Инфо - местное

С помощью этого меню можно включить получение локальной информации сети связи.



Можно выбрать, принимать информацию или нет (обратиться в компанию, в которой вы оформляли подписку на услуги связи).

В меню **Вызова** выберите **Инфо - мест.** и нажмите **Выбор**.

Защита



Это меню позволяет настраивать параметры безопасности телефона.

Блокировка кнопок *Это меню позволяет блокировать клавиатуру.*



В меню **Защита** выберите пункт **Блокировка** и нажмите **Выбор**.
Выберите **Включить** или **Отключить** и подтвердите свой выбор.

На главной странице появится изображение замка.

*Эту функцию также можно вызвать с главной страницы, нажав кнопки * и Выбор (правая программируемая кнопка ••).*

Код PIN

Это меню позволяет активировать и изменить номер PIN для телефона.



В меню **Защита** выберите пункт **Код PIN** и нажмите **Выбор**.

Чтобы изменить PIN, выберите **Изменить** и нажмите **Выбор**.
Введите старый PIN и **подтвердите ввод**.
Введите новый PIN два раза и **подтвердите ввод**.

Чтобы активировать или отключить PIN, выберите меню **Проверить PIN** и нажмите **Выбор**.
Введите PIN и **подтвердите ввод**.
Выберите **Включить** или **Отключить** и подтвердите изменения.

Защита



Меню **Код телефона** позволяет активировать код телефона, который будет запрашиваться при включении телефона каждый раз при обнаружении другой SIM-карты. Этот код автоматически привязывается к SIM-карте, которая находится в телефоне во время его включения.

Код PIN 2

Для доступа к некоторым функциям используется второй код PIN*.

* Эта функция может быть недоступна (зависит от SIM-карты).

Чтобы активировать, отключить или изменить Код PIN 2, выполните действия, которые описаны выше.



Код телефона

Код телефона - это секретный код, который позволит защитить телефон, если он будет украден.

Чтобы активировать или отключить код телефона, выберите меню **Код телеф.** и **подтвердите свой выбор**. Введите 0000 и нажмите **подтвердите ввод**. Выберите **Включить** или **Отключить** и **подтвердите изменения**.

Чтобы изменить код телефона, выберите **Изменить** и **подтвердите свой выбор**. Введите старый код и **подтвердите ввод**. Введите новый код телефона и **подтвердите изменения**. Введите новый код еще раз для проверки и **подтвердите изменения**.

Защита



С помощью функции **Конфиденциально** можно удалить номера из списка последних звонков и SMS-сообщения из памяти телефона, когда в него вставлена новая SIM-карта.

Конфиденциально



В меню **Защита** выберите пункт **Конфиденц.** и нажмите **Выбор**.

Выберите **Включить** или **Отключить** и подтвердите изменения.

Код оператора

Это меню позволяет изменить запреты на звонки.



В меню **Защита** выберите пункт **Оператор** и нажмите **Выбор**.

Доступ к этой службе определяется типом вашей подписки.

Защита



Запрет можно наложить на ВСЕ звонки (входящие и исходящие) или на все входящие звонки, поступившие, пока вы находились за пределами своей страны (если поддерживается роуминг).

Запрет на звонки

Это меню позволяет наложить запрет на отправку и прием отдельных звонков.



Чтобы пользоваться этой службой, при оформлении подписки вам нужно получить пароль у своего оператора связи.

В меню **Защита** выберите пункт **Запрет на зв.** и нажмите **Выбор**.

Выберите **Включить** или **Отключить** и подтвердите изменения.

Доступ к этой услуге определяется типом вашей подписки.

Пост. набор

Это меню позволяет накладывать ограничения на исходящие звонки.



В меню **Защита** выберите пункт **Пост. набор** и нажмите **Выбор**. Введите PIN 2 и подтвердите изменения.

Выберите **Включить** или **Отключить** и подтвердите изменения.

Выполните те же действия, что и для обычной телефонной книги.

Если включить эту функцию, можно будет звонить только по номерам из этой телефонной книги.

Телефонная книга привязывается к SIM-карте, ее размер ограничивается емкостью этой карты.

Защита



Стоимость

Это меню позволяет контролировать стоимость звонков (*)
(зависит от модели).



В меню **Защита** выберите пункт **Стоимость** и нажмите **Выбор**.
Введите PIN 2 и **подтвердите изменения**.

Это меню позволяет проверить стоимость последнего звонка: также
можно проверить стоимость всех звонков, сделанных после сброса
времени (меню Счетчики/Время/Удалить время)

Меню **Удалить цену** позволяет удалить стоимость последнего
звонка. Счетчики также можно перенастроить, введя PIN 2.

(*) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В зависимости от конфигурации сети и SIM- карт некоторые
функции могут быть недоступны (они помечаются символом *).


Аксессуары



С помощью этого меню можно использовать различные аксессуары, которые встроены в телефон: калькулятор, конвертер, будильник, таймер, набор для авто, средства работы с данными.

Калькулятор

Это меню позволяет использовать телефон как калькулятор.



В меню **Аксессуары** выберите пункт **Калькулятор**. и нажмите **Выбор**.

Для работы с калькулятором используйте следующие кнопки:

- ▲ Кнопка перемещения вверх: сложение
- ▼ Кнопка перемещения вниз: вычитание
- ▶ Кнопка перемещения вправо: умножение
- ◀ Кнопка перемещения влево: деление
- Правая программируемая кнопка: равно
- Левая программируемая кнопка: удаление

* * # * или # : десятичная запятая.

Если не выполняются вычисления, с помощью **правой** программируемой кнопки •• можно использовать значение в конвертере.

Аксессуары



Конвертер

С помощью этого меню можно выполнять пересчет валют.



В меню **Аксессуары** выберите пункт **Конвертер** и нажмите **Выбор**.

Введите значение и нажмите кнопку **Вверх ▲**, чтобы получить значение в другой валюте, или кнопку **Вниз ▼** для обратного преобразования.

С помощью **правой программируемой кнопки ●●** можно выполнять следующие операции:

Быстрый обмен

Если установить этот флажок, конвертер будет работать на главной странице и там можно будет вводить нужные значения и выполнять пересчет с помощью кнопок **Вниз/Вверх ▼ ▲**.

Курс обмена

Введите курсы обмена для нужных валют.

Валюты

Введите две валюты для пересчета сумм.

Переход в калькулятор

Эта функция позволяет сразу перенести в **калькулятор** значение после пересчета.

Аксессуары

Будильник работает даже тогда, когда телефон выключен.



Будильник


В этом меню можно настроить будильник и включить его.



В меню **Аксессуары** выберите пункт **Будильник** и нажмите **Выбор**.

Выберите **Включить** или **Отключить** будильник и **подтвердите изменения**.

Задайте время звонка, вводя числа прямо с клавиатуры или с помощью кнопок **Вниз/Вверх** ▼ ▲, и **подтвердите изменения**.

 *На главной странице появится изображение будильника.*

Таймер

С помощью этого меню можно настроить и включить таймер.



В меню **Аксессуары** выберите пункт **Таймер** и нажмите **Выбор**.

Выберите **Включить** или **Отключить** таймер и **подтвердите изменения**.

Задайте интервал, вводя числа прямо с клавиатуры или с помощью кнопок **Вниз/Вверх** ▼ ▲, и **подтвердите изменения**.

 *На главной странице появится изображение будильника.*

Аксессуары



Для авто

Это меню позволяет настроить телефон для использования в автомобиле.

В меню **Аксессуары** выберите пункт **Для авто** и нажмите **Выбор**.



Выберите нужные параметры (Автоответ, Отключение, Будильник, Громкость спикерафона).

Данные

С помощью этого меню можно настроить параметры обмена данными с персональным компьютером.

В меню **Принадлежности** выберите пункт **Данные** и нажмите **Выбор**.



Выберите нужную скорость, соответствующую ПК, который вы хотите подсоединить к телефону.

Службы



С помощью этого меню можно использовать различные службы, предлагаемые оператором связи. Меню будет содержать список служб, набор которых зависит от вида вашей подписки.

Службы

С помощью этого меню можно обращаться к основным службам, предлагаемым оператором связи.

В меню **Службы** выберите нужные службы из списка.

Технические характеристики

При использовании телефона следует соблюдать требования безопасности, предназначенные для защиты окружающих людей и помещений.

Электротехническая безопасность:

Используйте только те зарядные устройства, которые указаны в каталоге производителя. Использование других зарядных устройств может быть небезопасным; кроме того, в этом случае вы лишаетесь гарантии. Напряжение в сети должно совпадать с указанным на этикетке зарядного устройства.

Безопасность на воздушном транспорте:

Следует отключать телефон во время перелетов, если это предписано специальными знаками или указаниями экипажа. Использование мобильного телефона может создать опасные помехи для управления самолетом и привести к нарушениям в работе сетей мобильной связи.

Взрывоопасные материалы:

Отключайте мобильный телефон на заправочных станциях, если это предписывают соответствующие знаки. Следует также соблюдать ограничения по использованию радиооборудования на химических предприятиях, топливных хранилищах и в любых местах, где ведутся взрывные работы.

Электронное медицинское оборудование:

Телефон является источником радиоизлучения, которое может создать помехи в работе электронных медицинских приборов (слуховых аппаратов, стимуляторов сердца и т.д.). За консультациями обращайтесь к врачу или изготовителю таких приборов. Находясь в медицинских учреждениях, всегда выключайте телефон, если это предписано специальными знаками или указаниями.

Безопасность дорожного движения:

Без крайней необходимости не пользуйтесь мобильным телефоном за рулем, если у вас нет комплекта, который позволяет использовать телефон без помощи рук. Полностью сосредоточьтесь на управлении; звоните по телефону только после того, как остановите и запаркуете машину. Соблюдайте все правила дорожного движения.

Этот мобильный телефон соответствует европейским стандартам по радиоволнам.

Телефон является передатчиком и приемником сигналов. При его проектировании и изготовлении соблюдались ограничения на излучение высокочастотных сигналов, рекомендованные Советом Евросоюза и международной организацией ICNIRP. Эти ограничения выработаны независимыми научными организациями на основе детальных и регулярных исследований. Они разработаны с большим запасом допустимых частот, чтобы гарантировать безопасность всех без исключения, независимо от возраста и состояния здоровья.

Стандарт интенсивности излучения для мобильных телефонов использует единицу измерения под названием "коэффициент удельного поглощения" (SAR). Максимальное значение SAR, рекомендованное Советом Евросоюза и ICNIRP, составляет 2 Вт/кг*. Проводились испытания, моделирующие типовые ситуации использования телефона; проверялась максимальная интенсивность излучения телефона во время передачи во всех полосах частот. Типовое тестирование выполняется с использованием максимальной мощности устройства, но фактический показатель SAR для работающего телефона, как правило, значительно ниже максимальной величины. Конструкцией телефона предусмотрено, чтобы интенсивность излучения работающего устройства не превышала значение, которое требуется для поддержания связи с сетью. В общем случае, чем ближе вы к базовой станции, тем меньше мощность сигнала, передаваемого телефоном.

Технические характеристики

Необходимым условием появления какой-либо модели телефона на рынке является подтверждение соответствия Европейской директиве 1999/5 (директива R&TTE). Основное требование этой директивы - охрана здоровья и безопасность пользователя устройства и окружающих.

Максимальный показатель SAR для этой модели, установленный при тестировании, составляет 0,93 Вт/кг. Хотя показатели для разных телефонов и мест их использования могут отличаться, все они находятся в полном соответствии с европейскими нормами.

Совет по ограничению воздействия радиочастотных полей (RF)

Для лиц, беспокоящихся об ограничении воздействия RF-полей, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует следующее:

Меры предосторожности. Личные. В настоящее время нет информации, указывающей на необходимость специальных мер предосторожности при пользовании мобильными телефонами. Если вы сомневаетесь в этом, можете ограничить влияние RF-полей на себя или своих детей путем снижения длительности телефонных разговоров или применения комплектов "громкой связи", которые позволяют держать телефон на расстоянии от человека.

Информацию по этому вопросу можно будет найти на сайте ВОЗ: <http://www.who.int/peh-emf> WHO Fact sheet 193: June 2000.

* Предел величины SAR для обычных мобильных телефонов составляет 2 ватта на килограмм (2 Вт/кг) из расчета на 10 г живой ткани. В это значение заложен большой резерв безопасности, чтобы повысить степень защиты и учесть вариативность при измерении. Показатели SAR в разных странах могут отличаться. Это зависит от местных требований безопасности и частотных полос, используемых в сетях связи.

Гарантийные обязательства

Безопасность при использовании

На мобильный телефон можно загружать мелодии, значки и анимированные скринсейверы. Некоторые из этих объектов могут содержать данные, которые способны вызвать сбои в работе телефона или потерю данных (например вирусы).

По этой причине компания Saget отказывается от любой ответственности, связанной (1) с использованием данных, загруженных на телефон, или потерей таких данных; (2) с последствиями использования мобильного телефона; (3) с ущербом, понесенным из-за использования данных, загруженных на телефон, или из-за потери таких данных. Кроме того, компания Saget заявляет, что гарантия не распространяется на поломки, вызванные загрузкой на телефон данных, которые не соответствуют спецификациям компании Saget. Соответственно, выявление поломки и ремонт телефона, поврежденного из-за загрузки на него таких данных, производятся за счет клиента.

Условия гарантии

Для получения гарантийного обслуживания вам нужно обратиться к продавцу телефона и предъявить полученный у него документ, удостоверяющий покупку.

В случае поломки телефона продавец посоветует, что вам предпринять.

Если вы приобрели телефон непосредственно у компании SAGEM SA, применяются следующие правила:

1. Компания SAGEM SA дает гарантию на запасные части и услуги специалиста (включая расходы на выезд к заказчику) для нового оборудования (за исключением расходных материалов), в том числе принадлежностей к телефону, на двенадцать (12) месяцев со дня продажи и гарантирует работу этого оборудования без дефектов по вине изготовителя в течение этого срока. Для получения гарантийного обслуживания нужно предъявить документ, удостоверяющий дату покупки.

Гарантия на запасные части и услуги специалиста для оборудования, которое ремонтировалось или заменялось в соответствии со стандартом в течение указанного выше гарантийного срока, действует до наступления позднейшей из следующих дат:

истечения гарантийного срока в двенадцать (12) месяцев, упомянутого выше, или прошедших трех (3) месяцев после обслуживания, проведенного компанией SAGEM SA.

В случае возникновения любых разногласий для оборудования действуют гарантийные нормы для последствий поломки и скрытых дефектов, соответствующие статье 1641 и последующим статьям Гражданского кодекса Франции.

2. Все неисправное оборудование, на которое распространяется гарантия, будет, по усмотрению компании SAGEM SA, заменено или отремонтировано за ее счет (но никакие другие убытки не возмещаются). Если ремонт нужно будет выполнить в гарантийной мастерской, клиент возьмет на себя расходы на возврат оборудования (транспортные и страховые издержки) по адресу, указанному отделом послепродажного обслуживания компании SAGEM SA (телефон отдела будет на доставочной карточке).

В соответствии с нормами соответствующего законодательства компания SAGEM SA не предоставляет никаких гарантий, прямых или косвенных, кроме явно упомянутых в этой главе, и не несет ответственности за любой нематериальный или косвенный ущерб (такой как потеря заказа, прибыли и любой другой финансовый или коммерческий ущерб), возникший как во время действия гарантии, так и вне его.

Гарантийные обязательства

3.
Для принятия изделия на гарантийное обслуживание нужно, чтобы к гарантийному талону был приложен документ, удостоверяющий покупку, который должен быть разборчив, не содержать исправлений, включать имя и адрес продавца, дату и место покупки, тип оборудования и код IMEI, чтобы текст на информационной этикетке оборудования легко читался, а сама этикетка или любые другие наклейки не были повреждены.

Гарантия распространяется на оборудование, эксплуатирующееся в нормальных условиях.

Прежде чем отправлять оборудование на ремонт, покупатель должен за свой счет сделать резервные копии хранящихся там данных (телефонная книга, настройки, заставки). Список средств для резервного копирования можно получить у компании SAGEM SA. Компания SAGEM SA не несет ответственности за порчу файлов, программ или данных клиента. В любом случае, информация, программные элементы и содержимое файлов не будут восстановлены в случае потери данных.

По своему усмотрению компания SAGEM SA может выполнить ремонт оборудования с использованием новых или отремонтированных деталей, заменить оборудование на новое или, в случае возникновения разногласий, на оборудование в хорошем рабочем состоянии. Во время ремонта компания SAGEM SA оставляет за собой право при необходимости вносить любые изменения в конструкцию оборудования, если эти изменения негативно не сказываются на возможности оборудования выполнять функции, для которых оно предназначено.

Поврежденные детали, замененные во время гарантийного ремонта, становятся собственностью компании SAGEM SA. Ремонт оборудования и его бездействие во время гарантийного срока не могут служить основанием для продления гарантийного срока, указанного в пункте 1, при условии отсутствия дополнительных соглашений.

Гарантия распространяется только на оборудование, вся стоимость которого полностью выплачена к моменту подачи заявки на обслуживание.

4.
Гарантия не распространяется на следующие ситуации:

Поломка или неправильная работа оборудования вследствие несоблюдения инструкций по установке и использованию, внешних причин (электрический разряд, удар молнии, пожар, вандализм, злой умысел, любое повреждение из-за контакта с водой, контакт с жидкостями или активными химическими веществами, неподходящие характеристики тока и т.д.), модификации оборудования без письменного разрешения компании SAGEM SA, несоблюдения правил обслуживания, описанных в документации на оборудование, небрежного ухода, неподходящих условий эксплуатации (особенно нарушения температурного режима и режима влажности, перебоев напряжения, помех от электросети или земли) или ремонта, вскрытия, попытки вскрытия или обслуживания оборудования персоналом, не получившим на это разрешения компании SAGEM SA.

Повреждение оборудования, отправленного обратно в компанию SAGEM SA, из-за его неправильной упаковки.

Естественный износ оборудования и принадлежностей.

Проблемы с подключением, вызванные неблагоприятными техническими условиями, в том числе следующими:

Проблемы с подключением к Интернету и входом в сеть (например отключение промежуточной сети), сбои на линии подписчика или его корреспондента, сбои при передаче данных (вызванные большой удаленностью от передатчиков, помехами, ошибками в работе телефонных линий, их низким качеством и т.д.), проблемы в локальной сети (из-за неправильного подсоединения проводов, ошибок в работе файл-сервера или пользовательского терминала) и сбои в сети связи (вызванные помехами, ошибками в работе сети, ее низким качеством и т.д.).

Изменение параметров сети сотовой связи, произошедшее после продажи оборудования.

Гарантийные обязательства

Выход новых версий программного обеспечения.

Текущее обслуживание: доставка запасных деталей, их установка или замена.

Модификация оборудования или программного обеспечения без письменного разрешения компании SAGEM SA.

Отказ или повреждение оборудования из-за использования не совместимых с ним продуктов или принадлежностей.

Возврат оборудования в компанию SAGEM SA с нарушением процедуры возврата оборудования, на которое распространяется эта гарантия.

Открытие или закрытие ключа оператора на SIM-карте и вскрытие оборудования, приведшее его в нерабочее состояние из-за открытия или закрытия ключа оператора на SIM-карте без разрешения оператора, выдавшего SIM-карту.

5.

В случае ремонта оборудования в ситуациях, не подпадающих под действие гарантии, или по истечении гарантийного срока компания SAGEM SA предоставит клиенту счет со стоимостью работ до начала ремонта, чтобы он мог оценить расходы. Оплата расходов на ремонт и транспортировку (туда и обратно), указанных в счете, производится за счет клиента.

Эти положения действительны, если между компанией SAGEM SA и клиентом не было заключено отдельное письменное соглашение, и будут применяться на европейской территории Франции. Если окажется, что одно из положений противоречит какой-либо из норм местного законодательства, которой могли бы воспользоваться клиенты, это положение не применяется, но все остальные положения остаются в силе.

Устранение неисправностей

| ПРОБЛЕМА - СИТУАЦИЯ | ДЕЙСТВИЯ |
|--|---|
| Мобильный телефон не работает | <p>Нажмите кнопку Пуск и держите ее 3 сек. Перед повторным включением поставьте телефон на 15-минутную зарядку. Проверьте, разворачивается ли значок заряда аккумулятора.</p> <p>Да: заряд достаточен.</p> <p>Нет: отсоедините зарядное устройство, затем подсоедините его снова и проверьте, разворачивается ли значок заряда аккумулятора. Нажмите правую программируемую кнопку "Пуск".</p> <p>Если значок все еще не разворачивается, еще несколько раз отключите и подключите зарядное устройство. Если аккумулятор по-прежнему не заряжается, обратитесь в отдел послепродажного обслуживания.</p> <p>Когда значок заряда аккумулятора перестанет мигать, аккумулятор заряжен полностью.</p> |
| Сообщение СОСТОЯНИЕ АККУМУЛЯТОРА НЕИЗВЕСТНО | <p>Аккумулятор не распознается мобильным телефоном. Проверьте, правильно ли аккумулятор вставлен в мобильный телефон.</p> |
| Сообщение МАЛЫЙ ЗАРЯД АККУМУЛЯТОРА | <p>Такое сообщение появляется, когда заряд аккумулятора становится чересчур мал. Мобильный телефон отключается автоматически. Зарядите аккумулятор.</p> |
| Сообщение SIM-КАРТА ОТСУТСТВУЕТ | <p>Проверьте наличие SIM-карты и правильность ее установки. Осмотрите SIM-карту. Если она повреждена, обратитесь к своему оператору и проверьте ее. Если сообщение не исчезает, обратитесь в отдел послепродажного обслуживания.</p> |
| Сообщение НЕВЕРНЫЙ PIN | <p>Ошибка набора PIN. Предупреждение: после трех попыток SIM-карта блокируется.</p> |
| Сообщение SIM-КАРТА БЛОКИРОВАНА | <p>Код PIN был введен неправильно три раза. Введите свой код PUK, чтобы разблокировать SIM-карту.</p> <p>Затем следует ввести: *05*PUK*PIN*PIN#</p> <p>PUK: PUK (Personal Unblocking Key) - это личный ключ разблокировки, предоставляемый вашим оператором.</p> <p>PIN: ваш PIN.</p> |
| БЛОКИРОВКА SIM | <p>После 10 неудачных попыток SIM-карта блокируется навсегда. В этом случае следует связаться с оператором или службой SMC для получения новой SIM-карты.</p> <p>Оператор может потребовать, чтобы мобильный телефон использовался только с определенными типами SIM-карт. Это сообщение говорит о том, что используется неподходящая SIM-карта.</p> <p>Выньте SIM-карту и снова включите телефон. Если появляется сообщение SIM-КАРТА ОТСУТСТВУЕТ, проверьте совместимость своей SIM-карты с изделиями компании, у которой вы приобрели мобильный телефон. Можно также обратиться в отдел послепродажного обслуживания.</p> |








Устранение неисправностей

| ПРОБЛЕМА - СИТУАЦИЯ | ДЕЙСТВИЯ |
|--|---|
| Не удается установить связь | <p>Проверьте номер, по которому вы звоните. Проверьте, что отображается по крайней мере одна полоска в указателе силы сигнала. Если значок R отображается без имени оператора, можно звонить только в службы экстренного вызова.</p> <p>Проверьте, не использован ли полностью ваш счет у оператора.</p> <p>Проверьте, предоставляет ли используемая SIM-карта необходимую услугу и не истекло ли время ее действия.</p> <p>Проверьте, не включено ли запрещение на исходящие звонки, и если включено, то отключите его.</p> <p>Сеть перегружена. Позвоните позже еще раз.</p> <p>Если проблемы со связью продолжают, обратитесь за консультацией по "горячей линии".</p> |
| Нет приема звонков | <p>Попробуйте сделать звонок, чтобы убедиться, что мобильный телефон и сеть находятся в рабочем состоянии. Проверьте постоянно перенаправляемые звонки и отключите их (такие звонки обозначаются специальным значком). Если необходимо, проверьте, не включено ли ограничение на входящие звонки, и если включено, то отключите его. Если проблемы со связью продолжают, обратитесь за консультацией по "горячей линии".</p> |
| Прием сообщений ухудшается во время звонка | <p>Не закрывайте пальцами верхнюю часть задней крышки телефона - это мешает работе антенны, расположенной в этом месте.</p> |
| Невозможно отослать сообщение | <p>Проверьте, предоставляет ли используемая SIM-карта эту услугу. Попробуйте позвонить, чтобы убедиться, что мобильный телефон и сеть находятся в рабочем состоянии.</p> <p>Проверьте правильность настройки номера автоответчика. Для этого перейдите в меню вызова, выберите Ответить по, и проверьте номер. Можно также ввести номер центра автоответчиков вашего оператора.</p> |
| Нет автоответчика | <p>Убедитесь, что используемая SIM-карта предоставляет эту услугу.</p> <p>Используя предоставленную оператором информацию, настройте перенаправление звонков на автоответчик.</p> |
| Мигает значок автоответчика | <p>Позвоните на автоответчик, чтобы убрать значок.</p> |
| Подсветка не работает | <p>В меню Настройки выберите пункт Щадящий режим и включите подсветку.</p> |
| При работе с WAP: сообщение СЕРВЕР НЕ ОТВЕЧАЕТ | <p>Выключите и затем снова включите телефон.</p> |
| Не удается подключиться к главной странице | <p>В меню WAP выберите Очистить кэш.</p> |
| Имя оператора не появляется на экране | <p>В меню Настройки выберите пункт Сети, затем нажмите Выбор. Дождитесь появления имени оператора, выберите его и подтвердите свой выбор.</p> |

Устранение неисправностей

ПРОБЛЕМА - СИТУАЦИЯ

ДЕЙСТВИЯ

| | |
|--|--|
| <p>Как заблокировать (разблокировать) клавиатуру</p> <p>Как переключиться в Тихий режим</p> <p>Как включить режим изменения масштаба</p> <p>Как удалить появившийся на экране конверт </p> <p>Как удалить с экрана значок телефонной трубки </p> <p>Как удалить сообщение внизу главной страницы (1 звонок)</p> <p>Как загружать мелодии</p> <p>Как освободить память для загрузки объектов (звуков, изображений)</p> <p>Как повысить эффективность использования телефона</p> | <p>Нажмите кнопку , затем правую программируемую кнопку  (OK).</p> <p>Держите кнопку  нажатой. Если звучит мелодия, достаточно короткого нажатия.</p> <p>Этот режим можно включить только на экранах SMS и WAP. Держите нажатой кнопку  #.</p> <p>Этот конверт означает, что получено текстовое сообщение или сообщение на автоответчик.</p> <p>Чтобы удалить конверт, нужно войти в меню Сообщения и прочитать сообщение. Конверт исчезнет.</p> <p>Если это голосовое сообщение, свяжитесь с автоответчиком и получите нужную информацию.</p> <p>Этот значок означает, что в почтовом ящике есть уведомление о приходе сообщения на автоответчик. Чтобы убрать значок трубки, позвоните на автоответчик.</p> <p>Нажмите кнопку Стоп , чтобы вернуться к главной странице без сообщений. Перейдите в меню Сообщения, выберите пункт Написать сообщений и введите свое сообщение с помощью режима T9 (метод предполагаемого ввода), который является режимом по умолчанию.</p> <p>Через компьютер подключитесь к одному из следующих сайтов: www.planetsagem.com. С этих сайтов можно загрузить мелодии для мобильного телефона в формате SMS. Вы можете также подключиться к сайту вашего оператора. Как только это сообщение SMS получено, нужно его сохранить: нажмите "Сохранить сообщение", мелодия будет добавлена в ваш список. Кроме того, вы можете подключаться к некоторым сайтам при помощи телефона.</p> <p>Перейдите в меню Настройки, выберите пункт Мои объекты и удалите некоторые объекты.</p> <p>Самые эффективные действия - следующие:</p> <p>Можно отключить подсветку (в меню Настройки/Щадящий режим) или внимательно следить за тем, где вы держите телефон, чтобы не происходило случайного нажатия на кнопки, поскольку любое нажатие на кнопку включает заднюю подсветку.</p> <p>Можно отключить скринсейвер или выбрать время активации более 300 секунд (для работы скринсейвера расходуется заряд аккумулятора).</p> |
|--|--|

Указатель

| | | | |
|--------------------------------|------------------|---------|--|
| A | | | |
| Аккумулятор | | | |
| установка аккумулятора | стр. 11 | | |
| Зарядка батареи | стр. 12 | | |
| Аксессуары | стр. 6 | | |
| Аксессуары (меню) | стр. 54 | | |
| Активная крышка | стр. 42 | | |
| Анонимный режим | стр. 45 | | |
| B | | | |
| Валюты | стр. 55 | | |
| Вибровывоз | стр. 34 | | |
| Включение телефона | стр. 10 | | |
| Выбор | стр. 29 | | |
| Вызова (меню) | стр. 43 | | |
| перенаправленные | стр. 43 | | |
| Автодозвон | стр. 46 | | |
| Счетчики | стр. 44 | | |
| Ожидание | стр. 46 | | |
| Отображать номер | стр. 45 | | |
| Последние | стр. 44 | | |
| C | | | |
| Сброс настроек | стр. 41 | | |
| Сети | стр. 39 | | |
| Сеть | стр. 14 | | |
| Скринсейверы | стр. 37 | | |
| Сигналы | стр. 35 | | |
| Службы | стр. 58 | | |
| Службы экстренного вызова | стр. 15 | | |
| Справочник | стр. 19 | | |
| Сообщения | стр. 24 | | |
| черновики | стр. 25, стр. 28 | | |
| параметры отправки | стр. 29 | | |
| Входящие | стр. 28 | | |
| Написать | стр. 24 | | |
| Стоимость | стр. 53 | | |
| E | | | |
| EMS | стр. 26 | | |
| H | | | |
| Настройки | | стр. 38 | |
| Номер PIN | | стр. 13 | |
| I | | | |
| IP-адрес | | стр. 31 | |
| M | | | |
| Международные | | стр. 15 | |
| Мелодии | стр. 17, стр. 34 | | |
| Меню | стр. 2 | | |
| Мои объекты | стр. 38 | | |
| O | | | |
| Описание | | стр. 7 | |
| Ответить по. | | стр. 47 | |
| Отключение | | стр. 16 | |
| P | | | |
| PUK-код | | стр. 13 | |
| P | | | |
| Режим громкой связи | | стр. 16 | |
| Режим тише | | стр. 35 | |
| Режимы ввода | | стр. 26 | |
| S | | | |
| SMS | | стр. 26 | |
| SIM-карта | стр. 10, стр. 11 | | |
| T | | | |
| T9 | | стр. 25 | |
| T | | | |
| Телефонная книга | | | |
| использование телефонной книги | | стр. 19 | |
| меню телефонной книги | | стр. 21 | |
| Таймер | | стр. 56 | |
| Текст | стр. 24, стр. 26 | | |
| Технические характеристики | | стр. 59 | |
| Тихий режим | | стр. 18 | |

Указатель

| | | | |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|
| Г | | | |
| Громкость | стр. 17, стр. 34 | добавить контакт | стр. 21 |
| Группы вызова | стр. 28 | изменить контакт | стр. 20 |
| Гарантийные обязательства | стр. 61 | просмотр | стр. 20 |
| Главная страница | стр. 9 | Стереть | стр. 20 |
| Горячие клавиши | стр. 7, стр. 41 | Конфиденциально | стр. 51 |
| Б | | П | |
| Базовый комплект телефона | стр. 6 | Прием сообщений | стр. 27 |
| Безопасность | стр. 52 | Принципы навигации | стр. 8 |
| Блокировка кнопок | стр. 7, стр. 49 | Программируемые кнопки | стр. 7 |
| Будильник | стр. 56 | Память | стр. 21, стр. 29 |
| Д | | Поздравлен. | стр. 37 |
| Данные | стр. 57 | Пост. набор | стр. 52 |
| Дата и время | стр. 14 | Пятнашки | стр. 33 |
| Дата/Время | стр. 38 | Ц | |
| Для авто | стр. 57 | Цвета | стр. 36 |
| З | | Ф | |
| Зарядное устройство | стр. 6 | Фон | стр. 36, стр. 37 |
| Запрет на звонки | стр. 52 | Я | |
| Запреты | стр. 47 | Языки | стр. 39 |
| Звонки | | Щ | |
| Службы экстренного вызова | стр. 15 | Щадящий режим | стр. 40 |
| Прием звонка | стр. 16 | У | |
| Первый звонок | стр. 15 | Устранение неисправностей | стр. 64 |
| Заставка | стр. 36 | W | |
| Звуки | стр. 34 | WAP | стр. 30, стр. 32 |
| Значок | стр. 8, стр. 9 | загрузка объектов | стр. 32 |
| И | | меню "Службы" | стр. 30 |
| Игры | стр. 33 | настройка параметров | стр. 31 |
| Инфо – мест. | стр. 48 | подключение | стр. 32 |
| К | | отключение | стр. 32 |
| Калькулятор | стр. 54 | | |
| Код оператора | стр. 51 | | |
| Код телефона | стр. 50 | | |
| Код PIN | стр. 10, стр. 49 | | |
| Код PIN 2 | стр. 50, стр. 52, стр. 53 | | |
| Конвертер | стр. 55 | | |
| Контраст | стр. 40 | | |
| Контакт | | | |