Электрофон ВЕГА-002-СТЕРЕО схема электрическая принципиальная

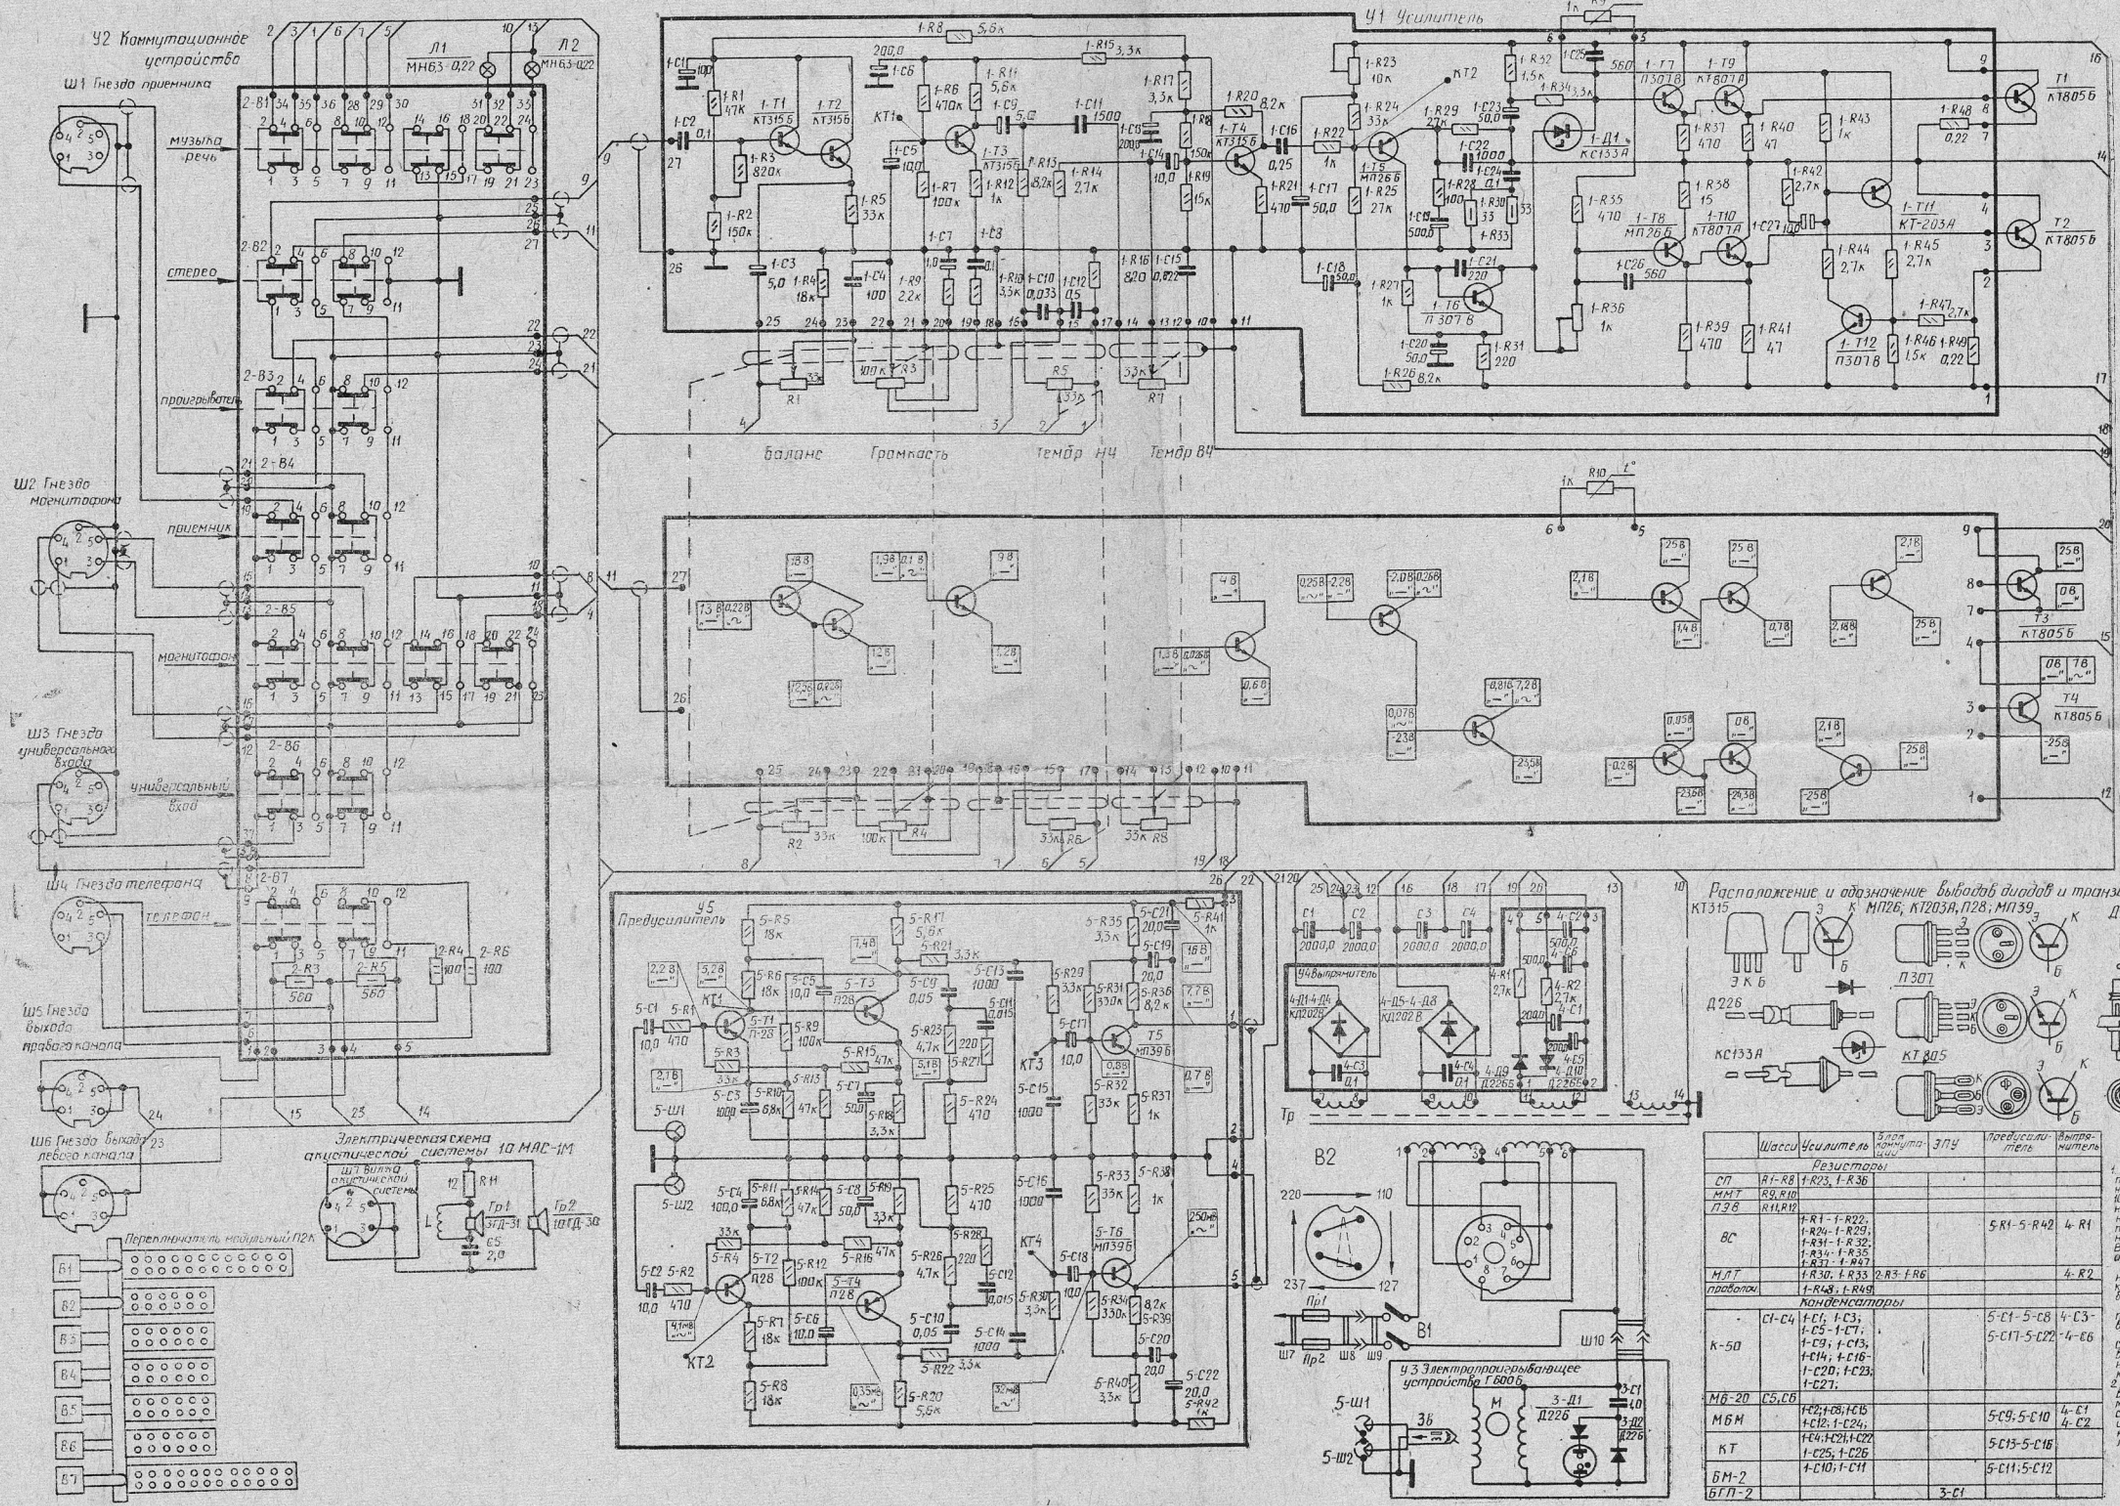

Расположение и назначение выводов диодов и транзисторов

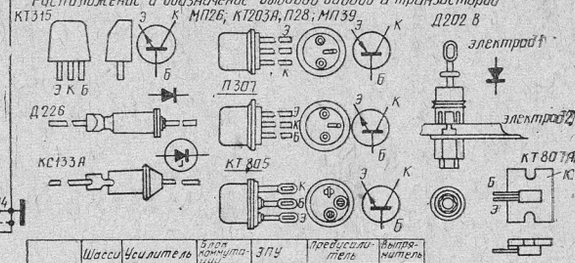

	Шасси	Усилитель	Узел коммутации	ЭПУ	Предусилитель	Выпрямитель
Резисторы						
СП	R1-R8	1-R23, 1-R36				
ММТ	R9,R10					
ПЭВ	R11,R12					
ВС		1-R1-1-R22, 1-R24-1-R29, 1-R31-1-R32, 1-R34-1-R35, 1-R37-1-R47			5-R1-5-R42	4-R1
МЛТ		1-R30, 1-R33	2-R3-2-R6			4-R2
проволочные		1-R48, 1-R49				
Конденсаторы						
К-50	С1-С4	1-С1, 1-С3; 1-С5-1-С7; 1-С9; 1-С13, 1-С14; 1-С16-1-С20; 1-С23-1-С27.			5-С1-5-С8 5-С11-5-С22	4-С3-4-С6
МБ-20	С5,С6					
МБМ		1-С2; 1-С8; 1-С15 1-С12; 1-С24;			5-С9; 5-С10	4-С1 4-С2
КТ		1-С4; 1-С21; 1-С22 1-С25; 1-С26			5-С13-5-С16	
БМ-2		1-С10; 1-С11			5-С11; 5-С12	
БГП-2				3-С1		

1. Режимы транзисторов по постоянному и переменному току на частоте 1000 Гц, указаны с точностью ± 20%. Постоянные напряжения замерены прибором ВК7-9, переменные – милливольтметром В3-39, при этом:
а) регулятор громкости находится в положении максимальной громкости;
б) регуляторы тембра в положении «Широкая полоса»;
в) регулятор стереобаланса в положении, соответствующем равенству выходных напряжений обеих каналов.
2. В виде усовершенствования радиолы в случае могут быть внесены незначительные изменения, не влияющие качества радиолы