

Мы рады Вам!

Добро пожаловать в мир беспроводной цифровой связи от компании Моторола! Мы рады, что вы выбрали телефон Motorola **V600 GSM**

Беспроводный телефон V300 GSM V500 GSM.




Гнездо для гарнитуры
Сюда подключается телефонная гарнитура для работы без помощи рук.

Левая программная клавиша
Выполняет функции, указанные в подсказке в левой части дисплея.

Клавиши регулировки громкости
Регулировка уровня звука динамика и громкости звонка.

Клавиша питания и завершения разговора
Используется для выключения и включения телефона, завершения разговора и выхода из меню.

Интеллектуальная клавиша
Выбор элементов меню, выполнение и завершение вызовов.

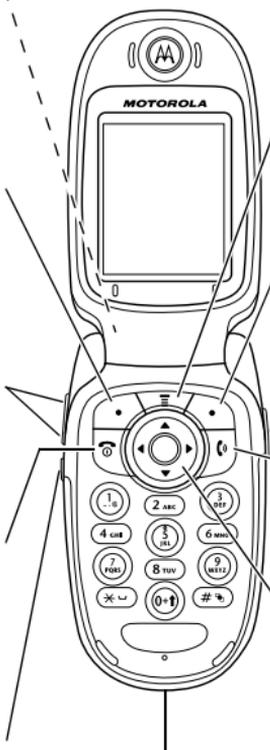

Клавиша меню
Правая программная клавиша
Выполняет функции, указанные в подсказке в правой части дисплея.

Голосовая клавиша
Позволяет записывать речевые комментарии, а также речевые метки для функций быстрого доступа и записей справочника.

Клавиша вызова
Позволяет позвонить, ответить на вызов, просмотреть список последних исходящих вызовов.

5позиционная клавиша перемещения
Прокрутка меню и списком, установка значений параметров.

Порт для подключения дополнительных принадлежностей
Сюда подключается зарядное устройство и различные дополнительные принадлежности.

Гнездо для гарнитуры
Сюда подключается телефонная гарнитура для работы без помощи рук.

Левая программная клавиша
Выполняет функции, указанные в подсказке в левой части дисплея.

Клавиши регулировки громкости
Регулировка уровня звука динамика и громкости звонка.

Клавиша питания и завершения разговора
Используется для выключения и включения телефона, завершения разговора и выхода из меню.

Интеллектуальная клавиша
Выбор элементов меню, выполнение и завершение вызовов.

Порт для подключения дополнительных принадлежностей
Сюда подключается зарядное устройство и различные дополнительные принадлежности.


Клавиша меню

Правая программная клавиша
Выполняет функции, указанные в подсказке в правой части дисплея.


Голосовая клавиша
Позволяет записывать речевые комментарии, а также речевые метки для функций быстрого доступа и записей справочника.

Клавиша вызова
Позволяет позвонить, ответить на вызов, просмотреть список последних исходящих вызовов.

5позиционная клавиша перемещения
Прокрутка меню и списком, установка значений параметров.

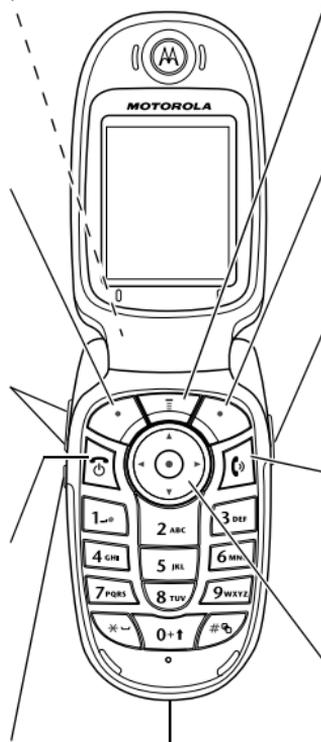


Проверка.

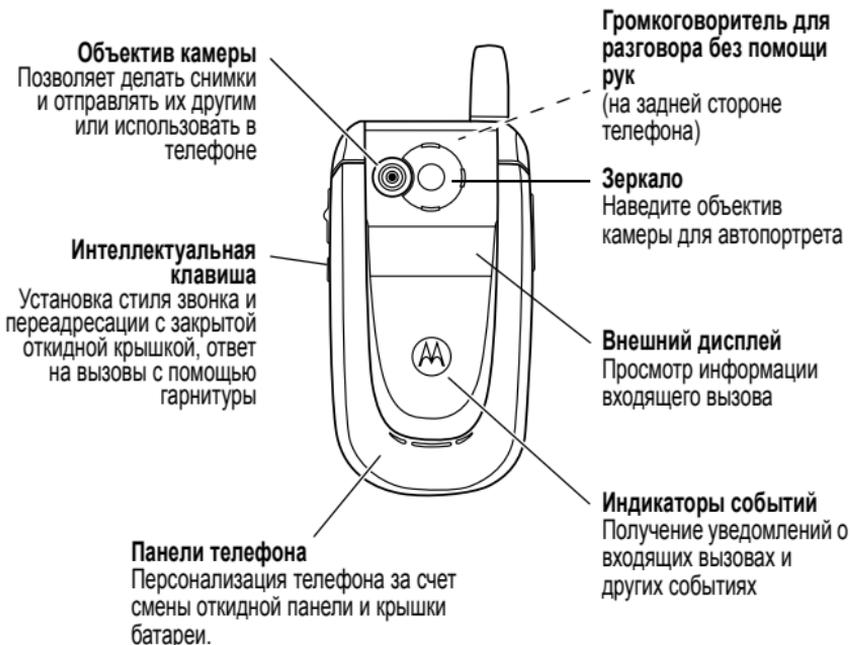

Объектив камеры
Позволяет делать снимки и отправлять их другим или использовать в телефоне

Интеллектуальная клавиша
Установка стиля звонка и переадресации с закрытой откидной крышкой, ответ на вызовы с помощью гарнитуры

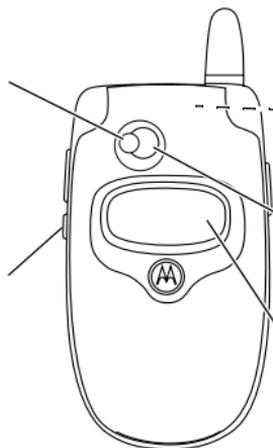


Громкоговоритель для разговора без помощи рук
(на задней стороне телефона)

Зеркало
Наведите объектив камеры для автопортрета

Внешний дисплей
Просмотр информации входящего вызова

Объектив камеры
Позволяет делать снимки и отправлять их другим или использовать в телефоне

Интеллектуальная клавиша
Установка стиля звонка и переадресации с закрытой откидной крышкой, ответ на вызовы с помощью гарнитуры

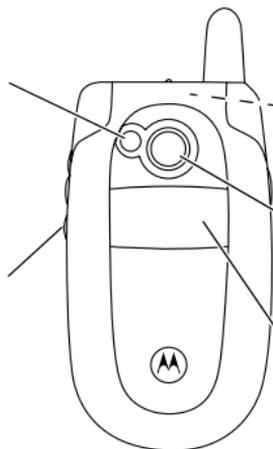

Громкоговоритель для разговора без помощи рук
(на задней стороне телефона)

Зеркало
Наведите объектив камеры для автопортрета

Внешний дисплей
Просмотр информации входящего вызова

Функция	Описание
Фотосъемка	Нажмите ФОТО () , чтобы активировать камеру, наведите объектив на предмет и нажмите СНЯТЬ ().
Отправка фотографии	Отправка фотографий на номер телефона или по электронной почте: Нажмите СОХР. () > Отправить в сообщ.
Установка фотографии для графического АОН	Чтобы связать фотографию с записью телефонного справочника для графического АОН, нажмите:  > Мультимедиа > Картинки > <i>фотография</i>  > Применить как: > Запись справочника
Отправка мультимедийного сообщения	Отправка мультимедийного сообщения с изображениями, анимацией, звуками и видеозаписями :  > Сообщения > Новое сообщение > Нов. мультим. сообщ.
Отправка письма	Для отправки мультимедийного письма:  > Сообщения > Новое сообщение > Новое письмо
Воспроизведение видеозаписей	Для воспроизведения видеозаписи:  > Мультимедиа > Видео > видеозапись
Беспроводное соединение	Установка беспроводного соединения Bluetooth™ с гарнитурой, автомобильным комплектом или внешним устройством:  > Параметры > Подключение > Ссылка Bluetooth > Громкая связь > [искать устройства]

Функция	Описание
Индикаторы событий	Активация индикаторов событий для входящих вызовов, текстовых и голосовых сообщений, оповещений и других событий:  > Параметры > Стили оповещений > Идентиф. событий
Темы телефона	Применение темы:  > Мультимедиа > Темы > <i>тема</i>

MOTOROLA и стилизованная эмблема М зарегистрированы в Департаменте патентов и товарных знаков США. Товарные знаки Bluetooth принадлежат их владельцам и используются компанией Motorola, Inc. по лицензии. Java все остальные марки и товарные знаки, основанные на Java, являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Sun Microsystems, Inc. в США и других странах. Все остальные названия продуктов и служб являются собственностью соответствующих владельцев.

© Motorola, Inc. 2003.

Уведомление об авторских правах на программное обеспечение

Описываемые в настоящем руководстве продукты компании Motorola могут содержать программное обеспечение, хранящееся в полупроводниковой памяти или на других носителях, авторские права на которое принадлежат компании Motorola или сторонним производителям. Законодательством США и других стран гарантируются определенные исключительные права компании Motorola и сторонних производителей на программное обеспечение, являющееся объектом авторских прав, например исключительные права на распространение или воспроизведение таких программ. Соответственно, изменение, вскрытие технологии, распространение или воспроизведение любого программного обеспечения, содержащегося в продуктах компании Motorola, запрещено в степени, определенной законодательством. Кроме того, приобретение продуктов Motorola не подразумевает предоставление (прямо, косвенно или иным образом) каких бы то ни было лицензий по отношению к авторским правам, патентам и заявкам на патенты корпорации Motorola или любого стороннего производителя, за исключением обычной, неисключительной бесплатной лицензии на использование, возникающей вследствие действия законодательства при продаже продукта.

Мы рады Вам!

Добро пожаловать в мир беспроводной цифровой связи от компании Моторола! Мы рады, что Вы выбрали мобильный телефон Motorola V600 GSM V300 GSM V500 GSM.

Это руководство прилагается к руководству пользователя *Начало работы*, которое поставляется вместе с мобильным телефоном Motorola V600 GSM V300 GSM V500 GSM. В руководстве *Начало работы* содержится общая информация по работе с телефоном. Настоящее руководство содержит информацию по темам и функциям, не описанным в руководстве *Начало работы*.

Примечание. Это руководство не заменяет руководство *Начало работы*, которое поставляется вместе с телефоном. Руководство *Начало работы* рекомендуется сохранить. Руководство *Начало работы* содержит важную информацию о безопасности, инструкции и общие сведения по использованию мобильного телефона, которые не были включены в это руководство. Рекомендует обращаться к руководству *Начало работы*, по любым вопросам, связанным с телефоном.

MOTOROLA и стилизованная эмблема М зарегистрированы в Департаменте патентов и товарных знаков США. Товарные знаки Bluetooth принадлежат их владельцам и используются компанией Motorola, Inc. по лицензии. Java все остальные марки и товарные знаки, основанные на Java, являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Sun Microsystems, Inc. в США и других странах. Все остальные названия продуктов и служб являются собственностью соответствующих владельцев.



© Motorola, Inc. 2003.

Уведомление об авторских правах на программное обеспечение

Описываемые в настоящем руководстве продукты компании Motorola могут содержать программное обеспечение, хранящееся в полупроводниковой памяти или на других носителях, авторские права на которое принадлежат компании Motorola или сторонним производителям. Законодательством США и других стран гарантируются определенные исключительные права компании Motorola и сторонних производителей на программное обеспечение, являющееся объектом авторских прав, например исключительные права на распространение или воспроизведение таких программ. Соответственно, изменение, вскрытие технологии, распространение или воспроизведение любого программного обеспечения, содержащегося в продуктах компании Motorola, запрещено в степени, определенной законодательством. Кроме того, приобретение продуктов Motorola не подразумевает предоставление (прямо, косвенно или иным образом) каких бы то ни было лицензий по отношению к авторским правам, патентам и заявкам на патенты корпорации Motorola или любого стороннего производителя, за исключением обычной, неисключительной бесплатной лицензии на использование, возникающей вследствие действия законодательства при продаже продукта.

Схема меню

Главное меню

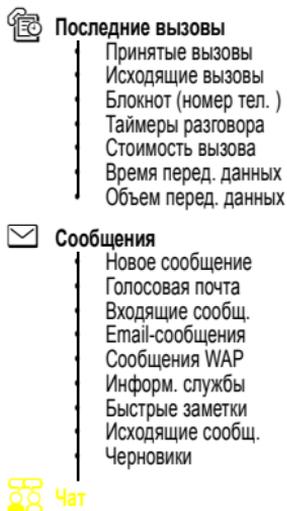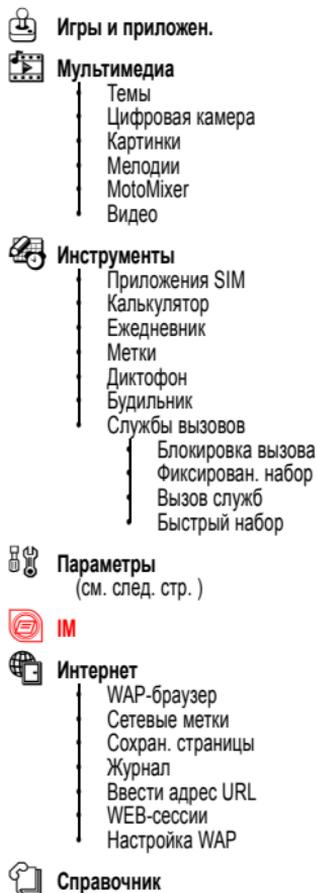

Это стандартная структура главного меню. **Расположение и названия команд в меню Вашего телефона могут отличаться от приведенной схемы.** Некоторые функции могут быть доступны не всем пользователям.



Игры и приложен.



Мультимедиа

- Темы
- Цифровая камера
- Картинки
- Мелодии
- MotoMixer



Инструменты

- Приложения SIM
- Калькулятор
- Ежедневник
- Метки
- Диктофон
- Будильник
- Службы вызовов
 - Блокировка вызова
 - Фиксирован. набор
 - Вызов служб
 - Быстрый набор



Параметры

(см. след. стр.)



IM



Интернет

- WAP-браузер
- Сетевые метки
- Сохран. страницы
- Журнал
- Ввести адрес URL
- WEB-сессии
- Настройка WAP



Справочник



Последние вызовы

- Принятые вызовы
- Исходящие вызовы
- Блокнот (номер тел.)
- Таймеры разговора
- Стоимость вызова
- Время перед. данных
- Объем перед. данных





Сообщения

- Новое сообщение
- Голосовая почта
- Входящие сообщ.
- Email-сообщения
- Сообщения WAP
- Информ. службы
- Быстрые заметки
- Исходящие сообщ.
- Черновики



Чат

Это стандартная структура меню телефона. **Расположение и названия команд в меню Вашего телефона могут отличаться от приведенной схемы.** Некоторые функции могут быть доступны не всем пользователям.

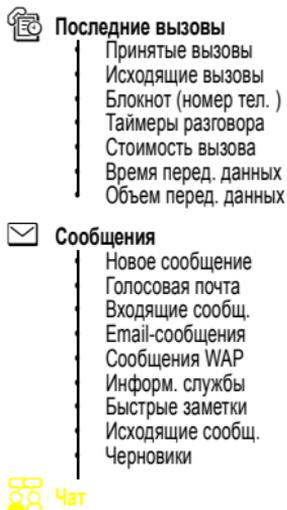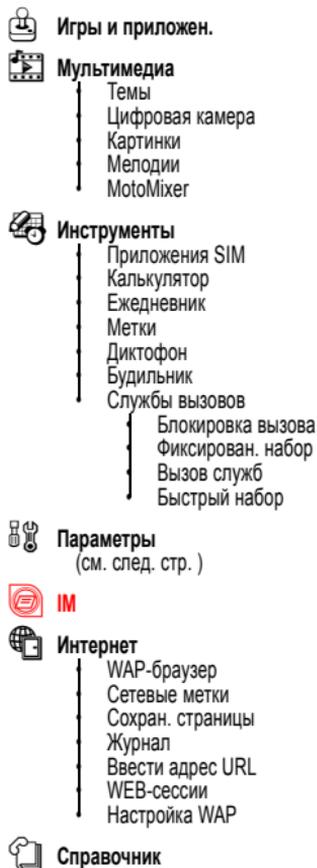

Это стандартная структура главного меню. **Расположение и названия команд в меню Вашего телефона могут отличаться от приведенной схемы.** Некоторые функции могут быть доступны не всем пользователям.

Меню "Параметры"

-  **Личное**
 - Параметры экрана
 - Главное меню
 - Цветовая палитра
 - Приветствие
 - Фон дисплея
 - Заставка дисплея
 - Быстрый набор
-  **Стили оповещений**
 - Тип оповещения
 - Стиль
 - Параметры
 - Идентиф. событий
 - Мои мелодии
-  **Подключение**
 - Ссылка Bluetooth
 - Синхр.
-  **Переадресация**
 - Голосовые вызовы
 - Факс. вызовы
 - Передача данных
 - Отменить все
 - Статус переадрес.
-  **Настройка In-Call**
 - Таймер разговора
 - Настр. стоим. выз.
 - Мой номер телефона
 - Разговор и факс
 - Варианты ответа
 - Ожидание вызова
-  **Исходная настройка**
 - Время и дата
 - Набор в 1 касание
 - Подсветка
 - Настройка TTY
 - Прокрутка
 - Язык меню
 - Экономия батареи
 - Настр. контрастн.
 - DTMF
 - Общий сброс
 - Общая очистка

-  **Состояние телефона**
 - Мои номера
 - Сведения о кредите
 - Активная линия
 - Состояние батареи
 - Другие сведения
-  **Телеф. гарнитура**
-  **Настройка для авто**
-  **Сеть оператора**
-  **Защита телефона**
 - Блокир. телефона
 - Блок. приложения
 - Фиксирован. набор
 - Блокировка вызова
 - PIN-код SIM-карты
 - Новые пароли
-  **Средства Java**
 - Загрузка Java-прилож.
 - Система Java
 - ***Java Debug TRANSLATE***
 - ***Start TCK TRANSLATE***
 - ***Remove All Midlets TRANSLATE***

Метки
<p>Смена мелодии звонка. Откройте крышку и нажимайте клавишу уменьшения громкости. После уменьшения громкости до минимума будет включен вибровызов, а затем и он будет отключен. Нажмите клавишу увеличения громкости для сброса звонка и увеличения громкости.</p>
<p>Вывод на дисплей номера своего телефона: Нажмите   (ожидание)</p>
<p>Переход к списку исходящих вызовов: Нажмите  (ожидание)</p>
<p>Выход из системы меню: Нажмите </p>



Личное

- Параметры экрана
- Главное меню
- Цветовая палитра
- Приветствие
- Фон дисплея
- Заставка дисплея
- Быстрый набор



Стили звонка

- Стиль
- Стиль Параметры
- Мои мелодии



Подключение

- Синхр.



Переадресация

- Голосовые вызовы
- Факс. вызовы
- Передача данных
- Отменить все
- Статус переадрес.



Настройка In-Call

- Таймер разговора
- Настр. стоим. выз.
- Мой номер телефона
- Разговор и факс
- Варианты ответа
- Ожидание вызова



Исходная настройка

- Время и дата
- Набор в 1 касание
- Подсветка
- Настройка TTY
- Прокрутка
- Язык меню
- Экономия батареи
- Настр. контрастн.
- DTMF
- Общий сброс
- Общая очистка



Состояние телефона

- Мои номера
- Сведения о кредите
- Активная линия
- Состояние батареи
- Другие сведения



Телеф. гарнитура



Настройка для авто



Сеть оператора



Защита телефона

- Блокир. телефона
- Блок. приложения
- Фиксирован. набор
- Блокировка вызова
- PIN-код SIM-карты
- Новые пароли



Средства Java

- Загрузка Java-прилож.
- Система Java
- ***Java Debug TRANSLATE***
- ***Start TCK TRANSLATE***
- ***Remove All Midlets TRANSLATE***

Метки
<p>Смена мелодии звонка. Откройте крышку и нажимайте клавишу уменьшения громкости. После уменьшения громкости до минимума будет включен вибровызов, а затем и он будет отключен. Нажмите клавишу увеличения громкости для сброса звонка и увеличения громкости.</p>
<p>Вывод на дисплей номера своего телефона: Нажмите   (ожидание)</p>
<p>Переход к списку исходящих вызовов: Нажмите  (ожидание)</p>
<p>Выход из системы меню: Нажмите </p>

-  **Личное**
 - Параметры экрана
 - Главное меню
 - Цветовая палитра
 - Приветствие
 - Фон дисплея
 - Заставка дисплея
 - Быстрый набор
-  **Стили звонка**
 - Стиль
 - Стиль/Параметры
 - Мои мелодии
-  **Подключение**
 - Ссылка Bluetooth
 - Синхр.
-  **Переадресация**
 - Голосовые вызовы
 - Факс. вызовы
 - Передача данных
 - Отменить все
 - Статус переадрес.
-  **Настройка In-Call**
 - Таймер разговора
 - Настр. стоим. выз.
 - Мой номер телефона
 - Разговор и факс
 - Варианты ответа
 - Ожидание вызова
-  **Исходная настройка**
 - Время и дата
 - Набор в 1 касание
 - Подсветка
 - Настройка TTY
 - Прокрутка
 - Язык меню
 - Экономия батареи
 - Настр. контрастн.
 - DTMF
 - Общий сброс
 - Общая очистка

-  **Состояние телефона**
 - Мои номера
 - Сведения о кредите
 - Активная линия
 - Состояние батареи
 - Другие сведения
-  **Телеф. гарнитура**
-  **Настройка для авто**
-  **Сеть оператора**
-  **Защита телефона**
 - Блокир. телефона
 - Блок. приложения
 - Фиксирован. набор
 - Блокировка вызова
 - PIN-код SIM-карты
 - Новые пароли
-  **Средства Java**
 - Загрузка Java-прилож.
 - Система Java
 - ***Java Debug TRANSLATE***
 - ***Start TCK TRANSLATE***
 - ***Remove All Midlets TRANSLATE***

Метки
<p>Смена мелодии звонка. Откройте крышку и нажимайте клавишу уменьшения громкости. После уменьшения громкости до минимума будет включен вибровызов, а затем и он будет отключен. Нажмите клавишу увеличения громкости для сброса звонка и увеличения громкости.</p>
<p>Вывод на дисплей номера своего телефона: Нажмите   (ожидание)</p>
<p>Переход к списку исходных вызовов: Нажмите   (ожидание)</p>
<p>Выход из системы меню: Нажмите </p>

Содержание

Схема меню	12
Информация о безопасной эксплуатации и общая информация	27
Введение	35
Об этом руководстве	35
Установка SIM-карты	36
Установка батареи	38
Зарядка батареи	40
Использование батареи	41
Включение телефона	42
Регулировка громкости	44
Выполнение вызова	45
Ответ на вызов	45
Просмотр своего телефонного номера	45
Отличительные возможности	47
Фотографирование и отправка фотографий	47
Отправка мультимедийного сообщения	49
Прием мультимедийного сообщения	51
Воспроизведение видеозаписей	52
Использование беспроводного соединения Bluetooth	53
Использование индикаторов событий	54
Смена панелей телефона	54
Как пользоваться телефоном	56
Использование дисплея	56
Использование пятипозиционной клавиши перемещения	62
Использование меню	63
Ввод текста	69
Использование интеллектуальной клавиши	79
Использование внешнего дисплея	80
Изменение кода, PIN-кода или пароля	82

Блокировка и разблокирование телефона	82
Если вы забыли код, PIN-код или пароль	84
Использование справочника	85
Настройка телефона	87
Сохранение своего имени и номера телефона	87
Установка времени и даты	87
Настройка типа оповещения	87
Настройка параметров ответа	88
Настройка фона	89
Настройка заставки	90
Настройка контрастности дисплея	91
Настройка цветовой палитры дисплея	91
Регулировка подсветки	92
Функции вызова	93
Переключение активной линии	93
Повторный набор номера	93
Автоматический повторный набор	93
Определитель номера	94
Отключение оповещения о вызове	95
Набор номера экстренной службы	95
Международные вызовы	96
Просмотр списка последних вызовов	96
Звонок по номеру непринятого вызова	98
Использование блокнота	98
Добавление номера	99
Вызов с использованием быстрого набора	99
Набор в одно касание	100
Использование голосовой почты	100
Ждущий вызов	101
Как отложить вызов	102
Передача вызова	102
Функции телефона	104
Главное меню	104

Краткий справочник по функциям	112
Сообщения	131
Настройка входящих текстовых сообщений	131
Отправка сообщения SMS	133
Отправка текстового сообщения с использованием быстрой заметки 134	
Отправка мультимедийного сообщения	135
Использование шаблонов MMS	139
Отправка мультимедийного письма	139
Просмотр состояния отправленных сообщений	142
Советы по отправке сообщений	143
Прием сообщения	143
Чтение, блокировка и удаление сообщения	144
Сохранение объектов мультимедийного сообщения или письма	146
Чтение сообщений браузера	147
Чтение сообщений информационных служб	148
Использование чата	153
Использование чата	158
Электронная почта	162
Настройка входящих сообщений электронной почты	162
Отправка сообщений электронной почты	165
Вставка быстрой заметки в сообщение электронной почты	168
Просмотр состояния отправленных сообщений электронной почты	169
Получение сообщений электронной почты	169
Чтение, блокировка и удаление сообщений электронной почты	170
Отправка и прием сообщений электронной почты вручную	172
Звонок по телефонному номеру, содержащемуся в сообщении электронной почты	173
Отправка сообщения по адресу электронной почты, содержащемуся в сообщении	173
Переход по адресу URL, содержащемуся в сообщении электронной почты	173
Создание личных папок	174

Перемещение сообщений в личную папку	174
Переименование личной папки	175
Удаление личной папки.	175
Настройка справочника	176
Создание записи справочника	177
Создание списка рассылки	179
Сохранение PIN-кода с номером телефона	180
Добавление речевой метки в запись справочника	182
Набор номера из справочника	182
Сохранение длинных телефонных номеров	183
Редактирование записи справочника	184
Удаление записи справочника	185
Сортировка записей в справочнике	185
Сортировка записей в справочнике	186
Выбор основного номера для записи справочника	187
Сортировка записей справочника по категориям	188
Перенос записей справочника между памятью телефона и SIM-картой 191	
Проверка емкости справочника	193
Настройка набора в одно касание	194
Синхронизация записей справочника	194
Персонализация телефона.	195
Персонализация типа оповещения	195
Включение кодов звонка.	195
Настройка громкости сигналов оповещения и звукового сопровождения клавиш	196
Настройка напоминаний	197
Настройка сигналов приветствия.	198
Настройка текста приветствия	198
Выбор вида часов	198
Показ или скрытие пиктограмм	199
Персонализация программных клавиш и пиктограмм меню	199
Выбор вида меню	200

Персонализация меню	200
Выбор языка меню	201
Выбор способа прокрутки меню	201
Сброс всех параметров	201
Общая очистка	201
Быстрый доступ	202
Дополнительные функции телефона	207
Осуществление конференц-связи	207
Переадресация вызовов	207
Блокировка вызовов	210
Работа в режиме ТТУ	210
Использование фиксированного набора	212
Использование вызова служб	213
Быстрый набор	213
Использование сигналов DTMF	214
Сведения об использовании телефона	215
Использование функции разговора "без помощи рук"	225
Передача данных и факсов	230
Беспроводное соединение Bluetooth	236
Настройка сетевых параметров	240
Контроль заряда батареи	245
Просмотр технических характеристик телефона	246
Справочник	247
Дневник	247
Будильник	255
Голосовые сообщения	257
Калькулятор	265
Защита	267
Блокировка SIM-карты	267
Блокировка и разблокирование приложений	269
Новости и развлечения	271
Браузер	271

Темы телефона	276
Использование фотографий и изображений	277
Работа с видеозаписями	280
Игры и приложения	282
Редактирование звуков с помощью MotoMixer	287
Создание мелодий звонка	291
Камера	297
Приложения SIM-карты	298
Устранение неполадок	299
Информация о сертификации (SAR)	307
Гарантийные условия motorola	310
Алфавитный указатель	316

Информация о безопасной эксплуатации и общая информация

Важная информация об эффективной и безопасной эксплуатации. Перед тем, как пользоваться персональным устройством связи, прочитайте приводимую информацию.

Информация, представленная в настоящем документе, призвана заменить общую информацию по безопасной эксплуатации, содержащуюся в руководствах пользователя изданных до 01 декабря 2002 г.

Воздействие электромагнитного излучения

Ваш телефон состоит из приемника и передатчика. Будучи включенным, он принимает и излучает электромагнитные сигналы. Когда Вы говорите по Вашему телефону система, обеспечивающая Ваш звонок, контролирует уровень сигнала, излучаемого Вашим телефоном.

Конструкция Вашего телефона Моторола соответствует действующим в Вашей стране требованиям по допустимому уровню электромагнитного излучения, воздействующего на человека

Меры предосторожности

Для обеспечения нормальной работы телефона и соответствия уровня электромагнитного излучения аппарата допустимым уровням, установленным соответствующими стандартами, всегда соблюдайте следующие правила:

Уход за внешней антенной

Пользуйтесь только официально поставляемыми сменными антеннами или сменными антеннами, применение которых разрешено Моторолой. Применение неразрешенных антенн или антенн с изменениями конструкции или дополнительными устройствами может повредить телефон.

НЕ держите за антенну работающего устройства. Это может привести к ухудшению качества связи и ненужному увеличению излучаемой мощности. Более того, использование неразрешенных антенн может привести к нарушению норм, установленных законами Вашей страны.

Работа с телефоном

Разговаривая по телефону держите аппарат так, как если бы это был аппарат проводной телефонной связи

Ношение устройства

Для соблюдения установленных норм по уровню электромагнитного излучения при ношении телефона на одежде всегда пользуйтесь поставляемыми компанией Моторола клипсами, держателями, футлярами или чехлами. Пользование дополнительными принадлежностями, не одобренными компанией Моторола, может привести к нарушению норм воздействия электромагнитного излучения на человека. Если Вы не пользуетесь дополнительными принадлежностями, следите, чтобы антенна работающего устройства находилась не менее чем в 2,5 см от кожного покрова.

Работа с данными

При использовании функции телефона по работе с данными, используя или не используя вспомогательный кабель, следите, чтобы антенна работающего устройства находилась не менее чем в 2,5 см от кожного покрова.

Дополнительные принадлежности, одобренные компанией Моторола

Использование принадлежностей не одобренных Моторолой, включая, но не ограничиваясь этим, батареи и антенны может привести к превышению уровня электромагнитного излучения. Чтобы ознакомиться со списком принадлежностей, одобренных компанией Моторола просьба посетить на сайт www.Motorola.com.

Электромагнитные помехи и совместимость

Примечание. Практически любой электронный прибор подвержен воздействию электромагнитных помех, если он недостаточно экранирован, имеет несоответствующую конструкцию или совместим с устройствами, действующими в другом диапазоне частот. При некоторых обстоятельствах Ваш телефон может быть источником помех.

Запрет на использование сотовой связи

Если Вы увидите плакаты или объявления, запрещающие пользование персональными устройствами связи, выключите аппарат. Это позволит избежать влияния электромагнитных помех на чувствительное к электромагнитному излучению оборудование, которое часто используется в больницах и учреждениях здравоохранения.

В самолете

Выключайте устройство персональной связи на борту самолета, если этого требуют соответствующие инструкции. Пользование устройством должно производиться в строгом соответствии с правилами авиакомпании и требованиями экипажа.

Медицинские приборы

Кардиостимуляторы

По рекомендации Ассоциации производителей медицинского оборудования включенный сотовый телефон должен находиться не ближе чем в 15 см от кардиостимулятора.

Людам с вживленным кардиостимулятором рекомендуется:

- **ВСЕГДА** держать сотовый телефон на расстоянии не менее 15 см от кардиостимулятора;
- **НИКОГДА** не носить сотовый телефон в нагрудном кармане;
- при использовании держать телефон с правой стороны, если кардиостимулятор имплантирован слева, и наоборот, для сведения к минимуму возможных помех;
- при появлении малейших подозрений, что телефон как-то влияет на кардиостимулятор, немедленно **ВЫКЛЮЧИТЬ** телефон.

Слуховые аппараты

Иногда могут возникнуть затруднения при использовании цифрового беспроводного телефона и некоторых слуховых аппаратов. В этом случае следует обратиться за консультацией к производителю Вашего слухового аппарата и подобрать другую модель.

Другие медицинские приборы

Если Вы используете другие персональные медицинские приборы, проконсультируйтесь у производителя этих приборов, надежно ли они экранированы от электромагнитных помех, создаваемых сотовыми телефонами. Ваш врач может помочь Вам получить данную информацию.

В автомобиле

Ознакомьтесь с правилами, установленными в Вашем регионе, регулирующими использование мобильной связи в автомобиле. Всегда соблюдайте их.

Пользуясь телефоном в автомобиле, пожалуйста:

- Уделяйте полное внимание вождению и дороге.
- Применяйте громкую связь, если она имеется.
- Сверните с дороги и остановитесь, прежде чем позвонить или ответить на вызов.

Предостережения

В автомобиле, оборудованном подушками безопасности

Подушки безопасности срабатывают с огромной скоростью и всегда неожиданно. НИКОГДА не кладите никакие предметы, включая и устройства персональной радиосвязи, на панели, под которыми находятся подушки безопасности, или в зоне их раскрытия. Если устройство связи или его принадлежности установлены неправильно и попадают в зону раскрытия подушек безопасности, это может привести к серьезным травмам при срабатывании системы безопасности.

Потенциально взрывоопасные зоны

ВЫКЛЮЧАЙТЕ персональное устройство связи перед тем, как оказаться в зоне с потенциально взрывоопасной атмосферой, если только устройство не сертифицировано как «Подлинно безопасное» (Intrinsically Safe). В подобных зонах не следует отсоединять батарею, устанавливая или заряжая её. Искры от батареи в таком месте способны вызвать взрыв или пожар, что может повлечь за собой травмы и даже человеческие жертвы.

***Примечание.** К районам с потенциально взрывоопасной атмосферой относятся: заправочные станции, подпалубные пространства на судах, предприятия или установки для транспортировки и хранения топлива или химикатов, места, где воздух содержит химикаты или твердые частицы, такие, как зерно, пыль или металлический порошок; а также любые другие места, где Вам обычно советуют выключать двигатель автомобиля. Районы с потенциально взрывоопасной атмосферой часто, но не всегда маркируются.*

В зоне проведения взрывных работ

Во избежание помех взрывным работам **ВЫКЛЮЧАЙТЕ** телефон в зоне взрывных работ или в местах, отмеченных плакатами «Запрещено пользоваться двусторонней радиосвязью», («Выключите электронные устройства»). Соблюдайте требования всех знаков и инструкций.

Батареи

Любые батареи могут оказаться причиной повреждений, ран или ожогов, если токопроводящие предметы, например, ювелирные изделия, ключи или цепочки, замкнут клеммы батареи. Электропроводящий предмет, вызвавший короткое замыкание, может сильно нагреться. Будьте осторожны при обращении с заряженной батареей, особенно если она лежит в кармане, бумажнике или коробке вместе с металлическими предметами. **Используйте батареи и зарядные устройства только компании Моторола.**

На Вашей батарее или телефоне могут быть символы, означающие следующее:

Символ	Значение
	Последует важная информация о мерах безопасности.
	Ваши батарею или телефон нельзя помещать в огонь.
	Ваши батарея и телефон могут в соответствии с местным законодательством подлежать утилизации. Для получения детальной информации следует обратиться в соответствующие местные органы.
	Батарею и телефон нельзя выбрасывать в мусор.
	В вашем телефоне установлена внутренняя литиево-ионная батарея.

Приступы / потемнение в глазах

Мерцающий свет, такой как при просмотре телевизионных передач или при видео играх, может вызывать у некоторых людей эпилептические припадки или потемнение в глазах. Это может случиться с людьми, с которыми никогда прежде этого не случалось.

Если с Вами ранее случались припадки или потемнение в глазах, или в истории Вашей семьи отмечались подобные случаи просьба, перед тем как играть на телефоне в видео игры или устанавливать на нем режим мерцающего света (доступен не на всех моделях), предварительно проконсультироваться с врачом.

Родителям следует наблюдать за детьми, когда они играют в видеоигры или устанавливают на телефоне функцию, использующую режим мерцающего света. Необходимо прекратить пользование телефоном и обратиться к врачу в случае появления следующих симптомов: судороги, подергивание глаз или мышц, потеря сознания, произвольные движения или потеря ориентации.

Для того, чтобы снизить вероятность появления подобных симптомов, следует принимать следующие меры предосторожности:

- Не играть и не пользоваться режимом мерцающего света, если Вы устали, или хотите спать.
- Ежечасно делать 15-минутные перерыв.
- Играть в помещении, где включено освещение.
- Играть, держа экран на наибольшем по возможности расстоянии от себя.

Травмы повторяющихся движений

Когда Вы играете в игры на своем телефоне, Вы можете испытывать некоторый дискомфорт в кистях, предплечьях, плечах, шее и других частях тела.

Для того чтобы избежать таких проблем как тендинит, кистевой туннельный синдром или другие мускульно-скелетные нарушения, просьба следовать данным инструкциям:


- Каждый час игры делать, как минимум, 15-и минутные перерывы.
- Если в процессе игры Ваши кисти, запястья или предплечья устали или стали болеть, прекратите играть и сделайте в игре перерыв на несколько часов.
- Если Вы в процессе или после игры продолжаете испытывать боль в кистях, запястьях или предплечьях, прекратите играть и обратитесь к врачу.

Заявление о соответствии директивам Европейского Союза

Компания Motorola настоящим удостоверяет, что данный продукт находится в соответствии со следующими документами:



- Основными требованиями и прочими релевантными положениями Директивы 1999/5/EC
- Всеми другими релевантными Директивами ЕС

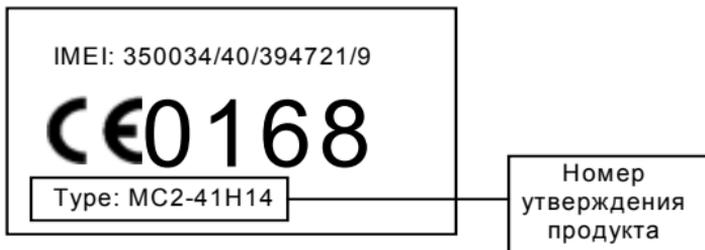

Выше показано, как выглядит типичный Номер утверждения продукта.

Вы можете найти Декларацию о соответствии (ДОС) Вашего продукта Директиве 1999/5/EC (Директиве R&TTE) в Интернет по адресу www.motorola.com/rtte - чтобы найти нужную ДОС, введите в строку поиска этого Web-сайта Номер утверждения с этикетки Вашего продукта.

Введение

Об этом руководстве

Руководство пользователя поможет вам ознакомиться с основными возможностями мобильного телефона Motorola.

Примечание. Кроме того, можно заказать справочное руководство *Дополнительные сведения* с более подробным описанием возможностей телефона.

Чтобы заказать руководство *Дополнительные сведения* для телефона или дополнительный экземпляр этого руководства, зайдите на веб-сайт компании Motorola по адресу:

<http://hellomoto.com>

Дополнительные функции



Таким значком отмечены дополнительные функции, зависящие от сети, SIM-карты или заказанных услуг, которые могут поддерживаться не всеми операторами сотовой связи и не во всех регионах. За дополнительными сведениями следует обратиться к своему оператору сотовой связи.

Дополнительные принадлежности








Таким значком отмечены функции, для использования которых необходимы дополнительные принадлежности Motorola Original™.

Установка SIM-карты

На SIM-карте (Subscriber Identity Module - модуль идентификации абонента) записан номер телефона и сведения об используемых услугах, а также имеется память для записей справочника и коротких сообщений.

Внимание! Не сгибайте и не царапайте SIM-карту. Оберегайте ее от воздействия статического электричества, воды и грязи.

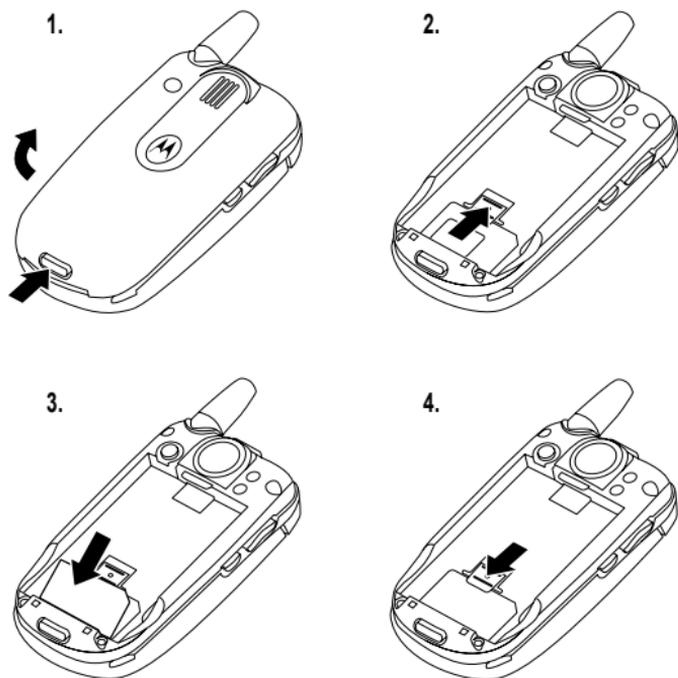




Установка батареи




Данный телефон рассчитан на использование только тех батарей и дополнительных принадлежностей, которые имеют маркировку Motorola Original. Неиспользуемую батарею рекомендуется хранить в защитном футляре.


1.






2.



3.






Зарядка батареи

Аккумуляторы поставляются частично заряженными. Перед использованием телефона необходимо установить и зарядить батарею, как описано ниже. Для некоторых типов аккумуляторов максимальная емкость достигается после нескольких циклов заряда/разряда.

Действия:


- 1 Подсоедините портативное зарядное устройство к телефону так, чтобы фиксатор разъема был сверху.

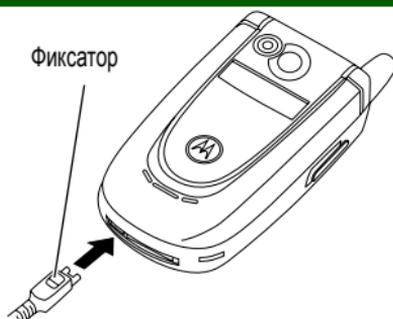

- 1 Подсоедините портативное зарядное устройство к телефону так, чтобы фиксатор разъема был сверху.



- 1 Подсоедините портативное зарядное устройство к телефону так, чтобы фиксатор разъема был сверху.

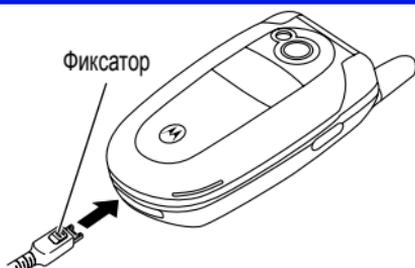

Действия:

- 2 Включите зарядное устройство в розетку электропитания.
 - 3 Когда индикатор на дисплее телефона покажет, что батарея полностью заряжена (**Зарядка завершена**), нажмите фиксатор и извлеките из телефона разъем зарядного устройства.
-
-

Совет. После завершения зарядки зарядное устройство может оставаться подключенным к телефону длительное время. Это **не** причинит вреда батарее.

Использование батареи

Эксплуатационные качества батареи зависят от многих факторов, в том числе от конфигурации сети сотового оператора, уровня сигнала, температуры окружающей среды, настроек и включенных функций телефона, подключенных к специальному гнезду принадлежностей, голосовых возможностей, передачи данных и т. п.

Внимание! Во избежание ожогов и иных травм не допускайте соприкосновения металлических предметов с клеммами батареи - это может привести к короткому замыканию.

Как добиться максимального использования емкости батареи:

- Используйте аккумуляторы и зарядные устройства Motorola Original.
Гарантийными условиями не предусмотрено возмещение ущерба, вызванного использованием батарей и зарядных устройств иных типов (произведенных не компанией Motorola).
- Новые батареи, хранившиеся в течение длительного периода времени, могут заряжаться дольше обычного.
- Заряжать батареи следует при комнатной или близкой к ней температуре.

- Не подвергайте батареи воздействию температур ниже -10°C (14°F) и выше 45°C (113°F). Выходя из автомобиля, всегда берите телефон с собой.
- Если не планируется использовать батарею в течение некоторого времени, храните ее в разряженном состоянии в прохладном, темном и сухом месте, например в холодильнике.
- При продолжительном использовании батарея постепенно изнашивается, поэтому заряжается все дольше и дольше. Это нормальное явление. Если при регулярной подзарядке батареи время разговора уменьшается или увеличивается время зарядки, то, возможно, пора приобрести новую батарею.



При утилизации батарей следует соблюдать действующие правила. По возможности батарею следует сдать на переработку. Тип батареи обозначен на ее этикетке. Узнайте, где находится ближайший центр утилизации отходов. Ни в коем случае не бросайте батарею в огонь, она может взорваться.

Включение телефона

Действия:

- 1 Откройте телефон
- 2 Чтобы включить телефон, нажмите и удерживайте  в течение 2 секунд



Действия:

- 3 При необходимости введите PIN-код SIM-карты и нажмите **OK** (↵) для разблокирования SIM-карты

Внимание! Если три раза подряд ввести неверный PIN-код, то SIM-карта будет заблокирована, а на дисплее появится сообщение **SIM-карта Блокирован**.

- 4 При необходимости введите четырехзначный код разблокирования и нажмите **OK** (↵) для разблокирования телефона

Действия:

- 1 Откройте телефон

- 2 Чтобы включить телефон, нажмите и удерживайте  в течение 2 секунд

Клавиша
питания



- 3 При необходимости введите PIN-код SIM-карты и нажмите **OK** (↵) для разблокирования SIM-карты


Внимание! Если три раза подряд ввести неверный PIN-код, то SIM-карта будет заблокирована, а на дисплее появится сообщение **SIM-карта Блокирован**.

- 4 При необходимости введите четырехзначный код разблокирования и нажмите **OK** (↵) для разблокирования телефона

Действия:

- 1 Откройте телефон
- 2 Чтобы включить телефон, нажмите и удерживайте  в течение 2 секунд

Клавиша питания



- 3 При необходимости введите PIN-код SIM-карты и нажмите **OK** () для разблокирования SIM-карты

Внимание! Если три раза подряд ввести неверный PIN-код, то SIM-карта будет заблокирована, а на дисплее появится сообщение **SIM-карта Блокирован**.

- 4 При необходимости введите четырехзначный код разблокирования и нажмите **OK** () для разблокирования телефона

Регулировка громкости


Клавиши регулировки громкости выполняют следующие функции:

- увеличение и уменьшение громкости динамика во время разговора
- увеличение и уменьшение громкости звонка при открытом дисплее (крышка должна быть открыта);

Совет. Чтобы переключиться на вибровызов, при минимальном уровне громкости звонка один раз нажмите на клавишу уменьшения громкости. Чтобы переключиться на бесшумное оповещение, нажмите эту клавишу ещё раз. Нажатие клавиши увеличения громкости звонка приводит к переключению на вибровызов, а затем на оповещение звонком.

- отключение оповещения о входящем вызове

Клавиши регулировки громкости



Выполнение вызова

	Клавиша	Результат
1	клавиши телефона	набор номера телефона
2		отправка вызова
3		прекращение разговора и завершение вызова

Совет. Для завершения разговора можно также закрыть откидную крышку телефона.

Ответ на вызов

При приеме вызова телефон звонит и/или вибрирует, а на дисплее появляется сообщение о поступившем вызове.

Чтобы ответить на вызов, откройте откидную крышку (для включения данной функции нажмите  > **Параметры** > **Настройка In-Call** > **Варианты ответа** > **Открыть для ответа**).

Если откидная крышка **не** активна,

	Клавиша	Результат
1	 или ОТВЕТ ()	ответ на вызов
2		прекращение разговора и завершение вызова

Просмотр своего телефонного номера

Чтобы просмотреть телефонный номер на дисплее, нажмите  .

Во время разговора нажмите  > **Мои номера**.

Примечание. Этой функцией можно пользоваться, только если номер телефона записан на SIM-карте. Инструкции о том, как записать свой

телефонный номер в SIM-карту, приведены на стр. 87. Если вы не знаете свой номер телефона, обратитесь к оператору сотовой связи.

Отличительные возможности

Вы можете использовать телефон не только для того, чтобы звонить и отвечать на звонки. В этом разделе описаны отличительные возможности телефона.

Фотографирование и отправка фотографий


Быстрый доступ. Чтобы включить камеру, в начальном меню нажмите **ФОТО** (📷).

Чтобы активировать камеру телефона:

Поиск функции

☰ > Мультимедиа > Цифровая камера

Изображение активного видеосъемателя отображается на дисплее.

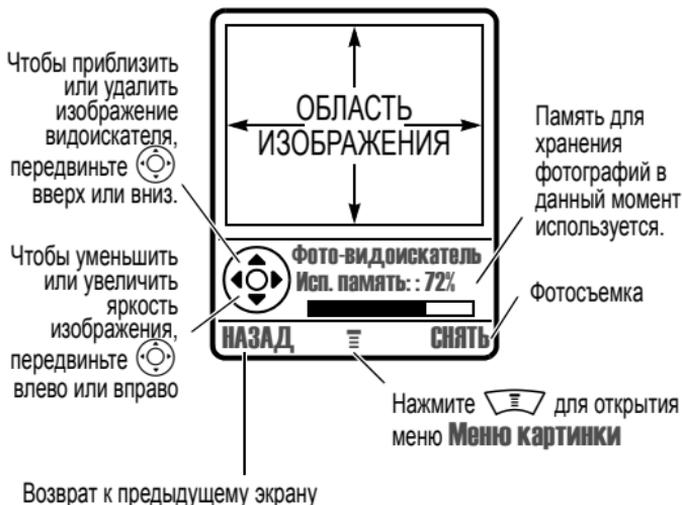

Наведите объектив камеры на объект, затем:

Клавиша	Результат
1 СНЯТЬ (📷)	фотосъемка
2 СОХР. (📷)	просмотр параметров сохранения
или	
ВЕРНУТЬ (📷)	удаление фотографии и возврат в режим видеискателя
	Чтобы сохранить фотографию, перейдите к пункту 3.
3 (📷)	прокрутка до Только сохранение, Применить как фон, Применить как заставку, Применить к справочнику или Отправить в сообщ.
4 ВЫБОР (📷)	выбор параметров сохранения

Совет. Чтобы сфотографировать себя, включите камеру, поверните телефон, наведите объектив камеры на свое отражение в зеркале, а затем нажмите интеллектуальную клавишу.

Сфотографировать себя можно также с помощью функции таймера съемки.

Нажмите **ФОТО** > *****Меню Key TRANSLATE***** > выберите **Съемка с таймером** > Нажмите **НАЧАЛО**, закройте откидную крышку и наведите камеру на отражение в зеркале. Вы услышите отсчет таймера, по окончании которого будет сделан снимок.

При включенной камере **Меню картинки** может содержать следующие пункты:

Команда	Описание
Перейти к картинке	Просмотр картинок и фотографий, хранящихся в телефоне.
Съемка с таймером	Установка таймера камеры для выполнения снимка.
Удалить все	Удаление всех изображений.
Настройка картинок	Вход в меню настройки для регулировки параметров изображения.
Просм. своб. место	Просмотр доступной памяти для сохранения изображений.

Отправка мультимедийного сообщения



Служба мультимедийных сообщений (MMS) мультимедийное сообщение содержит один или несколько слайдов с текстом и встроенными мультимедийными объектами (включая фотографии, изображение, анимацию, звуки, а также записи голоса и/или видеозаписи).

Мультимедийные сообщения можно отправлять на другие мобильные телефоны, а также по электронной почте.

Поиск функции

 > **Сообщения** > **Новое сообщение** > **Нов. мультим. сообщ.**

Клавиша	Результат
1 клавиши телефона	ввод текста слайда
2 	открытие Меню MMS
3 	прокрутка до команды Вставка

Клавиша	Результат
4 ВЫБОР (👉)	отображение категорий объектов, которые можно вставить
5 	прокрутка до значения Картинка , Голосовой коммент. , Звук или Видео
6 	прокрутка до значения Картинка , Голосовой коммент. или Звук
7 ВЫБОР (👉)	выбор типа файла
8 	выделение нужного файла
9 ВСТАВКА (👉)	вставка файла
10 	открытие Меню MMS
11 	прокрутка до команды Вставка
12 ВЫБОР (👉)	отображение категорий объектов, которые можно вставить
13 	прокрутка до команды Новая страница
14 ВЫБОР (👉)	вставка нового слайда после текущего слайда Повторите шаги 1 - 9 для ввода содержания нового слайда
15 OK (👉)	сохранение сообщения
16 ИЗМЕН. (👉)	выбор команды Кому

Клавиша	Результат
17 клавиши телефона	ввод одного или нескольких телефонных номеров и/или адресов электронной почты
или	
ОБЗОР (🗉)	выбор номеров телефонов/адресов электронной почты из справочника или списков последних вызовов
18 OK (🗉)	подтверждение номеров/адресов
19 ИЗМЕН. (🗉)	выберите Тема
	
20 клавиши телефона	ввод темы сообщения
21 OK (🗉)	сохранение темы
22 ГОТОВО (🗉)	завершение и немедленная отправка сообщения

Прием мультимедийного сообщения



При получении мультимедийного сообщения или письма на дисплее телефона появится индикатор  (ожидаемое сообщение), уведомление **Новое сообщение** и зазвучит сигнал.

Клавиша	Результат
ЧИТАТЬ (🗉)	открытие сообщения

Полученные сообщения MMS могут содержать различные мультимедийные элементы:

- Вложенные фотографии, изображения и анимация отображаются при прочтении текстового сообщения.
- Вложенный звуковой файл **или видеозапись** начинает воспроизводиться при прокручивании и выделении индикатора звукового файла **или видеозаписи** в сообщении. При воспроизведении звукового файла **или видеозаписи** громкость можно отрегулировать с помощью клавиш регулировки громкости.
- Вложенные файлы присоединяются к сообщению. Чтобы открыть вложенный файл, выделите индикатор/имя файла и нажмите **ПРОСМОТ.** (👁️) (файл изображения), **ВОСПР.** (👁️) (файл звука **или видеозапись**) или **ОТКРЫТЬ** (👁️) (vObject или неизвестный тип файла).

Воспроизведение видеозаписей

Видеозаписи можно загружать с помощью микробраузера, а также отправлять и принимать в мультимедийных сообщениях.

Воспроизведение видеозаписей, сохраненных в телефоне:

Поиск функции

 > Мультимедиа > Видео

Клавиша	Результат
1 	прокрутка до видеозаписи
2 ВЫБОР (👁️)	пуск воспроизведения видеозаписи

Видеозапись отображается на специальном экране:



Использование беспроводного соединения Bluetooth

Ваш телефон поддерживает беспроводную связь Bluetooth™. Можно настроить беспроводное соединение с устройствами Bluetooth-, такими как гарнитура, громкоговоритель или комплект для беспроводной связи в автомобиле, а также подключиться к компьютеру или портативному устройству для обмена информацией и синхронизации данных.

Для подключения телефона к гарнитуре или устройству для разговора без помощи рук:

Поиск функции

- > Параметры
- > Подключение > Ссылка Bluetooth > Громкая связь
- > [искать устройства]

Телефон покажет список устройств, расположенных в его радиусе действия. Если телефон уже подключен к устройству, он выдаст список подключенных устройств и обозначит их индикатором (работа).

Чтобы подключиться к устройству, выделите имя устройства и нажмите **ВЫБОР** (⏏).

Устройство может затребовать доступ на связь с телефоном. Выберите **ДА** (⏏) и введите PIN-код для создания защищенного соединения с устройством. После того как соединение будет установлено, в верхней части дисплея появится индикатор  (Bluetooth).

Использование индикаторов событий

С помощью индикаторов телефон оповещает о следующих событиях: входящие вызовы определенных категорий телефонной книги, входящие текстовые и голосовые сообщения, сигналы тревоги, включение, выключение, зарядка батареи, подключение Bluetooth, активность Bluetooth, отключение Bluetooth.

Включение или отключение индикаторов оповещения:

Поиск функции



> Параметры > Стили звонка
> Идентиф. событий

Клавиша

Результат

1



прокрутка до команды **Вкл.** или **Выкл.**

2

ВЫБОР (⏏)

выбор пункта меню

Смена панелей телефона




Для изменения внешнего вида телефона можно заменять верхние панели крышки и отсека батареи. Имеется множество наборов передних и задних панелей различных цветов и дизайна.

Данный телефон рассчитан только на использование дополнительных принадлежностей, имеющих маркировку Motorola Original™. Сменные панели можно приобрести в розничных магазинах, торгующих продукцией Motorola.

Снятие панели крышки

Действия:


- 1 Закройте телефон.
- 2 Потяните обе стороны панели крышки, чтобы снять ее с телефона.

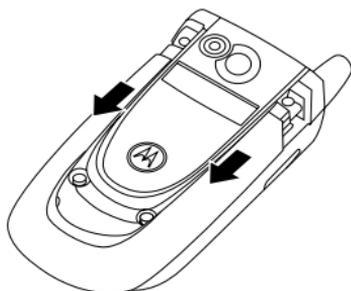

Установка панели крышки

Действия:

- 1 Закройте телефон.
- 2 Совместите выступы по краям устанавливаемой панели с прорезями на телефоне.

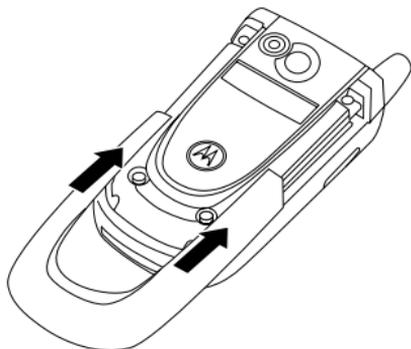

-
-
- 3 Вставьте новую панель в крышку телефона до упора.

Как пользоваться телефоном

Схему основных функций телефона см. на стр. 1.

Использование дисплея

Начальное меню отображается на дисплее, если **не** выполняется вызов и не используется меню. Для набора номера нужно находиться в начальном меню.



С помощью пятипозиционной клавиши перемещения (⊙) можно прокручивать меню влево, вправо, вверх или вниз и выбрать нужный значок в начальном меню. Если по ошибке выбран другой пункт, нажмите  для возврата в начальное меню.

Примечание. Ваш оператор может изменить начальное меню. В этом случае оно будет отличаться от изображенного выше. Например, поставщик услуг может скрыть пиктограммы начального меню для лучшего просмотра изображения фона. Но даже если пиктограммы меню скрыты от обзора, их можно выбрать. **Инструкции по скрытию**


или отображению пиктограмм приведены на странице 120. Инструкции по скрытию или отображению пиктограмм приведены на странице 198.

Индикатор  (меню) в середине нижней части экрана показывает, что вы можете нажать клавишу меню () для перехода в главное меню.

Надписи в нижних углах дисплея обозначают текущие функции программных клавиш. Чтобы выполнить функцию, соответствующую левой или правой надписи, нажмите соответственно левую () или правую () программную клавишу.

В начальном меню телефона можно отобразить цифровые или аналоговые часы. См. стр. 119. См. стр. 198.

Отображаются следующие индикаторы состояния:

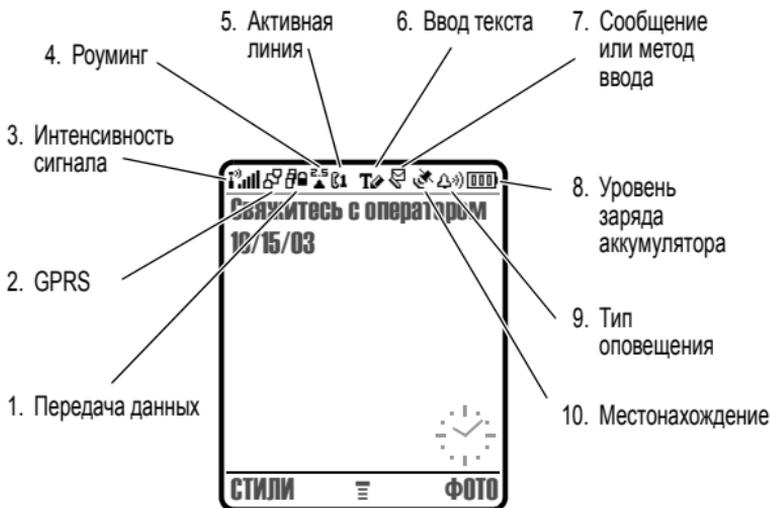

1. Индикатор передачи данных показывает состояние соединения и передачи данных. Индикатор может показывать:

 = защищенная
передача пакетов
данных

 = незащищённая
передача пакетов
данных

 = защищенное
подключение
приложения

 = незащищенное
подключение
приложения

 = защищенный
вызов по
протоколу CSD
(*Circuit Switch
Data*)

 = незащищённый
вызов CSD



2. Индикатор GPRS Показывает, что в настоящий момент используется высокоскоростное сетевое подключение GPRS (*General Packet Radio Service*). GPRS обеспечивает более высокую скорость передачи данных. Другие индикаторы:

 = активный контекст
PDP в режиме
GPRS

 = доступны пакетные
данные GPRS

3. Индикатор интенсивности сигнала Сила сигнала сотовой сети показывается в виде вертикальных полосок. Вы не сможете выполнять и принимать вызовы, если отображается индикатор  (нет сигнала) или  (нет передачи).



4. Индикатор роуминга Отображается, когда телефон используется в другой сети сотовой связи. Индикатор может показывать:

 = сеть 2G

 = роуминг в сетях 2G



5. Индикатор активной линии Значки 1 или 2 обозначают текущую активную линию. Другие индикаторы:

1 = линия 1 активна,
переадресация
вызова включена

2 = линия 2 активна,
переадресация
вызова включена

10 = будильник
включен



6. Индикатор текста или обмена мгновенными сообщениями показывает метод ввода текста или регистр в текстовом режиме экрана:

@ = символьный
метод

123 = числовой метод

T = текстовый метод

TU = стандартный метод

itU = метод iTAP

abc = без прописных букв

Abc = следующая буква
прописная

ABC = все буквы
прописные

При включенном обмене мгновенными сообщениями:

10 = обмен
мгновенными
сообщениями
активен

10 = доступно для
обмена
мгновенными
сообщениями

 = занято

 = недоступно для
обмена
мгновенными
сообщениями

 = доступно для
телефонных
вызовов

 = отключено

При активации приложений Java в этом месте появляется индикатор  (программа java).



7. Сообщение или индикатор метода ввода текста

Отображается при получении нового сообщения. Индикатор может показывать:

 = текстовое
сообщение

 = сообщение
голосовой почты

 = сообщение
голосовой почты и
текст

 = автоответчик

 = сообщение
метода ввода

 = активен сеанс чата

При составлении мультимедийного сообщения число в этом месте показывает размер сообщения.

На экране ввода текста индикатор показывает метод ввода текста-**Основной** или **Вторичный**:

Основной

Вторичный

1

2

Тар, без прописных букв

1↑

2↑

Тар, только следующая буква
прописная

		Тар, все буквы прописные
		iTAP, без прописных букв
		iTAP, только следующая буква прописная
		iTAP, все буквы прописные

8. Индикатор уровня заряда батареи Уровень заряда аккумулятора отображается в виде вертикальных полосок. Зарядите батарею, если отображается индикатор **Батарея разряжена** и звучит предупреждение о низком заряде батареи.

9. Индикатор типа оповещения Показывает выбранный тип оповещения.

 = громкий звонок

 = тихий звонок

 = вибровывоз

 = вибровывоз и звонок

 = бесшумный



10. Индикатор местонахождения Ваш телефон может отправлять в сеть информацию о местонахождении во время экстренных вызовов. Индикаторы показываются, что телефон отправляет информацию о местонахождении:


 = оповещение о местонахождении включено

 = оповещение о местонахождении выключено

Использование пятипозиционной клавиши перемещения

С помощью пятипозиционной клавиши перемещения (⊙) можно прокручивать пункты меню вверх, вниз, влево и вправо, выделять пункты меню, изменять значения параметров и играть в игры. Нажмите *центральную клавишу выбора* для выбора выделенного пункта меню. Центральная клавиша выбора обычно выполняет те же функции, что и правая программная клавиша (⏪).

5позиционная
клавиша
перемещения



Использование меню

В начальном меню нажмите  для перехода в основное меню.







Чтобы прокрутить и выбрать в главном меню пиктограмму, нажмите клавишу . Приведенные далее пиктограммы обозначают функции, которые могут быть доступны в главном меню; их наличие зависит от набора услуг, предоставляемых оператором сотовой связи.

Пиктограмма меню	Функция	Пиктограмма меню	Функция
	Игры и приложен.		Мультимедиа
	Инструменты		Параметры
	IM		Интернет

Пиктограмма меню	Функция	Пиктограмма меню	Функция
	Справочник		Последние вызовы
	Сообщения		Чат

Пиктограмма меню	Функция	Пиктограмма меню	Функция
	Игры и приложен.		Мультимедиа
	Инструменты		Параметры
	IM		Интернет
	Справочник		Последние вызовы
	Сообщения		Чат

Пиктограмма меню	Функция	Пиктограмма меню	Функция
	Игры и приложен.		Мультимедиа
	Инструменты		Параметры
	IM		Интернет
	Справочник		Последние вызовы
	Сообщения		Чат

Выбор функции меню

В данном руководстве описано, как перейти к нужной функции из начального меню.


Поиск функции

 > **Последние вызовы**
> **Исходящие вызовы**

В данном примере предлагается в начальном меню нажать клавишу , найти и выбрать в главном меню **Последние вызовы** () , а затем найти и выбрать **Исходящие вызовы**. Для перемещения пользуйтесь клавишей , а для выбора функций, отображаемых в левом и правом углах дисплея, пользуйтесь программными клавишами - соответственно, левой и правой.

Выбор элемента

В некоторых функциях необходимо выбирать элементы из списка:

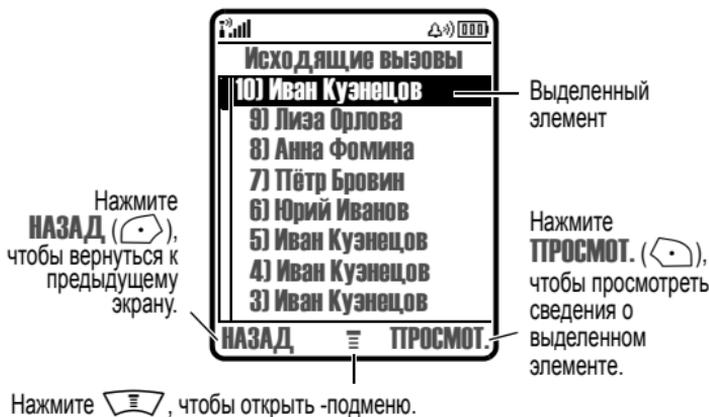

- Нажимая , прокрутите список вверх или вниз до нужного элемента.
- Если список нумерованный, нажмите клавишу с соответствующей цифрой.

- Если список алфавитный, нажмите клавишу несколько раз, чтобы пройти по всем буквам, соответствующим данной клавише, и выбрать наиболее близкий по алфавиту элемент списка.
- Если для элемента предусмотрен список возможных значений, нажимайте  влево или вправо, чтобы просмотреть список и выбрать нужное значение.
- Если для элемента предусмотрен выбор числового значения, нажмите цифровую клавишу, чтобы установить его.


Ввод текста

При использовании некоторых функций требуется вводить различную информацию.



Нажмите **ОТМЕНА** () , чтобы выйти без сохранения изменений. **ГОТОВО** () отображается при вводе или изменении информации.

Центр сообщений - это инструмент для составления и отправки текстовых сообщений. *Мигающий курсор* указывает место ввода текста:

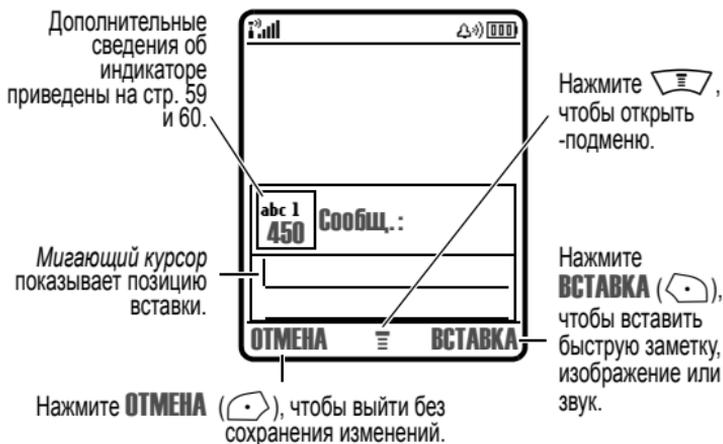

Выбор метода ввода текста

Различные способы ввода текста упрощают ввод в телефон имен, номеров и текстовых сообщений. Выбранный метод остается активным до выбора другого метода.

С помощью клавиши (#*) в любом текстовом режиме экрана можно переключиться на один из следующих методов:

- Основной** Основной метод ввода текста (указания по установке см. ниже)
- Числовой (123)** Ввод только цифр (см. стр. 79).
- Символьный (@)** Ввод только символов (см. стр. 77).
- Вторичный** Дополнительный метод ввода текста (указания по установке см. ниже)

Кроме того, выбрать метод текста в любом текстовом экране можно, нажав [hamburger menu] > **Режим ввода текста.**

Использование прописных букв

Для изменения регистра текста в любом текстовом экране можно нажать клавишу . Состояние регистра обозначается следующими значками:

abc = без прописных букв

Abc = следующая буква

ABC = все буквы прописные

прописная

Установка метода ввода текста

Выберите  > **Установка ввода** в любом текстовом экране. Выберите **Первичная установка** или **Вторичная установка**, а затем выберите:

Нет	Скрыть параметр Вторичный (доступно только для Вторичная установка).
TAP	Предоставьте телефону возможность предугадать каждое слово при нажатии клавиш (см. стр. 75).
TAP	Ввод букв и цифр с помощью одного или нескольких нажатий клавиши телефона (см. стр. 71).
TAP расширенный	Ввод букв, цифр и символов с помощью одного или нескольких нажатий клавиши телефона (см. стр. 71).

Использование метода Tap

Это стандартный метод ввода текста.


Обычный метод **TAP** заключается в перебирании букв и цифр нажимаемых клавиш. Метод **TAP расширенный** также перебирает

дополнительные символы, как показано в разделе "Таблица символов" на стр. 74.

Клавиша	Результат
1 цифровую клавишу один или несколько раз	выбор буквы, цифры или символа
2 клавиши телефона	ввод остальных знаков Совет. Нажмите клавишу  вправо, чтобы завершить слово, или клавишу  , чтобы вставить пробел.
3 OK ()	сохранение текста

Для переключения методов ввода текста нажмите . Индикатор будет показывать активный метод (см. стр. 60). Если метод **TAP** или **TAP расширенный** недоступен как **Основной** или **Вторичный** методы ввода, см. стр. 71.

При вводе текста с помощью метода **TAP** или **TAP расширенный** функции программных клавиш изменяются:

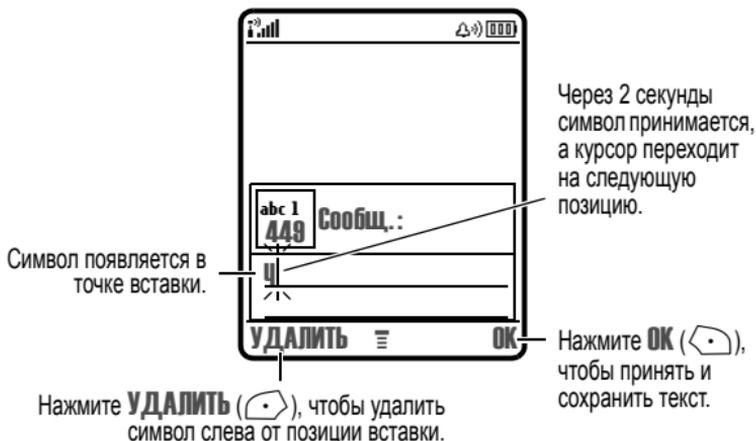

При вводе 3 или более символов подряд телефон может предложить оставшуюся часть слова. Например, если ввести **prog**, то на экране появится:



Если требуется другое слово (например, **progress**), продолжайте вводить оставшиеся буквы слова с помощью клавиатуры.

Таблица символов

Используйте данную таблицу при вводе текста с использованием метода **TAP расширенный**.

1.а	. 1 ? !, @ & ~ : ; " - () ' ï Ÿ % J \$ Ğ α € + x * / \ [] = > < # §
2.ав	a b c 2 д е б а в г α β з
3.ав	d e f 3 δ л й и к φ
4.ав	g h i 4 п н о γ
5.ав	j k l 5 λ
6.ав	m n o б с ц ш у т ф х ω
7.ав	p q r s 7 π Я σ
8.ав	t u v 8 θ ь ъ щ ы
9.ав	w x y z 9 ξ ψ
0+9	<i>изменение регистра текста, для заглавных букв</i>
⌘	<i>ввод пробела (удерживайте для ввода возврата каретки)</i>
#	<i>изменение метода ввода текста (удерживайте для выбора по умолчанию)</i>

Примечание. Приведенная выше таблица может полностью не соответствовать набору символов в вашем телефоне, т. к. все официальные модели аппаратов Motorola, поставляемые на рынки России и стран СНГ, поддерживают также русские буквы, в соответствии с символами на клавиатуре. В адресах электронной почты или редакторе URL 1.а сначала показывает обычные символы для этого редактора.


Правила ввода текста методом Tap

- Многократное нажатие клавиши позволяет циклически перебирать все соответствующие ей знаки.
- Через 2 секунды символ принимается, а курсор переходит на следующую позицию.
- Нажмите  влево или вправо, чтобы переместить мигающий курсор влево или вправо в текстовом сообщении.
- Первая буква каждого предложения автоматически вводится как прописная. Чтобы при необходимости переключить символ в нижний регистр перед переходом в следующую позицию, нажмите  вниз.
- Чтобы отказаться от сохранения изменений после ввода или изменения данных и выйти, нажмите .

Использование метода iTAP™

Программное обеспечение iTAP™ обеспечивает предиктивный метод ввода текста, с помощью которого можно вводить слова, нажимая клавиши с буквами по одному разу. Это быстрее, чем ввод с помощью метода **TAP**, поскольку телефон сам комбинирует нажатия клавиш в обычные слова.

Например, если нажать     , появятся следующие комбинации букв:

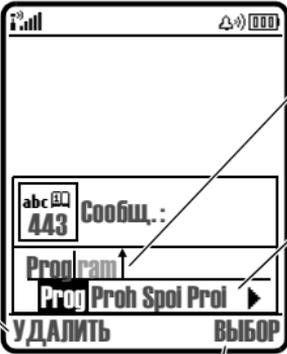

Нажмите  для удаления последней буквы.

Нажмите  вверх, чтобы принять слово **Program**.

Нажмите клавишу  вправо, чтобы выделить другую комбинацию.

Нажмите  для ввода слова **Prog** и пробела.

Нажмите **ВЫБОР** () для выбора выделенной комбинации.

Если требуется ввести другое слово (например, *****Progress TRANSLATE*****), продолжайте вводить оставшиеся буквы слова с помощью клавиатуры.

Ввод слов

Для переключения методов ввода текста нажмите  . Индикатор будет показывать активный метод (см. стр. 60). Если метод **TAP** недоступен как **Основной** или **Вторичный** метод ввода, см. стр. 71.

	Клавиша	Результат
1	клавиши телефона (одно нажатие для каждой буквы)	отображение возможных комбинаций букв в нижней части дисплея
2	 влево или вправо	выделение нужной комбинации

Клавиша	Результат
3 ВЫБОР (👉)	выбор выделенной комбинации С помощью клавиш телефона можно добавить еще буквы в конец комбинации.

или



ввод выделенной комбинации, если она образует слово

Пробел автоматически вставляется после слова.

При вводе слова, которое отсутствует в телефоне, это слово сохраняется и впоследствии используется в качестве одного из вариантов. Когда память, в которой хранятся новые слова, переполнится, то по мере добавления новых слов будут удаляться самые старые слова.

Использование символьного метода

В текстовом режиме экрана нажмите для переключения метода ввода, пока в строке состояния не появится индикатор @ (символ).

Клавиша	Результат
1 клавиши телефона (одно нажатие для каждого символа)	отображение возможных комбинаций символов в нижней части дисплея
2 влево или вправо	выделение нужной комбинации

3 Клавиша ВЫБОР ()

Результат
выбор выделенной комбинации
С помощью клавиш телефона
можно добавить символы в конец
комбинации.

или



ввод выделенной комбинации

Таблица символов

Используйте данную таблицу при вводе текста с использованием
символьного метода.

	. ? ! , @ & ~ : ; " - () ' ` ÿ % j \$ ı ø €
	@ _ \
	/ : ;
	" & '
	() [] { }
	ï Ÿ ~
	< > =
	\$ j ı ø €
	# % *
	+ - x * / = > < # §
	<i>ввод пробела (удерживайте для ввода возврата каретки)</i>
	<i>изменение метода ввода текста (удерживайте для выбора по умолчанию)</i>

Примечание. Приведенная выше таблица может полностью не соответствовать набору символов в вашем телефоне, т. к. все официальные модели аппаратов Motorola, поставляемые на рынки России и стран СНГ, поддерживают также русские буквы, в соответствии с символами на клавиатуре. В адресах электронной почты или редакторе URL  сначала показывает обычные символы для этого редактора.

Использование метода ввода цифр

В текстовом режиме экрана нажмите  для переключения метода ввода, пока в строке состояния не появится индикатор 123 (символ).

Введите числа с помощью клавиш телефона. По окончании ввода нажмите  для переключения на другой метод ввода.

Удаление букв и слов

Установите курсор справа от текста, который нужно удалить, а затем выполните следующее:

Действия:


Нажмите **УДАЛИТЬ** () один раз для удаления одной буквы

Нажмите и удерживайте **УДАЛИТЬ** () для удаления всего сообщения

Использование интеллектуальной клавиши

Интеллектуальная клавиша Smart предоставляет дополнительные возможности

вызова большинства основных функций телефона. Обычно ей соответствует действие, которое Вы собираетесь выполнить. Например, при выделении элемента меню и нажатии интеллектуальной клавиши данный элемент будет выбран. Интеллектуальную клавишу можно

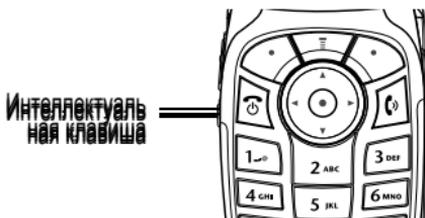

использовать для инициации и завершения вызовов, включения и отключения функций, а также для вызова справочника. Клавиша Smart обычно выполняет функцию правой программной клавиши (⏏).

Совет. Чтобы сфотографировать себя, включите камеру, закройте откидную крышку, наведите объектив камеры на свое отражение в зеркале, а затем нажмите интеллектуальную клавишу.

Использование внешнего дисплея

Если откидная крышка закрыта, на внешнем дисплее отображаются время, дата и информация о состоянии телефона. Кроме того, на нем отображаются уведомления о поступающих вызовах и других событиях. Внешний дисплей позволяет выполнять следующие функции.

Настройка типа оповещения телефона

	Клавиша	Результат
1	клавиши регулировки громкости	прокрутка до команды Стиль
2	интеллектуальная клавиша	выбор типа оповещения
3	клавиши регулировки громкости	возврат в начальное меню

Настройка переадресации голосовых вызовов



Совет. Для использования этой функции необходимо сохранить номер переадресации. **См. стр. 112.**

Клавиша	Результат
1 клавиши регулировки громкости	прокрутка до команды Переслать
2 интеллектуальная клавиша	выбор Все вызовы или Выкл.
3 клавиши регулировки громкости	возврат в начальное меню

Возвращение неотвеченного вызова

Телефон ведет учет всех пропущенных вызовов и отображает на внешнем дисплее сообщение **Пропущ. вызова.**

Клавиша	Результат
1 интеллектуальная клавиша	просмотр списка принятых вызовов
2 клавиши регулировки громкости	выбор номера, по которому необходимо позвонить
3 интеллектуальная клавиша	вызов

Примечание. Так как микрофон и наушники недоступны при закрытом телефоне, следует использовать гарнитуру или устройство для разговора без помощи рук с этой функцией.

Использование громкоговорителя без помощи рук

С помощью встроенного в телефон громкоговорителя можно разговаривать по телефону, не удерживая его возле уха.

Нажмите **ГР. СВЯЗЬ** () для включения или выключения громкоговорителя во время разговора. О включении или выключении оповещает громкий сигнал.

При включении громкоговорителя в начальном меню телефона отображается **Громкоговор. вкл.** Громкоговоритель остается включенным, пока снова не будет нажата клавиша **ГР. СВЯЗЬ** () или не будет отключен телефон.

***Примечание.** Громкоговоритель отключается при подключении к телефону автомобильного набора или гарнитуры "без помощи рук".*

Изменение кода, PIN-кода или пароля

На заводе устанавливается четырехзначный код разблокирования 1234 и шестизначный защитный код 000000. Оператор сотовой связи может изменить эти значения до того, как Вы начнете пользоваться телефоном.

Если Ваш оператор **не** изменил эти коды, рекомендуется изменить их, чтобы другие пользователи не могли получить доступ к Вашей личной информации. Код разблокирования должен содержать четыре цифры, а защитный код - шесть цифр.

Вы также можете изменить PIN-код SIM-карты, код PIN2 и пароль запрета вызовов при необходимости.

Как изменить код или пароль

Поиск функции



> Параметры > Защита
телефона > Новые пароли

Блокировка и разблокирование телефона

Телефон можно либо блокировать вручную, либо настроить на автоматическую блокировку при выключении.

Чтобы разблокировать телефон, нужно ввести код разблокирования. Блокированный телефон будет по-прежнему звонить или вибрировать при поступлении вызовов или сообщений, однако **ответить на вызов можно только после разблокирования телефона.**

Телефон можно настроить так, чтобы экстренные вызовы выполнялись даже в заблокированном состоянии. См. стр. 95.

Блокировка телефона вручную

Поиск функции



> Параметры > Защита
телефона > Блокир.
телефона > Заблокировать

Клавиша	Результат
1 клавиши телефона	ввод кода разблокирования
2 ОК (⏪)	блокировка телефона

Разблокирование телефона

Совет. На заводе установлен код разблокирования 1234. Многие операторы сотовой связи заменяют заводской код разблокирования последними четырьмя цифрами номера телефона.

При получении запроса **Введите код разблoк.** :

Клавиша	Результат
1 клавиши телефона	ввод кода разблокирования
2 ОК (⏪)	разблокирование телефона

Настройка автоматической блокировки телефона

Вы можете настроить телефон так, чтобы он автоматически блокировался при выключении:

Поиск функции

 > Параметры > Защита телефона > Блокир. телефона > Автом. блокировка > Вкл.

Клавиша	Результат
1 клавиши телефона	ввод кода разблокирования
2 ОК ()	включение автоматической блокировки

Если вы забыли код, PIN-код или пароль

Примечание. На заводе устанавливается четырехзначный код разблокирования 1234 и шестизначный защитный код 000000. Многие поставщики услуг заменяют код разблокирования последними 4 цифрами номера телефона перед продажей.

Если Вы забыли код разблокирования, попробуйте ввести 1234 или последние 4 цифры Вашего телефонного номера. Если это не поможет, то при появлении сообщения **Введите код разблoк.** выполните следующие действия.

Клавиша	Результат
1 	переход в режим обхода кода разблокирования
2 клавиши телефона	ввод защитного кода
3 ОК ()	подтверждение защитного кода

Если Вы забыли защитный код, PIN-код SIM-карты, код PIN2 или пароль запрета вызовов, обратитесь к своему оператору.

Использование справочника

В этом разделе дано краткое описание основных операций с телефонной книгой. Подробные инструкции по использованию телефонного справочника **приведены на странице 116** и в руководстве **Дополнительные сведения на странице 176**.

Сохранение телефонного номера

В начальном меню введите телефонный номер, затем нажмите **СОХР.** () , чтобы создать запись телефонной книги с этим номером. Заполните остальные поля записи.

Выберите **ДАЛЕЕ** для сохранения другого номера (например, рабочего номера) для того же имени **Имя**.

Запись речевой метки

При создании записи телефонной книги прокрутите до **Речевая метка** и нажмите **ЗАПИСЬ** () . Нажмите и отпустите голосовую клавишу и произнесите соответствующую речевую метку (в течение двух секунд) При запросе нажмите и отпустите голосовую клавишу и повторите имя. Нажмите **ГОТОВО** () для сохранения голосовой метки.

Примечание. Этот пункт недоступен для записей, хранящихся на SIM-карте.

Набор номера

Выберите  > **Справочник** > *нужная запись*.

Голосовой набор номера

Нажмите и отпустите голосовую клавишу и произнесите соответствующую речевую метку (в течение двух секунд)

Сортировка записей справочника

Нажмите  > **Справочник** > **Настройка** > **Сортировать по**, затем выберите сортировку телефонного справочника по **Имя**, **Быстрый номер**, **Речевая метка** или **Email**.

При сортировке по имени можно посмотреть **Все** номера или только **Основной** номера для каждого имени. Указания по установке основного номера записи **приведены на странице 117**.

Просмотр записей по категориям

Нажмите  > **Справочник**, нажмите  > **Категории**, затем выберите просмотр **Все** записей, записей из стандартных категорий (**Бизнес**, **Личные**, **Общие**, *****VIPs TRANSLATE*****), или записей из собственных категорий.

Указания по установке категории записи телефонного справочника **приведены на странице 116**.

Установка графического АОН

Нажмите  > **Справочник**, нажмите  > **Настройка** > **Просмотр по** > **Картинка**.

Инструкции по связыванию фотографии с записью телефонного справочника приведены в **стр. 7 и 50**.

Настройка телефона

Сохранение своего имени и номера телефона



Чтобы сохранить или изменить имя пользователя и номер телефона на SIM-карте:

Поиск функции



> **Параметры** > **Состояние телефона** > **Мои номера**

Быстрый доступ. Для редактирования своего имени и номера телефона нажмите   в начальном меню.

Если не знаете свой номер телефона, обратитесь к оператору сотовой связи.

Установка времени и даты

Чтобы использовать ежедневник, нужно установить время и дату.

Поиск функции



> **Параметры** > **Исходная настройка** > **Время и дата**

Настройка типа оповещения

Телефон звонит или вибрирует, уведомляя о поступившем вызове, сообщении или ином событии. Такое уведомление в виде звонка или вибрации называется *оповещением*.

Вы можете выбрать один из пяти различных типов оповещения. Индикатор типа оповещения на дисплее показывает текущий тип оповещения (см. стр. 57 и 61).

Как выбрать тип оповещения:

Поиск функции	 > Параметры > Стили оповещений > Тип оповещения
Поиск функции	 > Параметры > Стили оповещений > Стиль

Клавиша	Результат
1 	прокрутка до нужного типа оповещения
2 ВЫБОР ()	выбор типа оповещения

Каждый тип оповещения включает настройки уведомлений о событиях, кодов звонков, а также громкости звонков и звука при нажатии клавиш. Чтобы изменить эти параметры, нажмите  > **Дополнит.** > **Стили оповещений** > **Тип** Параметры  > **Дополнит.** > **Стили звонка** > **Тип** Параметры.

Настройка параметров ответа

Существуют альтернативные способы ответа на входящий вызов.

Любая клавиша ответ при нажатии любой клавиши

Открыть для ответа ответ при открытии крышки

Включение и выключение функции ответа

Поиск функции  > Параметры > Настройка In-Call > Варианты ответа

Клавиша	Результат
1 	прокрутка до команды Любая клавиша или Открыть для ответа
2 ИЗМЕН. ()	выбор пункта меню

Клавиша	Результат
3 	прокрутка до команды Вкл. или Выкл.
4 ВЫБОР ()	подтверждение выбранной настройки

Настройка фона

В качестве фона начального меню можно установить фотографию, изображение или анимацию.

Поиск функции

 > **Параметры** > **Личное**
> **Фон дисплея**

Клавиша	Результат
1 	прокрутка до команды Картинка
2 ИЗМЕН. ()	запуск средства просмотра изображений
3  вверх или вниз	прокрутка до изображения или анимационного ролика Чтобы отключить фон, выберите (нет) .
4 ВЫБОР ()	выбор изображения
5 	прокрутка до команды Раскладка
6 ИЗМЕН. ()	настройка размещения изображения

Клавиша	Результат
7 	прокрутка до значения По центру , По всему экрану или Во весь экран По центру помещает изображение в центре дисплея. По всему экрану заполняет дисплей копиями изображения. Во весь экран при необходимости изменяет размер изображения, чтобы уместить на дисплее
8 ВЫБОР ()	подтверждение выбранного размещения
9 НАЗАД ()	сохранение параметров фона

Настройка заставки

В качестве заставки можно установить фотографию, изображение или анимацию.

Заставка возникает на дисплее в случае, если откидная крышка открыта и телефон не используется в течение заданного периода времени. Слишком большое изображение обрезается по размеру дисплея. Воспроизведение анимационного ролика повторяется в течение одной минуты, затем на дисплее отображается первый кадр ролика.

Совет. При отключении заставки время работы батареи увеличивается.

Поиск функции

 > **Параметры** > **Личное**
> **Заставка дисплея**

Клавиша	Результат
1 	прокрутка до команды Картинка
2 ИЗМЕН. ()	запуск средства просмотра изображений

Клавиша	Результат
3  вверх или вниз	прокрутка до изображения или анимационного ролика Прокрутка до команды [нет] для отключения заставки.
4 ВЫБОР ()	выбор изображения
5 	прокрутка до команды Задержка
6 ИЗМЕН. ()	указание интервала задержки
7 	прокрутка до значения времени в режиме ожидания, после которого включается заставка
8 ВЫБОР ()	подтверждение выбранного значения периода
9 НАЗАД ()	сохранение настроек заставки

Настройка контрастности дисплея

Поиск функции

 > **Параметры** > **Исходная настройка** > **Настр. контрастн.**

Настройка цветовой палитры дисплея

Телефон предоставляет возможность выбора цветовой палитры, которая используется для индикаторов, выделения и надписей программных клавиш.

Поиск функции

 > **Параметры** > **Личное** > **Цветовая палитра**

Регулировка подсветки

Предусмотрена возможность указать продолжительность подсветки дисплея и клавиатуры, а также отключить подсветку для продления срока службы аккумулятора.

Поиск функции



**> Параметры > Исходная
настройка > Подсветка**

Функции вызова

О том, как позвонить и ответить на вызов, см. на стр. 45.

Переключение активной линии



Переключение активной линии на телефоне для отправки и приема вызовов по другому номеру вашего телефона.

Примечание. Эта функция доступна только при наличии SIM-карты с поддержкой двух линий.

Поиск функции



> Параметры > Состояние телефона > Активная линия

Индикатор активной линии на дисплее показывает, какая линия активна в данный момент. См. стр. 57.

Повторный набор номера

	Клавиша	Результат
1		просмотр списка исходящих вызовов
2		прокрутка списка до нужной записи
3		повторный набор номера

Автоматический повторный набор



Если номер абонента занят, на дисплее отображается сообщение **Сбой вызова: Номер занят**.

Если включен автоматический повторный набор, повторный вызов этого номера будет выполнен автоматически. При получении ответа телефон издает один звуковой сигнал или вибрирует,

а на дисплее появляется сообщение **Успешный повторный набор**, после чего устанавливается соединение.

Чтобы пользоваться функцией автоматического повторного набора, ее нужно включить. Чтобы включить или отключить функцию автоматического повторного набора:

Поиск функции

 > **Параметры** > **Исходная настройка** > **Автом. повт. набор**

Когда функция автодозвона отключена, можно вручную активизировать ее, чтобы повторить набор номера. Когда Вы слышите сигнал "занято", а на дисплее отображается сообщение **Сбой вызова: Номер занят**:

Клавиша

 или **ПОВТОР** ()

Результат

активизация автоматического повторного набора

Определитель номера

Входящие вызовы



Определение номера вызывающего абонента (номер вызывающего абонента) - функция отображения телефонных номеров вызывающих абонентов на внешнем и внутреннем дисплеях телефона.

Если имя вызывающего абонента занесено в справочник телефона (и картинка, если есть) оно автоматически появится на экране. Если данные о номере звонящего недоступны, на дисплее отображается сообщение **Входящий вызов**.

Помимо этого, записям в справочнике телефона можно назначать индивидуальные мелодии и типы светового оповещения. Дополнительные сведения см. на стр. 116 и 176.

Исходящие вызовы



При исходящих вызовах имеется возможность отобразить или скрыть ваш номер для вызываемого абонента.

Поиск функции



> **Параметры** > **Настройка In-Call** > **Мой номер телефона**

Текущую настройку отображения своего номера можно изменить при выполнении исходящего вызова. Во время набора номера (когда на дисплее отображаются цифры):

Клавиша



> **Скрыть код**/**Показать код**

Результат

скрывает (или показывает) ваш номер для вызываемого абонента при следующем вызове

Отключение оповещения о вызове

При поступлении вызова можно отключить сопровождающее его оповещение до ответа на вызов.

Клавиша

любая клавиша
регулировки громкости

Результат

отключение оповещения

Набор номера экстренной службы

Оператор сотовой связи программирует один или несколько номеров экстренных служб, например 911, вызвать которые можно при любых обстоятельствах - даже если телефон заблокирован или в нем не установлена SIM-карта.

Примечание. Номера экстренных служб в разных странах могут отличаться. Запрограммированные в телефоне номера экстренных

служб могут не работать в некоторых регионах, кроме того, вызов иногда не удается совершить из-за условий окружающей среды, проблем при распространении радиоволн или сбоев в работе сети.

	Клавиша	Результат
1	клавиши телефона	набор номера экстренной службы
2		звонок по номеру экстренной службы

Международные вызовы

Нажмите и держите нажатой клавишу , чтобы ввести код выхода на международную связь (+), применяющийся в стране, из которой Вы звоните.

Просмотр списка последних вызовов

В телефоне сохраняются списки номеров последних исходящих и принятых вызовов, даже если соединение не было установлено. Эти списки сортируются в хронологическом порядке, начиная с самых последних. По мере добавления новых записей самые старые записи удаляются.

Быстрый доступ. Для перехода к списку последних вызовов из начального меню нажмите .

Поиск функции

 > **Последние вызовы**

	Клавиша	Результат
1		прокрутка до команды Принятые вызовы или Исходящие вызовы
2	ВЫБОР ()	выбор списка
3		прокрутка до нужной записи

Примечание. ✓ означает, что связь установлена.

<p>Клавиша</p> <p>4 </p>	<p>Результат</p> <p>вызов номера, указанного в записи</p> <p>Совет. Для отправки номера с помощью сигналов DTMF нажмите и удерживайте клавишу  в течение двух секунд.</p>
или	
<p>ПРОСМОТ. ()</p>	<p>просмотр записи</p>
или	
<p></p>	<p>откройте Меню посл. вызовов для выполнения других процедур</p>

Меню посл. вызовов может содержать следующие пункты.

Команда	Описание
Сохранить	Создание в справочнике записи, содержащей выбранный номер в поле Номер .
Удалить	Удаление записи.
Удалить все	Удаление всех записей из списка.
Скрыть код/Показать код	Скрывает (или показывает) ваш номер для вызываемого абонента при следующем вызове.
Отправить сообщ.	Открытие нового текстового сообщения с выбранным номером в поле Кому .
Добавить цифры	Добавление цифр после номера.
Вставить номер	Добавление номера телефона из справочника или списков последних вызовов.

Команда	Описание
Отправка сигналов	Передача номера в сеть в виде DTMF-сигналов. <i>Примечание. Эта функция доступна только во время разговора.</i>
Разговор, затем факс	Разговор, а затем отправка факса в течение одного вызова. См. стр. 125 . 

Звонок по номеру непринятого вызова

Информация о непринятом вызове сохраняется, а на дисплее отображается:

- индикатор  (непринятый вызов)
- **сообщение Пропущ. вызова**, где *x* - число пропущенных вызовов

	Клавиша	Результат
1	ПРΟΣМОТ. 	просмотр списка принятых вызовов
2		выбор номера, по которому необходимо позвонить
3		вызов

Использование блокнота

Последняя группа цифр, введенных с клавиатуры, сохраняется во временной области памяти, называемой *блокнотом*. Это может быть последний номер телефона, по которому Вы звонили, или номер,

который Вы ввели, но по которому не позвонили. Для извлечения номера, сохраненного в блокноте, выполните следующие действия.

Поиск функции

 > **Последние вызовы**
> **Блокнот (номер тел.)**

Клавиша



или



Результат

вызов номера

открытие **Меню набора** для добавления номера или специального символа

или

СОХР. ()

создание записи в телефонной книге, содержащей выбранный номер в поле **Номер**

Добавление номера

Во время набора номера (когда на дисплее отображаются цифры):

Клавиша



> **Вставить номер**

Результат

добавление номера телефона из справочника или списков последних вызовов

Вызов с использованием быстрого набора

Каждой записи, сохраняемой в справочнике, назначается уникальный номер *быстрого набора*, определяющий место хранения этой записи в памяти телефона или на SIM-карте.

Совет. Для просмотра номера быстрого набора нажмите

 > **Справочник**, выполните прокрутку до нужной записи и нажмите **ПРОСМОТ.** ()

Для того чтобы вызвать запись справочника для быстрого набора:

Клавиша	Результат
1 клавиши телефона	ввод номера быстрого набора для записи, содержащей нужный телефонный номер
2	передача номера
3	вызов номера

Набор в одно касание

Чтобы позвонить по телефонным номерам первых девяти записей справочника, достаточно просто нажать клавишу с цифрой, соответствующей номеру быстрого набора, и удерживать ее в течение секунды.

Совет. Следует указать, какой список телефонных номеров будет использоваться данной функцией: справочник телефона или справочник SIM-карты. См. [стр. 118](#).

Использование голосовой почты



Сообщения голосовой почты хранятся в сети. Для того чтобы прослушать сообщения, наберите номер телефона голосовой почты.

Примечание. *Дополнительные сведения по работе с голосовой почтой можно получить у оператора сети.*

Прослушивание голосовых сообщений

Поиск функции



> Сообщения > Голосовая почта

Телефон устанавливает соединение с номером системы голосовой почты. Если номер системы голосовой почты не указан, Вам будет предложено ввести и сохранить его.

Получение сообщения голосовой почты

При поступлении нового сообщения голосовой почты на дисплее появляется индикатор  (ожидающее голосовое сообщение) и уведомление **Новое голос. сообщ...**

Клавиша

ВЫЗОВ ()

Результат

прослушивание сообщения

Телефон устанавливает соединение с номером системы голосовой почты. Если номер системы голосовой почты не указан, Вам будет предложено ввести и сохранить его.

Сохранение номера голосовой почты

При необходимости можно сохранить номер голосовой почты с помощью процедуры, приведенной ниже. В большинстве случаев этот номер уже будет настроен оператором сотовой связи.

Поиск функции

 > **Сообщения**

 > **Настр. голос. почты**

Клавиша

1 клавиши телефона

Результат

ввод номера голосовой почты

2 **ОК** ()

сохранение номера

Ждущий вызов



Если во время разговора поступает второй вызов, раздается соответствующий сигнал.

Клавиша

1 

Результат

ответ на новый вызов

Клавиша	Результат
2 ПЕРЕКЛ. ()	переключение между вызовами
или	
СВЯЗЬ ()	объединение двух вызовов
или	
 > Заверш. отлож. выз	завершение отложенного вызова

Чтобы иметь возможность пользоваться функцией "ждущий вызов", ее нужно включить. Чтобы включить или отключить функцию ждущего вызова:

Поиск функции  > **Параметры > Настройка In-Call > Ожидание вызова**

Как отложить вызов

Клавиша	Результат
ОТЛОЖ. () (если доступна) или  > Отложить	перевод вызова в режим отложенного

Передача вызова



Вы можете сообщить, что выполняется передача вызова, или сразу передать текущий вызов.

Передача вызова после предупреждения

Поиск функции

 > Отложить

	Клавиша	Результат
1	клавиши телефона	ввод номера телефона, на который передается вызов
2		звонок по номеру и разговор с ответившим абонентом
3		открытие меню
4		прокрутка до команды Передача
5	ВЫБОР (	выбор команды Передача
6	ОК (	подтверждение передачи.

Передача вызова без предупреждения

Поиск функции

 > Передача

	Клавиша	Результат
1	клавиши телефона	ввод номера телефона, на который передается вызов
2		передача вызова

Функции телефона

Главное меню

Это стандартная структура главного меню. **Расположение и названия команд в меню Вашего телефона могут отличаться от приведенной схемы.** Некоторые функции могут быть доступны не всем пользователям.



Игры и приложен.



Мультимедиа

- Темы
- Цифровая камера
- Картинки
- Мелодии
- MotoMixег
- Видео



Инструменты

- Приложения SIM
- Калькулятор
- Ежедневник
- Метки
- Диктофон
- Будильник
- Службы вызовов
 - Блокировка вызова
 - Фиксирован. набор
 - Вызов служб
 - Быстрый набор



Параметры

(см. след. стр.)



IM



Интернет

- WAP-браузер
- Сетевые метки
- Сохран. страницы
- Журнал
- Ввести адрес URL
- WEB-сессии
- Настройка WAP



Справочник



Последние вызовы

- Принятые вызовы
- Исходящие вызовы
- Блокнот (номер тел.)
- Таймеры разговора
- Стоимость вызова
- Время перед. данных
- Объем перед. данных



Сообщения

- Новое сообщение
- Голосовая почта
- Входящие сообщ.
- Email-сообщения
- Сообщения WAP
- Информ. службы
- Быстрые заметки
- Исходящие сообщ.
- Черновики



Чат



Игры и приложен.



Мультимедиа

- Темы
- Цифровая камера
- Картинки
- Мелодии
- MotoMixer



Инструменты

- Приложения SIM
- Калькулятор
- Ежедневник
- Метки
- Диктофон
- Будильник
- Службы вызовов
 - Блокировка вызова
 - Фиксирован. набор
 - Вызов служб
 - Быстрый набор



Параметры

(см. след. стр.)



IM



Интернет

- WAP-браузер
- Сетевые метки
- Сохран. страницы
- Журнал
- Ввести адрес URL
- WEB-сессии
- Настройка WAP



Справочник



Последние вызовы

- Принятые вызовы
- Исходящие вызовы
- Блокнот (номер тел.)
- Таймеры разговора
- Стоимость вызова
- Время перед. данных
- Объем перед. данных



Сообщения

- Новое сообщение
- Голосовая почта
- Входящие сообщ.
- Email-сообщения
- Сообщения WAP
- Информ. службы
- Быстрые заметки
- Исходящие сообщ.
- Черновики



Чат



Игры и приложен.



Мультимедиа

- Темы
- Цифровая камера
- Картинки
- Мелодии
- MotoMixer



Инструменты

- Приложения SIM
- Калькулятор
- Ежедневник
- Метки
- Диктофон
- Будильник
- Службы вызовов
 - Блокировка вызова
 - Фиксирован. набор
 - Вызов служб
 - Быстрый набор



Параметры

(см. след. стр.)



IM



Интернет

- WAP-браузер
- Сетевые метки
- Сохран. страницы
- Журнал
- Ввести адрес URL
- WEB-сессии
- Настройка WAP



Справочник



Последние вызовы

- Принятые вызовы
- Исходящие вызовы
- Блокнот (номер тел.)
- Таймеры разговора
- Стоимость вызова
- Время перед. данных
- Объем перед. данных



Сообщения

- Новое сообщение
- Голосовая почта
- Входящие сообщ.
- Email-сообщения
- Сообщения WAP
- Информ. службы
- Быстрые заметки
- Исходящие сообщ.
- Черновики



Чат

Меню "Параметры"



Личное

- Параметры экрана
- Главное меню
- Цветовая палитра
- Приветствие
- Фон дисплея
- Заставка дисплея
- Быстрый набор



Стили оповещений

- Тип оповещения
- Стиль
- Параметры
- Идентиф. событий
- Мои мелодии



Подключение

- Ссылка Bluetooth
- Синхр.



Переадресация

- Голосовые вызовы
- Факс. вызовы
- Передача данных
- Отменить все
- Статус переадрес.



Настройка In-Call

- Таймер разговора
- Настр. стоим. выз.
- Мой номер телефона
- Разговор и факс
- Варианты ответа
- Ожидание вызова



Исходная настройка

- Время и дата
- Набор в 1 касание
- Подсветка
- Настройка TTY
- Прокрутка
- Язык меню
- Экономия батареи
- Настр. контрастн.
- DTMF
- Общий сброс
- Общая очистка



Состояние телефона

- Мои номера
- Сведения о кредите
- Активная линия
- Состояние батареи
- Другие сведения



Телеф. гарнитура



Настройка для авто



Сеть оператора



Защита телефона

- Блокир. телефона
- Блок. приложения
- Фиксирован. набор
- Блокировка вызова
- PIN-код SIM-карты
- Новые пароли



Средства Java

- Загрузка Java-прилож.
- Система Java
- ***Java Debug TRANSLATE***
- ***Start TCK TRANSLATE***
- ***Remove All Midlets

TRANSLATE***

Метки
<p>Смена мелодии звонка. Откройте крышку и нажимайте клавишу уменьшения громкости. После уменьшения громкости до минимума будет включен вибровызов, а затем и он будет отключен. Нажмите клавишу увеличения громкости для сброса звонка и увеличения громкости.</p>
<p>Вывод на дисплей номера своего телефона: Нажмите  </p>
<p>Переход к списку исходящих вызовов: Нажмите </p>
<p>Выход из системы меню: Нажмите </p>



Личное

- Параметры экрана
- Главное меню
- Цветовая палитра
- Приветствие
- Фон дисплея
- Заставка дисплея
- Быстрый набор



Стили звонка

- Стиль
- Стиль Параметры
- Мои мелодии



Подключение

- Синхр.



Переадресация

- Голосовые вызовы
- Факс. вызовы
- Передача данных
- Отменить все
- Статус переадрес.



Настройка In-Call

- Таймер разговора
- Настр. стоим. выз.
- Мой номер телефона
- Разговор и факс
- Варианты ответа
- Ожидание вызова



Исходная настройка

- Время и дата
- Набор в 1 касание
- Подсветка
- Настройка TTY
- Прокрутка
- Язык меню
- Экономия батареи
- Настр. контрастн.
- DTMF
- Общий сброс
- Общая очистка



Состояние телефона

- Мои номера
- Сведения о кредитах
- Активная линия
- Состояние батареи
- Другие сведения



Телеф. гарнитура



Настройка для авто



Сеть оператора



Защита телефона

- Блокир. телефона
- Блок. приложения
- Фиксирован. набор
- Блокировка вызова
- PIN-код SIM-карты
- Новые пароли



Средства Java

- Загрузка Java-прилож.
- Система Java
- ***Java Debug TRANSLATE***
- ***Start TCK TRANSLATE***
- ***Remove All Midlets

TRANSLATE***

Метки
<p>Смена мелодии звонка. Откройте крышку и нажимайте клавишу уменьшения громкости. После уменьшения громкости до минимума будет включен вибровызов, а затем он будет отключен. Нажмите клавишу увеличения громкости для сброса звонка и увеличения громкости.</p>
<p>Вывод на дисплей номера своего телефона: Нажмите  </p>
<p>Переход к списку исходящих вызовов: Нажмите </p>
<p>Выход из системы меню: Нажмите </p>



Личное

- Параметры экрана
- Главное меню
- Цветовая палитра
- Приветствие
- Фон дисплея
- Заставка дисплея
- Быстрый набор



Стили звонка

- Стиль
- Стиль Параметры
- Мои мелодии



Подключение

- Ссылка Bluetooth
- Синхр.



Переадресация

- Голосовые вызовы
- Факс. вызовы
- Передача данных
- Отменить все
- Статус переадрес.



Настройка In-Call

- Таймер разговора
- Настр. стоим. выз.
- Мой номер телефона
- Разговор и факс
- Варианты ответа
- Ожидание вызова



Исходная настройка

- Время и дата
- Набор в 1 касание
- Подсветка
- Настройка TTY
- Прокрутка
- Язык меню
- Экономия батареи
- Настр. контрастн.
- DTMF
- Общий сброс
- Общая очистка



Состояние телефона

- Мои номера
- Сведения о кредите
- Активная линия
- Состояние батареи
- Другие сведения



Телеф. гарнитура



Настройка для авто



Сеть оператора



Защита телефона

- Блокир. телефона
- Блок. приложения
- Фиксирован. набор
- Блокировка вызова
- PIN-код SIM-карты
- Новые пароли



Средства Java

- Загрузка Java-прилож.
- Система Java
- ***Java Debug TRANSLATE***
- ***Start TCK TRANSLATE***
- ***Remove All Midlets

TRANSLATE***

Метки
<p>Смена мелодии звонка. Откройте крышку и нажимайте клавишу уменьшения громкости. После уменьшения громкости до минимума будет включен вибровызов, а затем он будет отключен. Нажмите клавишу увеличения громкости для сброса звонка и увеличения громкости.</p>
<p>Выход на дисплей номера своего телефона: Нажмите  </p>
<p>Переход к списку исходящих вызовов: Нажмите </p>
<p>Выход из системы меню: Нажмите </p>

Краткий справочник по функциям

В этой главе приведены способы доступа к тем функциям телефона, которые не описаны в данном руководстве пользователя. Дополнительные сведения см. в справочном руководстве.

Функции вызова

Функция	Описание	
Конференц-вызов	Во время разговора:  > Отложить , наберите следующий номер, нажмите  , нажмите СВЯЗЬ ()	
Переадресация	Установка или отключение переадресации:  > Параметры > Переадресация	
Блокировка вызова	Для ограничения входящих или исходящих вызовов нажмите:  > Параметры > Защита телефона > Блокировка вызова	
Вызовы с применением ТТУ	Для настройки телефона с устройством ТТУ (дополнительная принадлежность) нажмите:  > Параметры > Исходная настройка > Настройка ТТУ	

Сообщения

Функция	Описание
Отправка сообщения SMS	Отправка короткого текстового сообщения:  > Сообщения > Новое сообщение > Новое SMS-сообщ.
Отправка мультимедийного сообщения	Для отправки мультимедийного сообщения нажмите:  > Сообщения > Новое сообщение > Нов. мультим. сообщ.
Отправка письма	Для отправки мультимедийного письма:  > Сообщения > Новое сообщение > Новое письмо
Использование шаблонов MMS	Для открытия шаблона MMS с заранее загруженным содержанием:  > Сообщения > Новое сообщение > Шаблоны MMS
Сохранение объектов сообщения	Перейдите к слайду мультимедийного сообщения или выделите объект в письме, а затем нажмите:  > Сохранить

Обмен мгновенными сообщениями

Функция	Описание	
Вход	Для входа в сеть обмена мгновенными сообщениями нажмите:  > IM > Подключиться	
Поиск пользователей в сети	После авторизации нажмите: Выбор Список контактов , чтобы просмотреть список других пользователей	
Начало обсуждения	Для начала обсуждения: В Список контактов выделите имя в разделе Подкл. контакты , нажмите SEND IM ()	
Открытие существующего обсуждения	Для открытия уже начатого обсуждения: в Список контактов , выделите имя в разделе Conversations , нажмите ПРОСМОТ. ()	
Завершение обсуждения	На экране обсуждения нажмите  > End Conversation	
Выход	Вход в сеть обмена мгновенными сообщениями: Выберите Отключиться в меню Подключен. меню IM	

Чат

Функция	Описание	
Начать чат	Для начала нового сеанса чата нажмите:  > Чат  > Новый чат	
Получение запроса на чат	При получении запроса на чат нажмите ПРИНЯТЬ () или ИГНОР. ()	
Закончить чат	Во время сеанса чата нажмите  > Закончить чат	

Электронная почта

Функция	Описание	
Отправка сообщения электронной почты	Для отправки сообщения электронной почты нажмите  > Сообщения > Новое сообщение > Новое Email сообщ.	
Получение сообщения электронной почты	Для прочтения полученного сообщения электронной почты нажмите ЧИТАТЬ ()	

Справочник

Функция	Описание
Создание записи	Для создания новой записи телефонного справочника нажмите  > Справочник  > Создать > Номер телефона или Email адрес
Набор номера	Набор номера из телефонного справочника:  > Справочник > <i>нужная запись</i>
Голосовой набор номера	Голосовой набор номера из телефонного справочника: Нажмите и отпустите голосовую клавишу и произнесите соответствующую речевую метку (в течение двух секунд)
Установка кода звонка для записи	Назначение отдельного звукового сигнала для записи телефонной книги:  > Справочник > <i>запись</i>  > Редактировать > ID звонка > <i>название сигнала</i> Примечание. Этот пункт недоступен для записей, хранящихся на SIM-карте.
Настройка категории для записи	Установка категории для записи телефонной книги:  > Справочник > <i>запись</i>  > Редактировать > Категория > <i>имя категории</i> Примечание. Этот пункт недоступен для записей, хранящихся на SIM-карте.

Функция	Описание
Список рассылки	<p>Чтобы создать список рассылки в виде записи справочника, нажмите: :</p> <p> > Справочник</p> <p> > Создать > Список рассылки</p>
Установка графического АОН	<p>Для просмотра записей телефонного справочника в виде текстового списка или с фотографиями графического АОН:</p> <p> > Справочник</p> <p> > Настройка > Просмотр по > <i>просмотр списка</i></p>
Сортировка справочника	<p>Выбор порядка сортировки списка телефонного справочника:</p> <p> > Справочник</p> <p> > Настройка > Сортировать по > <i>порядок сортировки</i></p>
Выбор основного номера	<p>Установка основных номеров для записей телефонного справочника с несколькими номерами:</p> <p> > Справочник, прокрутка до записи, нажмите  > Назначить основной > <i>номер телефона</i></p>
Настройка вида категорий	<p>Установка просмотра категории телефонного справочника:</p> <p> > Справочник</p> <p> > Категории > <i>просмотр категории</i></p>

Функция	Описание
Установка кода световой индикации для категории	<p>Установка отдельного шаблона световой индикации, которая будет включаться при поступлении вызовов от абонентов из определенной категории телефонного справочника:</p> <p> > Справочник</p> <p> > Категории, прокрутка до записи, нажмите  > Редактировать > Ю индикатора</p> <p><i>Примечание. Этот пункт недоступен для записей, хранящихся на SIM-карте.</i></p>
Набор в одно касание -	<p>Установите набор в одно касание для набора номеров телефонного справочника в памяти телефона или SIM-карты:</p> <p> > Параметры > Исходная настройка > Набор в 1 касание</p>

Функции персонализации

Функция	Описание
Звонок	<p>Для изменения сигнала оповещения о событии нажмите:</p> <p> > Параметры > Стили оповещений</p> <p>> Стиль Параметры</p> <p>> название события</p>
Звонок	<p>Для изменения сигнала оповещения о событии нажмите:</p> <p> > Параметры > Стили звонка</p> <p>> Стиль Параметры</p> <p>> название события</p>

Функция	Описание
Коды звонка	<p>Для активации специальных сигналов оповещения, связанных с записями телефонного справочника нажмите:</p> <p> > Параметры > Стили оповещений > <i>Стиль</i> Параметры > Юз звонков  > Параметры > Стили звонка > <i>Стиль</i> Параметры > Юз звонков</p>
Громкость звонка	<p>Чтобы настроить громкость звонка, нажмите:</p> <p> > Параметры > Стили оповещений > <i>Стиль</i> Параметры > Громкость звонка</p>
Громкость звонка	<p>Чтобы настроить громкость звонка, нажмите:</p> <p> > Параметры > Стили звонка > <i>Стиль</i> Параметры > Громкость звонка</p>
Громкость звукового сопровождения клавиатуры	<p>Чтобы настроить громкость звукового сопровождения клавиш, нажмите:</p> <p> > Параметры > Стили оповещений > <i>Стиль</i> Параметры > Громк. клавиатуры</p>
Громкость звукового сопровождения клавиатуры	<p>Чтобы настроить громкость звукового сопровождения клавиш, нажмите:</p> <p> > Параметры > Стили звонка > <i>Стиль</i> Параметры > Громк. клавиатуры</p>
Вид часов	<p>Чтобы задать внешний вид часов (стрелочные или электронные) в начальном меню, нажмите:</p> <p> > Параметры > Личное > Параметры экрана > Часы</p>
Вид индикатора	<p>Представление главного меню в виде графических пиктограмм или в виде текстового списка:</p> <p> > Параметры > Личное > Главное меню > Вид</p>

Функция	Описание
Главное меню	<p>Чтобы переупорядочить главное меню телефона, нажмите:</p> <p> > Параметры > Личное > Главное меню > Упорядочить</p>
Показ или скрытие пиктограмм	<p>Чтобы настроить показ или скрытие пиктограмм меню на экране в режиме ожидания, нажмите:</p> <p> > Параметры > Личное > Параметры экрана > Базовые клавиши > Иконки</p>
Изменение программных клавиш и пиктограмм меню	<p>Чтобы изменить подписи экранных клавиш и пиктограмм меню на экране в начальном меню, нажмите : М</p> <p>> Параметры > Личное > Базовые клавиши</p>
Метки	<p>Для создания метки для пункта меню: выделите пункт меню, затем нажмите и удерживайте </p> <p>Для выбора метки нажмите:</p> <p> > Метки > <i>имя метки</i></p>

Функции меню

Функция	Описание
Язык	<p>Установка языка меню:</p> <p> > Параметры > Исходная настройка > Язык меню</p>
Общий сброс	<p>Сброс всех параметров, <i>кроме</i> кода разблокирования, защитного кода и несбрасываемого таймера:</p> <p> > Параметры > Исходная настройка > Общий сброс</p>

Функция	Описание
Общая очистка	<p>Для сброса всех параметров, <i>кроме</i> кода разблокирования, защитного кода, несбрасываемого таймера и очистки всех пользовательских параметров и записей, <i>за исключением</i> информации SIM-карты:</p> <p> > Параметры > Исходная настройка > Общая очистка</p>

Функции набора

Функция	Описание
Фиксированный набор	<p>Чтобы включить или отключить фиксированный набор, нажмите:</p> <p> > Параметры > Защита телефона > Фиксирован. набор</p> <p>Чтобы использовать список фиксированного набора, нажмите:</p> <p> > Инструменты > Службы вызовов > Фиксирован. набор</p> 
Вызов служб	<p>Чтобы набрать номер телефона службы, нажмите:</p> <p> > Инструменты > Службы вызовов > Вызов служб</p> 
Быстрый набор	<p>Чтобы набрать заранее запрограммированные телефонные номера, нажмите:</p> <p> > Инструменты > Службы вызовов > Быстрый набор</p> 

Функция	Описание
Сигналы DTMF	<p>Чтобы включить сигналы DTMF, нажмите:</p> <p> > Параметры > Исходная настройка > DTMF</p> <p>Чтобы отправить сигналы DTMF во время разговора: нажмите клавиши с цифрами</p> <p>Отправка сохраненных номеров в виде сигналов DTMF во время вызова: Выделите номера в телефонном справочнике или в списке последних вызовов, затем нажмите  > Отправка сигналов</p>

Контроль вызовов

Время подключения к сети - это время, истекшее с момента входа в сеть компании-оператора сотовой связи и до момента завершения разговора нажатием клавиши . Сюда входит время, в течение которого звучат сигнал "занято" и звонок.

Время подключения к сети, которое отслеживается с помощью таймера со сбросом, может не совпадать со временем, за которое взимает плату оператор сотовой связи. Со всеми вопросами по поводу выставленных счетов следует обращаться непосредственно к своему оператору сотовой связи.

Функция	Описание
Таймеры разговора	<p>Чтобы просмотреть счетчики времени, нажмите:</p> <p> > Последние вызовы > Таймеры разговора</p> 

Функция	Описание
Таймер входящего вызова	<p>Чтобы просмотреть сведения о времени или стоимости во время разговора, нажмите:</p> <p> > Параметры > Настройка In-Call > Таймер разговора</p> 
Стоимость вызова	<p>Чтобы просмотреть сведения о стоимости вызова, нажмите:</p> <p> > Последние вызовы > Стоимость вызова</p> 

Функции разговора без помощи рук

Примечание. В некоторых местах использование беспроводных устройств и их дополнительных принадлежностей запрещено или ограничено. При использовании этих изделий следует соблюдать соответствующие законы и правила.

Функция	Описание
Громкоговоритель	<p>Включение внешнего громкоговорителя во время разговора:</p> <p>Нажмите ГР. СВЯЗЬ () (если доступно) или</p> <p> > Громкоговор. вкл.</p> 
Автоответчик (автомобильный комплект или гарнитура)	<p>Для автоматического ответа на вызов, если к телефону подключены наушники или телефонная гарнитура для автомобиля, нажмите:</p> <p> > Параметры > Настройка для авто или Телеф. гарнитура > Автоответ</p> 

Функция	Описание
Настройки звонка (гарнитура)	<p>Чтобы переключить оповещение о вызовах на телефон или на гарнитуру, нажмите:</p>  > Параметры > Телеф. гарнитура > Варианты звонка 
Голосовой набор (гарнитура)	<p>Чтобы включить режим голосового набора клавишами "отправить/завершить вызов" телефонной гарнитуры, нажмите:</p>  > Параметры > Телеф. гарнитура > Голосовой набор 
Автомобильная гарнитура (автомобильный комплект)	<p>Для автоматического переключения на автомобильный комплект громкоговорящей связи, если он подключен к телефону, нажмите:</p>  > Параметры > Настройка для авто > Без помощи рук 
Задержка выключения (автомобильный комплект)	<p>Чтобы включить задержку отключения телефона после выключения зажигания, нажмите:</p>  > Параметры > Настройка для авто > Задержка выкл. 
Время зарядки (автомобильный комплект)	<p>Для зарядки аккумулятора телефона в течение некоторого периода времени после отключения зажигания нажмите:</p>  > Параметры > Настройка для авто > Время зарядки 

Факсимильные вызовы и сеансы передачи данных

Функция	Описание
Передача данных или факса	Подсоедините телефон к устройству, затем передайте данные. 
Получение данных или факса	Подсоедините телефон к устройству, затем примите данные. 
Голос, затем факс	Подключите телефон к устройству, введите номер, нажмите  > Меню набора > Разговор, затем факс , затем нажмите  , чтобы позвонить 

Беспроводные соединения через Bluetooth™

Функция	Описание
Как сделать телефон видимым для других устройств	Чтобы внешнее устройство Bluetooth смогло обнаружить телефон, нажмите:  > Параметры > Подключение > Ссылка Bluetooth > Настройка > Обнаружение 
Подключение к известным устройствам	Подключение к известному устройству гарнитуры:  > Параметры > Подключение > Ссылка Bluetooth > Громкая связь > <i>имя устройства</i> 

Функция	Описание	
Отключение от устройства	Отключение от устройства: Выделите имя устройства и нажмите СБРОС (⏪)	
Переключение на устройство во время разговора	Чтобы переключиться на телефонную гарнитуру или автомобильный комплект во время разговора, нажмите: ☰ > Используй. Bluetooth	
Изменение параметров устройства	Изменение параметров для известного устройства: Выделите имя устройства и нажмите ☰ > Редактировать	
Настройка параметров Bluetooth	Чтобы настроить параметры Bluetooth, нажмите: ☰ > Параметры > Подключение > Ссылка Bluetooth > Настройка	

Сетевые функции

Функция	Описание	
Сетевые параметры	Для просмотра сведений о сети и настройки сетевых параметров нажмите: ☰ > Параметры > Сеть оператора	

Функции ежедневника

Функция	Описание
Добавление события в дневник	<p>Добавление события в ежедневник:  > Инструменты > Ежедневник > день  > Создать</p>
Просмотр события в дневнике	<p>Просмотр или изменение информации события:  > Инструменты > Ежедневник > день > имя события</p>
Напоминания о событиях	<p>Просмотр напоминания о событии: ПРОСМОТ. ()</p> <p>Отмена напоминания о событии: ВЫХОД ()</p>
Установка будильника	<p>Установка будильника:  > Инструменты > Будильник</p>
Отключение будильника	<p>Отключение будильника: Нажмите ОТКЛЮЧ. () или </p> <p>Установка задержки в 8 минут: Нажмите ДРЕМАТЬ ()</p>
Запись голосового сообщения	<p>Создание голосовой записи: Нажмите и удерживайте голосовую клавишу, произнесите имя записи, затем отпустите голосовую клавишу</p> <p><i>Примечание. Запись телефонных разговоров регулируется действующими законами о неприкосновенности частной жизни и телефонной связи.</i></p>

Функция	Описание
Воспроизведение речевой метки	Воспроизведение голосовой записи:  > Инструменты > Диктофон > <i>голосовое сообщение</i>
Калькулятор	Для выполнения вычислений нажмите:  > Инструменты > Калькулятор
Конвертер валют	Преобразование валют:  > Инструменты > Калькулятор  > Обменный курс Введите обменный курс, нажмите OK () , введите сумму, выберите функцию  > Конвертировать

Защита

Функция	Описание
PIN-код SIM-карты	Блокирование или разблокирование SIM-карты:  > Параметры > Защита телефона > PIN-код SIM-карты Внимание! Если три раза подряд ввести неверный PIN-код, то SIM-карта будет заблокирована, а на дисплее появится сообщение SIM-карта Блокирован .
Блокировка приложения	Блокирование приложений:  > Параметры > Защита телефона > Блок. приложения

Новости и развлечения

Функция	Описание	
Запуск браузера	Запуск сеанса браузера:  > Интернет > WAP-браузер	
Загрузка объектов с веб-страницы	Загрузка изображения, звука или темы телефона с веб-страницы: выделите файл, нажмите ВЫБОР () , нажмите СОХР. ()	
Веб-сеансы	Выбор или создание веб-сеанса:  > Интернет > WEB-сессии	
Выбор темы телефона	Применение группы файлов изображений и звукозаписей к телефону:  > Мультимедиа > Темы > тема	
Загрузка игр и приложений	Для загрузки игр и приложений Java:  > Интернет > WAP-браузер, выделите приложение, нажмите ВЫБОР () , нажмите ЗАГРУЗК ()	
Запуск игр и приложений	Запуск игр и приложений Java:  > Игры Игры и приложен., выделите приложение, нажмите ВЫБОР ()	

Функция	Описание
Управление изображениями	Управление изображениями и анимациями:  > Мультимедиа > Картинки 
Управление звуками	Управление собственными или загруженными мелодиями, звукозаписями:  > Мультимедиа > Мелодии
Управление видеозаписями	Управление видеозаписями:  > Мультимедиа > Видео
Редактирование звуков с помощью MotoMixer	Редактирование звуковых файлов MIDI, которые можно использовать в телефоне:  > Мультимедиа > MotoMixer > [Новый микс] или имя файла мелодии
Создание мелодий звонка	Для создания мелодий телефонного звонка, нажмите:  > Параметры > Стили оповещений > Мои мелодии > [Новая мелодия]
Камера	Регулировка уровня освещенности и прочих параметров встроенной камеры:  > Мультимедиа > Цифровая камера

Сообщения



Вы можете отправлять и принимать сообщения, содержащие различные мультимедийные объекты с текстом, анимацией, звуками, а также с записями голоса и видеозаписями.

Настройка входящих текстовых сообщений

Необходимо настроить почтовый ящик входящих сообщений до того, как вы приступите к отправке и приему сообщений.

Примечание. Обычно параметры входящих сообщений уже настроены оператором сотовой связи.

Поиск функции

 > Сообщения
 > Настройка сообщ.

Чтобы настроить параметры входящих сообщений, необходимо указать приведённые далее параметры. Фактические имена и значения полей могут различаться в зависимости от технологий, поддерживаемых оператором сотовой связи. Некоторые параметры могут быть недоступны для определенных моделей телефонов.

Команда	Описание
Просмотр входящих	Отображение информации об отправителе или теме с сообщением с изображением.
Очистка	Укажите количество дней хранения входящих сообщений или количество хранимых входящих сообщений
Оповещение	Включение или отключение напоминания новых сообщения и сигналов во время вызова.

Команда	Описание
Short Message Setup TRANSLATE	Настройка следующих свойств службы коротких сообщений (SMS):
<ul style="list-style-type: none"> • Номер SMS-центра Номер службы, которая обрабатывает исходящие текстовые сообщения. • Срок действия: количество дней, на протяжении которых сеть будет повторять попытку доставить сообщения, которые не были доставлены. • Тип ответа Стандартные типы отправляемого ответного сообщения: текстовые SMS-сообщения, сообщения электронной почты, факсы, страницы. • Email шлюз Номер порта сетевого шлюза электронной почты, который обрабатывает исходящие сообщения электронной почты (требуется для отправки текстовых сообщений по электронной почте). 	
Настр. сообщ. MMS	Настройка следующих свойств службы мультимедийных сообщений (MMS):
<ul style="list-style-type: none"> • Скрывать поля: укажите скрытые поля при составлении сообщения. • Автоподпись: создание подписи, прикрепляемой к исходящим сообщениям. • Фильтр: отказ входящих сообщений от определенных отправителей. • Срок действия: Количество дней, в течение которых ваш оператор будет повторять попытку доставить сообщения, которые не были доставлены. • Тип ответа: стандартные типы ответных сообщений на полученные текстовые MMS-(SMS)-сообщения, мультимедийные сообщения или мультимедийные письма. 	

Команда	Описание
	• Трехзначный размер: максимальный размер входящего сообщения.
	• Информ. о сервере: выберите нужный сервер (информацию можно только просматривать).

Отправка сообщения SMS



Текстовые сообщения SMS можно отправлять на другие мобильные телефоны, а также по электронной почте.

Поиск функции

 > **Сообщения** > **Новое сообщение** > **Новое SMS-сообщ.**

Клавиша	Результат
1 клавиши телефона	ввод текста сообщения
или	
ОБЗОР ()	выбор и вставка быстрой заметки (см. следующий раздел)
2 OK ()	сохранение сообщения
3 ИЗМЕН. ()	выбор команды Кому
4 клавиши телефона	ввод одного или нескольких телефонных номеров и/или адресов электронной почты
или	
ОБЗОР ()	выбор номеров телефонов/адресов электронной почты из справочника или списков последних вызовов

Клавиша	Результат
5 ОК (↵)	подтверждение номеров/адресов
6 ГОТОВО (↵)	завершение работы над сообщением
7 ДА (↵) или НЕТ (↵)	отправка сообщения отмена сообщения или сохранение его в папке черновиков

Отправка текстового сообщения с использованием быстрой заметки



Быстрые заметки - это заготовленные текстовые сообщения, которые можно быстро отправлять (например, **В пути**). Вы можете создать свои быстрые заметки.

Поиск функции

 > **Сообщения** > **Быстрые заметки**

Клавиша	Результат
1 	прокрутка списка до нужной быстрой заметки
2 ЧИТАТЬ (↵) или 	просмотр быстрой заметки откройте Меню быст. заметок для выполнения других процедур

Меню быст. заметок может содержать следующие пункты.

Команда	Описание
Создать	Создание быстрой заметки.
Редактировать	Изменение быстрой заметки.
Удалить	Удаление быстрой заметки.
Отправить	Создание нового сообщения с текстов выбранной быстрой заметки в поле Сообщение .

Отправка мультимедийного сообщения



Мультимедийное сообщение MMS содержит один или несколько слайдов с текстом и встроенными мультимедийными объектами, синхронизированными в единой презентации. Вы можете отправлять сообщения на другие мобильные телефоны, а также по электронной почте.

Совет. Структура слайдов определяется структурой первого слайда и может состоять из текста и изображения **или видеозаписи**. Поместите курсор в начале слайда, чтобы вставить картинку **или видеозапись** под текстом. Поместите курсор во вторую часть текста слайда, чтобы вставить картинку **или видеозапись** под текстом.

Поиск функции

 > **Сообщения** > **Новое сообщение** > **Нов. мультим. сообщ.**

Клавиша	Результат
1 клавиши телефона	ввод текста слайда
2 	открытие Меню MMS
3 	прокрутка до команды Вставка

Клавиша	Результат
4 ВЫБОР (👉)	отображение категорий объектов, которые можно вставить
5 	прокрутка до значения Картинка , Голосовой коммент. , Звук или Видео
6 	прокрутка до значения Картинка , Голосовой коммент. или Звук
7 ВЫБОР (👉)	выбор типа файла
8 	выделение нужного файла
9 ВСТАВКА (👉)	вставка файла
10 	открытие Меню MMS
11 	прокрутка до команды Вставка
12 ВЫБОР (👉)	отображение категорий объектов, которые можно вставить
13 	прокрутка до команды Новая страница
14 ВЫБОР (👉)	вставка нового слайда после текущего слайда Повторите шаги с 1 по 9 для ввода содержимого нового слайда.

Для редактирования мультимедийного сообщения нажмите , чтобы открыть **Меню MMS**. **Меню MMS** может содержать следующие функции:

Команда	Описание
Вставка	Вставка одного из следующих элементов: Картинка , Голосовой коммент. , Звук , Фоновый звук , Видео , Новая страница , Быстрая заметка , Шаблон MMS .
Удалить аудио	Удаление вложенного в текущий слайд файла звука.
Удалить стр.	Удаление текущего слайда.
Просм. открытки	Воспроизведение мультимедийного сообщения.
Уст. вр. показа стр.	Задание количества секунд отображения каждого слайда.
Следующий слайд	Переход к следующему слайду.
Предыдущий слайд	Возврат к предыдущему слайду.
Режим ввода текста	Выбор метода ввода текста.
Установка ввода	Установка основного и второстепенного методов ввода текста.

По окончании составления мультимедийного сообщения:

	Клавиша	Результат
1	OK ()	сохранение сообщения
2		прокрутка до команды Кому
3	ИЗМЕН. ()	выбор команды Кому

Клавиша	Результат	
4 клавиши телефона	ввод одного или нескольких телефонных номеров и/или адресов электронной почты	
или		
ОБЗОР (☞)	выбор номеров телефонов/адресов электронной почты из справочника или списков последних вызовов	
5 ОК (☞)	подтверждение номеров/адресов Повторите шаги с 3 по 5 для сохранения телефонных номеров/адресов в Сс и полей Всс , если потребуется.	
6 ИЗМЕН. (☞)	выберите Тема	
		
7 клавиши телефона	ввод темы сообщения	
8 ОК (☞)	сохранение темы	
9 ИЗМЕН. (☞)	выбор команды Вложения	
10		прокрутка до Картинка , Голосовой коммент. , Звук , Видео или Контакт из справочн.
11		прокрутка до значения Картинка , Голосовой коммент. , Звук или Контакт из справочн.
12 ВЫБОР (☞)	выбор типа файла	
13 	выделение нужного файла	
14 ВЫБОР (☞)	вставка файла	
15 ИЗМЕН. (☞)	выбор команды Приоритет	

Клавиша	Результат
16 	прокрутка до команды Обычный или Срочное
17 ВЫБОР ()	установка приоритета
18 ГОТОВО ()	завершение составления и отправка мультимедийного сообщения
или	
	сохранение сообщения в папке черновиков, просмотр информации сообщения или отмена сообщения

Использование шаблонов MMS



Шаблоны MMS - это мультимедийные сообщения с заранее загруженным содержанием. Шаблон MMS можно использовать для составления мультимедийных сообщений.

Мультимедийные объекты в шаблоне, недоступные для редактирования, нельзя будет выделить.

Поиск функции



> **Сообщения** > **Новое сообщение** > **Шаблоны MMS**

Отправка мультимедийного письма



Письмо MMS может содержать мультимедийные объекты, вставленные в текстовое сообщение, и/или мультимедийные объекты, прикрепленные к сообщению. Можно отправлять сообщения на другие мобильные телефоны, а также по электронной почте.

Поиск функции



> **Сообщения** > **Новое сообщение** > **Новое письмо**

Клавиша	Результат
клавиши телефона	ввод текста сообщения

или

ВСТАВКА (📎)

вставка быстрой заметки, мультимедийного объекта, голосовой заметки или стандартной подписи

Вставить мультимедийный объект в сообщение можно во время набора. Это могут быть фотографии, картинки и анимация. Звуки и видеозаписи обозначаются индикатором звукового файла или видеозаписи.

Вставка мультимедийного элемента в положение курсора:

Клавиша	Результат
1 	открытие Меню MMS
2 	прокрутка до команды Вставка
3 ВЫБОР (📎)	отображение категорий объектов, которые можно вставить
4 	прокрутка до значения Картинка, Голосовой коммент., Звук или Видео
5 	прокрутка до значения Картинка, Голосовой коммент. или Звук
6 ВЫБОР (📎)	выбор типа файла
7 	выделение нужного файла
8 ВСТАВКА (📎)	вставка файла

По окончании набора сообщения:

Клавиша	Результат
1 OK (↵)	сохранение сообщения
2 	прокрутка до команды Кому
3 ИЗМЕН. (↵)	выбор команды Кому
4 клавиши телефона	ввод одного или нескольких телефонных номеров и/или адресов электронной почты
или	
ОБЗОР (↵)	выбор номеров телефонов/ адресов электронной почты из справочника или списков последних вызовов
5 OK (↵)	подтверждение номеров/адресов Повторите шаги с 3 по 5 для сохранения телефонных номеров/ адресов в Сс и полей Всс , если потребуется.
6 ИЗМЕН. (↵)	выберите Тема
	
7 клавиши телефона	ввод темы сообщения
8 OK (↵)	сохранение темы
9 ИЗМЕН. (↵)	выбор команды Вложения
10 	прокрутка до Картинка, Голосовой коммент., Звук, Видео или Контакт из справочн.

Клавиша	Результат
11 	прокрутка до значения Картинка , Голосовой коммент. , Звук или Контакт из справочн.
12 ВЫБОР ()	выбор типа файла
13 	выделение нужного файла
14 ВЫБОР ()	вставка файла
15 ИЗМЕН. ()	выбор команды Приоритет
16 	прокрутка до команды Обычный или Срочное
17 ВЫБОР ()	установка приоритета
18 ГОТОВО ()	завершение и отправка сообщения
или	
	сохранение сообщения в папке черновиков для отправки позднее, просмотр информации сообщения или отмена сообщения

Просмотр состояния отправленных сообщений

Отправленные сообщения сохраняются в папке исходящих сообщений.

Поиск функции

 > **Сообщения** > **Исходящие сообщ.**

Сообщения в почтовом ящике исходящих сортируются в порядке отправки, начиная с самых последних. Состояние сообщения обозначается следующими значками:

➤ = выполняется отправка

✉ = отправлено

✘ = отправка не удалась

Советы по отправке сообщений

- Нажмите  для выбора метода ввода текста при составлении текстового сообщения.
- Длина сообщения ограничена. При вводе текста и/или вставке мультимедийных объектов в сообщение счетчик на дисплее показывает количество написанных страниц (после знака*), и количество оставшихся символов на текущей странице. Оплата за услуги сети базируется на количестве отправленных страниц.
- При вводе номеров телефонов и/или адресов электронной почты вручную в поле **Кому** их следует разделять пробелами. Нажмите  вправо, чтобы вставить пробел между каждым номером или адресом электронной почты.

Прием сообщения



При поступлении сообщения на дисплее появляется индикатор  (ожидающее сообщение), уведомление **Новое сообщение** и звучит сигнал оповещения.

Клавиша

ЧИТАТЬ ()

Результат

открытие сообщения

Если включена функция напоминаний, телефон будет периодически напоминать о сообщении до тех пор, пока вы не закроете уведомление о новом сообщении, не прочтете сообщение или не выключите телефон.

При появлении сообщения **Тереполн. памяти!** необходимо удалить часть входящих или исходящих сообщений и черновиков, чтобы иметь возможность принимать новые сообщения.

Полученные сообщения MMS могут содержать различные мультимедийные элементы:

- Вложенные фотографии, изображения и анимация отображаются при прочтении текстового сообщения.
- Вложенный звуковой файл **или видеозапись** начинает воспроизводиться при прокручивании и выделении индикатора звукового файла **или видеозаписи** в сообщении. При воспроизведении звукового файла **или видеозаписи** громкость можно отрегулировать с помощью клавиш регулировки громкости.
- Вложенные файлы добавляются в конец сообщения. Чтобы открыть вложение, выделите индикатор/имя файла и нажмите **ПРОСМОТ.** () (файл изображения), **ВОСТПР.** () (файл звука **или видеозапись**) или **ОТКРЫТЬ** () (vObject или неизвестный тип файла).

Чтение, блокировка и удаление сообщения

Сообщения в папке входящих сообщений сортируются в порядке отправки, начиная с самых последних. Состояние сообщения обозначается следующими значками:

 = непрочитанное	 = непрочитанное (с вложением)
 = прочитанное	 = прочитанное (с вложением)
 = прочитанное и заблокированное	 = прочитанное и заблокированное (с вложением)

Наиболее ранние сообщения удаляются автоматически, если это указано в параметрах настройки входящих сообщений **Очистка**. Если требуется сохранить какое-либо сообщение, его следует заблокировать во избежание удаления при очистке.

Поиск функции

 > **Сообщения** > **Входящие сообщ.**

Клавиша

Результат

1



прокрутка до сообщения

Клавиша	Результат
2 ЧИТАТЬ ()	открытие сообщения
или	
	открытие Меню сообщений для выполнения различных операций с сообщением

Меню сообщений может содержать следующие пункты.

Команда	Описание
Обратный звонок	Вызов номера, содержащегося в заголовке или тексте сообщения.
Переход	Запуск браузера и переход по веб-адресу (URL), указанному в сообщении.
Воспроизвести	Повторное воспроизведение мультимедийного сообщения.
Ответ	Создание нового сообщения с номером или адресом электронной почты отправителя в поле Кому .
Ответить всем	Создается новое сообщение с номером или адресом отправителя в поле Кому , а также с номерами или адресам всех получателей в поле Сс .
Переслать	Открытие копии сообщения с пустым полем Кому .
Блокировка или Разблокировать	Блокировка или разблокирование сообщения.

Команда	Описание
Сохранить	Отображение списка объектов, которые можно сохранить, в том числе вставленные или вложенные файлы, номера и адреса электронной почты отправителя.
Удалить	Удаление сообщения.
Удалить все	Удаление всех входящих сообщений.
Новое сообщение	Открытие нового сообщения.
Чат	Начало разговора с отправителем.
Настройка	Открытие меню настройки папки входящих сообщений.

Сохранение объектов мультимедийного сообщения или письма



Чтобы сохранить мультимедийный объект, содержащийся в мультимедийном сообщении или письме, выделите этот объект в письме или откройте слайд с этим объектом, а затем выполните следующее:

Клавиша	Результат
1 	открытие Меню сообщений
2 	прокрутка до команды Сохранить
3 ВЫБОР ()	отображение списка элементов, которые можно сохранить
4 	прокрутка до команды Файл
5 ВЫБОР ()	отображение имени выделенного объекта в текущем слайде или в сообщении

Клавиша	Результат
6 	при необходимости выделите имя файла объекта
7 СОХР. ()	просмотр параметров сохранения
8 	прокрутка до Только сохранение, Применить как фон, Применить как заставку, Применить как вызов или Прим. как анимац. при вкл. (перечислены только допустимые для типа файла операции)
9 ВЫБОР ()	выбор параметров сохранения

Чтение сообщений браузера



Веб-сервер вашей сети может отправлять вам *сообщения браузера*, которые можно читать в браузере.

При поступлении сообщения на дисплее появляется индикатор  (ожидающее сообщение), уведомление **Новое сообщ. WAP** и звучит сигнал оповещения.

Клавиша	Результат
ПЕРЕХОД ()	запуск браузера и просмотр сообщения
или	
ВЫХОД ()	закрытие уведомления о новом сообщении

Просмотр сообщений браузера в любое время.

Поиск функции

 > **Сообщения** > **Сообщения WAP**

	Клавиша	Результат
1		прокрутка до сообщения
2	ВЫБОР ()	открытие сообщения

Чтение сообщений информационных служб



Сообщения информационных служб - это ширококвещательная информация, которую вы можете получать, например, биржевые сводки и заголовки новостей.

Настройка почтового ящика входящих сообщений информационных служб

Почтовый ящик входящих сообщений информационных служб необходимо настроить **до того**, как Вы приступите к приему этих сообщений.

Примечание. Обычно параметры входящих сообщений информационных служб уже настроены оператором сотовой связи.

Поиск функции



> **Сообщения**



> **Настр. инф. службы**

	Клавиша	Результат
1	ИЗМЕН. ()	изменение параметра Обслуживание

Клавиша	Результат
2 	прокрутка до Да или для включения или выключения сотового вещания <i>Примечание. Ваш телефон может предоставить дополнительную функцию Профили WAP в этом меню (см. стр. 275).</i>
3 ВЫБОР ()	выбор параметра службы
4 ВЫБОР ()	выбор Активные каналы для установки каналов подписки.
5 	прокрутка до активного канала, который нужно отключить, или прокрутка до [Новый канал] , чтобы добавить новый канал.
6 НАЗАД ()	возврат к меню сотового вещания по окончании установки каналов подписки.
7 ИЗМЕН. ()	изменение канала Быстрый просмотр
8 клавиши телефона	ввод номера канала быстрого просмотра
9 ОК ()	сохранение номера канала быстрого просмотра
10 ИЗМЕН. ()	изменение параметра Сохран. быстр. просм.
11 	переход к Да или для указания, нужно ли сохранять однострочные сообщения быстрого просмотра в почтовом ящике для входящих сообщений

Клавиша	Результат
12 ВЫБОР (☞)	сохранение настройки параметра сохранения
13 ИЗМЕН. (☞)	изменение параметра Языки
14 (⊙)	переход между Язык 2 и Язык 4 и выбор языка, на котором вы хотите принимать сообщения сотового вещания. <i>Примечание. Изменить параметр Язык 1 невозможно, потому что Язык 1 является языком по умолчанию, установленным в меню Исходная настройка.</i>
15 ГОТОВО (☞)	возврат к меню сотового вещания по окончании установки языка широковещания.
16 ИЗМЕН. (☞)	изменение параметра Очистка
17 (⊙)	прокрутка и выбор количества дней хранения входящих сообщений или количества хранимых входящих сообщений
18 ГОТОВО (☞)	сохранение параметров почтового ящика сообщений информационных служб

Получение сообщения информационной службы

При поступлении длинного сообщения информационных служб на дисплее появляется индикатор  (ожидающее сообщение) и уведомление **Новое сообщение**, а также звучит сигнал.

Клавиша	Результат
ЧИТАТЬ (☞)	открытие сообщения

Если поступило короткое сообщение быстрого просмотра, то оно сразу выводится на дисплей (см. стр. 153).

Если включена функция напоминаний, телефон будет периодически напоминать о сообщении до тех пор, пока вы не закроете уведомление о новом сообщении, не прочтете сообщение или не выключите телефон.

При появлении сообщения **Тереполн. памяти!** необходимо удалить часть входящих или исходящих сообщений и черновиков, чтобы иметь возможность принимать новые сообщения.

Чтение, блокировка и удаление сообщения информационных служб

Сообщения в почтовом ящике информационных служб сортируются в порядке поступления, начиная с самых свежих. Состояние сообщения обозначается следующими значками:

 = непрочитанное

 = прочитанное

 = прочитанное и
заблокированное

Наиболее ранние сообщения удаляются автоматически, если это указано в параметрах настройки входящих сообщений **Очистка**. Если требуется сохранить какое-либо сообщение, его следует заблокировать во избежание удаления при очистке.

Поиск функции

 > **Сообщения** > **Информ. службы**

Клавиша	Результат
1 	прокрутка до сообщения
2 ЧИТАТЬ ()	открытие сообщения
или	
	откройте Меню инф. службы для выполнения других процедур

Меню инф. службы может содержать следующие пункты.

Команда	Описание
Обратный звонок	Вызов номера, содержащегося в заголовке или тексте сообщения.
Переход	Запуск браузера и переход по веб-адресу (URL), указанному в сообщении.
Переслать	Открытие копии сообщения с пустым полем Кому .
Блокировка или Разблокировать	Блокировка или разблокирование сообщения.
Сохранить номер или Сохранить адрес	Открытие новой записи телефонного справочника с вставленным в сообщение номером телефона или адресом электронной почты в поле Номер или Email .
Удалить	Удаление сообщения.
Удалить все	Удаление всех входящих сообщений.
Настройка	Открытие меню настройки почтового ящика входящих сообщений информационных служб.

Чтение и сохранение сообщения для быстрого просмотра

Сообщения для быстрого просмотра это короткие сообщения информационных служб, которые отображаются на дисплее. Телефон оповещает о поступлении сообщения быстрого просмотра.

Действия:

Прочтите сообщение для быстрого просмотра, затем нажмите  для удаления сообщения.

Если длина сообщения превышает 2 строки, можно сохранить его в почтовом ящике входящих сообщений информационных служб, нажав **Сохранить** (). Сведения об автоматическом сохранении сообщений для быстрого просмотра см. на стр. 148.

Примечание. Службы широкого оповещения (или браузерные) рассылают сообщения для быстрого просмотра по каналам быстрого просмотра. Сведения о настройке каналов быстрого просмотра см. на стр. 148.

Использование чата



Функция обмена мгновенными сообщениями служит для обмена сообщениями в реальном времени с другими пользователями мобильных телефонов. Отправляемые сообщения сразу отображаются на дисплее сотового телефона вашего собеседника.

Вход в сеть обмена сообщениями

Поиск функции

 > IM > Подключиться

Клавиша

Результат

1 клавиши телефона

ввод вашего имени в чате IM ID
(идентиф-ор)

Клавиша	Результат
2 OK (↵)	отправка имени IM ID (идентиф-ор)
3 клавиши телефона	ввод пароля Пароль (соблюдайте регистр букв)
4 OK (↵)	отправка пароля Пароль Совет. Для автоматической авторизации в следующий раз выберите Offline Settings > Автомат. вход после отправки пароля.
5 	прокрутка до Список контактов
6 ВЫБОР (↵)	просмотреть Список контактов

Ваш **Список контактов** отсортирован по состоянию интерактивности:

- **Первым отображается пункт Меню общения.** Это пользователи чата, которые в данное время находятся в сети и участвуют в обсуждении с Вами. Нажмите **ПРОСМОТ.** (↵) для начала обсуждения с ними.
- **Подкл. контакты** - пользователи, вошедшие в сеть. Нажмите **SEND IM** (↵) для отправки сообщения собеседнику. Индикатор  (занят) означает, что собеседник занят и не может ответить.
- **Offline Buddies** - пользователи, вышедшие из чата. Индикатор  (оповещение) означает, что Вы установили оповещение для собеседника. Чтобы отправить сообщение при входе собеседника после обновления списка, нажмите **SEND IM** (↵).

Примечание. Чтобы обновить **Список контактов**, нажмите  > **Обновить список во время просмотра списка.**

Отправка и прием мгновенных сообщений.

После входа в сеть Вы можете обмениваться сообщениями с другими пользователями.

Клавиша	Результат
1 	поиск имени в Список контактов
2 SEND IM 	начало обсуждения с собеседником
или	
ПРОСМОТ. 	открытие существующего обсуждения
3 клавиши телефона	ввод текста сообщения
4 ОТПР. 	отправка сообщения

На телефоне отображается журнал обсуждения, где можно просмотреть отправленные реплики и полученные ответы собеседника. На дисплее обсуждения можно выполнить следующие действия:

Клавиша	Результат
НАЗАД 	возврат в Список контактов , где можно открыть другие обсуждения
	возврат в начальное меню без входа в сеть или закрытие обсуждения <i>Примечание. При поступлении сообщения в режиме начального меню экрана или при работе с другим приложением на дисплее отображается  New IM from.</i>

Клавиша	Результат
 > Сведения о контакте	просмотр имени и состояния интерактивности данного собеседника
 > Добавить контакт	добавление имени в Список контактов
 > End Conversation	завершение обсуждения

Примечание. При выходе из сети обмена сообщениями журнал обсуждения все еще можно просмотреть, нажав  > **IM** > **Откл. собеседника** в начальном меню. При отключении телефона журнал обсуждения удаляется.

Выбор состояния интерактивности

После входа в сеть Ваше состояние интерактивности могут увидеть другие пользователи. Для установки состояния:

	Клавиша	Результат
1		прокрутка до команды Состояние
2	ВЫБОР ()	выбор пункта меню
3		прокрутка до значения Доступно , Занято или Невидим .
4	ВЫБОР ()	выбор параметра состояния

Настройка обмена мгновенными сообщениями

Добавление и удаление контактов

Чтобы добавить имя, откройте **Список контактов** или обсуждение и нажмите  > **Добавить контакт**. Если обсуждение не открыто, введите имя и нажмите **OK** (). Служба обмена сообщениями выдаст ошибку, если на сервере не будет найдено данное имя.

Чтобы удалить имя из **Список контактов**, выделите его и нажмите  > **Удалить контакт**.

Установка оповещения для собеседников, отсутствующих в сети

Чтобы получить уведомление о входе в сеть обмена сообщениями, выделите нужное имя в **Список контактов** и нажмите  > **Оповещ. по дкл. реж.**

Настройка сообщения для состояния "занят".

Если вы вошли в службу обмена мгновенными сообщениями, но не желаете отвечать на новые сообщения, вы можете установить индикатор  (занят), который будет отображаться напротив вашего имени в **Список контактов** других пользователей. В меню *****IM Online TRANSLATE***** выберите **Состояние > Занято**.

Чтобы создать или изменить сообщение для состояния "занят", автоматически отправляющегося пользователям, которые попытаются отправить Вам сообщение, выберите **Занят. сообщ.** в меню *****IM Online TRANSLATE*****.

Примечание. Меню *****IM Online TRANSLATE***** появляется после входа и после нажатия **НАЗАД** () в **Список контактов**.

Установка оповещения сети обмена мгновенными сообщениями

Служба обмена сообщениями может воспроизводить звуковой сигнал при поступлении новых сообщений или при появлении в сети пользователя, для которого установлено оповещение.

Чтобы включить или выключить оповещение службы обмена сообщениями, выберите **Параметры > Set Sounds** в меню *****IM Online TRANSLATE*****.

Выход из сети обмена сообщениями

Выберите **Отключиться** в меню *****IM Online TRANSLATE*****.

Использование чата



Сеанс чата позволяет обмениваться текстовыми сообщениями с другими пользователями мобильных телефонов в реальном времени. Отправляемые сообщения сразу появляются на дисплее сотового телефона вашего собеседника.

Запуск сеанса чата

Поиск функции

 > Чат
 > Новый чат


Клавиша	Результат
1 клавиши телефона	ввод вашего имени в чате Имя чата
2 ОК ()	отправка имени Имя чата
3 клавиши телефона	ввод телефонного номера собеседника
или	
ОБЗОР ()	выбор номера телефона из справочника или списков последних вызовов
4 ОК ()	сохранение номера
5 клавиши телефона	ввод первого сообщения
или	
ОБЗОР ()	добавление быстрой заметки
6 ОК ()	отправка сообщения Полученный от собеседника ответ отображается под текстом вашего сообщения.
7 ЧАТ ()	ввод ответа собеседнику

Примечания.

- Сеанс чата может быть начат из текстового сообщения. Нажмите клавишу  и выберите команду **Чат**, чтобы начать сеанс чата с собеседником, номер телефона **Ответ** которого появится в поле **Кому**.
- При появлении сообщения **Переполн. памяти!** необходимо удалить часть входящих или исходящих сообщений и черновиков, чтобы иметь возможность принимать новые сообщения чата.

Использование журнала обмена

В журнале чата отображаются сообщения, отправленные и принятые в ходе сеанса чата.

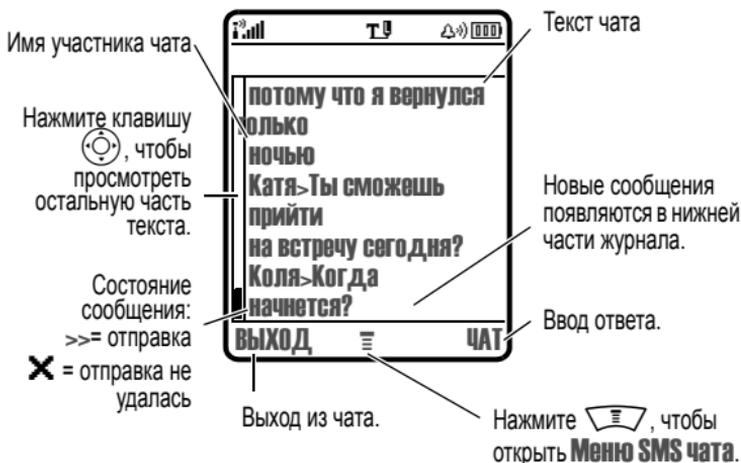

Использование меню чата

Во время сеанса чата нажмите , чтобы открыть **Меню SMS чата** для выполнения следующих процедур:

Команда	Описание
Новый чат	Начало нового сеанса чата.
Вызов партнера	Звонок собеседнику.
Вызв. номер	Вызов номера, содержащегося в журнале чата.
Сохранить номер	Создание в телефонном справочнике записи, содержащей номер из журнала чата.
Закончить чат	Завершение сеанса чата.
Переход в начало	Переход к началу журнала чата.
Переход в конец	Переход к концу журнала чата.
Очистка журнала	Удаление всех сообщений из журнала чата.
Повтор отправки	Повторная отправка последнего сообщения в случае сбоя.
Отправить сообщ.	Создание нового сообщения чата.

Ответ на поступившее сообщение

При поступлении сообщения чата на телефоне появится уведомление **Чат с имя собеседника** и прозвучит сигнал.

Клавиша	Результат
ПРИНЯТЬ ()	начало сеанса чата
ИГНОР. ()	отказ от сеанса чата

Если включена функция напоминаний, то телефон будет периодически напоминать о сообщении, пока вы не ответите на уведомление о чате или не выключите телефон.

Если во время сеанса чата поступит запрос на начало другого сеанса чата, то этот запрос отобразится в виде входящего текстового сообщения, в начале которого будет указано *имя собеседника*.

Завершение сеанса чата

	Клавиша	Результат
1		открытие Меню SMS чата
2		прокрутка до команды Закончить чат
3	ВЫБОР ()	выбор команды Закончить чат
4	ДА ()	завершение сеанса чата

Сеанс чата также завершается при выключении телефона, ответе на входящий вызов и при начале нового сеанса чата.

Собеседник не уведомляется о том, что Вы завершили сеанс обмена. Если собеседник отправит следующее сообщение, оно отобразится в виде входящего текстового сообщения, в начале которого будет указано *имя собеседника*.

Если сеанс чата завершён без использования команды **Закончить чат**, и собеседник отправит следующее сообщение, то телефон уведомит вас и добавит полученное сообщение в журнал чата. Если вы вернетесь к журналу чата, сеанс будет продолжен.

Электронная почта



С помощью телефона можно получать и отправлять электронную почту.

Настройка входящих сообщений электронной почты

Папку входящей электронной почты необходимо настроить **до того**, как вы приступите к отправке и приему электронной почты.

***Примечание.** В большинстве случаев параметры папки входящих сообщений электронной почты уже настроены оператором сотовой связи.*

Поиск функции

 > **Сообщения** > **Email-сообщения**

 > **Настр. Email сообщ.**

Чтобы настроить папку входящих сообщений электронной почты, необходимо указать приведённые далее параметры. Фактические имена и значения полей могут различаться в зависимости от технологий, поддерживаемых оператором сотовой связи. Некоторые

параметры могут быть недоступны для определенных моделей телефонов.

Настройка	Описание
Настройки ISP	Тип подключения: выбор CSD или GPRS . Набираемый номер: телефонный номер для подключения CSD Адрес APN: имя точки доступа для подключения GPRS Имя пользоват. : имя пользователя для заданного подключения Пароль: пароль для заданного подключения DNS IP: адрес для заданного подключения
Email провайдер	Выберите поставщика услуг электронной почты или выберите Особый , чтобы вручную ввести параметры Протокол , Сервер исходящ. , Порт исходящих , Сервер входящих и Порт входящих (ниже).
Протокол	Выберите протокол связи с принимающим сервером: POP3 или IMAP4
Код пользователя	Имя пользователя
Пароль	Пароль
Сервер исходящ.	IP-адрес или имя сервера исходящей электронной почты
Порт исходящих	Номер порта для отправки
Сервер входящих	IP-адрес или имя сервера входящей электронной почты.

Настройка	Описание
Порт входящих	Номер порта для получения.
Обратный адрес	Ваш адрес электронной почты.
Имя	Имя, которое вставляется (по желанию) перед адресом электронной почты.
Очистка	Количество дней хранения входящих сообщений или количество хранимых входящих сообщений
Сохранение на сервере	Выберите Да , если нужно, чтобы копии сообщений хранились на сервере (для протокола POP3 предотвращается удаление сообщений с удаленного сервера после загрузки их в телефон, для протокола IMAP4 предотвращается удаление сообщений с удаленного сервера после их удаления из телефона).
Email уведом.	Выберите Вкл. , чтобы получать уведомления о поступлении сообщений по электронной почте.
Проверка сообщ.	Интервал, с которым телефон автоматически принимает новые сообщения электронной почты в фоновом режиме. Выберите для выполнения команды Отпр. /прием сообщ. вручную (см. стр. 172).
Скрывать поля	Скрытие полей (Копия и/или СК) при составлении сообщения электронной почты.

Настройка	Описание
Автоподпись	Подпись, которая добавляется в конец отправляемых сообщений.
Защита телефона	<p>Исп. SSL для отпр. : чтобы настроить соединение SSL с отправляющим сервером, выберите Да.</p> <p>Фоновые сообщения: выберите продолжение или разрыв соединения, если при получении сообщения в фоновом режиме появляется предупреждение SSL.</p>
Макс. размер	максимальный размер сообщения электронной почты, которое может быть загружено в телефон
Только непрочтенные	Выберите Да , чтобы получить только непрочитанные сообщения (только для IMAP4).
диап. прин. данных	Получение сообщений только в определенное время (только для IMAP4).
Вложения	Получение вложенных файлов только определенного типа (***Graphic TRANSLATE*** или ***Music TRANSLATE***) или отказ от получения вложенных файлов (только для IMAP4).

Отправка сообщений электронной почты

Сообщение электронной почты может быть отправлено одному или нескольким получателям. Адреса получателей могут быть введены вручную или выбраны из справочника.

При вводе вручную нескольких адресов электронной почты их следует разделять запятой, точкой с запятой или двоеточием.

Поиск функции

 > **Сообщения** > **Новое сообщение** > **Новое Email сообщ.**

Клавиша

клавиши телефона

или

ВСТАВКА ()

Результат

введите текст сообщения

вставка быстрой заметки, мультимедийного объекта, голосовой заметки или стандартной подписи

После ввода сообщения в него можно вставить мультимедийные элементы. Это могут быть фотографии, картинки и анимация. Звуки и **видеозаписи** обозначаются индикатором звукового файла или **видеозаписи**.

Вставка мультимедийного элемента в положение курсора:

Клавиша	Результат
1 	открытие Новое Email сообщ.
2 	прокрутка до команды Вставка
3 ВЫБОР ()	отображение категорий объектов, которые можно вставить
4 	прокрутка до значения Картинка, Голосовой коммент., Звук или Видео
5 	прокрутка до значения Картинка, Голосовой коммент. или Звук
6 ВЫБОР ()	выбор типа файла

Клавиша	Результат
7 	выделение нужного файла
8 ВСТАВКА ()	вставка файла

По окончании набора сообщения электронной почты:

Клавиша	Результат
1 OK ()	сохранение сообщения
2 	прокрутка до команды Кому
3 ИЗМЕН. ()	выбор команды Кому
4 клавиши телефона	ввод одного или нескольких адресов электронной почты

или

ОБЗОР ()	выбор адресов из справочника
5 OK ()	подтверждение адресов При необходимости повторите шаги 3-5, чтобы указать адреса в полях Сс и Всс
6 ИЗМЕН. ()	выбор команды Тема
7 клавиши телефона	ввод темы сообщения
8 OK ()	сохранение темы
9 ИЗМЕН. ()	выбор команды Вложения
10 	прокрутка до Картинка, Голосовой коммент., Звук, Видео или Контакт из справочн.
11 	прокрутка до значения Картинка, Голосовой коммент., Звук или Контакт из справочн.
12 ВЫБОР ()	выбор типа файла

Клавиша	Результат
13 	выделение нужного файла
14 ВЫБОР ()	вставка файла
15 ИЗМЕН. ()	выбор команды Приоритет
16 	прокрутка до команды Обычный или Срочное
17 ВЫБОР ()	установка приоритета
18 ГОТОВО ()	завершение и немедленная отправка сообщения
или	
	сохранение сообщения в папке черновиков, просмотр информации сообщения или отмена сообщения

Вставка быстрой заметки в сообщение электронной почты

Быстрые заметки представляют собой заранее составленные тексты, которые можно быстро вставлять в сообщения электронной почты. Дополнительные сведения см. на стр. 134.

Чтобы вставить быструю заметку в сообщение электронной почты, выполните следующее.

Клавиша	Результат
1 ОБЗОР ()	просмотр списка быстрых заметок
2 	прокрутка списка до нужной быстрой заметки
3 ВЫБОР ()	вставка быстрой заметки

Просмотр состояния отправленных сообщений электронной почты

Отправленные сообщения электронной почты хранятся в папке отправленных сообщений.

Поиск функции



> Сообщения > Исходящие сообщ.

Сообщения в почтовом ящике исходящих сортируются в порядке отправки, начиная с самых последних. Состояние сообщения обозначается следующими значками:

 = отправлено

 = отправка не удалась

Получение сообщений электронной почты

Отправленные вам сообщения электронной почты хранятся на почтовом сервере поставщика услуг до тех пор, пока вы не загрузите их в свой телефон.

Если в телефоне настроена периодическая проверка электронной почты, то при поступлении нового сообщения на дисплее появляется индикатор  (ожидающее сообщение) и уведомление **Новое сообщение**, а также подаётся сигнал оповещения.

Клавиша

ЧИТАТЬ 

Результат

открытие сообщения

Если включена функция напоминаний, телефон будет периодически напоминать о сообщении до тех пор, пока вы не закроете уведомление о новом сообщении, не прочтете сообщение или не выключите телефон.

При появлении сообщения **Переполн. памяти!** необходимо удалить часть входящих или исходящих сообщений и черновиков, чтобы иметь возможность принимать новые сообщения.

Совет. Новые сообщения электронной почты полностью загружены в телефон. Протокол IMAP4 позволяет загружать только заголовок сообщения, если размер сообщения электронной почты превышает значение параметра **Макс. размер**. Во время загрузки сообщения можно нажать клавишу **КОНЕЦ** () , чтобы отсоединиться от почтового сервера по завершении загрузки. Если нужно отсоединиться немедленно, нажмите клавишу **КОНЕЦ** () второй раз.

Чтение, блокировка и удаление сообщений электронной почты

Сообщения в папке входящих сортируются в обратном хронологическом порядке. Состояние сообщения обозначается следующими значками:

 = непрочитанное	 = непрочитанное (с вложением)
 = непрочитанное срочное	 = непрочитанное срочное (с вложением)
 = прочитанное	 = прочитанное (с вложением)
 = прочитанное и заблокированное	 = прочитанное и заблокированное (с вложением)

Наиболее ранние сообщения удаляются автоматически, если это указано в параметрах настройки входящих сообщений **Очистка**. Если требуется сохранить какое-либо сообщение, его следует заблокировать во избежание удаления при очистке.

Примечание. Если созданы собственные папки, то сначала отображается список папок. Сообщения находятся внутри папок.

Поиск функции

 > **Сообщения** > **Email-сообщения**

	Клавиша	Результат
1		прокрутка до сообщения
2	ЧИТАТЬ ()	открытие сообщения

3	Клавиша НАЗАД () или ОТВЕТ () или 	Результат закрытие сообщения составление и отправка ответа откройте Меню Email сообщ. для выполнения других процедур
---	---	---

Меню Email сообщ. может содержать следующие пункты.

Команда	Описание
Ответ	Создается новое сообщение электронной почты, поле Кому которого содержит адрес автора полученного сообщения.
Ответить всем	Создается новое сообщение электронной почты, соответствующие поля которого (Кому, Копия) содержат адреса получателей ответа. Поле СК не копируется.
Переслать	Открытие копии сообщения с пустым полем Кому .
Блокировка или Разблокировать	Блокировка или разблокирование сообщения.
Переместить	Перемещение сообщения в личную папку.
Сохранить	Отображение списка объектов, которые можно сохранить, в том числе номера или адреса электронной почты отправителя.
Удалить	Удаление сообщения

Команда	Описание
Удалить все	Удаление всех входящих сообщений.
Новое Email сообщ.	Открытие нового сообщения электронной почты.
Отпр. /прием сообщ.	Подключение к поставщику услуг для отправки и получения электронной почты.
Папка	Создание и изменение личных папок.
Настр. Email сообщ.	Открытие меню настройки папки входящих сообщений электронной почты.

Отправка и прием сообщений электронной почты вручную

Если периодическая проверка наличия новых сообщений не включена, то для отправки и получения электронной почты необходимо подключаться к поставщику услуг вручную.

Поиск функции

 > **Сообщения** > **Email-сообщения**

 > **Отпр. /прием сообщ.**

Клавиша

1 **ДА** ()

Результат

подключение к поставщику услуг электронной почты при появлении запроса **Требуется соедин. с сервером. Подключить?**

2 

прокрутка до сообщения

3 **ЧИТАТЬ** ()

открытие сообщения

Звонок по телефонному номеру, содержащемуся в сообщении электронной почты

Клавиша	Результат
1 	выделение телефонного номера в сообщении
2 ВЫЗОВ ()	вызов номера

Отправка сообщения по адресу электронной почты, содержащемуся в сообщении

Клавиша	Результат
1 	выделение адреса, указанного в сообщении
2 ПИСЬМО ()	создание нового сообщения электронной почты, поле Кому которого содержит выбранный адрес

Переход по адресу URL, содержащемуся в сообщении электронной почты

Клавиша	Результат
1 	выделение веб-адреса (URL), указанного в сообщении. <i>Примечание. Адрес URL должен быть подчеркнут.</i>
2 ПЕРЕХОД ()	запуск микробраузера и переход по выделенному адресу URL

Создание личных папок

Для организации хранения электронной почты в телефоне можно создать до пяти личных папок. В списках папки входящих сообщений личные папки перечислены в алфавитном порядке после папки входящих сообщений.

Поиск функции

 > **Сообщения** > **Email-сообщения**
 > **Папка**

	Клавиша	Результат
1		прокрутка до команды Создать
2	ВЫБОР ()	выбор пункта меню
3	клавиши телефона	ввод имени папки
4	ОК ()	сохранение папки

Перемещение сообщений в личную папку

Поиск функции

 > **Сообщения** > **Email-сообщения**

	Клавиша	Результат
1		прокрутка до сообщения
2		открытие Меню Email сообщ.
3		прокрутка до команды Переместить
4	ВЫБОР ()	просмотр списка личных папок
5		прокрутка до папки
6	ВЫБОР ()	выбор папки
7	ДА ()	перемещение сообщения

Переименование личной папки

Поиск функции

 > Сообщения > Email-сообщения

 > Папка

	Клавиша	Результат
1		прокрутка до команды Переименовать
2	ВЫБОР ()	просмотр списка личных папок
3		прокрутка до папки
4	ВЫБОР ()	выбор папки
5	ДА ()	подтверждение переименования папки
6	клавиши телефона	ввод нового имени папки
7	ОК ()	сохранение папки

Удаление личной папки

Поиск функции

 > Сообщения > Email-сообщения

 > Папка

	Клавиша	Результат
1		прокрутка до команды Удалить
2	ВЫБОР ()	просмотр списка личных папок
3		прокрутка до папки
4	ВЫБОР ()	выбор папки
5	ДА ()	удаление папки

Настройка справочника

Справочник служит для хранения имен, телефонных номеров и адресов электронной почты.

Для просмотра имен, хранящихся в телефонном справочнике, нажмите клавишу  > **Справочник** в главном меню. Прокрутите список до нужного имени и нажмите **Просмотр**. () , чтобы посмотреть содержимое записи справочника, как показано на следующем рисунке..



Примечание. В записях справочника, хранящихся на SIM-карте, **Тип**, **Речевая метка** и **ID звонка** отсутствуют.

Создание записи справочника

Чтобы сохранить номер телефона или адрес электронной почты в справочнике:

Поиск функции

 > Справочник
 > Создать > Номер телефона
или Email адрес

Быстрый доступ. В начальном меню введите телефонный номер, затем нажмите **СОХР.** () , чтобы создать запись телефонного справочника с номером в поле **Номер**.

Новую запись можно сохранить в памяти телефона или SIM- карты. Для создания записи в справочнике требуется номер телефона или адрес электронной почты. Вся остальная информация является необязательной. Запись справочника может содержать следующие сведения.

Команда	Описание
Имя	имя записи Совет. Чтобы выбрать режим ввода текста, нажмите  .
Категория	укажите категорию записи (Бизнес , Личные , Общие или VIP) Можно настроить справочник на показ всех записей или только записей, относящихся к выбранной категории. См. стр. 188. Примечание. Этот пункт недоступен для записей, хранящихся на SIM-карте.
Номер или Email	номер телефона номер или адрес электронной почты (не более 32 знаков)

Команда	Описание
Тип	тип записи <i>Примечание. Этот пункт недоступен в записях, которые хранятся на SIM-карте, а также в сообщениях электронной почты.</i>
Сохранить в	место хранения записи (Телефон или SIM-карта).
Речевая метка	запись речевой метки записи <i>Примечание. Этот пункт недоступен для записей, хранящихся на SIM-карте.</i>
Быстрый номер	номер ускоренного набора, принятый по умолчанию (можно изменить).
ID звонка	выбор мелодии звонка для этой записи. Эта мелодия звонка будет звучать при поступлении входящего вызова с данного номера телефона. Инструкции по включению кодов звонков см. на стр. 195. <i>Примечание. Этот пункт недоступен для записей, хранящихся на SIM-карте.</i>

Команда	Описание
Картинка	<p>назначение фотографии или изображения, которые будут использоваться графическим определителем номера, данной записи</p> <p>При поступлении входящего вызова с такого номера телефона на дисплее будет показано фото вызывающего абонента.</p> <p>Примечание. Этот пункт недоступен для записей, хранящихся на SIM-карте.</p>
ДАЛЕЕ	<p>создание другой записи с тем же полем Имя</p> <p>Для каждого номера следует выбрать свое значение Тип.</p>

По завершении ввода информации нажмите **ГОТОВО** (☎), чтобы сохранить запись в памяти.

Создание списка рассылки

В список рассылки вносятся номера телефонов и адреса электронной почты, записанные в справочнике. Списки рассылки удобны при отправке текстовых сообщений одновременно нескольким адресатам.

Поиск функции

 > Справочник
 > Создать > Список рассылки

Списку рассылки необходимо присвоить имя. Список рассылки не должен быть пустым. Запись списка рассылки может содержать следующие сведения.

Команда	Описание
Имя	имя списка рассылки Совет. Чтобы выбрать режим ввода текста, нажмите  .
Участники	просмотр списка записей справочника для добавления или удаления из списка рассылки
Речевая метка	имя речевой метки для списка рассылки
Быстрый номер	номер ускоренного набора для списка рассылки, принятый по умолчанию (можно изменить).

По завершении ввода информации нажмите **ГОТОВО** () , чтобы сохранить запись в памяти справочника.

Сохранение PIN-кода с номером телефона

PIN-код может храниться вместе с номером телефона. Это удобно для вызовов, требующих набора дополнительных цифр (например, для вызова посредством телефонной карты или для прослушивания голосовой почты или сообщений на автоответчике). Вставьте один или несколько перечисленных ниже символов в последовательность

набираемых цифр для правильного набора и соединения с соответствующим номером:

Клавиша	Результат
 > Вставка паузы	ввод символа ⏸ (пауза) Телефон набирает цифры, предшествующие символу паузы, а затем, после соединения, остальные цифры.
 > Вставка ожидания	добавление символа ⏸ (задержка) Набираются цифры, предшествующие символу задержки, а затем, после соединения, выдается запрос на набор остальных цифр.
 > Вставка "п"	добавление символа Ⓜ (номер) Перед вызовом выдается запрос номера. Указанный номер вставляется в последовательность набираемых цифр вместо символа Ⓜ .

Примечания.

- *Запись справочника телефона позволяет ввести номер длиной не более 32 цифр. Для записей, хранящихся на SIM-карте, максимальное значение может изменяться. Каждый символ учитывается как одна цифра.*
- *SIM-карта не позволяет хранить номера, содержащие символы **Ⓜ** и **Ⓜ**.*

Добавление речевой метки в запись справочника

Записать речевую метку можно как для новой, так и для уже созданной записи справочника. Речевая метка позволяет позвонить по номеру из справочника с помощью голосового набора.

Примечание. *Добавить речевую метку в запись, хранящуюся в SIM-карте, невозможно.*

Совет. Речевое сообщение следует записывать при отсутствии постороннего шума. Удерживая аппарат на расстоянии около 10 см от лица, говорите прямо в микрофон телефона обычным голосом.

Поиск функции



Действия:

- 1 Нажмите для прокрутки списка до нужной записи
- 2 Нажмите **ПРОСМОТ.** () для просмотра данных записи
- 3 Чтобы отредактировать запись, нажмите **РЕДАКТ.** ()
- 4 Нажмите для перехода к **Речевая метка**
- 5 Нажмите клавишу **ЗАПИСЬ** () , чтобы начать запись речевой метки
- 6 Нажмите и отпустите голосовую клавишу и произнесите имя записи (в течение двух секунд)
- 7 Как только на дисплее появится приглашение, нажмите и отпустите голосовую клавишу и повторите имя
- 8 Нажмите **ГОТОВО** () , чтобы сохранить речевую метку

Набор номера из справочника

Позвонить по номеру из справочника (либо отправить сообщение по адресу электронной почты или по списку рассылки) можно следующими способами.

Список справочника

Поиск функции

 > Справочник

	Клавиша	Результат
1	клавиша с нужной буквой	переход к записям, начинающимся с этой буквы (необязательно)
2		прокрутка до нужной записи
3		вызов

Голосовой набор

Нажмите и отпустите голосовую клавишу и произнесите соответствующую речевую метку (в течение двух секунд).

Сохранение длинных телефонных номеров

Длина телефонного номера не должна превышать 32 цифр и знаков. Чтобы сохранить номер, длина которого превышает 32 знака, необходимо создать в телефонном справочнике несколько (не менее двух) записей. Тогда вы сможете набирать номер с помощью последовательного вызова этих записей.

Как сохранить номер, длина которого превышает 32 знака

Действия:

- 1 Создать в телефонном справочнике запись, в которой будет храниться первая часть телефонного номера (например, номер - удалённого поставщика услуг).
- 2 Создайте в телефонном справочнике вторую запись, в которой будет храниться следующая часть телефонного номера (например, код страны и номер телефона в этой стране).

Действия:

- 3 Если необходимо, повторите шаг 2, чтобы сохранить остальную часть номера (например, создайте третью запись в справочнике, в которой будет храниться номер телефонной карточки и PIN-код).
-
-

Как набрать длинный номер, хранящийся в нескольких записях

Действия:

- 1 Отправить вызов, используя первую запись. Если необходимо, добавить символ паузы или задержки. Телефон вернётся в режим ожидания.
 - 2 Нажмите  > **Справочник**, чтобы повторно открыть справочник.
 - 3 Выберите вторую запись, затем нажмите клавишу  > **Отправка сигналов**, чтобы отправить вторую часть длинного номера.
 - 4 Если необходимо, повторить шаги 2 и 3, чтобы отправить остальную часть длинного номера.
-
-

Редактирование записи справочника

Поиск функции

 > **Справочник**

Клавиша

Результат

1 

прокрутка до нужной записи

Совет. Нажмите , чтобы открыть **Меню справочника** для выполнения различных операций с выделенной записью.

2 **ПРОСМОТ.** ()

просмотр записи

3 **РЕДАКТ.** ()

редактирование записи

Удаление записи справочника

Поиск функции

 > Справочник

	Клавиша	Результат
1		прокрутка до нужной записи
2		открытие Меню справочника
3		прокрутка до команды Удалить
4	ВЫБОР ()	выбор команды Удалить
5	ДА ()	подтверждение удаления

Сортировка записей в справочнике

Записи в справочнике можно просматривать неупорядоченно, либо отсортировать их по имени, номеру, фотографии вызывающего абонента.

Поиск функции

 > Справочник

	Клавиша	Результат
1		открытие Меню справочника
2		прокрутка до команды Настройка
3	ВЫБОР ()	выбор команды Настройка
4		прокрутка до команды Просмотр по
5	ИЗМЕН. ()	выбор команды Просмотр по
6		прокрутка до команды Список или Картинка
7	ВЫБОР ()	выбор списка

Сортировка записей в справочнике

Записи справочника могут быть отсортированы по имени (стандартный вариант), по номеру быстрого набора, по речевой метке или адресу электронной почты.

Примечание. Сортировка по речевой метке идентична сортировке по имени, за исключением того, что первыми в списке идут записи с речевыми метками.

Поиск функции

 > Справочник

Клавиша	Результат
1 	открытие Меню справочника
2 	прокрутка до команды Настройка
3 ВЫБОР ()	выбор команды Настройка
4 	прокрутка до команды Сортировать по
5 ИЗМЕН. ()	выбор команды Сортировать по
6 	прокрутка до значения Имя, Быстрый номер, Речевая метка или Email
7 ВЫБОР ()	выбор порядка сортировки

При выборе значения **Быстрый номер, Речевая метка** или **Email** процедура завершена.

при выборе значения **Имя** необходимо указать, следует ли отображать для имен все номера или только основной.

Клавиша	Результат
8 ИЗМЕН. ()	изменение способа просмотра справочника

Клавиша	Результат
9 	прокрутка до команды Основные контакты или Все контакты
10 ВЫБОР ()	выбор способа просмотра справочника
11 ГОТОВО ()	сохранение способа просмотра справочника

Далее описан выбор основного номера для записи справочника.

Совет. Если в справочнике отображаются только основные номера, то для просмотра остальных номеров, относящихся к данному имени, прокрутите список до соответствующего имени и нажмите клавишу  влево или  вправо, чтобы просмотреть остальные номера, связанные с этим именем.

Выбор основного номера для записи справочника

При вводе для имени абонента нескольких телефонных номеров один из них можно выбрать в качестве основного.

Поиск функции

 > **Справочник**

Клавиша	Результат
1 	прокрутка до нужной записи
2 	открытие Меню справочника
3 	прокрутка до команды Назначить основной
4 ВЫБОР ()	выбор команды Назначить основной
5 	прокрутка до номера, который необходимо выбрать в качестве основного
6 ВЫБОР ()	выбор основного номера

В зависимости от выбранного порядка сортировки записей в справочнике основной номер отображается либо первым, либо единственным номером для записи.

Сортировка записей справочника по категориям

Выбор категорий для сортировки записей справочника

Вы можете просмотреть все записи справочника или только записи, выбранные по признаку указанной категории..

Поиск функции

 > Справочник
 > Категории

Клавиша

Результат

- | | | |
|---|---|---|
| 1 |  | прокрутка до Все , Бизнес , Личные , Общие , ***VIPs TRANSLATE*** или другой созданной категории |
| 2 | ВЫБОР () | выбор категории для сортировки для сортировки записей |
| 3 | ГОТОВО () | категория для сортировки для сортировки записей выбрана |

Примечание. При отключении телефонного аппарата прежние настройки сортировки записей по категориям сбрасываются, а при следующем включении записи сортируются по умолчанию (по категории **Все**)

Создание новой категории

В телефоне имеется несколько предварительно запрограммированных категорий. Вы можете создавать новые категории и по своему выбору

настраивать режимы уведомления о входящих вызовах от абонентов, отнесенных к другим категориям.

Поиск функции

-  > Справочник
-  > Категории
-  > Создать

Категории необходимо присвоить имя. Вся остальная информация является необязательной. Категория может содержать следующие сведения.

Команда	Описание
Имя	имя категории Совет. Чтобы выбрать режим ввода текста, нажмите  .
Участники	открытие списка записей справочника для добавления или удаления из категорий
ID звонка	выбор мелодии звонка для категории. Эта мелодия звонка будет звучать при поступлении входящего вызова с данного номера в этой категории. Инструкции по включению кодов звонков см. на стр. 195. Примечание. Если записи присвоена собственная мелодия, она применяется вместо общей мелодии оповещения о вызове для данной категории.
ID индикатора	выбор световой индикации для категории. Эта световая индикация мигает при поступлении входящего вызова от абонента, отнесенного к данной категории.

Редактирование категории

Поиск функции

 > Справочник
 > Категории

Клавиша	Результат
1 	прокрутка до нужной категории
2 	открытие меню Категории
3 	прокрутка до команды Редактировать
4 ВЫБОР ()	редактирование категории

Отредактируйте информацию в категории согласно процедуре, описанной в предыдущем разделе.

Примечания.

- Редактирование категории **Все** невозможно.
- Изменение имени категории **Общие** невозможно.

Удаление категории

Поиск функции

 > Справочник
 > Категории

Клавиша	Результат
1 	прокрутка до нужной категории
2 	открытие меню Сведения о категор.
3 	прокрутка до команды Удалить
4 ВЫБОР ()	редактирование категории
5 ДА ()	подтверждение удаления

Примечания.

- Удаление категорий **Все** и **Общие** невозможно.
- При удалении категории все содержащиеся в ней записи переходят в категорию **Общие**.

Переупорядочивание списка категорий

Расположение категорий в списке можно изменить.

Поиск функции



> Справочник



> Категории



> Пересортир. список

	Клавиша	Результат
1		прокрутка до нужной категории
2	ВЫДЕЛ. (выделение имени категории
3		перенос выделенной категории в новую позицию списка
4	ВСТАВКА (редактирование категории
5	ГОТОВО (сохранение переупорядоченного списка

Примечание. Категорию **Все** нельзя переместить. Запись **Все** всегда остается на первом месте в списке.

Перенос записей справочника между памятью телефона и SIM-картой

Примечание. При копировании исходные записи не удаляются.

Копирование одной записи

Поиск функции



> Справочник

Клавиша	Результат
1 	прокрутка до нужной записи
2 	открытие Меню справочника
3 	прокрутка до команды Копировать запись
4 ВЫБОР ()	выбор команды Копировать запись На дисплее отображается следующий свободный номер быстрого набора.
5 клавиши телефона	изменение номера быстрого набора
6 OK ()	копирование записи в ячейку быстрого набора с указанным номером

Копирование нескольких записей

Поиск функции

 > Справочник

Клавиша	Результат
1 	открытие Меню справочника
2 	прокрутка до команды Копировать записи
3 ВЫБОР ()	выбор команды Копировать записи
4 	прокрутка до команды С (начала)
5 ИЗМЕН. ()	выбор команды С (начала)
6 клавиши телефона	ввод первого номера быстрого набора для последовательности копируемых записей
7 OK ()	сохранение номера

	Клавиша	Результат
8		прокрутка до команды С (конец)
9	ИЗМЕН. ()	выбор команды С (конец)
10	клавиши телефона	ввод последнего номера быстрого набора для последовательности копируемых записей
11	OK ()	сохранение номера
12		прокрутка до команды В (начало)
13	ИЗМЕН. ()	выбор команды В (начало)
14	клавиши телефона	ввод первого номера быстрого набора для нового места хранения записей
15	OK ()	сохранение номера
16	ГОТОВО ()	копирование записей

Проверка емкости справочника

Имеется возможность просмотреть оставшееся количество свободных ячеек для ввода записей в справочник и ежедневник в телефоне, а также количество свободных ячеек справочника на SIM-карте.

Поиск функции

> Справочник

	Клавиша	Результат
1		открытие Меню справочника
2		прокрутка до команды Емкость телефона или Емкость SIM-карты

Клавиша	Результат
3 ВЫБОР (☞)	выбор Емкость телефона или Емкость SIM-карты На дисплее отобразится счетчик памяти телефона или доступное число свободных ячеек справочника на SIM-карте.

Настройка набора в одно касание

Набор в одно касание можно настроить либо для записей справочника в памяти телефона, либо для записей на SIM-карте.

Поиск функции  > **Параметры** > **Исходная настройка** > **Набор в 1 касание**

Клавиша	Результат
1 	прокрутка до нужного списка
2 ВЫБОР (☞)	выбор списка

Синхронизация записей справочника



С помощью дополнительного программного обеспечения BVRP Mobile PhoneTools компании Motorola можно синхронизировать записи справочника в телефоне с записями в компьютере или в портативном устройстве. Дополнительные сведения приведены в руководстве пользователя Mobile PhoneTools, прилагаемом к этому набору.

Примечание. Программа *Mobile PhoneTools* предназначена для синхронизации с основными возможностями многих программных и аппаратных персональных информационных менеджеров (PIM).

Если внешнее устройство поддерживает беспроводные соединения Bluetooth™, синхронизация записей ежедневника выполняется в сеансе беспроводной связи с телефоном.

Персонализация телефона

Персонализация типа оповещения

Тип оповещения можно изменить для следующих событий: входящих вызовов, текстовых сообщений, сообщений голосовой почты, сеансов передачи данных и факсимильной связи, сигналов и напоминаний. Все вносимые изменения сохраняются для текущего типа оповещения.

Поиск функции	 > Параметры > Стили оповещений > <i>Стиль</i> Параметры
Поиск функции	 > Параметры > Стили звонка > <i>Стиль</i> Параметры

Примечание. Стиль - текущий тип оповещения.

	Клавиша	Результат
1		прокрутка до нужного события
2	ИЗМЕН. ()	выбор события
3		прокрутка до нужного оповещения
4	ВЫБОР ()	выбор оповещения

Включение кодов звонка

Когда включены коды звонков, для уведомления о входящих вызовах и сообщениях от абонентов, занесенных в справочник, используются персональные сигналы оповещения.

Примечание. Сведения о присвоении записям справочника кодов звонка см. на стр. 177.

Поиск функции	 > Параметры > Стили оповещений > СтилЬ Параметры > IDs звонков
Поиск функции	 > Параметры > Стили звонка > СтилЬ Параметры > IDs звонков

Примечание. СтилЬ - текущий тип оповещения.

Клавиша	Результат
1 	прокрутка до команды Вкл. или Выкл.
2 ВЫБОР ()	выбор пункта меню

Отдельным записям справочника можно назначить персональную световую индикацию. Дополнительные сведения см. на стр. 188.

Настройка громкости сигналов оповещения и звукового сопровождения клавиш

Поиск функции	 > Параметры > Стили оповещений > СтилЬ Параметры
Поиск функции	 > Параметры > Стили звонка > СтилЬ Параметры

Примечание. СтилЬ - текущий тип оповещения.

Клавиша	Результат
1 	прокрутка до команды Громкость звонка или Громк. клавиатуры

Клавиша	Результат
2  влево или вправо	установка нужного уровня громкости

Настройка напоминаний

Напоминания - это сигналы в виде звонка или вибрации, которые периодически уведомляют о поступлении голосовой почты или текстового сообщения.

Поиск функции	 > Параметры > Стили оповещений > <i>Стиль</i> Параметры > Напоминания
Поиск функции	 > Параметры > Стили звонка > <i>Стиль</i> Параметры > Напоминания

Примечание. *Стиль* - текущий тип оповещения.

Клавиша	Результат
1 	прокрутка до значения Сигнал или Вибро-вызов для выбора типа сигнала напоминания, или до команды Выкл. для отключения всех напоминаний
2 ВЫБОР ()	выбор типа напоминания

Настройка сигналов приветствия



Для настройки текста приветствия, отображаемого при включении телефона:

Поиск функции

 > Параметры > Личное
> Приветствие

Настройка текста приветствия

Текст приветствия в начальном меню можно выровнять по левому краю или по центру.

Поиск функции

 > Параметры > Личное
> Параметры экрана
> Раскладка

Клавиша

Результат

1



прокрутка до команды **По левому краю** или **По центру**

2

ВЫБОР ()

выбор схемы расположения текста

Выбор вида часов

Часы в начальном меню могут выглядеть, как обычные часы со стрелками, или как электронные часы.

Поиск функции

 > Параметры > Личное
> Параметры экрана > Часы

Клавиша

Результат

1



прокрутка до команды **Аналоговые** или **Цифровые**

2

ВЫБОР ()

выбор вида часов

Показ или скрытие пиктограмм

Показ или скрытие пиктограммы функций меню на экране ожидания программируется. В режиме **Скрыть** пиктограммы в начальном меню скрыты, но при этом они активны и их можно выбирать с помощью клавиши .

Поиск функции

 > **Параметры** > **Личное**
> **Параметры экрана**
> **Базовые клавиши**
> **Иконки**

Клавиша	Результат
1 	прокрутка до команды Отобразить или Скрыть
2 ВЫБОР ()	выбор пункта меню

Персонализация программных клавиш и пиктограмм меню

Пиктограммы меню и метки программных клавиш (левой  и правой ) можно изменить. Они отображаются в начальном меню и служат для доступа к пунктам главного меню из начального меню.

Поиск функции

 > **Параметры** > **Личное**
> **Параметры экрана**
> **Базовые клавиши**

Клавиша	Результат
1 	прокрутка до Вверх , Вниз , Левая , Правая , Левая клавиша или Правая клавиша
2 ИЗМЕН. ()	выбор пиктограммы или программной клавиши.
3 	прокрутка до нужного пункта меню.

Клавиша	Результат
4 ВЫБОР (⏏)	подтверждение выбора пункта меню.

Выбор вида меню

Телефон можно настроить так, чтобы главное меню отображалось не как набор пиктограмм (принят по умолчанию), а в виде текстового списка.

Поиск функции	 > Параметры > Личное > Главное меню > Вид
----------------------	--

Клавиша	Результат
1 	прокрутка до команды Иконки или Список

2 ВЫБОР (⏏)	выбор вида меню
--------------------	-----------------

Персонализация меню

Порядок пунктов главного меню телефона можно изменить.

Поиск функции	 > Параметры > Личное > Главное меню > Упорядочить
----------------------	---

Клавиша	Результат
1 	прокрутка до нужной команды меню

2 ВЫДЕЛ. (⏏)	выделение пункта меню
---------------------	-----------------------

3 	перенос выделенного пункта на новую позицию в меню
---	--

4 ВСТАВКА (⏏)	вставка пункта меню
----------------------	---------------------

Выбор языка меню

Пункты меню и параметры телефона могут отображаться на разных языках.

Поиск функции

 > Параметры > Исходная
настройка > Язык меню

Выбор способа прокрутки меню

Настройки области выделения допускают остановку либо переход к противоположному концу списка при достижении начала или конца списка меню.

Поиск функции

 > Параметры > Исходная
настройка > Прокрутка

Сброс всех параметров

Восстановление исходных заводских установок всех параметров, **за исключением** кода разблокирования, защитного кода и несбрасываемого таймера.

Поиск функции

 > Параметры > Исходная
настройка > Общий сброс

Общая очистка

Восстановление исходных заводских установок всех параметров, **за исключением** кода разблокирования, защитного кода и несбрасываемого таймера, удаление всех загруженных файлов изображений, анимации и звукозаписей, а также сброс всех пользовательских установок и записей, **за исключением** данных на SIM-карте.

Внимание! В результате общего сброса с очисткой из памяти телефона удаляются все загруженные и -введенные пользователем данные, включая записи справочника и ежедневника. Восстановление удаленных

данных невозможно. При этом данные, хранящиеся на SIM-карте, не удаляются.

Поиск функции

 > Параметры > Исходная
настройка > Общая очистка

Быстрый доступ

В телефоне имеется несколько предварительно запрограммированных последовательностей быстрого доступа. При необходимости можно создать собственные последовательности и присвоить их часто используемым функциям меню.

Стандартные последовательности

Ниже перечислены стандартные последовательности, -запрограммированные в телефоне на заводе. Эти метки нельзя ни изменить, ни удалить.

Задача	Метка
Измените настройки кода звонка в телефоне.	Откройте крышку панели и при минимальном уровне громкости один раз нажмите клавишу уменьшения громкости для переключения на вибровызов. Чтобы переключиться на бесшумное оповещение, нажмите эту клавишу ещё раз. Нажатие клавиши увеличения громкости звонка приводит к переключению на вибровызов, а затем на оповещение звонком.
Вывод на дисплей номера своего телефона	Из экрана в режиме ожидания нажмите клавишу   .
Переход к списку исходящих вызовов	Из экрана в режиме ожидания нажмите клавишу  .
Выход из меню	Нажмите  .

Создание меток

В телефоне можно определить не только клавиши быстрого доступа, но и дополнительные речевые метки функций меню. Речевая метка

позволяет перейти непосредственно к пункту меню при произнесении имени метки.

Совет. Речевое сообщение следует записывать при отсутствии постороннего шума. Удерживая аппарат на расстоянии около 10 см от лица, говорите прямо в микрофон телефона обычным голосом.

Действия:

- 1 Нажмите  для входа в меню

- 2 Нажмите  для прокрутки списка до нужного пункта меню

- 3 Нажмите и удерживайте клавишу , чтобы открыть редактор меток

- 4 Нажмите **ДА** () для просмотра параметров метки

- 5 Нажмите **ИЗМЕН.** (), чтобы изменить номер клавиши быстрого доступа.

или

Нажмите **ГОТОВО** () для выбора стандартного номера

или

Нажмите  для прокрутки списка **Голос** и назначения речевой метки

- 6 Нажмите клавишу **ЗАПИСЬ** (), чтобы начать запись речевой метки

- 7 Нажмите и отпустите голосовую клавишу и произнесите имя записываемой речевой метки (в течение двух секунд)

- 8 Как только на дисплее появится приглашение, нажмите и отпустите голосовую клавишу и повторите имя

- 9 Нажмите на ss **ГОТОВО** () для сохранения имени речевой метки

Использование клавиатурной последовательности

Клавиша	Результат
1 	открытие главного меню
2 клавишу с цифрой	переход к пункту меню, которому присвоена эта цифра.

Выбор метки из списка

Поиск функции

 > **Инструменты** > **Метки**
> *имя метки*

Использование голосовой метки

Действия:

- 1 Нажмите на , чтобы открыть меню
- 2 Нажмите и отпустите голосовую клавишу и произнесите имя записываемой речевой метки (в течение двух секунд), чтобы перейти к пункту меню по этой речевой метке.

Изменение и удаление метки

Список меток отсортирован по присвоенным клавишам. При изменении клавиши метки ее позиция в списке также изменится.

Поиск функции

 > **Инструменты** > **Метки**

Клавиша	Результат
1 	прокрутка до метки

2 Клавиша



Результат

открытие **Меню меток** и выполнение других процедур, перечисленных ниже

Меню меток может содержать следующие пункты.

Команда	Описание
Редактировать	Изменение метки. Совет. Эта команда служит для удаления связанной речевой метки.
Пересортир. список	Изменение порядка сортировки списка меток.
Удалить	Удаление метки.
Удалить все	Удаление всех меток.

Дополнительные функции телефона

Осуществление конференц-связи



Соединение абонентов активного вызова и отложенного вызова, при этом все собеседники могут говорить друг с другом.

	Клавиша	Результат
1	клавиши телефона	набор номера первого абонента
2		вызов номера
3	ОТЛОЖ. () (если доступна) или > Отложить	перевод вызова в режим отложенного
4	клавиши телефона	набор номера второго абонента
5		вызов номера
6	СВЯЗЬ ()	объединение двух вызовов
7		завершение всего сеанса связи

Совет. Для подключения к сеансу конференц-связи других абонентов повторите шаги 3-6.

Переадресация вызовов



Функция переадресации предназначена для переключения поступающих голосовых вызовов, факсов и данных на другой телефонный номер.

Установка и отмена переадресации вызовов

Существуют следующие варианты переадресации голосовых вызовов и вызовов для передачи факсов или данных.

Все вызовы	переадресация всех вызовов
Если недоступен	переадресация вызовов, если телефон недоступен
Условие	установка различных номеров переадресации для случаев, когда Вы находитесь вне зоны действия сети, не можете ответить или заняты (только для голосовых вызовов)
Выкл.	вызовы не переадресуются

Поиск функции

 > **Параметры**
> **Переадресация**

Клавиша

Результат

1		прокрутка списка до типа вызовов, подлежащих переадресации Прокрутка до Отменить все для отмены всех переадресаций.
2	ВЫБОР (	просмотр сведений о переадресации
3		прокрутка до команды Переадресация
4	ИЗМЕН. (	выбор команды Переадресация
5		прокрутка до нужного параметра переадресации
6	ВЫБОР (	сохранение параметра

Клавиша	Результат
7 	прокрутка до параметра Кому (для типа переадресации Условие , до параметра Если занято , Если нет ответа или Если недостижим)
8 ИЗМЕН. ()	выбор команды Кому
9 клавиши телефона	ввод номера телефона для переадресации
или	
ОБЗОР ()	выбор номера телефона из справочника или списков последних вызовов
10 ОК ()	сохранение номера
11 ГОТОВО ()	сохранение параметров переадресации вызовов

Примечание. Таким же образом вводятся сведения о переадресации для остальных типов вызовов.

Проверка состояния переадресации

В сети может храниться информация о состоянии переадресации ваших вызовов. Для просмотра состояния переадресации выполните следующие действия.

Поиск функции

 > **Параметры**
> **Переадресация** > **Статус переадрес.**

Клавиша	Результат
1 	прокрутка до значения Голос , Факс или Данные

Клавиша	Результат
2 Просмотреть (☰)	подтверждение сетевых параметров

Блокировка вызовов



Функция блокировки вызовов ("черный список") позволяет ограничить диапазон разрешенных вызовов, как входящих, так и исходящих. Можно запретить все вызовы, международные вызовы или вызовы в условиях роуминга.

Поиск функции

☰ > **Параметры** > **Защита телефона** > **Блокировка вызова**

Клавиша	Результат
1 	прокрутка до типа вызовов Исходящие вызовы или Входящий вызов
2 ИЗМЕН. (☰)	выбор пункта меню
3 	прокрутка до параметра запрета
4 ВЫБОР (☰)	выбор параметра запрета вызовов
5 клавиши телефона	ввод пароля блокировки вызовов
6 ОК (☰)	подтверждение пароля

Работа в режиме ТТУ



Для приема и отправки вызовов с телефоном можно использовать дополнительное устройство ТТУ. Для этого необходимо подключить устройство ТТУ к гнезду для телефонной гарнитуры телефона и настроить телефон на работу в одном из трех режимов ТТУ.

Примечания.

- Для подключения ТТУ к телефону должен применяться кабель TSB-121 (поставляется производителем ТТУ).
- Для обеспечения нормальной работы установите громкость телефона на уровень 4 (среднее положение). В случае появления большого количества неверных символов отрегулируйте уровень громкости так, чтобы свести количество ошибок к минимуму.
- Для оптимальной работы расположите телефон на расстоянии не менее 30 см от устройства ТТУ. Слишком близкое расположение телефона к устройству ТТУ может вызвать большое количество ошибок.

Настройка режима ТТУ

При настройке телефона на работу в одном из режимов ТТУ телефон переключается в этот режим при каждом подключении устройства ТТУ.

Поиск функции

 > Параметры > Исходная настройка > Настройка ТТУ

Клавиша	Результат
1 	прокрутка до режима ТТУ
2 ВЫБОР ()	выбор режима ТТУ

Меню **Настройка ТТУ** может содержать следующие пункты.

Команда	Описание
ТТУ (только текст)	Передача и прием символов ТТУ
VCO (говору)	Прием символов ТТУ с передачей голосовых сообщений при помощи микрофона

Команда	Описание
НСО (слушаю)	Передача символов ТТУ с приемом голосовых сообщений при помощи головного телефона
Голос	Возврат в режим обычной голосовой связи



При работе в режиме ТТУ во время активного вызова ТТУ на экране дисплея отображаются международный символ ТТУ и параметры текущего режима.

Возврат в режим голосовой связи

Для возврата в обычный режим голосовой связи выберите **Голос** в меню **Настройка ТТУ**.

Использование фиксированного набора



Если включить функцию фиксированного набора, то пользователи смогут набирать только номера из списка фиксированного набора. Эта функция служит для ограничения исходящих вызовов списком предварительно заданных номеров, кодов стран, кодов регионов или других префиксов.

Включение и выключение фиксированного набора

Поиск функции



> Параметры > Защита телефона > Фиксирован. набор

	Клавиша	Результат
1	клавиши телефона	ввод кода PIN2 SIM-карты
2	ОК ()	открытие меню фиксированного набора

Клавиша	Результат
3 	прокрутка до команды Вкл. или Выкл.
4 ВЫБОР 	выбор пункта меню

Работа со списком фиксированного набора

Для открытия списка фиксированного набора необходимо включить функцию фиксированного набора (см. выше).

Поиск функции

 > **Инструменты** > **Службы вызовов** > **Фиксирован. набор**

Записи списка фиксированного набора можно создавать и изменять так же, как записи телефонного справочника. Записи фиксированного набора хранятся на SIM-карте и не содержат полей **Тип**, **Речевая метка** и **ID звонка** данных.

Использование вызова служб



Данная функция позволяет набирать запрограммированные номера, хранящиеся на SIM-карте. Оператор сотовой связи может запрограммировать на SIM-карте номера телефонов различных служб, например такси, ресторанов и больниц.

Поиск функции

 > **Инструменты** > **Службы вызовов** > **Вызов служб**

Быстрый набор



Данная функция позволяет набирать запрограммированные номера, хранящиеся в памяти телефона. Оператор сотовой связи может

запрограммировать на телефоне один или несколько номеров быстрого набора, например номер службы сервиса.

Примечание. Различные операторы могут по-разному называть данную функцию.

Для просмотра и вызова номеров из списка быстрого набора:

Поиск функции



> Инструменты > Службы
вызовов > Быстрый набор

Для изменения списка быстрого набора:

Поиск функции



> Параметры > Личное
> Быстрый набор

Использование сигналов DTMF

Телефон может передавать в сеть номера в виде *сигналов двухтонального многочастотного набора (DTMF)* во время разговора. Сигналы DTMF используются для связи с автоматическими системами, требующими ввода таких номеров, как коды или номера кредитных карт.

Включение сигналов DTMF

Для передачи сигналов DTMF можно выбрать значение **Длинный**, **Краткий** или **Выкл.** :

Поиск функции



> Параметры > Исходная
настройка > DTMF

Краткий при каждом нажатии на клавишу сигнал фиксированной длительности. **Длинный** при нажатии на клавишу сигнал длится до тех пор, пока клавиша не будет отпущена. Большинство автоматических систем хорошо распознают короткие сигналы DTMF. Но некоторые системы (например, автоответчики) распознают только длинные сигналы.

Отправка сигналов DTMF

Использование клавиатуры

Чтобы отправить цифры как сигналы DTMF, во время разговора нажмите клавиши с цифрами.

Если нужно отправлять длинные сигналы DTMF, убедитесь, что выбран параметр **Длинный**. Во время разговора нажмите и отпустите любую клавишу, чтобы перевести телефон в режим отправки сигналов DTMF, затем нажимайте клавиши с цифрами номера или кода, который нужно отправить.

Отправка хранящихся номеров

Во время разговора выберите номер телефона из справочника или списка последних вызовов, а затем выполните следующее.

Клавиша	Результат
1 	открытие подменю
2 	прокрутка до команды Отправка сигналов
3 ВЫБОР 	отправка номера в виде сигналов DTMF

Сведения об использовании телефона

Просмотр и сброс показаний таймеров разговоров

Время подключения к сети - это время, истекшее с момента входа в сеть компании-оператора сотовой связи и до момента завершения разговора нажатием клавиши . Сюда входит время, в течение которого звучат сигнал "занято" и звонок.

Время подключения к сети, которое отслеживается с помощью таймера со сбросом, может не совпадать со временем, за которое взимает плату оператор сотовой связи. Со всеми вопросами по

поводу выставленных счетов следует обращаться непосредственно к своему оператору сотовой связи.



Просмотр показаний таймера разговора:

Поиск функции



> **Последние вызовы**

> **Таймеры разговора**

Выберите одну из следующих команд.

Команда	Описание
Последний вызов	Приблизительное время, затраченное на последний исходящий или принятый вызов. Показания этого таймера нельзя сбросить.
Исходящие вызовы	Приблизительное общее время, затраченное на исходящие вызовы с момента последнего сброса показаний этого таймера.
Принятые вызовы	Приблизительное общее время, затраченное на принятые вызовы с момента последнего сброса показаний этого таймера.
Все вызовы	Приблизительное общее время, затраченное на исходящие и принятые вызовы с момента последнего сброса показаний этого таймера.
Срок службы	Приблизительное общее время, затраченное на все вызовы по этому телефону. Показания этого таймера нельзя сбросить.

Сброс показаний таймера разговора.

Клавиша	Результат
1 СБРОС ()	сброс времени (если это допустимо)
2 ДА ()	подтверждение сброса

Использование таймера во время вызова

Таймер можно настроить на подачу сигнала через определенные интервалы времени, а также для отображения различных сведений.

Поиск функции



> Параметры > Настройка In-Call > Таймер разговора

Выберите одну из следующих **Сигнал** опций:

60 секунд

Подача звукового сигнала с интервалом в 1 минуту во время вызова.

Выкл.

Отсутствие звукового сигнала вызова.

Выберите одну из следующих **Дисплей** опций:

Время

Отображение приблизительной длительности текущего вызова.

Стоимость

Отображение стоимости текущего вызова (если имеется подписка на услуги подсчета стоимости вызовов или на услугу указания стоимости).



Общая стоимость

Отображение стоимости всех вызовов с момента последнего сброса таймера (если имеется подписка на услуги подсчета стоимости вызовов или на услугу указания стоимости).



Доступный кредит

Отображение размера оставшегося кредита (если имеется подписка на услуги подсчета стоимости вызовов или получения уведомлений об оплате).



Выкл.

Таймер входящего вызова не отображается.

Просмотр и сброс счетчиков стоимости



Просмотр показаний счетчика стоимости разговора.

Поиск функции



> **Последние вызовы**

> **Стоимость вызова**

Выберите одну из следующих команд.

Счетчик затрат	Описание
Доступный кредит	Размер доступного кредита. В сети GSM с уведомлением о расходах доступен только в том случае, если установлен предел кредита.
Срок действия	Дата окончания срока действия кредита. Относится только к тарифному плану с предоплатой.

Счетчик затрат	Описание
Последний депозит	Сумма последнего платежа. Относится только к тарифному плану с предоплатой.
Последний вызов	Стоимость последнего исходящего или принятого вызова. Этот счетчик нельзя сбросить.
Исходящие вызовы	Стоимость исходящих вызовов с момента последнего сброса этого счетчика.
Принятые вызовы	Стоимость входящих вызовов с момента последнего сброса этого счетчика.
Все вызовы	Стоимость всех исходящих и принятых вызовов с момента последнего сброса этого счетчика. Это значение можно сбросить независимо от значений Исходящие вызовы и Принятые вызовы , поэтому сумма значений Исходящие вызовы и Принятые вызовы может не совпадать со значением Все вызовы .

Сброс показаний счетчика стоимости.

Клавиша	Результат
1 СБРОС (☎)	сброс стоимости (если это допустимо)
2 ОК (☎)	ввод кода PIN2 для подтверждения сброса

Просмотр сведений о кредите

Предоплата



При подписке на тарифный план с предоплатой возможен просмотр суммы доступного кредита, срока его действия и даты последнего платежа.

Поиск функции



> Параметры > Состояние телефона > Сведения о кредите

Функция уведомления о расходах



При подписке на услугу уведомления о расходах можно просматривать сумму доступного кредита.

Поиск функции



> Параметры > Состояние телефона > Доступный кредит

Изменение параметров стоимости вызовов



Вы можете указать предел кредита, чтобы на дисплее телефона во время разговора отображался размер оставшегося кредита. Телефон известит о приближении к пределу, а когда предел будет достигнут, вызов будет автоматически завершен.

Поиск функции



> Параметры > Настройка In-Call > Настр. стоим. выз.

Просмотр и сброс таймеров и счетчиков пакетной передачи данных GPRS



Для передачи факсимильных сообщений или данных телефон может использовать подключение к высокоскоростной сети *Службы радиосвязи с пакетной передачей данных (GPRS)*. Такой тип передачи, когда внешнее устройство использует телефон для отправки или приема данных, называется *внешний сеанс передачи данных*.

Кроме того, соединение GPRS может использоваться браузером для загрузки данных из Интернета. Это типичный пример *внутреннего сеанса передачи данных*.

Во время сеансов передачи данных телефон отслеживает приблизительную длительность сеанса и объем переданных данных с приращением в 1-минуту.

Сумма времени сеансов и общий объем данных, отслеживаемые в телефоне с помощью сбрасываемых таймеров и счетчиков, могут не совпадать с объемами времени и данных, на основании которых передача данных будет протарифицирована оператором сотовой связи. Со всеми вопросами по поводу выставленных счетов следует обращаться непосредственно к своему оператору сотовой связи.

Таймеры передачи данных

Можно просматривать приблизительную продолжительность последнего сеанса передачи данных, приблизительную продолжительность всех сеансов, а также сбрасывать таймеры **Все сеансы данных**.

Просмотр таймеров последнего сеанса передачи данных.

Поиск функции



- > **Последние вызовы**
- > **Время перед. данных**
- > **Послед. сеанс данных**

Выберите одну из следующих команд.

Команда	Описание
Внеш. сеанс данных	Приблизительная продолжительность последнего внешнего сеанса передачи данных. Показания этого таймера нельзя сбросить.
Внутр. сеанс данн.	Приблизительная продолжительность последнего внутреннего сеанса передачи данных. Показания этого таймера нельзя сбросить.
Общее время	Общая продолжительность последних внешних и внутренних сеансов передачи данных. Показания этого таймера нельзя сбросить.

Просмотр или сброс суммарных таймеров для всех сеансов передачи данных.

Поиск функции



- > **Последние вызовы**
- > **Время перед. данных**
- > **Все сеансы данных**

Выберите одну из следующих команд.

Команда	Описание
Внешние сеансы данных	Общая продолжительность всех внешних сеансов передачи данных с момента последнего сброса данного таймера.
Внутр. сеансы данн.	Общая продолжительность всех внутренних сеансов передачи данных с момента последнего сброса данного таймера.

Команда	Описание
Общее время	Приблизительная продолжительность всех внешних и внутренних сеансов передачи данных с момента последнего сброса данного таймера.
Сбросить все	Сброс всех таймеров сеансов передачи данных.

Счетчики пакетной передачи данных

Имеется возможность просмотреть объем данных, переданный в ходе последнего сеанса передачи данных, общий объем, переданный в ходе всех сеансов передачи данных, или командой **Все сеансы данных** сбросить счетчики пакетной передачи данных.

Просмотр счетчиков последнего сеанса передачи данных:

Поиск функции



- > **Последние вызовы**
- > **Объем перед. данных**
- > **Послед. сеанс данных**

Выберите одну из следующих команд.

Команда	Описание
Внеш. сеанс данных	Просмотр отправленных данных, принятых данных и общего объема данных, отправленных и принятых в ходе внешнего сеанса передачи данных. Значение этого счетчика сбросить нельзя.

Команда	Описание
Внутр. сеанс данн.	Просмотр отправленных данных, принятых данных и общего объема данных, отправленных и принятых в ходе внутреннего сеанса передачи данных. Значение этого счетчика сбросить нельзя.
Всего перед. данных	Просмотр отправленных данных, принятых данных и общего объема данных, отправленных и принятых в ходе внешних и внутренних сеансов передачи данных. Значение этого счетчика сбросить нельзя.

Просмотр или сброс суммарных счетчиков для всех сеансов передачи данных.

Поиск функции



- > **Последние вызовы**
- > **Объем перед. данных**
- > **Все сеансы данных**

Выберите одну из следующих команд.

Команда	Описание
Внешние сеансы данных	Просмотр отправленных данных, принятых данных и общего объема данных, отправленных и принятых в ходе всех внешних сеансов передачи данных с момента последнего сброса этого счетчика.
Внутр. сеансы данн.	Просмотр отправленных данных, принятых данных и общего объема данных, отправленных и принятых в ходе всех внутренних сеансов передачи данных с момента последнего сброса этого счетчика.
Всего перед. данных	Просмотр отправленных данных, принятых данных и общего объема данных, отправленных и принятых в ходе всех внешних и внутренних сеансов передачи данных с момента последнего сброса этого счетчика.
Сбросить все	Сброс всех счетчиков сеансов передачи данных.

Использование функции разговора "без помощи рук"



Ваш телефон оборудован встроенным динамиком громкоговорящей связи, который можно использовать для громкоговорящей связи. Инструкции по использованию динамика громкоговорящей связи приведены в руководстве *Начало работы*.

Вы можете дополнительно приобрести автомобильный комплект, устройство громкоговорящей связи или телефонную гарнитуру Motorola

Original™. Эти дополнительные принадлежности позволяют освободить руки при использовании телефона.

Если принадлежности поддерживают беспроводное соединение Bluetooth™, то с телефоном можно установить беспроводную связь Bluetooth. См. стр. 236.

Примечание. В некоторых местах использование беспроводных устройств и их дополнительных принадлежностей запрещено или ограничено. При использовании этих изделий следует соблюдать соответствующие законы и правила.

Настройка принадлежностей Bluetooth

Если гарнитура или автомобильный комплект Bluetooth поддерживают дистанционное управление громкостью, то клавиши регулировки громкости телефона можно использовать для настройки громкости динамика и уровня микрофона во время разговора.

Включение внешнего громкоговорителя

Для использования внешнего громкоговорителя подключите его к телефону и во время разговора выполните следующие действия.

Клавиша

ГР. СВЯЗЬ () (если доступна) или  > **Громкоговор. вкл.**

Результат

включение внешнего громкоговорителя

Автоматический ответ

Настройте телефон для автоматического ответа на вызов после двух звонков (четырёх секунд) при его подключении к автомобильному комплекту, громкоговорящей связи или телефонной гарнитуре.

Поиск функции

 > **Параметры** > **Настройка для авто**
или **Телеф. гарнитура**

	Клавиша	Результат
1		прокрутка до команды Автоответ
2	ВЫБОР ()	выбор команды Автоответ
3		прокрутка до команды Вкл. или Выкл.
4	ВЫБОР ()	подтверждение выбранной настройки

Настройки звонка

Когда к телефону подключена гарнитура, телефон и гарнитуру можно настроить на подачу или запрет подачи звукового сигнала оповещения о входящем вызове.

Поиск функции

 > **Параметры** > **Телеф. гарнитура**

	Клавиша	Результат
1		прокрутка до команды Варианты звонка
2	ВЫБОР ()	выбор команды Варианты звонка
3		прокрутка до значения Только динамик , Только гарнитура или Гарнитура и динам.
4	ВЫБОР ()	подтверждение выбранной настройки

Голосовой набор номера с гарнитуры

Если гарнитура оборудована клавишей вызова и завершения разговора, то данная функция позволяет задействовать эту кнопку для голосового набора номера с гарнитуры.

Поиск функции

 > Параметры > Телеф.
гарнитура

	Клавиша	Результат
1		прокрутка до команды Голосовой набор
2	ВЫБОР ()	выбор команды Голосовой набор
3		прокрутка до команды Вкл. или Выкл.
4	ВЫБОР ()	подтверждение выбранной настройки

Автоматический режим разговора без помощи рук

Настройте телефон таким образом, чтобы при подключении к автомобильному комплекту громкой связи телефон автоматически переключался на этот комплект.

Поиск функции

 > Параметры > Настройка
для авто > Без помощи рук

	Клавиша	Результат
1		прокрутка до команды Вкл. или Выкл.
2	ВЫБОР ()	подтверждение выбранной настройки

Задержка выключения питания

Если телефон подключен к автомобильному комплекту, его можно настроить таким образом, чтобы после выключения зажигания он некоторое время оставался включенным. Это позволяет избежать разрядки аккумулятора автомобиля из-за невыключенного телефона и избавляет от необходимости повторно вводить код разблокирования после кратковременных остановок автомобиля.

Поиск функции

 > Параметры > Настройка для авто > Задержка выкл.

	Клавиша	Результат
1		прокрутка до нужного времени задержки
2	ВЫБОР ()	подтверждение выбранной настройки

Примечание. Эта функция может работать не со всеми системами отключения зажигания автомобиля.

Внимание! Если выбран режим **Непрерывно**, телефон не будет отключаться вместе с зажиганием. Будьте внимательны при пользовании этой функцией: батарея автомобиля может разрядиться.

Время зарядки

Если телефон подключен к автомобильному комплекту, его можно настроить таким образом, чтобы после выключения зажигания он оставался включенным в течение определенного периода времени. Таким способом можно полностью зарядить батарею телефона во время стоянки.

Поиск функции

 > Параметры > Настройка для авто > Время зарядки

Клавиша	Результат
1 	прокрутка до нужного времени зарядки
2 ВЫБОР ()	подтверждение выбранной настройки

Примечание. Эта функция может работать не со всеми системами отключения зажигания автомобиля.

Передача данных и факсов



Дополнительный комплект Motorola Original™ (содержит кабельный разъём) позволяет обмениваться данными между телефоном и настольным компьютером или портативными устройствами Palm OS®, Microsoft Windows CE, Pocket PC и КПК. Вы можете:

- Синхронизировать телефонный справочник и ежедневник, которые хранятся в телефоне и в компьютере.
- Использовать телефон в качестве модема для подключения к Интернету.
- Отправлять и получать через телефон данные и факсы с компьютера или карманного устройства.

Настройка кабельного подключения

Установка программного обеспечения

Чтобы телефон и компьютер могли обмениваться данными, нужно установить программное обеспечение, входящее в комплект Motorola Original. Дополнительные сведения приведены в руководстве пользователя, прилагаемом к этому набору.

Подсоединение кабеля


Соедините телефон и внешнее устройство последовательным кабелем или кабелем USB Motorola Original.

Примечание. Не все устройства поддерживают кабельное подключение. Выясните, какой кабель необходим для подсоединения к вашему компьютеру или карманному устройству.


Последовательный кабель

Действия:

- 1 Вставьте последовательный кабель в съемный переходник. Убедитесь, что эмблема Motorola на переходнике и металлический экран на разъеме последовательного кабеля обращены к вам.



- 2 Вставьте переходник в гнездо телефона, предназначенное для подключения дополнительных принадлежностей, при этом эмблема Motorola и лицевая сторона телефона должны быть обращены к вам.

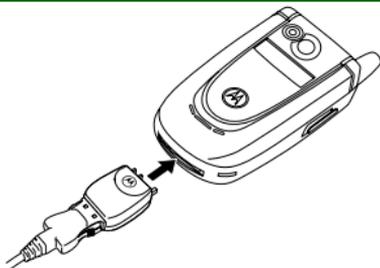


Действия:

- 3 Вставьте переходник в гнездо телефона, предназначенное для подключения дополнительных принадлежностей, при этом эмблема Motorola и лицевая сторона телефона должны быть обращены к вам.



- 4 Вставьте переходник в гнездо телефона, предназначенное для подключения дополнительных принадлежностей, при этом эмблема Motorola и лицевая сторона телефона должны быть обращены к вам.

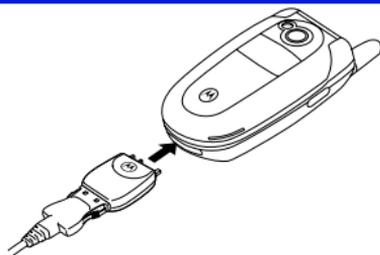


- 5 Другой конец кабеля подключите к последовательному порту устройства, затяните винты, если они есть.


Кабель USB

Действия:


- 1 Вставьте разъем кабеля с эмблемой Motorola в гнездо телефона, предназначенное для подключения дополнительных принадлежностей. Эмблема и лицевая сторона телефона должны быть обращены к вам.



- 1 Вставьте разъем кабеля с эмблемой Motorola в гнездо телефона, предназначенное для подключения дополнительных принадлежностей. Эмблема и лицевая сторона телефона должны быть обращены к вам.



- 1 Вставьте разъем кабеля с эмблемой Motorola в гнездо телефона, предназначенное для подключения дополнительных принадлежностей. Эмблема и лицевая сторона телефона должны быть обращены к вам.



- 2 Вставьте другой конец кабеля с разъемом USB в порт USB устройства.

Настройка беспроводного соединения

К телефону можно подключать устройства, поддерживающие беспроводную связь по протоколу Bluetooth™. См. следующий раздел.

Примечание. Не все устройства совместимы с Bluetooth. Проверьте технические характеристики внешнего устройства.

Синхронизация данных

С помощью программного обеспечения VVRP Mobile PhoneTools для принадлежностей к телефонам Motorola можно синхронизировать данные справочника и ежедневника телефона с данными компьютера и КПК. Дополнительные сведения приведены в руководстве пользователя Mobile PhoneTools, прилагаемом к этому набору.

Примечание. Программа VVRP Mobile PhoneTools предназначена для синхронизации с основными возможностями многих программных и аппаратных персональных информационных менеджеров (PIM).

Вызов для передачи данных или факса

Следующая процедура позволяет отправлять данные и факсимильные сообщения с компьютера или КПК, подключенного к телефону, по соединению CSD или GPRS.

Действия:

- 1 Убедитесь в том, что телефон подключен к устройству и включен

- 2 На компьютере откройте необходимое приложение (например, программу удаленного доступа к сети или факсимильной связи) и с его помощью сделайте вызов.

Примечание. Номера вызовов для передачи данных и факсов нельзя набирать на клавиатуре телефона. Их следует набирать на компьютере, если только факсимильному вызову не предшествует обычный разговор (см. следующий раздел).

Действия:

- 3 Чтобы разорвать связь после выполнения передачи, завершите вызов на подключенном устройстве.
-
-

Прием данных или факса

Используйте эту процедуру для передачи данных или факса на компьютер или другое подключенное к телефону устройство.

Передача данных и факсов

Телефон оповестит вас о поступлении данных или факса и переадресует вызов на подключенное устройство. Чтобы это устройство смогло ответить на вызов, на нем должно быть запущено соответствующее приложение.

Завершение подключения для передачи данных/факса

Чтобы разорвать связь после передачи данных или факса, завершите вызов на подключенном устройстве.

Передача факса после разговора



Можно выполнить вызов, во время которого Вы поговорите и затем отправите факс по тому же номеру, не прерывая вызов.

Подключите устройство, с которого будет отправляться факс, и выполните следующие действия:

	Клавиша	Результат
1	клавиши телефона	ввод номера телефона
2		открытие Меню набора
3		прокрутка до пункта Разговор, затем факс

Клавиша	Результат
4 ВЫБОР ()	выбор Разговор, затем факс Выбранный режим применяется только для следующего вызова.
5 	вызов Поговорите с абонентом и, когда будете готовы, запустите передачу факса на подключенном устройстве. Когда передача закончится, завершите вызов на подключенном устройстве.

Беспроводное соединение Bluetooth

Ваш телефон поддерживает беспроводную связь Bluetooth. Можно настроить беспроводное соединение с гарнитурой, громкоговорителем или комплектом громкоговорящей связи Bluetooth или подключиться к компьютеру или КПК для передачи или синхронизации данных.

Ваш телефон поддерживает следующие профили устройства Bluetooth:

- Разговор без помощи рук (профили для телефонной гарнитуры и автомобильного комплекта)
- PPP (профиль для подключения к сети через модем)
- Обмен объектами
- Передача файлов

Поиск других устройств

Чтобы подключить телефон к гарнитуре или внешнему устройству:

Поиск функции



> **Параметры**
> **Подключение** > **Ссылка Bluetooth** > **Громкая связь**
> **[искать устройства]**

Телефон покажет список устройств, расположенных в его радиусе действия. Если телефон уже подключен к устройству, он выдаст список подключенных устройств и обозначит их индикатором ✓ (работа).

Чтобы подключиться к устройству, выделите имя устройства и нажмите **ВЫБОР** (☰).

Устройство может затребовать доступ на связь с телефоном. Выберите **ДА** (☰) и введите PIN-код для создания защищенного подключения с устройством. После того как соединение будет установлено, в верхней части дисплея появится индикатор ☎ (Bluetooth).

Как сделать телефон видимым для других устройств

Для того чтобы другие устройства Bluetooth могли обнаружить телефон и подключиться к нему:

Поиск функции

-  > **Параметры**
- > **Подключение** > **Ссылка**
- Bluetooth** > **Настройка**
- > **Обнаружение**

Индикатор ☎ (Bluetooth) начнет мигать, и телефон перейдет в "видимый" режим, в котором будет находиться до того момента, пока не будет установлено соединение, но не более 60 секунд.

Устройство может затребовать доступ на связь с телефоном. Выберите **ДА** (☰) и введите PIN-код для того, чтобы установить защищенное соединение с устройством.

Подключение к известным устройствам

Телефон хранит в памяти имена тех устройств, к которым он подключался ранее, и при переходе в меню **Громкая связь** показывает список известных устройств, находящихся в радиусе его действия. Если телефон уже подключен к устройству, он выдаст список подключенных устройств и обозначит их индикатором ✓ (работа).

Для подключения к известной гарнитуре:

Поиск функции

 > **Параметры**
> **Подключение** > **Ссылка**
Bluetooth > **Громкая связь**
> **имя устройства**

Телефон пытается автоматически подключаться к гарнитурам и иным речевым устройствам Motorola.

Отключение от устройства

Подключенные к телефону устройства обозначаются индикатором ✓ (работа). Чтобы отключиться от устройства, выделите название устройства и нажмите **СБРОС** ().

Переключение на гарнитуру или автомобильный комплект во время вызова

Переключиться на гарнитуру или автомобильный комплект во время вызова можно либо с речевого устройства, либо с телефона.

Переключение с речевого устройства

Для подключения к телефону с гарнитуры или автомобильного комплекта нажмите кнопку Bluetooth устройства, чтобы направить все речевые вызовы на устройство. Для того чтобы обеспечить подключение, опция устройства **Доступ** на телефоне должна быть установлена на **Автоматический** или **Запрос**.

Переключение с телефона

Для подключения телефона к распознанной гарнитуре или автомобильному комплекту во время вызова нажмите  > **Используй Bluetooth**, чтобы направить все речевые вызовы на устройство. Для того чтобы вновь переключиться на телефон во время вызова, нажмите  > **Используй трубку**, чтобы вновь направить все речевые вызовы на телефон.

Изменение параметров устройства

Для изменения параметров известного устройства выделите имя устройства и нажмите  > **Редактировать**. Можно изменять следующие параметры:

Команда	Описание
Имя	Имя устройства в списке устройств.
Доступ	Способ подключения устройства к телефону. Автоматический: Устройство автоматически подключается к телефону без вмешательства пользователя. Запрос: Устройство запрашивает разрешение на подключение. ИГНОР: Телефон игнорирует попытки устройства подключиться к нему.

Настройка параметров Bluetooth телефона

Поиск функции



> **Параметры**
> **Подключение** > **Ссылка**
Bluetooth > **Настройка**

Можно настроить следующие параметры. Некоторые параметры предусмотрены не во всех моделях телефонов.

Команда	Описание
Питание	Для включения Bluetooth на телефоне выберите значение Вкл. Для отключения Bluetooth выберите значение Выкл.
Имя	Имя телефона, передаваемое устройствам Bluetooth.

Команда	Описание
Голосовой набор	Выберите значение Вкл. , чтобы переназначить функцию голосовой клавиши на кнопку Bluetooth гарнитуры Motorola, подключенной к телефону.

Настройка сетевых параметров



Оператор сотовой связи регистрирует телефон в своей сети. В некоторых ситуациях, например при использовании телефона в качестве модема или при подключении к устройству TTY, Вам может потребоваться изменить регистрацию в сети.

Примечание. Некоторые параметры, описанные в данном разделе, могут быть доступны не для всех моделей телефонов.

Просмотр текущей регистрации в сети

Поиск функции



> Параметры > Сеть
оператора > Текущая сеть

На дисплее телефона показан идентификатор сети.

Поиск новой сети

При нахождении в роуминге, а также при выходе за пределы зоны покрытия сети может потребоваться переключить телефон на другую сеть. Для выбора сети:

Поиск функции



> Параметры > Сеть
оператора > Новая сеть

Телефон обнаруживает сеть с наиболее сильным сигналом, не считая текущей сети, и регистрируется в это сети.

Просмотр списка доступных сетей

Просмотрите список доступных сетей и зарегистрируйте телефон в одной из них.

Поиск функции

 > Параметры > Сеть
оператора > Доступные сети

На дисплее телефона будет показан список доступных сетей.

	Клавиша	Результат
1		прокрутка списка до необходимой сети
2	ПРОСМОТ. ()	просмотр подробной информации о сети
3	РЕГИСТ. ()	регистрация в сети

Изменение сетевых параметров

Настройка параметров поиска сетей телефоном.

Примечание. Фактические имена и значения полей могут различаться в зависимости от технологий, поддерживаемых оператором сотовой связи.

Поиск функции

 > Параметры > Сеть
оператора > Настройка сети

	Клавиша	Результат
1		прокрутка до позиции, которую необходимо изменить
2	ИЗМЕН. ()	откройте перечень позиций
3		прокрутка до параметра, описанного в следующих перечнях
4	ВЫБОР ()	выбор пункта меню

Параметры поиска **Тип** сети:

Команда	Описание
Автоматический	автоматическое сканирование сетей на основе приоритета
Вручную	просмотр списка доступных сетей

Параметры поиска **Скорость** сети:

Команда	Описание
Медленная	максимальный интервал между операциями поиска сети
Средняя	средний интервал между операциями поиска сети
Быстрая	быстрый поиск сети
Непрерывно	непрерывный поиск вплоть до обнаружения сети

Установка предпочтительных сетей

Можно создать перечень предпочтительных сетей с тем, чтобы телефон выполнял поиск сети по настроенным вами предпочтениям. Обычно перечень предпочтений хранится в SIM-карте, однако некоторые операторы сотовой связи хранят сетевые предпочтения в телефоне.

Просмотр списка предпочитаемых сетей

Поиск функции



> **Параметры** > **Сеть оператора** > **Мой список сетей**

Клавиша	Результат
1 	прокрутка списка до необходимой сети
2 ВЫБОР ()	просмотр подробной информации о сети

Домашняя сеть всегда стоит первой в списке и помечается значком . Остальные сети сортируются в порядке предпочтений.

Добавление записи в перечень предпочитаемых сетей

Поиск функции

 > **Параметры** > **Сеть оператора** > **Мой список сетей**
 > **Добавить**

Клавиша	Результат
1 ОБЗОР () или OK ()	просмотр доступных сетей ввод идентификатора сети
2 OK ()	подтверждение новой записи

Изменение записи списка предпочитаемых сетей

Поиск функции

 > **Параметры** > **Сеть оператора** > **Мой список сетей**

Клавиша	Результат
1 	прокрутка до нужной записи
2 	открытие сетевого меню

	Клавиша	Результат
3		прокрутка до команды Редактировать
4	ВЫБОР ()	выбор команды Редактировать
5	УДАЛИТЬ () или клавиши телефона	удаление данных ввод сведений
6	ОК ()	сохранение новых данных

Удаление записи из списка предпочитаемых сетей

Поиск функции

 > **Параметры** > **Сеть оператора** > **Мой список сетей**

	Нажмите	Результат
1		прокрутка до нужной записи
2		открытие сетевого меню
3		прокрутка до команды Удалить
4	ВЫБОР ()	выбор команды Удалить
5	ДА ()	подтверждение удаления

Настройка оповещения об изменении услуг

Телефон можно настроить так, чтобы он подавал звуковой сигнал при каждом изменении регистрации в сети.

Поиск функции

 > **Параметры** > **Сеть оператора** > **Сигнал сети**

Клавиша	Результат
1 	прокрутка до команды Вкл. или Выкл.
2 ВЫБОР ()	выбор пункта меню

Настройка сигнала оповещения о потере вызова

Телефон можно настроить так, чтобы он подавал звуковой сигнал оповещения при каждой потере вызова сетью. Поскольку цифровые сети отличаются отсутствием шумов, потерю вызова зачастую можно обнаружить только по звуковому сигналу.

Поиск функции

 > **Параметры** > **Сеть оператора** > **Сигн. сброса вызова**

Клавиша	Результат
1 	прокрутка до команды Вкл. или Выкл.
2 ВЫБОР ()	выбор пункта меню

Контроль заряда батареи

Просмотр показаний индикатора зарядки батареи:

Поиск функции

 > **Параметры** > **Состояние телефона** > **Состояние батареи**

Просмотр технических характеристик телефона



Как просмотреть параметры

Поиск функции

 > Параметры > Состояние
телефона > Другие
сведения

Дневник

Дневник - это календарь, по которому можно планировать и организовывать различные события, такие как встречи и собрания.

Примечание. Чтобы использовать ежедневник, необходимо установить правильное значение времени и даты.

Чтобы запланировать или просмотреть события в ежедневнике, выполните следующие действия.

Поиск функции



> Инструменты

> Ежедневник

Отображение календаря в ежедневнике можно задать в формате месяца или недели. Инструкции по изменению формата отображения приведены на стр. 254.

Формат месяца

Если стандартный режим отображения календаря задан в формате месяца, то при открытии ежедневника на дисплее появляется календарь на месяц. Треугольник в правом нижнем углу ячейки


календарного дня означает, что на текущий день запланированы события.



Формат недели

Если стандартный режим отображения календаря задан в формате недели, то при открытии ежедневника на дисплее появляется

календарь на неделю. Закрашенные прямоугольники обозначают запланированные события.

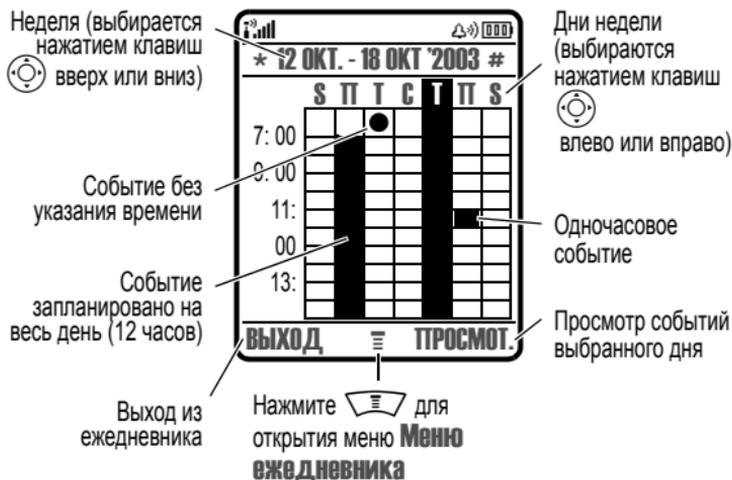

Формат дня

Выберите день и нажмите **ПРОСМОТ**. () для просмотра запланированных на этот день событий.



Формат события

Выберите событие и нажмите **ПРОСМОТ.** (☰) для просмотра сведений о событии.



Добавление события в ежедневник

Событию ежедневника необходимо присвоить имя. Вся остальная информация является необязательной.

Примечания.

- Чтобы использовать сигнал напоминания, необходимо создать событие.
- Функция напоминания работает только при включенном телефоне.

Поиск функции

☰ > Инструменты
> Ежедневник > день
☰ > Создать

Клавиша

1 ИЗМЕН. (☰)

Результат

выбор команды **Заголовок**

Клавиша	Результат
2 клавиши телефона	ввод названия события
Совет. Чтобы выбрать режим ввода текста, нажмите  .	
3 ОК ()	сохранение названия события
4 	переход к другим полям и ввод данных
В остальных полях можно ввести время начала, длительность, дату, отметку о повторении события и сигнал напоминания.	
5 Готово ()	сохранение события

Изменение информации о событии

Поиск функции

 > Инструменты
> Ежедневник

Клавиша	Результат
1  влево или вправо	прокрутка до дня
2 ПРОСМОТ. ()	отображение в формате дня
3 	прокрутка до нужного события
4 ПРОСМОТ. ()	отображение в формате события
5 РЕДАКТ. ()	изменение события
6 	переход к параметру, который требуется изменить
7 ИЗМЕН. ()	редактирование информации
8 клавиши телефона	ввод новых данных
9 ГОТОВО ()	сохранение данных

Копирование события

Поиск функции

 > Инструменты
> Ежедневник

Клавиша	Результат
1  влево или вправо	прокрутка до дня
2 ПРОСМОТ. ()	отображение в формате дня
3 	прокрутка до нужного события
4 	открытие Меню ежедневника
5 	прокрутка до команды Копировать

Клавиша	Результат
6 ВЫБОР ()	копирование события
7 ДА ()	подтверждение копирования По умолчанию предполагается изменение даты, поэтому выводится поле Дата .
8 клавиши телефона	ввод даты
9  () или 	переход к месяцу, дню и году вправо
10 ГОТОВО ()	сохранение копии события
11 	переход к информации о событии и ее изменение, если это необходимо
12 ГОТОВО ()	сохранение данных

Удаление события

Поиск функции

 > **Инструменты**
> **Ежедневник**

Клавиша	Результат
1  влево или вправо	прокрутка до дня
2 ПРОСМОТ. ()	отображение в формате дня
3 	прокрутка до нужного события
4 	открытие Меню ежедневника
5 	прокрутка до команды Удалить
6 ВЫБОР ()	выбор команды Удалить
7 ДА ()	подтверждение удаления

Просмотр и отключение напоминания о событии

Если в настройках предусмотрено напоминание о событии, оно отображается на дисплее и дополняется звуковым сигналом. Для просмотра и отключения напоминания выполните следующие действия.

Клавиша

Просмотр. ()

Результат

просмотр события

Нажимайте  для просмотра сведений о событии.

или

Выход ()

отключение напоминания

Если есть несколько событий с одним временем, напоминания о них будут выведены последовательно. После просмотра и отключения одного напоминания на экран будет выводиться следующее.

Изменение настроек ежедневника

В ежедневнике можно настраивать стандартный режим отображения календаря в формате месяца или недели, изменять время начала дня и задавать срок хранения информации о событиях.

Поиск функции

 > **Инструменты**

> **Ежедневник**

 > **Настройка**

Синхронизация записей ежедневника



С помощью дополнительного программного обеспечения BVRP Mobile PhoneTools компании Motorola можно синхронизировать записи ежедневника в телефоне с записями в компьютере или в портативном устройстве.

Дополнительные сведения приведены в руководстве пользователя Mobile PhoneTools, прилагаемом к этому набору.

Примечание. Программа *Mobile Phone Tools* предназначена для синхронизации с основными возможностями многих программных и аппаратных персональных информационных менеджеров (PIM).

Если какое-либо устройство поддерживает стандарт Bluetooth™, то с телефоном можно установить беспроводную связь Bluetooth для синхронизации записей ежедневника.

Будильник

В телефоне есть функция будильника, позволяющая использовать пять различных оповещений НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, ВКЛЮЧЕН ТЕЛЕФОН ИЛИ ВЫКЛЮЧЕН. Для каждого сигнала оповещения можно выбрать имя, время и мелодию.

Настройка сигнала оповещения

Поиск функции

 > Инструменты
> Будильник

Клавиша	Результат
1 	прокрутка до команды [Новый будильник]
2 ВЫБОР ()	выбор пункта меню
3 ИЗМЕН. ()	выбор команды Имя
4 клавиши телефона	ввод имени сигнала оповещения
5 ОК ()	сохранение имени
6 	переход к другим полям и ввод данных Установите время срабатывания, мелодию и уровень громкости сигнала оповещения
7 ГОТОВО ()	запись сигнала оповещения в память

Включение/отключение подачи сигнала оповещения

Сигналы оповещения с заданными именами показаны списком в меню **Будильник**. Активный сигнал оповещения обозначается значком .

Для включения или отключения подачи сигнала оповещения выполняются следующие действия:

Поиск функции

 > **Инструменты**
> **Будильник**

Клавиша

Результат

1



прокрутка до сигнала оповещения

2

Вкл. ()

включение выделенного
(отключенного) сигнала
оповещения

или

Отключ. ()

отключение выделенного
(включенного) сигнала
оповещения

Отключение сигнала оповещения

При срабатывании сигнала оповещения на дисплей телефонного аппарата выводятся имя, время и дата этого сигнала.

Будильник будет подавать сигнал в течение 3 минут, и через 8 минут подача сигнала возобновится. Будильник будет подавать сигналы в

течение 90 минут или пока пользователь не выполнит одно из следующих действий.

Клавиша	Результат
ОТКЛЮЧ.  или 	отключение сигнала
ДРЕМАТЬ 	отключение сигнала на 8 минут Подача сигнала возобновится через 8 минут.

Голосовые сообщения

Эта функция используется для записи как собственных голосовых сообщений, так и телефонных разговоров.

Запись голосового сообщения

Данная процедура позволяет записать голосовое сообщение из начального меню, либо записать телефонный разговор во время вызова. Телефон подаст сигнал, извещающий собеседника о том, что разговор записывается.

Примечание. *Запись телефонных разговоров регулируется действующими законами о неприкосновенности частной жизни и телефонной связи.*

Совет. Речевое сообщение следует записывать при отсутствии постороннего шума. Удерживая аппарат на расстоянии около 10 см от лица, говорите прямо в микрофон телефона обычным голосом.

Действия:


- 1 Нажмите и удерживайте голосовую клавишу. Телефон оповестит о начале записи коротким сигналом.
- 2 Произнесите голосовое сообщение.
- 3 Отпустите голосовую клавишу, чтобы прекратить запись.

Просмотр списка голосовых сообщений

Поиск функции



> Инструменты > Диктофон

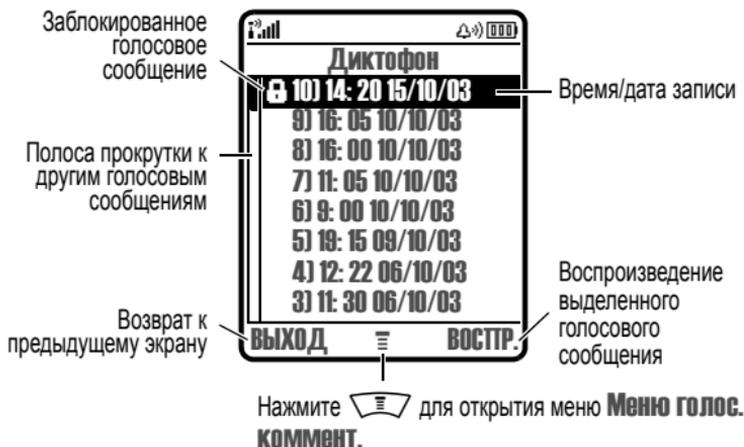

Воспроизведение голосового сообщения

Поиск функции



> Инструменты > Диктофон

Клавиша

Результат

1



прокрутка до голосового сообщения

2

ВОСТР. (


воспроизведение голосового сообщения

Если к телефону подключена дополнительная телефонная гарнитура Motorola Original™ или стереогарнитура для FM диапазона, то голосовые сообщения будут воспроизводиться через наушники.

Совет. Речевой комментарий можно воспроизвести во время разговора. Он не будет слышен вашему собеседнику.

Экран воспроизведения голосовых сообщений

Этот экран отображается при воспроизведении голосового сообщения.

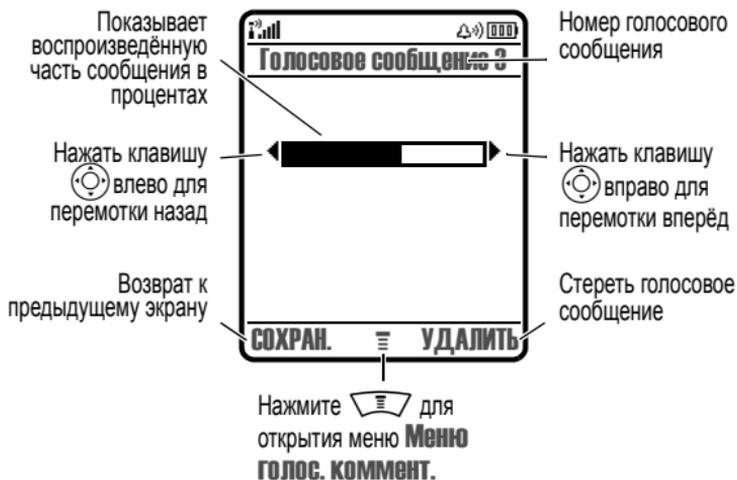

Клавиши управления голосовыми сообщениями







Блокировка и разблокирование голосового сообщения

Чтобы предотвратить удаление голосового сообщения, его можно заблокировать. Чтобы удалить заблокированное голосовое сообщение, его необходимо сначала разблокировать.

Поиск функции



> Инструменты > Диктофон

	Клавиша	Результат
1		прокрутка до голосового сообщения
2		открытие Меню голос. коммент.
3		прокрутка до команды Блокировка или Разблокировать
4	ВЫБОР ()	блокировка или разблокирование речевого сообщения

Для блокировки или разблокирования голосового сообщения во время воспроизведения выполните следующие действия.

	Клавиша	Результат
1		открытие Меню голос. коммент.
2		прокрутка до команды Блокировка или Разблокировать
3	ВЫБОР ()	блокировка или разблокирование речевого сообщения

Когда голосовое сообщение блокируется или разблокируется, воспроизведение останавливается. Чтобы возобновить его, нажмите любую цифровую клавишу.

Удаление голосового сообщения

Поиск функции

 > Инструменты > Диктофон

	Клавиша	Результат
1		прокрутка до голосового сообщения
2		открытие Меню голос. коммент.

Клавиша	Результат
3 	прокрутка до команды Удалить или Удалить все
4 ВЫБОР ()	выбор выделенного пункта На дисплее появится запрос: Удал. голос. комм. или Удалить Все голос. коммент. ?
5 ДА () или НЕТ ()	подтверждение удаления отмена удаления

Примечания.

- *Удаление заблокированного голосового сообщения невозможно.*
- *Восстановление удаленных голосовых сообщений невозможно.*

Калькулятор

Телефон можно использовать для численных расчетов и для пересчета валют.



Числовые вычисления

Поиск функции

> Инструменты
> Калькулятор

	Клавиша	Результат
1	цифровые клавиши	ввод числа
2		выбор арифметического действия
3	цифровые клавиши	ввод следующего числа
4		вычисление результата

Нажмите **C** для сброса результата. Нажмите **ce** (стирание разряда) для удаления последней введенной цифры во время вычислений.

Нажмите  для открытия меню **Меню калькулятора** и выполнения следующих действий:

Функция	Описание
+/-	Изменение знака числа (плюс/минус)
Сохранить в памяти	Сохранение текущего значения числа в памяти (вместо записанного ранее)
Очистить память	Стирание значения, записанного в память
Вызов из памяти	Замена отображаемого числа записанным в память
%	Деление на 100

Пересчет валют

Конвертер валют работает, как калькулятор, но вычисляет значение в валюте по заданному вами валютному курсу:

Поиск функции

-  > **Инструменты**
- > **Калькулятор**
-  > **Обменный курс**

Клавиша	Результат
1 цифровые клавиши	ввод обменного курса
2 OK ()	сохранение обменного курса
3 цифровые клавиши	ввод суммы для пересчета (умножаемой на обменный курс)
4 	открытие Меню калькулятора
5 	прокрутка до команды Конвертировать
6 ВЫБОР ()	выполнение пересчёта

Защита

Блокировка SIM-карты

PIN-код (*персональный идентификационный номер*) защищает данные, хранящиеся на SIM-карте. Если проверка PIN-кода SIM-карты включена, каждый раз при включении телефона или установке SIM-карты необходимо ввести PIN-код. PIN-код SIM-карты выдается оператором сотовой связи.

Поиск функции

 > Параметры > Защита телефона > PIN-код SIM-карты

	Клавиша	Результат
1		прокрутка до команды Вкл. или Выкл.
2	ВЫБОР ()	включение и выключение защиты SIM-карты PIN-кодом
3	клавиши телефона	ввод PIN-кода SIM-карты
4	OK ()	подтверждение кода

Разблокирование кода PIN2 SIM-карты

Если три раза подряд ввести неверный PIN-код, SIM-карта будет заблокирована, а на дисплее появится сообщение **SIM-карта Блокирован**. Необходимо ввести код разблокирования PIN (PUK), который можно получить у оператора сотовой связи.

Внимание! После 10 неудачных попыток разблокирования SIM-карта будет отключена навсегда, а на дисплее появится сообщение **SIM откл.**

Клавиша	Результат
1     	доступ к редактору разблокирования кода PIN
2 клавиши телефона	ввод PUK-кода
3 OK ()	подтверждение PUK-кода
4 клавиши телефона	ввод нового PIN-кода SIM-карты
	<i>Примечание. PIN-код SIM-карты должен содержать не менее четырех и не более восьми цифр.</i>
5 OK ()	назначение нового PIN-кода SIM-карты
6 клавиши телефона	повторный ввод нового PIN-кода SIM-карты
7 OK ()	подтверждение нового PIN-кода SIM-карты и ее разблокирование

Разблокирование кода PIN2 SIM-карты

Если три раза подряд ввести неверный код PIN2, то функции PIN2 SIM-карты будут отключены, а при обращении к этим функциям на дисплее появится сообщение **SIM-карта Блокирован**. Необходимо ввести код, разблокирующий код PIN2 (код PUK2), который можно получить у оператора сотовой связи.

Клавиша	Результат
1      	доступ к редактору разблокирования кода PIN2

Клавиша	Результат
2 клавиши телефона	ввод кода PUK2
3 ОК (↵)	подтверждение кода PUK2
4 клавиши телефона	ввод нового кода PIN2 SIM-карты <i>Примечание. Код PIN2 SIM-карты должен содержать не менее четырех и не более восьми цифр.</i>
5 ОК (↵)	назначение нового кода PIN2 SIM-карты
6 клавиши телефона	повторный ввод нового кода PIN2 SIM-карты
7 ОК (↵)	подтверждение нового кода PIN2 SIM-карты и разблокирование функций кода PIN2

Блокировка и разблокирование приложений

Отдельные приложения телефона (например, справочник) можно заблокировать. Доступ к заблокированному приложению возможен только после ввода кода разблокирования.

Поиск функции

 > Параметры > Защита телефона > Блок. приложения

Клавиша	Результат
1 клавиши телефона	ввод кода разблокирования
2 ОК (↵)	доступ к меню блокировки приложений.

	Клавиша	Результат
3		прокрутка до приложения
4	ИЗМЕН. ()	выбор приложения
5		прокрутка до команды Заблокирован или разблокирована
6	ВЫБОР ()	выбор Заблокирован или разблокирована

Браузер



Браузер обеспечивает доступ к веб-страницам и веб-приложениям непосредственно с телефона. При необходимости обратитесь к своему оператору сотовой связи для настройки доступа в Интернет.

Примечание. Ваш телефон можно использовать для высокоскоростного подключения к сети передачи данных GPRS (General Packet Radio Service - служба радиосвязи с пакетной передачей данных). При использовании этого типа подключения на дисплее в режиме ожидания отображается индикатор  (GPRS), который исчезает при запуске сеанса браузера. Если во время разговора показан индикатор  (разговор), телефон использует стандартное соединение голосового канала. Тип используемого подключения к сети зависит от параметров сотовой сети. Размер платы за сетевое подключение может зависеть от типа используемого подключения.

Запуск сеанса браузера

Поиск функции

 > Интернет > WAP-браузер

Клавиша

Результат

1



прокрутка до нужной закладки, службы или приложения

2

ВЫБОР ()

выбор элемента

Быстрый доступ. Если открыть текстовое сообщение, содержащее веб-адрес (URL), то клавиша  > **Переход** позволяет запустить браузер и перейти по указанному адресу URL.

Если установить подключение к сети с помощью браузера не удастся, обратитесь к оператору сотовой связи.

Работа с веб-страницами

Клавиша	Результат
	прокрутка текста или выделение выбираемых пунктов
ВЫБОР ()	выбор выделенного элемента
клавиши телефона, затем ОК ()	ввод сведений Совет. Нажмите УДАЛИТЬ () один раз для удаления одной буквы.
НАЗАД ()	возврат к предыдущей странице
	открытие Меню WAP

Загрузка объектов с веб-страницы

Выбрав эту ссылку, можно загрузить фотографии, изображения, звуки, **видеозаписи** или темы телефона с веб-страницы. Эти мультимедийные объекты можно сохранить в памяти телефона, а затем использовать в качестве рисунков фона, заставок и мелодий звонков.

Сохранение файла изображения

	Клавиша	Результат
1	СОХР. ()	просмотр параметров сохранения
2		прокрутка до Только сохранение , Применить как фон или Применить как заставку

Клавиша	Результат
3 ВЫБОР ()	сохранение файла и, по желанию, выбор изображения в качестве заставки или фона.

Сохранение звукового файла

Клавиша	Результат
1 СОХР. ()	просмотр параметров сохранения
2 	прокрутка до команды Только сохранение или Устан. как сигнал
3 ВЫБОР ()	выбор пункта меню Если выбран пункт Только сохранение , процедура сохранения завершается. Если выбран пункт Устан. как сигнал , на дисплее отображается запрос Как установить? и список событий, для которых можно установить оповещение.
4 	прокрутка до нужного события
5 ВЫБОР ()	сохранение звукозаписи и установка ее в качестве сигнала оповещения

Сохранение видеозаписи

Клавиша	Результат
СОХР. ()	сохранение видеозаписи

Выбор или создание веб-сеанса

Данная функция позволяет выбирать и создавать *веб-сеансы* и профили подключения к сети. Можно использовать различные веб-сеансы для подключения к Интернету разными способами.

Поиск функции



> Интернет > WEB-сессии

Чтобы создать веб-сеанс, необходимо настроить следующие параметры. При необходимости обратитесь к оператору сотовой связи для получения следующих данных. Фактические имена и значения полей могут различаться в зависимости от технологий, поддерживаемых оператором сотовой связи. Некоторые параметры могут быть недоступны для определенных моделей телефонов.

Параметр	Описание
Имя	Имя веб-сеанса
Дом. страница	стандартная домашняя страница
WAP IP 1	IP-адрес основного шлюза WAP
WAP Порт 1	номер основного порта WAP
WAP IP 2	IP-адрес дополнительного шлюза WAP
WAP Порт 2	номер дополнительного порта WAP
Время ожидания	время завершения телефоном работы приложения WAP при отсутствии нажатий клавиш
CSD No. 1	основной номер телефона для установки подключения CSD
Имя пользователя 1	имя пользователя для основного номера CSD
Пароль 1	пароль для основного номера CSD
Скорость (б/с) 1	скорость подключения для основного номера CSD

Параметр	Описание
Тип линии 1	тип линии (модем или ISDN) для основного номера CSD
CSD No. 2	дополнительный номер телефона для удаленного доступа CSD
Имя пользователя 2	имя пользователя для дополнительного номера CSD
Пароль 2	пароль для дополнительного номера CSD
Скорость (б/с) 2	скорость подключения для дополнительного номера CSD
Тип линии 2	тип линии (модем или ISDN) для дополнительного номера CSD
ТПД GPRS	имя точки доступа GPRS (имя поставщика услуг WAP)
Имя пользователя	имя пользователя для APN-подключения GPRS
Пароль	пароль для APN-подключения GPRS

Запуск браузера в фоновом режиме

Некоторые телефоны настроены так, что при регистрации в сети запускается сеанс браузера в фоновом режиме. Это позволяет телефону отображать сообщения информационных служб, отправляемые поставщиком услуг (например, биржевые новости, заголовки новостей, результаты спортивных соревнований). Обычно на эти типы услуг нужно подписаться у поставщика услуг.

Включение и отключение фоновых сеансов браузера

Поиск функции



> Сообщения



> Настр. инф. службы

> Профайлы WAP

Клавиша	Результат
1 	прокрутка до команды Вкл. или Выкл.
2 ВЫБОР ()	выбор значения параметра

Установка параметров службы

Чтобы запустить фоновый сеанс браузера, нужно указать параметры службы. За дополнительными сведениями следует обратиться к своему оператору сотовой связи.

Поиск функции

-  > **Сообщения**
-  > **Настр. инф. службы**
- > **Профайлы WAP**
- > **Варианты**

Действия:

- 1 Открыть домашнюю страницу или страницу настройки поставщика услуг. На дисплее появится список доступных папок и каналов.
- 2 Настройка параметров. Телефон запускает браузер в фоновом режиме и показывает возможные варианты.

Темы телефона

Тема телефона включает в себя связанный набор изображений и звуковых файлов на определенную тему (например, какое-либо событие или персонаж мультфильма), которые все вместе используются в телефоне. Обычно темы состоят из фона, заставки и сигнала звонка. В телефоне есть несколько стандартных тем. Телефон позволяет загружать и устанавливать дополнительные темы.

Загрузка тем

Сведения о загрузке тем с помощью браузера см. на стр. 272. При установке темы можно быстро применить ее заставку, фон и мелодию звонка на приглашение телефона **Использовать тему?**

Выбор тем

Можно применить любую тему из установленных в телефоне.

Примечание. Если какой-либо компонент темы недоступен, используется параметр по умолчанию.

Поиск функции

 > **Мультимедиа** > **Темы**
> *тема*

Удаление тем



Стандартные темы телефона удалить нельзя. Удаление одной или всех загруженных и установленных тем.

Поиск функции

 > **Мультимедиа** > **Темы**
> *тема*

	Клавиша	Результат
1		открытие меню Тема
2		прокрутка до команды Удалить или Удалить все
3	ВЫБОР ()	выбор пункта меню

Использование фотографий и изображений

Телефон позволяет отправлять фотографии на другие мобильные телефоны или на адреса электронной почты, связывать фотографии с

отдельными записями телефонного справочника или использовать их в качестве фона или заставки.



В телефоне могут храниться стандартные фотографии, картинки и анимация. Телефон позволяет загружать и сохранять дополнительные изображения.

Загрузка изображений

Инструкции по загрузке изображения с помощью браузера приведены на стр. 272. Сведения о сохранении изображения из сообщения приведены на стр. 146.

Управление изображениями

Примечание. Стандартные изображения отмечены индикатором ★ (стандартный объект). Переименовать, удалить или просмотреть параметры таких объектов нельзя.

Воспроизведение видеозаписей, сохраненных в телефоне.

Поиск функции



> Мультимедиа > Картинки

Клавиша	Результат
1	прокрутка до изображения
2 ВЫБОР (просмотр изображения
3 вверх или вниз	просмотр следующего/ предыдущего изображения
или	
ПАРАМЕТ. (просмотр сведений об изображении
или	
	откройте Меню картинок для выполнения других процедур

Меню картинки может содержать следующие пункты.

Команда	Описание
Масштаб	Изменение масштаба выбранного изображения.
Новая картинка	Включение камеры для выполнения снимка.
Создать Альбом картинок	Группировка нескольких изображений в одной презентации.
Применить как фон	Выбор изображения в качестве фона.
Применить как заставку	Выбор изображения в качестве заставки.
Применить к справочнику	Связывание изображения с записью телефонного справочника для включения функции графического АОН.
Изм. разм. картинки	Изменение размера выбранного изображения.
Редактировать	Изменение параметров изображения.
Упорядочить	Изменения порядка следования картинок в альбоме.
Параметры	Просмотр сведений об изображении.
Переименовать	Переименование изображения.
Удалить	Удаление выбранного изображения или всех отмеченных изображений.

Команда	Описание
Метка / Снять метку или Отметить все / Снять все метки	Отметьте одно или несколько изображений, которые требуется переместить, скопировать, отправить или удалить.
Отправить в сообщ.	Вставка выделенных изображений в новое сообщение.
Категории	Создание новой категории или просмотр изображений в выбранной категории.
Назначить категории	Добавление изображений в определенную категорию.
Переместить	Перемещение выделенных изображений в другое устройство хранения данных.
Копировать	Копирование выделенных изображений в другое устройство хранения данных.
Настройка картинок	Вход в меню настройки для регулировки параметров изображения.
Загрузка картинок	Запуск браузера для загрузки изображения.
Просм. своб. место	Просмотр доступной памяти для сохранения изображений.

Работа с видеозаписями

Видеозаписи можно загружать с помощью браузера, а также принимать в мультимедийных сообщениях. Инструкции по воспроизведению видеозаписей, сохраненных в телефоне, содержатся в руководстве *Начало работы*.

Загрузка видеозаписей

Инструкции по загрузке видеозаписи с помощью браузера приведены на стр. 272. Сведения о сохранении видеозаписей из сообщения приведены на стр. 146.

Управление видеозаписями

Воспроизведение видеозаписей, сохраненных в телефоне:

Поиск функции

 > **Мультимедиа** > **Видео**

Клавиша	Результат
1 	прокрутка до видеозаписи
2 ВЫБОР ()	пуск воспроизведения видеозаписи

Во время воспроизведения видеозаписи нажмите , чтобы войти в **Меню видео** для выполнения следующих процедур.

Команда	Описание
Масштаб	Изменение масштаба выбранного видеозаписи.
Параметры	Просмотр информации о видеозаписи.
Переименовать	Переименование видеозаписи.
Удалить	Удаление выбранной видеозаписи или всех отмеченных видеозаписей.
Метка / Снять метку или Отметить все / Снять все метки	Отметьте одну или несколько видеозаписей, которые требуется переместить, скопировать, отправить или удалить.

Команда	Описание
Отправить в сообщ.	Вставка выделенных видеозаписей в новое сообщение.
Категории	Создание новой категории или просмотр видеозаписей в выбранной категории.
Назначить категории	Добавление видеозаписи в определенную категорию.
Переместить	Перемещение выделенных видеозаписей в другое устройство хранения данных.
Копировать	Копирование выделенных видеозаписей в другое устройство хранения данных.
Настройка видео	Вход в меню настройки для регулировки параметров видеозаписи.
Загрузка видео	Запуск браузера для загрузки видеозаписи.
Просм. своб. место	Просмотр доступной памяти для сохранения видеозаписей.

Игры и приложения



В телефон встроены игры, написанные на языке Java, в которые можно играть в перерывах между звонками. В каждую игру встроены инструкции.

Кроме того, телефон может содержать другие приложения, написанные на языке Java, которые позволяют телефону выполнять дополнительные функции. Написанные на языке Java игры и приложения хранятся в памяти телефона в папке **Игры и приложен..**

Загрузка приложения с помощью браузера

Поиск функции

 > Интернет > WAP-браузер

Перейдите на страницу, которая содержит нужное приложение, затем выполните следующее.

	Клавиша	Результат
1		прокрутка до приложения
2	ВЫБОР ()	просмотр сведений о приложении
3	ЗАГРУЗК ()	загрузка приложения

Примечание. Если в телефоне недостаточно памяти для загрузки Java-приложения, освободите в ней место, удалив неиспользуемые приложения.

Загрузка приложения с компьютера

Сведения о подключении телефона к компьютеру см. на стр. 230.

Подготовьте на компьютере загружаемый файл и в меню телефона выберите следующую команду.

Поиск функции

 > Параметры > Средства Java > Загрузка Java-прилож.

Запуск Java-приложения

Поиск функции

 > Игры и приложен.

	Клавиша	Результат
1		прокрутка до приложения
2	ВЫБОР ()	загрузка приложения или открытие списка приложений

	Клавиша	Результат
3		прокрутка списка до нужного приложения (при необходимости)
4	ВЫБОР ()	загрузка приложения

Изменение параметров сетевого подключения

Ввод IP-адреса DNS

Чтобы запустить Java-приложение, для которого требуется сетевое подключение, необходимо указать правильный IP-адрес *службы доменных имен* (DNS). В большинстве случаев этот адрес уже будет введен оператором сотовой связи. При необходимости обратитесь к оператору сотовой связи для получения IP-адреса DNS.

Поиск функции

 > **Параметры** > **Средства**
Java > **DNS IP**

	Клавиша	Результат
1	клавиши телефона	ввод IP-адреса DNS
2	OK ()	сохранение IP-адреса

Подтверждение подключения к сети

При попытке Java-приложения установить подключение к сети на дисплее телефона отображается приглашение для подтверждения подключения. Чтобы включить автоматическое подтверждение подключения Java-приложений к сети, выполните следующее.

Поиск функции

 > **Параметры** > **Средства**
Java > **Доступ к сети**

Клавиша	Результат
1 	прокрутка до значения Всегда подтвержд.. 1 раз на приложение или Не запрашивать
2 ВЫБОР ()	выбор выделенного значения

Клавиши управления

В Java-приложениях клавиши телефона выполняют следующие функции.

Клавиша	Функция
	Перемещение в играх вверх, вниз, влево и вправо.
	Выстрел в играх.
	Завершение работы приложения.
	Вызов номера в приложении.
	Доступ к меню приложения Java.

Анализ или удаления приложений Java

Поиск функции

 > **Игры и приложен.**

Клавиша	Результат
1 	прокрутка до приложения
2 	открытие меню управления приложениями
3 	прокрутка до нужной команды меню
4 ВЫБОР ()	выбор команды для выполнения описанных ниже процедур

Меню управления приложениями может содержать следующие пункты.

Команда	Описание
Просмотреть Параметры	Отображение сведений об имени пакета, производителе, версии, количестве приложений, использовании флэш-памяти, требования к объему памяти.
Удалить	Удаление пакета.

Просмотр версии Java и объема доступной памяти

Для просмотра сведений о версии Java и объеме памяти телефона, доступной для Java-приложений, выполните следующее.

Поиск функции



> **Параметры** > **Средства
Java** > **Система Java**

Клавиша

Результат

1



прокрутка отображаемых сведений, описанных ниже

2

OK (↵)

закрытие экрана сведений

Команда	Отображаемые сведения
Версия CLDC:	Версия CLDC (конфигурация подключенного устройства).
Версия MIDP:	Версия MIDP (профиль мобильного информационного устройства).
Область данных: (пространство данных Java и не Java)	Память, доступная для данных (результатов игр, параметров приложения и т. п.), изображений и мелодий звонков, фотографий и сообщений MMS.

Команда	Отображаемые сведения
Область программ:	Память, доступная Java-приложениям.
Размер Heap:	Объем памяти, доступный приложениям Java во время их выполнения.

Примечание. Если в телефоне недостаточно памяти для загрузки Java-приложения, освободите в ней место, удалив неиспользуемые приложения.

Редактирование звуков с помощью MotoMixer

MotoMixer позволяет редактировать и сохранять в телефоне специальные файлы MIDI, которые называются *Современные мелодии*. Такие звуковые файлы состоят из звуков четырех инструментов: **фортепиано, бас, ударные и гитара**. В телефон изначально встроены стандартные мелодии (их нельзя удалить или изменить), кроме того, можно загрузить другие мелодии и использовать для создания или редактирования мелодии. Созданные файлы добавляются в список доступных оповещений.

Примечание. Сведения о загрузке новых файлов MotoMixer приведены на стр. 272.

Создание или редактирование мелодии

Поиск функции

 > **Мультимедиа**
> **MotoMixer** > **(Новый микс)**
или **имя файла мелодии**

Клавиша

Результат

1 

прокрутка до основной мелодии

2 **ВЫБОР** ()

выбор основной мелодии


3 **ИЗМЕН.** ()

выбор команды **Имя**

Клавиша	Результат
4 клавиши телефона	ввод имени создаваемого файла мелодии
5 OK (↵)	сохранение имени
6 ИЗМЕН. (↵)	выбор команды Темп
7  влево или вправо	регулировка темпа
8 OK (↵)	сохранение выбранного темпа
9 ИЗМЕН. (↵)	выберите Микс для открытия редактора мелодий
10 ВОСТПР. (↵)	начало воспроизведения/ редактирования мелодии
11 клавиши телефона	изменение инструментов (см. следующий раздел) Мелодия играет до конца и останавливается. Чтобы отредактировать мелодию, нажмите ВОСТПР. (↵) еще раз.
12 НАЗАД (⏪)	выход из редактора основной мелодии
13 ГОТОВО (⏹)	закрытие экрана файла мелодии

Управление редактора MotoMixer

Можно выбрать любые инструменты и время, когда они будут играть. Редактор мелодий показывает текущие параметры для каждого инструмента (подробности см. в следующей таблице).

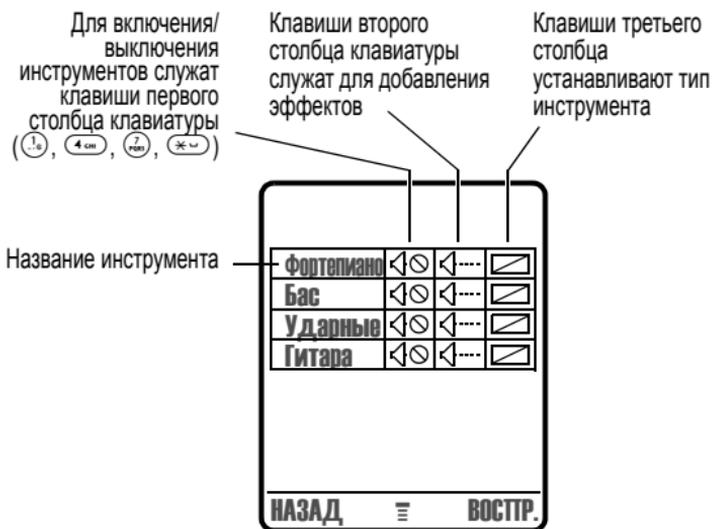

Нажмите **ВОСТР.** (⊙) для воспроизведения мелодии. Включайте или выключайте инструменты, добавляйте эффекты и/или выбирайте тип инструментов с помощью следующих клавиш.

Клавиша	Эффект
1	Включение или отключение первого инструмента (Фортепиано, см. выше)
2 акс	Добавление эффекта к первому инструменту
90	Установка типа первого инструмента

Клавиша	Эффект
	Включение или отключение второго инструмента (Бас , см. выше)
 	Добавление эффекта ко второму инструменту Установка типа второго инструмента
  	Включение или отключение третьего инструмента (Ударные , см. выше) Добавление эффекта к третьему инструменту Установка типа третьего инструмента
  	Включение или отключение четвертого инструмента (Гитара , см. выше) Добавление эффекта к четвертому инструменту Установка типа четвертого инструмента

С помощью следующих клавиш можно выполнять дополнительные функции редактирования.

Клавиша	Эффект
	Чтобы сбросить 1 или все инструменты, войдите в Меню
НАЗАД 	Возврат на экран Сведения о миксе после завершения редактирования

Использование, редактирование или удаление файла мелодии

Изменение или удаление файла мелодии или установка его в качестве мелодии звонка

Поиск функции

 > **Мультимедиа**
> **MotoMixer**

Клавиша	Результат
1 	прокрутка до мелодии
2 	открытие Меню
3 	прокрутка до значения Редактировать, Удалить, Воспр. или Устан. как сигнал
4 ВЫБОР ()	выбор пункта меню

Создание мелодий звонка

Телефон позволяет создавать и хранить собственные мелодии звонка. Эти мелодии содержатся в списке доступных оповещений.

Создание мелодии

Поиск функции	 > Мультимедиа > Мелодии
	 > Меню > Создать > iMelody
Поиск функции	 > Мультимедиа > Мелодии
	 > Меню > Создать > iMelody

Клавиша	Результат
1 ИЗМЕН. ()	выбор команды Ноты
2  вверх или вниз или клавиши телефона	ввод нот (см. следующий раздел)
3 ОК ()	сохранение нот
4 ИЗМЕН. ()	выбор команды Имя
5 клавиши телефона	ввод имени для мелодии
6 ОК ()	сохранение имени
7 ГОТОВО ()	сохранение мелодии

Ввод нот

Нажимая , прокрутите список вверх или вниз до нужной ноты.

С помощью клавиш задайте длительность, паузу и введите или измените ноту. При необходимости нажимайте клавиши по несколько раз для доступа к нужным параметрам.

Совет. Клавиша  > **Воспроизвести все** служит для воспроизведения введенных нот.

Телефон определяет звуки по **октаве** (*0-*8), **ноте** (a-g, диезы обозначаются знаком # перед нотой) и **длительности** (0-5). Например, до диез четвертой октавы длительностью в одну четверть обозначается *4##c2.

Информацию нот должна содержать в следующем порядке: **октава**, **нота**, **длительность** и **модификатор** длительности (не обязательно).

Октава

Введите * перед номером, чтобы обозначить номер октавы. Номер октавы (*0-*8) следует указывать **перед** нотой. Если октава не указана, нота воспроизводится как нота четвертой октавы.

Клавиша	Дисплей	Описание
	*	введите * перед числом (0-8), чтобы определить октаву

Примечание. Октавы 3-5 охватывают весь диапазон звуков, доступных на телефоне. В октавах 0-2 и 6-8 ноты дублируются.

Ноты и паузы

Чтобы указать диез или бемоль, введите символ # или & перед нотой.

В последовательности нот можно ввести один или более символов паузы ®. Установите длительность паузы таким же способом, как и длительность ноты.

Клавиша	Дисплей	Описание
0+1	#	диез
	♭	бемоль
2 акс	a	нота "ля"
	b	нота "си"
	c	нота "до"
3 нр	d	нота "ре"
	e	нота "ми"
	f	нота "фа"
4 см	g	нота " соль "
7 пауз	г	пауза

Длительности и модификаторы

Укажите длительность (0-5) **после** ноты или паузы. Если длительность не указана, она устанавливается равной в одну четверть (2). При необходимости можно ввести модификатор длительности (. или : или ;) **после** символа длительности.

Клавиша	Дисплей	Описание
0+1	0	целая нота
.1/2	1	половинная нота
2 акс	2	четвертная нота
3 нр	3	нота длительностью одна восьмая
4 см	4	нота длительностью одна шестнадцатая

Клавиша	Дисплей	Описание
	5	нота длительностью 1/32
	.	укороченная нота (с длительностью 1 и 1/2)
	:	дважды укороченная нота (с длительностью 1 и 3/4)
	;	нота длительностью 2/3

Пример

Действия:

- 1 Нажмите  для прокрутки до ***4с**, затем подождите, пока курсор перейдет в следующую позицию
- 2 С помощью  выберите ***3f**
Телефон добавит **2** после каждой введенной ноты, указывая, что длительность этих нот составляет одну четверть.
- 3 Клавиша 7 служит для ввода символа паузы 
- 4 С помощью  выберите ***3a**
- 5 С помощью  выберите ***4с**
- 6 Нажмите  > **Воспроизвести все** для воспроизведения мелодии

Воспроизведение мелодии

Поиск функции

 > **Параметры** > **Стили оповещений** > **Мои мелодии**

Поиск функции

 > **Параметры** > **Стили звонка** > **Мои мелодии**

Клавиша	Результат
1 	прокрутка до мелодии
2 	открытие Меню мелодий
3 	прокрутка до команды Воспр.
4 ВЫБОР ()	выбор команды Воспр.
5 ВОСПР. ()	повторное воспроизведение мелодии
или	
ОТМЕНА ()	возврат в список собственных мелодий

Редактирование мелодии

Стандартные мелодии звонка, записанные в память телефона, изменить невозможно. Редактирование собственной мелодии.

Поиск функции	 > Параметры > Стили оповещений > Мои мелодии
Поиск функции	 > Параметры > Стили звонка > Мои мелодии

Клавиша	Результат
1 	прокрутка до мелодии
2 РЕДАКТ. ()	просмотр информации о мелодии
3 	прокрутка до команды Ноты
4 ИЗМЕН. ()	выбор команды Ноты
5  влево или вправо	перемещение курсора влево или вправо от параметра ноты, который нужно изменить

Клавиша	Результат
6 УДАЛИТЬ (🗑️)	удаление параметра ноты
7  вверх или вниз или клавиши телефона	ввод параметров новой ноты
8 ОК (👉)	сохранение параметров новой ноты
9 ГОТОВО (👉)	сохранение изменений

Удаление мелодии

Стандартные мелодии звонка, записанные в память телефона, удалить невозможно. Удаление собственной мелодии.

Поиск функции	 > Параметры > Стили оповещений > Мои мелодии
Поиск функции	 > Параметры > Стили звонка > Мои мелодии

Клавиша	Результат
1 	прокрутка до мелодии
2 	открытие Меню мелодий
3 	прокрутка до команды Удалить
4 ВЫБОР (👉)	выбор команды Удалить
5 ДА (👉)	подтверждение удаления

Камера

Инструкции по съемке и отправке фотографий приведены в руководстве *Начало работы*.

Настройка камеры.

Поиск функции



> Мультимедиа > Картинки



> Настройка картинок

Меню **Настройка картинок** может содержать следующие пункты.

Команда	Описание
Состоян. освещения	Установка Автоматический , солнечный свет , Облачно , в помещении (дом), в помещении (офис) или Ночь .
Экспозиция	Установка +2 , +1 , 0 , -1 или -2 .
Разрешение	Фотографирование с одним из следующих разрешений: MMS (160x120 пикселей), Средняя (320x240 пикселей или Высокая (640x480 пикселей)
Звук съемки	Воспроизведение звуков при фотографировании. Можно выбрать звуки: Нет , Шимпанзе , Кряк , Flix , Voing или Щелчок .
Значки состояния	Вкл. или Выкл. значков состояния в режиме видеискателя камеры.

Приложения SIM-карты



SIM-карта может содержать приложения для обработки исходящих вызовов, текстовых сообщений и других событий. За дополнительными сведениями следует обратиться к своему оператору сотовой связи.

Поиск функции



> Инструменты

> Приложения SIM

Устранение неполадок

При возникновении неполадок с телефоном начните с выяснения следующих вопросов.

Вопрос	Ответ
Заряжена ли батарея? Отображается ли на дисплее значок  ?	Индикатор уровня заряда батареи должен показывать, по крайней мере, одно деление (). Если это не так, зарядите батарею как описано в руководстве Начало работы .
Является ли SIM-карта, вставленная в ваш телефон, рабочей?	При необходимости отключите телефон и убедитесь, что установлена работоспособная SIM-карта, как описано в руководстве Начало работы .
Слышен ли в трубке сигнал системы? Отображается ли на дисплее  ?	Индикатор мощности сигнала должен показывать, по крайней мере, одно деление (). Если это не так, найдите место с более высокой мощностью сигнала.
Слишком низкий уровень громкости динамика?	Во время разговора нажмите верхнюю клавишу громкости на боковой панели телефона.
Собеседник вас не слышит?	Возможно, отключен микрофон телефона. Нажмите ЗВУК () , чтобы включить микрофон. Проверьте также, не заслоняют ли микрофон футляр или наклейка.

Вопрос	Ответ
Телефон поврежден, был уронен или намок?	Падение телефона, попадание в него влаги и использование батареи или зарядного устройства, произведенных не компанией Motorola, может привести к повреждению телефона. Гарантия на телефон не распространяется на повреждения, вызванные попаданием воды или применением дополнительных принадлежностей, произведенных не компанией Motorola.
Использовалась батарея или зарядное устройство, произведенные не компанией Motorola?	

Далее описываются конкретные неполадки:

Проблема	Решение
Телефон украден. Кому следует сообщить об этом?	Сообщите о краже телефона в правоохранительные органы и своему оператору сотовой связи (компания, которая присылает вам ежемесячные счета за пользование беспроводной связью).
Не удается вспомнить пароль.	Если Вы забыли код или пароль, обратитесь к руководству <i>Начало работы</i>.
При нажатии на клавишу питания ничего не происходит.	Вам нужно нажать и удерживать  (клавишу питания) до появления изображения на дисплее и сигнала. Это может занять несколько секунд. Если этого не произошло, проверьте, установлена ли батарея и заряжена ли она.

Проблема	Решение
<p>На дисплее появилось сообщение: Вставьте SIM-карту или Проверьте SIM-карту хотя SIM-карта установлена в телефон.</p>	<p>Возможно, SIM-карточка установлена неправильно. Убедитесь в правильности установки SIM-карты, как описано в руководстве <i>Начало работы</i></p>
<p>На дисплее появилось сообщение: SIM-карта Блокирован. Как разблокировать SIM-карту?</p>	<p>Обратитесь к своему оператору сотовой связи (компания, присылающей Вам ежемесячные счета за пользование беспроводной связью) для получения кода разблокирования PIN (PUK). См. стр. 267.</p>
<p>На дисплее появилось сообщение: Введите код разблoк. Как разблокировать телефон?</p>	<p>Введите заводской код разблокирования (1234) или последние четыре цифры своего номера телефона. Если это не поможет, обратитесь к своему оператору сотовой связи (компания, которая присылает Вам ежемесячные счета за пользование беспроводной связью).</p>
<p>При попытке доступа к одной из функций телефон требует ввести код разблокирования.</p>	<p>Нужное Вам приложение заблокировано. Если код разблокирования неизвестен, <i>обратитесь к руководству Начало работы.</i></p>

Проблема	Решение
<p>Телефон не звонит.</p>	<p>Если на дисплее показан индикатор  или , звонок отключен. Указания по изменению типа оповещения приведены в руководстве <i>Начало работы</i>.</p> <p>Кроме того, телефон можно перевести в режим Бесшумный, даже если установлен звуковой стиль звонка. Указания по изменению типа оповещения приведены в руководстве <i>Начало работы</i>.</p>
<p>При попытке сделать вызов слышен сигнал с чередованием высокого и низкого тона.</p>	<p>Ваш вызов не дошел до системы беспроводной связи. Возможно, вы слишком быстро набрали номер после включения телефона. Подождите, пока на дисплее не появится имя оператора сотовой связи, и только потом делайте вызов.</p>
<p>Я не могу отправлять и принимать вызовы.</p>	<p>Проверьте, слышен ли телефонный сигнал (индикатор интенсивности сигнала должен содержать хотя бы один прямоугольник). Избегайте мест с сильными радиопомехами, а также мест, где сигнал блокируется мостами, многоярусными стоянками, высокими зданиями и т. п.</p> <p>Возможно также, что включена функция Блокировка вызова. Зная код разблокирования, вы можете изменить эту настройку в меню защиты ( > Параметры > Защита телефона).</p> <p>Проверьте также, установлена ли в телефон SIM-карта, и действует ли она.</p>

Проблема	Решение
<p>Качество связи плохое, сигнал теряется.</p>	<p>Убедитесь, что антенна телефона не погнута и не повреждена.</p> <p>Проверьте, есть ли телефонный сигнал (индикатор интенсивности сигнала должен содержать хотя бы один прямоугольник). Избегайте соседства мостов, многоярусных стоянок или высоких зданий.</p>
<p>Собеседника не слышно.</p>	<p>Во время разговора нажмите верхнюю клавишу громкости. При этом на дисплее должен появиться индикатор, показывающий увеличение уровня громкости.</p> <p>Проверьте также, не заглушается ли динамик телефона его футляром.</p>
<p>Не удается открыть список входящих текстовых сообщений.</p>	<p>Прежде чем вы сможете пользоваться текстовыми сообщениями, необходимо настроить параметры входящих сообщений. Обратитесь к руководству <i>Начало работы</i>.</p>
<p>Как просмотреть список исходящих или принятых вызовов?</p>	<p>Для просмотра последних входящих и исходящих вызовов выполните следующие действия.</p> <p> > Последние вызовы</p> <p>> Принятые вызовы или Исходящие вызовы</p>

Проблема	Решение
<p>Телефон не отправляет команды голосовой почты, пароли или другие коды.</p>	<p>PIN-коды и пароли нужно отправлять в виде сигналов DTMF во время разговора. Управление сигналами DTMF телефона осуществляется выбором параметра Длинный, Краткий или Выкл. Если не удастся отправлять последовательности цифр, попробуйте изменить настройку сигналов DTMF.</p> <ol style="list-style-type: none"> В начальном меню нажмите: <p style="text-align: center;"> > Параметры > Исходная настройка > DTMF</p> Нажмите  для перехода к Длинный или Краткий. Нажмите ВЫБОР () для выбора.
<p>Изображение на дисплее слишком темное.</p>	<p>Используйте функцию Настр. контрастн. для изменения уровня контрастности дисплея. <i>Обратитесь к руководству Начало работы.</i></p> <p>Можно также воспользоваться функцией Подсветка для изменения длительности подсветки дисплея. <i>Обратитесь к руководству Начало работы.</i></p>
<p>Батарея разряжается быстрее, чем ожидалось. Как продлить время работы от батареи?</p>	<p>На эксплуатационные качества батареи влияют время зарядки, интенсивность использования различных функций, перепады температур, частота использования подсветки и другие факторы. Рекомендации по увеличению времени работы батареи <i>содержатся в руководстве Начало работы.</i></p>

Проблема	Решение
<p>Не удается записать голосовое сообщение, голосовое имя или речевую метку</p>	<p>Попробуйте на время записи перейти в более тихое место. Держа аппарат на расстоянии около 10 см от лица, говорите прямо в микрофон телефона обычным голосом.</p>
<p>Устройство ТТУ не работает с телефоном.</p>	<p>Чтобы обнаружить устройство ТТУ, необходимо перевести телефон в режим ТТУ. <i>Обратитесь к руководству Начало работы.</i></p>
<p>При подключении к телефону кабеля передачи данных не слышно сигнала. Как определить, готов ли кабель к передаче данных?</p>	<p>Сигнал свидетельствует о правильности установки. Если сигнала не было слышно, проверьте, хорошо ли подключены оба конца кабеля: маленький разъем - к телефону, большой - к компьютеру.</p> <p>Кроме того, на компьютере данный порт может быть отключен в целях экономии питания. Попробуйте открыть приложение, использующее этот порт, например приложение факсимильной связи или сетевого удаленного доступа, для автоматического включения порта.</p>
<p>Телефон издает сигнал при подключении кабеля для передачи данных, однако приложения для передачи факсов и данных не работают.</p>	<p>Некоторые беспроводные сети не поддерживают передачу данных и факсов. При использовании роуминга в незнакомой сети может оказаться, что эта сеть не поддерживает данную функцию.</p> <p>Кроме того, для передачи данных и факсов обычно требуется подписка на эти услуги. Подробнее об этом вы можете узнать у своего оператора сотовой связи.</p>

Проблема	Решение
<p>При отправке данных через кабель компьютер показывает скорость подключения 19200 Кбит/с.</p>	<p>Скорость 19200 Кбит/с является скоростью передачи данных между вашим компьютером и телефоном при стандартном подключении по протоколу CSD (<i>Circuit Switch Data</i>). Скорость работы соединения между телефоном и сетью отображается на дисплее телефона и может составлять либо 14400, либо 9600 Кбит/с.</p> <p><i>Примечание.</i> При подключении по стандарту GPRS передача данных может происходить быстрее.</p>
<p>Не удается завершить передачу данных путем закрытия приложения на компьютере. Что нужно сделать?</p>	<p>Попробуйте нажать на телефоне клавишу . Попробуйте также отсоединить кабель или выключить телефон. По возможности подключение следует завершать только на компьютере. Перечисленные здесь другие варианты могут нарушить работу приложения на компьютере.</p>
<p>После запуска браузера на дисплее появилось сообщение: Сеть недоступна.</p>	<p>Возможно, вы находитесь в необслуживаемой зоне или подключены к сети, не поддерживающей доступ в Интернет.</p>
<p>После запуска браузера на дисплее появилось сообщение: Сервер не отвечает.</p>	<p>Повторите попытку спустя несколько минут. Возможно, сервер временно перегружен.</p>

Информация о сертификации (SAR)

Данная модель телефона соответствует требованиям международных стандартов в отношении облучения радиочастотной энергией.

Ваш мобильный телефон представляет собой устройство, передающее и принимающее электромагнитную энергию.

Он сконструирован и изготовлен с учетом требований на предельные уровни облучения радиочастотной (РЧ) энергией.

Предельные уровни облучения являются составной частью общих директив по пользованию телефоном и устанавливают допустимые уровни радиочастотного облучения для населения.

В основе директив по пользованию телефоном лежат стандарты, разработанные независимыми научными организациями на основании систематического изучения и тщательных проверок результатов научных исследований.

Общие директивы включают подробный раздел по обеспечению безопасного пользования телефоном всеми лицами вне зависимости от их возраста или состояния здоровья.

Для определения уровня облучения, возникающего при работе мобильного телефона, используется единица измерения, называемая удельным коэффициентом поглощения (SAR, Specific Absorption Rate).

Согласно правилам пользования Вашей моделью телефона, предельное значение SAR составляет 2,0 Вт/кг*.

Измерения коэффициента SAR выполняются в соответствии с процедурой тестовых испытаний, утвержденной CENELEC**, в стандартном рабочем положении телефона в режиме максимальной мощности передатчика, указанной в технических характеристиках, во всех диапазонах рабочих частот.

Измерение коэффициента SAR выполняется при максимальной мощности, поэтому фактическое значение уровня SAR для работающего телефона может оказаться значительно ниже.

Это происходит вследствие того, что конструкция телефона рассчитана на работу при различных уровнях мощности, что, в свою очередь, позволяет использовать минимальную мощность, требуемую для установления соединения с сетью.

Другими словами, чем ближе вы находитесь к антенне базовой станции, тем слабее мощность излучаемого телефоном сигнала.

Модель телефона проходит предпродажные испытания с целью подтверждения ее соответствия требованиям данных общих директив по пользованию.

Испытания проводятся в положении и месте (т. е. около уха и на теле) в соответствии с единой методологией тестирования, утвержденной экспертным органом по стандартизации.

Наибольшее значение коэффициента SAR для данной модели телефона при испытании ее в действии в положении около уха составляет 0,XX Вт/кг. ***

Несмотря на возможные различия уровней SAR для различных моделей телефонов в разных положениях, все они соответствуют государственным требованиям безопасности в отношении радиочастотного облучения.

Просим обратить внимание на то, что модификация данной модели может повлечь за собой изменения значений коэффициента SAR у последующих моделей телефона, однако в любом случае вся аппаратура сконструирована с учетом требований директив по пользованию.

* Предельный уровень SAR, рекомендованный международными директивами (ICNIRP) для мобильных телефонов общего назначения, составляет 2,0 Вт/кг с усреднением по десяти граммам ткани тела человека. Этот стандарт предусматривает значительный резерв безопасности, что служит дополнительной мерой защиты населения с учетом максимального разброса измерений.

- ** CENELEC является органом по стандартизации Европейского Союза.
- *** Дополнительная информация включает в себя протокол тестирования компании Моторола, процедуру оценки качества и замер дистанции, в пределах которой данный вид аппаратуры не обеспечивает уверенного приема.

Гарантийные условия motorola

Памятка

Настоящим компания MOTOROLA гарантирует реализацию прав потребителя, предусмотренных местным законодательством на территории России и стран СНГ. Потребитель имеет право безвозмездно отремонтировать Изделие в авторизованном сервисном центре MOTOROLA, если в изделии в гарантийный период проявился производственный или конструктивный дефект. Потребитель имеет право на сервисное обслуживание изделия в течение срока службы изделия. Потребитель, также, имеет все другие права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и законодательством стран СНГ. В соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством стран СНГ компания MOTOROLA определяет:

- **срок службы изделия** – 24 (двадцать четыре) месяца с месяца производства, включая месяц производства;
- **гарантийный срок на основное изделие** – 18 (восемнадцать) месяцев с месяца производства, включая месяц производства;
- **гарантийный срок на комплектующие изделия** – 12 (двенадцать) месяцев с месяца производства, включая месяц производства;

- **срок устранения дефекта в сервисном центре** - компания MOTOROLA сделает все возможное для устранения дефекта в срок не более двадцати рабочих дней.

Компания MOTOROLA назначает авторизованные сервисные центры для проведения сервисного обслуживания.

Изготовитель (авторизованный сервисный центр) имеет право отказать в обслуживании не сертифицированного оборудования (см. пункт УСЛОВИЯ).

Компания MOTOROLA ни в каком случае не несет ответственности по претензиям в отношении ущерба или потери данных, превышающим стоимость Изделия, а также по претензиям в отношении случайного, специального или последовавшего ущерба*, вызванного использованием или невозможностью использования Изделия, в пределах, допускаемых законом.

Данная гарантия не влияет на установленные законом права потребителя, такие как гарантия удовлетворительного качества и соответствие предназначению, для которого при нормальных условиях и сервисном обслуживании используются аналогичные изделия, а также на любые Ваши права в отношении продавца Изделий, вытекающие из факта покупки и договора купли-продажи.

* - включая без ограничений невозможность использования, потерю времени, потерю данных, неудобства, коммерческие потери, потерянную прибыль или потерянные сбережения.

Как я могу получить Гарантийное Обслуживание?

Послепродажное сервисное обслуживание производят авторизованные сервисные центры компании MOTOROLA. Кроме того, Вы можете получить дополнительную информацию о гарантийном обслуживании, обратившись в отдел поддержки пользователей Вашего оператора сотовой связи или в центр поддержки компании MOTOROLA, по телефонному номеру, указанному для Вашей страны ниже.

Чтобы получить сервисное обслуживание, Вы должны предоставить авторизованному сервисному центру компании MOTOROLA Ваше персональное устройство связи и/или дополнительные принадлежности, работа которых вызывает претензии. Пожалуйста, не забывайте извлекать из изделий любые дополнительные элементы, такие как SIM-карточки. В случае установки оборудования в автомобиле последний необходимо подогнать в авторизованный сервисный центр, поскольку анализ любой проблемы может потребовать комплексной проверки всего установленного оборудования.

Чтобы иметь право на гарантийное обслуживание, настоятельно рекомендуем Вам предъявить чек на покупку или аналогичный документ, подтверждающий факт покупки и её дату, а также предъявить заполненный оригинальный гарантийный талон MOTOROLA с печатью продавца, который входил в комплект поставки данного Изделия. На телефоне должен ясно читаться исходный электронный серийный номер (IMEI) и механический серийный номер [MSN]. Эта информация присутствует при покупке Изделия.

Условия

Гарантийные обязательства MOTOROLA могут утратить свою силу в случае:

- повреждения, вызванного механическим, электрическим или тепловым воздействием, воздействием жидкостей или концентрированных паров;
- повреждения, вызванного неправильной эксплуатацией, в том числе, эксплуатацией совместно со вспомогательным оборудованием, не рекомендованным компанией MOTOROLA;
- несанкционированного вскрытия, ремонта, изменения программного обеспечения;
- в других случаях, предусмотренных местным законодательством;
- серийные номера Изделия были изменены, стерты, скопированы, удалены или сделаны нечитаемыми. Компания Моторола оставляет за собой право отказа в бесплатном сервисном обслуживании в случае, если запрошенные документы не могут быть

предоставлены или информация является неполной, нечитае­мой или не соответствует заводским записям.

Компания MOTOROLA не несет ответственности за любые проблемы или ущерб, вызванные присоединением или подключением к Изделию любого вспомогательного оборудования, не поставляемого компанией MOTOROLA, а также за работу оборудования производства компании MOTOROLA с любым вспомогательным оборудованием. Любое такое дополнительное оборудование полностью не подпадает под действие данной гарантии.

Компания MOTOROLA делегирует полномочия на проведение экспертизы на наличие производственных, конструктивных дефектов и соответствия функциональных характеристик изделия авторизованным сервисным центрам MOTOROLA. Адреса сервисных центров Вы можете узнать на официальном сайте www.motorola.ru, в справочной службе Вашего оператора и у фирм-продавцов.

Гарантийный срок на изделие продлевается на период, в течение которого авторизованный сервисный центр MOTOROLA выполняет гарантийный ремонт изделия.

Просим сохранять документы, подтверждающие факт и даты ремонта в авторизованных сервисных центрах.

Представительство компании MOTOROLA в России и странах СНГ:

MOTOROLA GmbH

123056, Москва, ул. Гашека,

дом 7, стр. 1, Дукат-II Place

Тел. : +7 (095) 785-0152 - (справочно-информационный номер телефона авторизированных сервисных центров MOTOROLA)

Факс: +7 (095) 785-0181

Когда гарантия не действует

Данная гарантия недействительна, если дефект вызван механическим повреждением, неправильным использованием, умышленной порчей, небрежным обращением, а также если изменения конструкции или его ремонт выполнены не уполномоченными компанией Моторола лицами.

- 1 Дефекты или ущерб стали следствием использования Изделия не по назначению.
- 2 Дефекты или ущерб возникли вследствие неправильного использования, подключения к несовместимым источникам, несчастного случая или небрежности.
- 3 Дефекты или ущерб возникли в результате неправильного тестирования, обращения, обслуживания, установки, настройки, пользования неавторизованным программным обеспечением или внесения в его конструкцию любых изменений или модификаций.
- 4 Поломки или повреждения антенн не вызваны непосредственно дефектами материалов или отделки.
- 5 Изделия разбирались или подвергались ремонту с целью злонамеренно изменить рабочие характеристики или избежать правильной проверки и тестирования при оценке правомерности предъявляемых претензий.
- 6 Дефекты или ущерб имели причиной диапазон, размер зоны обслуживания, доступность, уровень обслуживания или работу системы сотовой связи, за которые отвечает компания-оператор.
- 7 Дефекты или ущерб возникли в результате попадания в аппарат влаги, жидкости или остатков пищи.
- 8 Витые кабели управляющего блока Изделия растянуты или оторван разъем.
- 9 Пластиковые поверхности и все прочие открытые части поцарапаны или повреждены в результате нормального использования.

- 10 Кожанные чехлы имеют повреждения (на них распространяется собственная гарантия производителя чехлов).
- 11 Изделия сдавались в аренду на временной основе.
- 12 Периодическое обслуживание и ремонт или замена комплектующих, вызванные износом в обычных условиях работы.

Примечание. *Время разговора, время работы в дежурном режиме и полный срок службы используемой в Персональном устройстве связи аккумуляторной батареи Моторола зависят от условий использования и конфигурации сотовой сети.*

Гарантия на аккумуляторные батареи MOTOROLA нарушается, если:

- 1 для зарядки батарей используются зарядные устройства, отличные от одобренных компанией Моторола к использованию с данной батареей.
- 2 изоляционный слой батареи нарушен или имеет следы вмешательства.
- 3 батарея использовалась в оборудовании или в целях, отличных от нормального использования батареи в соответствующем сотовом телефоне.

Алфавитный указатель

А

автоматический повторный набор
93

автомобильный комплект 123, 225

адрес электронной почты,
сохранение в справочнике
177

аккумулятор

зарядка 40

индикатор 245

индикатор уровня 57, 61

продление срока службы
аккумулятора 41, 90,
92

установка 38

анимация

загрузка 113, 129, 146, 272

заставка 90, 272, 279

просмотр 130

управление 277

фон 89, 272, 279

Б

Батарея разряжена сообщение 61

без помощи рук 123, 225

беззвучное оповещение,
установка 87

бесшумное оповещение,
индикатор 61

блокировка

приложение 128, 269

телефон 82

SIM-карта 128, 267

блокировка приложения 269

блокнот 98

браузер

анимация 272

веб-сеансы 129, 274

изображение 272

использование 129, 271

мелодия звонка 272

настройка браузера 129, 274

пиктограмма функции меню 56

Приложения Java 129

приложения Java 282, 287

сообщения браузера 147

фоновые сеансы 275

браузер. См. браузер

будильник 127, 255

быстрая заметка 134, 168

быстрый набор 121, 213

использование 99

В

набор в одно касание -настройка

набор 118

Введите код, разбл. сообщение

83, 84

веб-сеансы 129, 274

Веб-страницы 129, 271

вибровывозов

настройка 118, 195

отключение 44, 95

вибровывозов, настройка 195

вибровозвонки оповещения,

установка 87

видеозапись

воспроизведение 7, 52

загрузка 113, 129, 146, 272

загрузка с веб-страницы 273

отправка 135, 139

управление 130

внешнее устройство

подключение к телефону 230

синхронизация данных 194,

234, 254

внешний дисплей 80

без помощи рук 81

время в режиме ожидания,

увеличение 90, 92

время, установка 87

встречи. См. ежедневник

входящий вызов

переадресация 112, 207

Входящий вызов сообщение 94

выбор языка 120, 201

ВЫЗОВ

блокировка 112, 210

выполнение 45

громкоговоритель 123, 226

громкоговоритель, включение

82

добавление цифр после номера

телефона 97

ждущий вызов 101

завершение 45

конференц-связь 207

международный код 96

набор номера 45

непринятый вызов 81, 98

номер экстренного вызова 95

оповещение, настройка 118,

195

оповещение, отключение 44,

95

ответ 45

отложенный 102

отсчет времени 215, 221

параметры ответа 88

пароль запрета вызовов,

изменение 82

переадресация 112, 207

передача 102

последние вызовы 96

прием 45

разговор, затем факс 98

сохранение 96

список исходящих вызовов 96
список принятых вызовов 96
стоимость 123, 217, 218, 220
таймеры 122, 123
телефонная карточка 180
тип звонка, настройка внешнего
дисплея 80
удаление 96
вызов служб 121, 213
вызовы, переадресация 112, 207
выполнение вызова 45

Г

гарнитура
использование внешнего
дисплея 81
принадлежности,
использование 123,
225
гнездо для телефонной гарнитуры
2, 3, 4
голосовая клавиша
запись голосового сообщения
257
запись речевой метки 182
иллюстрация 2, 3, 4
набор номера 116, 183
голосовая почта 100
голосовое сообщение 127
воспроизведение 258
создание 257

голосовой набор 116, 124, 228
запись речевой метки 182
набор номера 183
графический АОН
настройка 279
графический АОН, настройка 48
Громкоговор. вкл. сообщение 82
громкоговоритель
автоматический ответ 123, 226
включение 123, 226
громкоговоритель, включение 82
громкость
динамик 44
звонок 44, 119, 196
клавиатура 119, 196
громкость динамика 44
громкость звукового
сопровождения клавиш,
настройка 196
громкость, клавиши 2, 3, 4, 44

Д

дата, установка 87
джойстик 2, 3, 4, 64, 65, 66
дисплей
контрастность 91
начальное меню, определение
56
описание 56
персонализация 120, 199

пиктограммы меню,
 персонализация 120
пиктограммы меню, показ или
 скрытие 199
подсветка 92
приветствие 198
цвет 91
язык 120, 201
дифференцированное
 оповещение звонком 119
дневник 127
 будильник 255
 использование 247
 напоминания 250, 254
 синхронизация 234, 254
дополнительная принадлежность,
 определение 35
дополнительная функция,
 определение 35
дополнительные принадлежности
 35, 54, 112, 210, 225, 230,
 258
дополнительный метод ввода
 текста 70
доступная память 286

Ж

ждущий вызов 101

З

завершение вызова 45

задержка, символ 181
запрет вызова 112, 210
заставка 90, 272, 279
защитный код
 забыли код 84
 изменение 82
 стандартный 82
звонок
 настройка 118, 195, 273
 отключение 44, 95
 создание 291
звук
 загрузка 113, 129, 146, 272
 отправка 135, 139
 создание 130
 управление 130

И

игры 129, 282
идентификатор 48, 94, 97, 279
изображение
 загрузка 113, 129, 146, 272
 заставка 90, 272, 279
 отправка 135, 139
 просмотр 130
 управление 277
 фон 89, 272, 279
индикатор активной линии 57, 59
индикатор голосового сообщения
 60, 101
индикатор меню 56

- индикатор местонахождения 57
 - индикаторы 61
 - индикатор метода ввода текста 57, 59, 60
 - индикатор ожидающего сообщения 51, 57, 143, 147, 150, 169
 - индикатор передачи 58
 - индикатор работы 57
 - индикатор регистра текста
 - индикаторы
 - регистр текста 59
 - индикатор роуминга 57, 58
 - индикатор сообщения 60
 - индикатор уровня сигнала 57, 58
 - индикатор GPRS 57, 58, 271
 - индикаторы
 - активная линия 57, 59
 - бесшумное оповещение 61
 - вибровывозов 61
 - громкий звонок 61
 - звонок и вибровывозов 61
 - интенсивность сигнала 57, 58
 - меню 56
 - местонахождения 57
 - метод ввода текста 57, 59, 60
 - о сообщении голосовой почты 60, 101
 - ожидающее сообщение 51, 57, 143, 147, 150, 169
 - передача 58
 - пропущенный вызов 98
 - работа 57
 - речевая метка 176
 - роуминг 57, 58
 - сообщение 60
 - тип номера по справочнику: 176
 - тип оповещения 57, 61
 - тихий звонок 61
 - уровень заряда аккумулятора 57, 61
 - GPRS 57, 58, 271
 - индикаторы событий 8, 54
 - индикаторы типа оповещения 57, 61
 - интеллектуальная клавиша
 - иллюстрация 2, 3, 4
 - использование внешнего дисплея 80
 - определение 79
 - фотографирование себя 48, 80
 - функции 79
 - интеллектуальный способ ввода текста 75
 - информационные службы 148
 - исходящие 142, 169
- ## К
- календарь. См. ежедневник
 - калькулятор 128, 265
 - камера 297

- автопортрет 48, 80
- настройка 130
- фотосъемка 7, 47
- клавиатура
 - настройка громкости 119, 196
 - ответ на вызов 88
 - подсветка 92
- клавиша
 - голосовая 2, 3, 4, 257
 - завершение 2, 3, 4, 45, 64, 65, 66
 - интеллектуальная клавиша 2, 3, 4
 - левая программная клавиша 2, 3, 4, 57, 64, 65, 66, 120, 199
 - меню 2, 3, 4, 64, 65, 66, 68
 - отправка 2, 3, 4, 45, 96
 - питания 2, 3, 4, 42, 43, 44
 - правая программная клавиша 2, 3, 4, 57, 64, 65, 66, 120, 199
 - 5позиционное перемещение 64, 65, 66
 - регулировка громкости 2, 3, 4, 44
 - 4позиционное перемещение 2, 3, 4, 62
 - Smart 79
- клавиша вызова 2, 3, 4, 45, 96
- клавиша завершения 2, 3, 4, 45, 64, 65, 66
- клавиша, центральная клавиша выбора, определение 62
- клавиши
 - центральная клавиша выбора 62
- код звонка
 - включение/выключение 119, 195
 - настройка 116, 178, 189
- код разблокирования
 - ввод 43, 44, 83, 84
 - забыли код 84
 - изменение 82
 - стандартный 82, 83, 84
 - устранение 84
- код световой индикации,
 - настройка 118, 189
- код PIN2
 - ввод 212
 - изменение 82
 - разблокирование 268
- код PUK 267
- код PUK2 268
- коды
 - забыли код 84
 - изменение 82
 - стандартный 82, 83, 84
- компьютер
 - подключение к телефону 230

синхронизация данных 194,
234, 254
контрастность, настройка 91
конференц-связь 112, 207
курсор 70

Л

левая программная клавиша
персонализация 120, 199
функции 2, 3, 4, 57, 64, 65, 66

М

международный код 96
мелодия звонка
выбор в качестве сигнала
оповещения 273
загрузка 113, 129, 146, 272
отправка 135, 139
редактирование с помощью
MotoMixer 130, 287
создание 130, 291
управление 130
меню
ввод текста 69
вид, изменение 119, 200
выбор языка 120, 201
использование функций 68
перемещение 63
перестановка функций 120
переход к противоположному
концу списка 201

персонализация 120, 200
пиктограммы, изменение на
неактивном дисплее
120, 199
пиктограммы, описание 56
пиктограммы, показ или
скрытие 120, 199
пиктограммы, преобразование в
текст 119, 200
списки 68
способ прокрутки 201
меню, клавиша 2, 3, 4, 64, 65, 66,
68
местонахождения 61
метки 18, 19, 20, 109, 110, 111,
120, 202
метод ввода текста
выбор 70
настройка 71
метод ввода текста tap 71
мигающий курсор 70
мои мелодии 291
мой номер телефона 18, 19, 20,
45, 87, 109, 110, 111
мультимедийная служба
сообщений. См.
сообщение
мультимедийное письмо
отправка 139
прием 143
черновик 142

мультимедийное письмо, отправка
113
мультимедийное сообщение
отправка 49, 113, 135, 139
прием 51, 143
черновик 139

Н

1набор в одно касание
использование 100
настройка 194
набор номера 45
номера быстрого набора 121,
213
номера служб 121, 213
фиксированные номера 121,
212
напоминания
включение/выключение 197
дневник 250, 254
определение 197
сообщение информационных
служб 151
сообщение чата 161
сообщение электронной почты
169
текстовое сообщение 143
настройка громкости звонка 44,
119, 196
настройка меню 119, 200
начальное меню 56

выбор вида часов 119, 198
настройка текста приветствия
198
пиктограммы меню, показ или
скрытие 199

номер

номер, просмотр своего номера
18, 19, 20, 45, 109, 110,
111
свой номер, сохранение 87
сохранение в справочнике 177
номер телефона
активная линия, переключение
93
длинные номера, сохранение
183
добавление двух номеров 97
добавление цифр в конец 97
индикатор активной линии 59
международный код 96
номер, просмотр своего номера
18, 19, 20, 45, 109, 110,
111
объединение двух номеров 99
повторный набор 93
свой номер, сохранение 87
сохранение в справочнике 116,
177
номер экстренного вызова 95

О

- Обмен мгновенными сообщениями 114, 153
- обмен мгновенными сообщениями. См. обмен мгновенными сообщениями
- обмен SMS 115, 158
- обменный курс, вычисление 266
- общий сброс 120, 201
- общий сброс с очисткой 121, 201
- оповещение
 - загрузка 113, 129, 146, 272
 - настройка 118, 195, 273
 - определение 87
 - отключение 44, 95
 - создание 291
- оповещение о событии 118, 195
- определение номера
 - вызывающего абонента.
См. определитель номера
- определитель номера 7, 86, 117, 179
- основной метод ввода текста 70
- ответ на вызов 45, 88
- ответ при открытии 88
- откидная крышка
 - внешний дисплей 80
 - замена панели крышки 54
 - заставка 90
 - ответ при открытии 45, 88

отложенный вызов 102

П

- папка черновиков 134, 139, 142, 143, 168, 169
- пароли. См. коды
- пауза, символ 181
- переадресация вызовов
 - настройка внешнего дисплея 81
- передача вызова 102
- Переполн. памяти!** сообщение 143, 151, 159, 169
- пиктограмма функции меню "Последние вызовы" 56
- пиктограмма функции меню "Сообщения" 56
- питание, клавиша 2, 3, 4, 42, 43, 44
- повторный набор
 - автоматический повторный набор 93
 - занятого номера 93
- подсветка 92
- Показать код** функция 97
- порт подключения
 - дополнительных устройств 2, 3, 4
- портативное зарядное устройство 40
- последние вызовы 96

правая программная клавиша
 персонализация 120, 199
 функции 2, 3, 4, 57, 64, 65, 66
приветствие 198
приложение, блокировка и
 разблокирование 128, 269
Приложения Java 129
приложения Java 282, 287
приложения SIM-карты 298
принадлежность 81
программные клавиши
 иллюстрация 2, 3, 4
 надписи 56
 персонализация 120, 199
 функции 57, 64, 65, 66
прописные буквы, изменение 71
Пропущ. вызова сообщение 81,
 98
пропущенный вызов, индикатор
 98
прямоугольный курсор 73
5позиционная клавиша
 перемещения 64, 65, 66

Р

разблокирование
 приложение 128, 269
 телефон 82
разблокирование приложения 269
разблокирование SIM-карты 267
разговор, затем факс 98

режим пересчёта валют 266
речевая метка 203
 запись 182
 индикатор 176
 набор 183

Руководство *Дополнительные сведения* 35

Руководство *Начало работы* 10
руководство пользователя 10

С

Сбой вызова: Номер занят
 сообщение 93

сведения о кредите 218, 220
сведения о стоимости вызовов
 217, 218, 220

сеанс передачи данных 125
 выполнение 230
 счётчики объёма данных 221
 таймеры 221

сетевые параметры 126, 240

символы, ввод 77

синхронизация данных 194, 234,
 254

Скрыть код функция 97

служба коротких сообщений. См.
 сообщение

сменные панели 54

современные мелодии 130, 287
сообщение
 анимация 146

- блокировка 144
- быстрая заметка 134
- быстрый просмотр 153
- изображение 146
- информационные службы 148
- исходящие 142
- мелодия звонка 146
- мультимедийное письмо 113
- мультимедийное сообщение 113
- напоминания 143, 197
- настройка входящих 131
- обмен SMS 115, 158
- отправка 133
- пиктограмма функции меню 56
- прием 143
- сообщения браузера 147
- сообщения MMS, определение 132
- состояние 142
- текст 113
- удаление 144
- черновик 134, 143, 169
- чтение 144
- шаблон MMS 113
- электронная почта 162
- SMS, определение 132
- сообщение для быстрого просмотра 153
- сообщение информационных служб
 - напоминания, получение 151
 - сообщения браузера 147
 - сообщения MMS, определение 49
 - сохранение вызова 96
 - список исходящих вызовов 96
 - список принятых вызовов 96
 - список рассылки
 - создание 179
 - способ прокрутки, меню 201
 - справочник
 - адрес электронной почты, сохранение 177
 - графический АОН 48, 279
 - длинные номера 183
 - добавление двух номеров 97
 - емкость, проверка 193
 - индикатор типа номера 176
 - категория записи 116, 177
 - код звонка 116, 119, 178, 189, 195
 - код световой индикации 118, 189
 - копирование записей 191
 - 1набор в одно касание 100
 - набор голосом 116
 - набор номера 116, 182
 - номер ускоренного набора 99, 176, 178, 180
 - номер, сохранение 177
 - объединение двух номеров 99

- основной номер, выбор 117, 187
- пиктограмма функции меню 56
- просмотр по категориям 86, 117
- редактирование записи 184
- речевая метка, запись 182
- синхронизация 194, 234
- содержимое записи 176
- создание записи 177
- сортировка записей 86, 117, 186
- сортировка записей, настройка 185
- сортировка по категориям 188
- сохранение записи 116
- список рассылки 117, 179
- удаление записи 185
- фото вызывающего абонента 7, 86, 117, 179
- справочное руководство 35
- Т**
- таблица символов 74, 78
- таймеры 122, 123, 215, 221
- таймеры разговоров 215
- текст 71
 - ввод 69
 - метод ввода цифр 79
 - метод ввода, выбор 70
 - метод ввода, настройка 71
 - метод tap 71
 - мигающий курсор 70
 - прямоугольный курсор 73
 - символьный метод 77
 - таблица символов 74, 78
 - ITAP - интеллектуальный способ ввода текста 75
- телефон
 - активная линия, переключение 93
 - блокировка 82
 - включение/выключение 42, 43, 44
 - время, установка 87
 - выбор языка 120, 201
 - дата, установка 87
 - защитный код 82
 - индикатор активной линии 59
 - клавиатура, ответ на вызов 88
 - код разблокирования 82
 - коды 82
 - оповещение, настройка 118, 195
 - оповещение, отключение 44, 95
 - откидная крышка 45, 54
 - параметры 246
 - параметры ответа 88
 - параметры функций 246
 - подключение к внешнему устройству 230

разблокирование 43, 44, 82, 83,
84
сброс всех параметров 120,
201
сведения о кредите 218, 220
сетевые параметры 126, 240
удаление хранящейся
информации 121, 201
телефонная карточка,
использование при вызове
180
телефонный номер
номер, просмотр своего номера
18, 19, 20, 45, 109, 110,
111
свой номер, сохранение 87
сохранение в справочнике 177
тема 8, 129, 276
тема телефона 8, 129, 276
тип вибровызова
настройка внешнего дисплея
80
тип оповещения
настройка 44, 87
настройка внешнего дисплея
80
персонализация 118, 195
тип оповещения, персонализация
118, 195

У

удаление вызова 96
ускоренный набор
номер, настройка 178, 180
сортировка записей
справочника 186
установка беззвучного вызова 44
установка вибровызовов 44
устройство TTY 112, 210

Ф

факсимильный вызов 98, 125, 230
фиксированный набор 121, 212
фон 89, 272, 279
фото
автопортрет 48
загрузка 146
отправка 7, 135, 139
съемка 7
фото вызывающего абонента
7, 86, 117, 179
фото вызывающего абонента 7,
86, 117, 179
просмотр отсортированных
записей 185
фотография
автопортрет 80
графический АОН 48, 279
загрузка 113, 129, 272
заставка 279
отправка 47

съемка 47
управление 277
фон 279

Ц

цвет, настройка 91
цифры, ввод 79

Ч

часы
 иллюстрация 56
 настройка 87
 стрелочные или цифровые,
 выбор 119, 198
4позиционная клавиша
 перемещения 2, 3, 4, 62

Э

экранные клавиши,
 персонализация 120, 199
электронная почта
 блокировка 170
 быстрая заметка 168
 исходящие 169
 личные папки 174
 напоминания 169
 настройка входящих 162
 номер телефона, вызов 173
 отправка 115, 165, 173
 отправка вручную 172

прием 115, 169
состояние сообщения 169
удаление 170
черновик 168
чтение 170

A-Z

Bluetooth 7, 53, 125, 126, 194, 226,
 234, 236, 255
DTMF, сигналы
 включение 122, 214, 304
 определение 214
 отправка 97, 98, 122, 215
MMS. См. сообщение
MotoMixer 130, 287
New IM from сообщение 155
PIN-код
 ввод 128, 267
 изменение 82
 определение 267
 разблокирование 267
 сохранение в записи
 справочника 180
PIN-код SIM-карты
 ввод 128, 267
 изменение 82
 определение 267
 разблокирование 267
SIM откл. сообщение 268
SIM-карта
 блокировка 128, 267

- ввод PIN-кода 43, 44
- меры предосторожности 36
- номера телефонов служб 213
- определение 36
- приложения 298
- разблокирование 267
- установка 36
- PIN2, изменение кода 82
- PIN-код, изменение 82
- SIM откл.** сообщение 268
- SIM-карта Блокирован**
 - сообщение 43, 44, 128, 267, 268
- SIM-карта Блокирован** сообщение
 - 43, 44, 128, 267, 268
- SIM-карта, код PIN2
 - ввод 212
 - изменение 82
 - разблокирование 268
- SMS. См. сообщение
- iTAP 75